

# TEGRA

PRODUKTKATALOG

KLEBER • MONTAGESCHÄUME UND DICHTSTOFFE • KLEBEBÄNDER

POINT

FOME  
FLEX

ZCOM

# TEGRA

- FLEXIBILITÄT
- DEUTLICHKEIT
- VERLÄSSLICHKEIT

Die Haupttätigkeit von TEGROS-Gruppe ist die Entwicklung und der Vertrieb von bauchemischen Produkten auf dem europäischen und asiatischen Markt. Die Unternehmensgruppe ist seit 1995 tätig. Hauptbüro - in Vilnius.

## DIE HAUPTÄTIGKEITEN VON TEGRA SIND:

- Die Entwicklung von Produkten, die alle Phasen von der Formulierung der Marktnachfrage bis zur Produkteinführung abdeckt;
- Die Leitung der Lieferkette von Produkten zur Erfüllung der internen und externen Bedürfnisse der Partner;
- Vertrieb und Distribution von Bauchemie und anderen Produkten auf europäischen und asiatischen Märkten.

# POINT

## WIR HABEN AHNUNG VOM KLEBEN

## EIN KLUGER WEG SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG ZU ARBEITEN

POINT

### 104 – TURBO POWER FIX

Extrem schnell aushärtender und extrem haftender Hybridklebstoff auf Basis von SMP-Polymer ist zum Verkleben der meisten Baumaterialien geeignet, auch zum Verkleben von vertikalen, sehr schweren Elementen wie z.B.: Keramikfliesen, Ziegel oder Steine.

HAFTUNG BEREITS NACH 15 MIN.  
BETRÄGT 20 T / M<sup>2</sup>  
HAFTKRAFT NACH DEM AUSHÄRTEN 380 T / M<sup>2</sup>  
EXTREM LANGLEBIGE FUGE, SCHORE HÄRTE  
SOGAR 76  
GEEIGNET FÜR ROHE OBERFLÄCHEN  
ENTHÄLT KEINE AGGRESSIVE LÖSEMITTEL,  
GERUCHSFREI  
ÜBERSTREICHBARE UND ELASTISCHE FUGE

Verarbeitungstemperatur +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung -40 °C ... +90 °C  
Aushärtezeit 2-3 mm/24 Stunden

Inhalt 290 ml  
Gültigkeit 18 Monate



Farbe: Weiß  
Code: 4772012007877



POINT

### 203 – FOLIEN & MEMBRANEN FIX

Starker und flexibler Kleb- und Dichtstoff auf Basis modifizierter Acrylatdispersion zum Kleben und Abdichten verschiedenster Folien. Zum Fixieren und Abdichten von Dampf-, Diffusions-, Aluminium-, Polyethylen-, Polyamid- und anderen Folien und Membranen auf Oberflächen wie Putz, Beton, Holz und Metall.

SCHNELLES UND EINFACHES SOFORTKLEBEN  
ERFÜLLT ANFORDERUNGEN FÜR DÄMMUNG UND ENERGIESPAREN IN GEBÄUDE NACH DIN4108-7  
HAFTUNG AUF VIELEN PORÖSEN UND NICHT PORÖSEN OBERFLÄCHEN  
AUSGEZEICHNETE HAFTUNG AUF DEN MEISTEN FOLIEN UND MEMBRANEN  
OHNE FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC-FREI)  
DAUERELASTISCHE FUGE

Dicht 1,2 g/ml  
Filmbildungszeit 40 Min.  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung -20 °C ... +75 °C  
Verarbeitungstemperatur +5 °C ... +40 °C

Inhalt 300 ml  
Gültigkeit 18 Monate



VIDEOANWEISUNG



Farbe: Blau  
Code: 4772012007914



POINT


### 204 – HOLZ KLEBER D3

Es ist ein hochwertiger PVA-Kleber der Klasse D3 mit erhöhter Haftkraft. Zum Verkleben aller Holzarten sowie an Stellen, an denen eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich ist.

ERHÖHTE FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT,  
KLASSE D3  
NACH DER ZUGABE VON HÄRTER ERHÖHT  
BESTÄNDIGKEITSKLASSE GEGEN FEUCHTIGKEIT  
BIS D4  
KURZE PRESSZEIT, NUR 15-20 MIN.

Haftkraft nach dem Aushärten 50 kg/cm<sup>2</sup>  
Dichte 1,1 g/ml  
pH 2,5-3,5  
Druckkraft 0,2-0,6 N/mm<sup>2</sup>

Verarbeitungstemperatur +8 °C ... +30 °C  
Inhalt 500 ml  
Gültigkeit 18 Monate

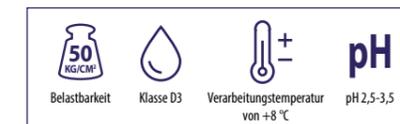

Farbe: Transparent  
Code: 4772012007303





POINT

## PU 301 – METALL & HOLZ FIX

Universeller, extrem stark haftender Baukleber und Dichtstoff auf Polyurethanbasis mit dauerhafter Elastizität. Zum Kleben und Abdichten von Treppenstufen und Metallkonstruktionen geeignet.

IMMER ELASTISCH  
ZERTIFIZIERT FÜR GEHWEGE UND TREPPEN  
BESTÄNDIG GEGEN WASSER UND NIEDRIGE  
TEMPERATUREN  
EMISSIONSKLASSE A + GEMÄSS  
DER FRANZÖSISCHEN VERORDNUNG  
ZUR FREISETZUNG FLÜCHTIGER  
VERBINDUNGEN (VOC).  
VIBRATIONSFEST

Haftkraft nach dem Aushärten 25 kg/cm<sup>2</sup>  
Bruchdehnung 450%  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung:  
Verarbeitungstemperatur -30 °C ... +70 °C  
+5 °C ... +40 °C

Inhalt 300 ml  
Gültigkeit 18 Monate



VIDEOANWEISUNG



Farbe: Grau  
Code: 4772012007938

# POINT HIGH TACK EXTRA STARKE ANFANGSHAFTUNG

Basierend auf MS Polymer mit extra starker Anfangshaftung.  
Kleber kann starken Belastungen ausgesetzt werden.

STREICHBAR  
ELASTISCH  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH

**VORSICHT!  
KLEBT SOFORT!**



Farbe: Weiß  
Code: 4772012001196  
Farbe: Grau  
Code: 4772012005637  
Farbe: Schwarz  
Code: 4772012005613

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach  
vollständiger Trocknung: -40 °C ... +90 °C  
Aushärtezeit: 2-3 mm / 24 Stunden

Inhalt: 290 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG

POINT

## 92 – DÄMMSTOFFKLEBER

**Montageschaumkleber auf Basis von Acrylatdispersion.** Lösemittelfrei. Er klebt leichte Materialien im Innen- und Außenbereich (Polystyrol-Hartschaumplatten, Pappe, Kork, Holz).

ERSTELLT WEISSE FUGEN  
KEINE EINWIRKUNG AUF POLYSTYROL

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +15 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +80 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Weiß  
Code: 4772012007389



POINT

## 93 – SPIEGELKLEBER

**Montagekleber auf Synthesekautschukbasis.**

BESCHÄDIGT DIE SPIEGELAMALGAMSCHICHT  
NICHT  
KLEBT AUF GLASIERTEN OBERFLÄCHEN  
FÜR GROSSE BELASTUNGEN GEEIGNET

Belastbarkeit 23 kg/cm<sup>2</sup>  
Aushärtezeit: 10-20 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +15 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Beige  
Code: 4772012007464



POINT

## 95 – FÜR HOLZKONSTRUKTIONEN

**Kleber für Holz, Multiplex, MDF und OSB Platten.**

LÖSEMITTELFREI, GERUCHSFREI  
WASSERFEST, STREICHBAR  
ELASTISCH, FEUERFEST  
STARKE ANFANGSHAFTUNG  
HOHE BELASTUNGSFÄHIGKEIT

Aushärtezeit: 5-7 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: -20 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Transparent  
Code: 4772012007426





POINT

## 96 – TRANSPARENTER KLEBER


Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk für Ausbau- und Montagearbeiten. Der Kleber erzeugt eine starke elastische, transparente und wasserfeste Verbindung.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
SCHNELLE UND DAUERHAFT  
ANFANGSHAFTUNG  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH GEEIGNET

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +15 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +80 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Transparent  
Code: 4772012007327

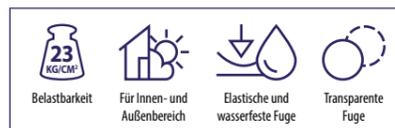

POINT

## 97 – KLEBER UND FUGENFÜLLER FÜR FLIESEN

Der Klebstoff basiert auf einer silanisierten Acryldispersion mit Fungiziden, strahlendweiß. Zum Verkleben von Keramik-Bodenfliesen und diversen Fliesen auf glatten Flächen und zum Spachteln neuer oder renovieren alter Fugen.

SCHIMMELRESISTENT  
HERVORRAGENDE HAFTKRAFT  
GERUCHLOS, ÜBERSTREICHBAR  
WASSERFEST, ELASTISCH

Aushärtezeit: 20 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +80 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Weiß  
Code: 4772012007488



POINT

## 98 – SCHNELLKLEBER FÜR ALLE JAHRESZEITEN

Für alle Jahreszeiten geeignet und extrem schnell haftend: Montagekleber auf Synthetikbasis für Bauarbeiten, wasserfeste und elastische Fuge.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR AB -20°C  
STARKE ANFANGSHAFTUNG  
FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

Belastbarkeit: 40 kg/cm<sup>2</sup>  
Aushärtezeit: 5-7 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: -20 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Beige  
Code: 4772012007402



POINT

## 99 – EXTRA STARKER KLEBER

Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk gewährt eine extra starke Verklebung bei Reparaturarbeiten.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH GEEIGNET

Aushärtezeit: 10-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +10 °C ... +30 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -20 °C ... +60 °C

Farbe: Beige  
Code: 4772012007341

Inhalt: 280 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



POINT

## 100 – KLEBER EXTRA TRANSPARENT, ALLESKLEBER

MS Polymer Montagekleber eignet sich für Bauarbeiten, Reparaturen und Arbeiten im Haushalt.

WASSERFESTE UND ELASTISCHE FUGEN  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH

Aushärtezeit: 5-15 Minuten  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +110 °C

Farbe: Transparent  
Code: 4772012004616

Inhalt: 290 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG



POINT

## ROBUSTE KARTUSCHENPRESSE POINT HIGH TACK

Professionelle Kartuschenpresse für Klebstoffe und Dichtstoffe. Passt perfekt für alle Arten von Klebstoffen, einschließlich sehr dicke Klebstoffe. Es ist leicht eine präzise Verbindung zu machen.

SERHÖHTE FESTIGKEIT 1:18  
EXTRUSIONSKRAFT 3500 N  
DREI METALLSTANGEN FÜR MAXIMALE STABILITÄT  
ROBUSTER UND LEICHTER ALUMINIUMGRIF

Code: 4772012003725



# FOME FLEX

ERHALTE MEHR!

EINE QUALITATIV HOCHWERTIGE ARBEIT  
ERSPART ZEITAUFWENDIGE NACHARBEIT  
UND VIEL GELD

FOME FLEX

## FIRE BLOCK PISTOL FOAM



**Feuerfester Pistolen-Montageschaum.** Der Schaum wird verwendet, um Lücken zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen zu füllen, wenn ein spezieller Feuerwiderstand des Schaums erforderlich ist.

100% LEISTUNGSGARANTIE  
VENTIL DER NEUEN GENERATION MIT  
ANTIHAFTOBERFLÄCHE  
DIE DOSE KANN IN JEDEM WINKEL  
GEHALTEN WERDEN

Feuerwiderstand gemäß EN 13501-1 EI 30, EI 60, EI 240  
Ausbeute bei freier Ausdehnung - ca. 45 l  
Verarbeitungstemperatur: -5 °C ... +30 °C  
Dosentemperatur: min. +5 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +80 °C

Volumen: 750 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



Code: 4779027534534



FOME FLEX

## 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM

**Einkomponenter-Montageschaum aus Polyurethan mit extrem geringer Nachexpansion FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM wurde für die professionelle Abdichtung von Fenstern und Türen entwickelt und gewährleistet die beste Wärme- und Schalldämmung.**

SEHR NIEDRIGE WÄRMELEITFÄHIGKEIT  
- 0,030 W/MK  
EXTREM GERINGE NACHEXPANSION OHNE  
KRAFTAUFWAND  
DIE FLEXIBLE FUGE KANN EINEM VERSATZ VON  
BIS ZU 25% STANDHALTEN  
KANN NACH 25 MINUTEN GESCHNITTEN WERDEN  
HOHE SCHALLDÄMMUNG – 63 DB  
ÖKOLOGISCH UND GESUNDHEITSUNSCHÄDLICH

Temperaturbeständigkeit nach  
vollständiger Trocknung -40 °C bis +90 °C  
Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +35 °C  
Inhalt reicht für 40 m  
(2,5x5cm Fuge)  
Lagertemperatur +5 °C iki +25 °C  
Dosentemperatur +20 °C

Volumen: 750 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG Code: 4772012004739



FOME FLEX

## 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

**Schaumkleber FOME FLEX 60 SEC. FAST FIX - schnelle Anfangshaftung, 0% Nachexpansion.** Zum Verkleben aller Dämmstoffe sowie für die meisten Ausbau-, Montage- und Reparaturarbeiten. Hauptanwendungsbereiche: Montage von Dämm- und Zierplatten jeder Größe, Mauerwerk aus Blocksteinen, Montage und Befestigung von dekorativen Elementen, Verkleben von Stufen, Sockelleisten, Fensterbänken u.v.m.

HOHE ANFANGSHAFTUNG NACH 60 SEKUNDEN  
INHALT REICHT FÜR 14 M2 DER FLÄCHE  
EXTREM SCHNELL TROCKNEND – 10 MIN.  
KLEBT FAST ALLE DÄMMSTOFFE UND ZIERELEMENTE  
INHALT REICHT FÜR 95 METER (FUGE 3CM BREIT)  
ÖKOLOGISCH UND GESUNDHEITSUNSCHÄDLICH  
KANN NACH 10 MINUTEN GESCHNITTEN WERDEN

Inhalt reicht für 14 m<sup>2</sup>  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +35 °C  
Dosentemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Optimal +20 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Temperaturbeständigkeit  
nach vollständiger Trocknung: -40 °C ... +90 °C

Volumen: 850 ml  
Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG Code: 4772012005057





FOME FLEX

**ULTRA FAST 75L PISTOL FOAM**

Der innovative Montageschaum FOME FLEX ULTRA FAST 75L ist ein schnell aushärtender und extrem hochfester Klebschaum aus Polyurethan. Das Produkt ist für die sehr schnelle Montage von Fenstern und Türen und die Abdichtung von Hohlräumen geeignet und gewährleistet eine hohe Wärme- und Schalldämmung.

- SCHAUMAUSSBEUTE 75-77 LITER
- SCHNITTZEIT NACH 10 MINUTEN
- VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG NACH 1,5 STUNDEN
- SEHR GERINGE NACHEXPANSION 30%
- HOHE SCHALLDÄMMUNG - 63 DB
- VERARBEITUNGSTEMPERATUR -0 °C ... +35 °C
- BEI REGEN ODER SCHNEE
- AUSHÄRTEZEIT 6 MINUTEN

Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung	-60 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+0 °C bis +35 °C
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C
Dosentemperatur	+20 °C

Volumen	870 ml
Gültigkeit:	18 Monate

**75 L** Ausbeute

**1,5 Stunden** Vollständige Aushärtung

**10 Min.** Schneidezeit nach 25 Min.

**Geringe** Nachexpansion



VIDEOANWEISUNG Code: 4772012005033



FOME FLEX

**DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON**

Professioneller Montageschaum. Mit der neuen DOUBLE PISTOL-Technologie können Sie den Schaum sowohl mit einer Pistole als auch mit einem Adapter (zusammen mit dem Produkt geliefert) ausspritzen. Wird Schaum mit einer Schaumpistole verarbeitet, so ist sein Ausdehnungskoeffizient niedrig. Montageschaum wird zur Stabilisation der Tür- und Fensterrahmen und anderer Strukturen, zur Isolierung des Verteilungsnetzes, zur Abdichtung von Fugen und Rissen und zum Füllen verschiedener Hohlräume verwendet.

- WÄRMELEITFÄHIGKEIT (λ) = 0,030 W / MK
- GERINGE NACHEXPANSION
- FUNKTIONIERT MIT PISTOLE UND ADAPTER

Ausbeute bei freier Ausdehnung	- ca. 45 Liter
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Trocknung	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Dosentemperatur	+10 °C bis +30 °C
	Optimal +20 °C
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C

Volumen	750 ml
Gültigkeit:	18 Monate

**2in1** Doppel Adapter

**0,030 W/mK** Niedrige Wärmeleitfähigkeit

**70%** Abgeschlossen Poren

**Geringe** Nachexpansion

Code: 4779027539324

FOME FLEX

**FOAM CLEANER**

**Fome Flex Foam Cleaner** ist ein Spray zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Montageschaum. Verwendungsgebiete: Entfernung des Schaums von Kleidung oder Werkzeugen und Reinigung der Schaumpistole von innen und außen. Dieser Schaumentferner kann auch zum Entfernen des nicht ausgehärteten Montageschaums von Fensterrahmen, Türen, Türrahmen und anderen Oberflächen verwendet werden.

- SCHNELLE WIRKUNG
- VERÄNDERT PVC-OBERFLÄCHEN NICHT
- KANN MIT JEDER SCHAUMPISTOLE VERWENDET WERDEN

Verarbeitungstemperatur:	+10 °C ... +30 °C
Lagertemperatur:	+5 °C ... +30 °C

Volumen:	500 ml
Gültigkeit:	18 Monate

**Schnell und wirksam**

**Verarbeitungstemperatur** -10 °C ... +30 °C

**Verschmutzt PVC nicht**

**Für alle Schaumpistolen**

Code: 4772012001936



# SCHAUMKLEBER

## Für Polystyrol, NEOPOR

**Klebezeit – 60 Sek.**

**Ausbeute – 14 m<sup>2</sup>**

**Zerreiβfestigkeit – 18 t/m<sup>2</sup>**

**Befestigung mit Dübeln nach 45 Min.**

FOME FLEX

**SANITARY SILICON 102**

Es ist ein hochwertiges, flexibles und wasserfestes Einkomponenten-Silikondichtmittel. Geeignet für die Verglasung und Abdichtung von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Bäder, Duschkabinen, Schwimmbadanschlüsse, Wasserversorgungsleitungen, PVC-Rohre.

- FESTE ELASTISCHE FUGEN
- BESTÄNDIG GEGEN GROSSE TEMPERATUR-SCHWANKUNGEN UND UV-STRAHLEN
- SCHRUMPT NICHT NACH AUSHÄRTUNG
- WASSERFEST
- KANN IN FEUCHTEN RÄUMEN VERWENDET WERDEN

Verarbeitungstemperatur:	+5 °C ... +40 °C
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung:	-40 °C ... +150 °C
Lagertemperatur:	-5 °C ... +30 °C
Hautbildungszeit:	10-30 Minuten
Aushärtungszeit:	2,0 mm / 24 Stunden

Inhalt:	310 ml
Gültigkeit:	18 Monate

	Farbe: Weiß Code: 4779027534619		Farbe: Transparent Code: 4779027534602
	Farbe: Schwarz Code: 4779027534626		Farbe: Beige Code: 4779027534633
	Farbe: Braun Code: 4779027534640		Farbe: Grau Code: 4779027534657

**Schimmelschutz**

**UV-beständig, ändert die Farbe nicht**

**Elastische Fuge**

**Der Film bildet sich nach 6 Minuten**





## FOME FLEX

## FOME FLEX SANITÄR SILIKON 100%

Ein Silikon der höchsten Konzentration mit dem maximalen Schutz vor Schimmel und gewährleistet ein schnelles und nachhaltiges Ergebnis. Dank der extrem schnellen Polymerisationszeit können Sie nach 25 Minuten eine Dusche bzw. ein Bad oder ein Spülbecken benutzen. Es ist für Innen- und Außenbereich geeignet.

MAXIMALER SCHUTZ GEGEN SCHIMMEL- XS1  
MAN KANN NACH 25 MINUTEN DUSCHEN  
SCHRUMPUNG 3%  
HAUTBILDUNG 5 MIN.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit der Fuge: -40 °C ... +180 °C  
Inhaltsstoff: sauer vernetztes Silikon

Inhalt: 310 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Transparent  
Code: 4772012008072

Farbe: Weiß  
Code: 4772012008096



## FOME FLEX

## NEUTRAL

**Hochwertiges, wasserfestes, neutrales Einkomponenten-Sanitär-Silikondichtmittel.** Dieses Silikondichtmittel basiert auf Oxim, ist Meko frei und wird für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, in Trocken- und Nassräumen, für die Installation von Türen und Fenstern sowie für Dichtungs-, Verglasungs- und Lüftungsarbeiten verwendet. Dieses Dichtungsmittel eignet sich perfekt für Acrylbadewannen und Duschwannen und ist geruchlos.

GEEIGNET FÜR ACRYLBADEWANNEN  
SCHIMMELRESISTENT

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -40 °C ... +100 °C  
Lagertemperatur: -5 °C ... +30 °C  
Inhaltsstoffe: Silikon auf Oxim-Basis neutral vernetzend

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Transparent  
Code: 4772012000106

Farbe: Weiß  
Code: 4779027539997



## FOME FLEX

## PAINTASIL

**Das ist ein leicht überstreichbares, sehr elastisches, schimmelresistentes (mit Fungizidmitteln) Dichtmittel auf Basis einer Acrylat-Wasserdispersion, geeignet für alle Arten von Farben. Eines der besten Produkte der Acryldichtungsmittel, hergestellt ohne Phthalate.** Überstreichbare Silikonfuge ist sehr elastisch und haftet perfekt auf vielen Baustoffen.

NACH 60 MINUTEN EINFACH MIT ALLEN ARTEN VON FARBE ÜBERSTREICHBAR  
HOCHELASTISCHE UND FESTE FUGEN  
GEEIGNET FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICH  
HOHE SCHIMMELRESISTENZ - S1  
HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF VIELEN BAUSTOFFEN

Zugfestigkeit: 0,6 N/mm<sup>2</sup>  
Bruchdehnung: bis zu 350%  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +50 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -80 °C ... +80 °C  
Lagertemperatur: -5 °C ... +30 °C

Inhalt: 310 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Weiß  
Code: 4772012005309



## FOME FLEX

## ACRYL 202

**Weißes, überstreichbares, elastisches Dichtungsmittel auf Basis von Acrylatdispersion.** Zur Behandlung von Rissen in Beton, Gips, Mauerwerk und Holz. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Nach der Verdunstung von Wasser bildet eine stabile elastische Verbindung.


ÜBERSTREICHBAR  
VERURSACHT KEINE KORROSION VON METALLEN  
HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF BETON,  
ZIEGELSTEINEN UND HOLZ  
KANN MIT WASSER GEREINIGT WERDEN  
FAST GERUCHLOS  
FROSTBESTÄNDIGKEIT BEIM TRANSPORT BIS -15 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Trocknungsgeschwindigkeit: 2,0 mm / 24 Stunden

Inhalt: 310 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Weiß  
Code: 4779027534749

Farbe: Grau  
Code: 4772012006023

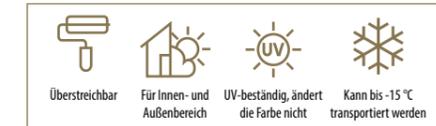

## FOME FLEX

## FINISH

Das ist eine extrem leichte Spachtelmasse auf Acrylbasis, die zum Verspachteln verwendet wird: zum Füllen von Fugen zwischen den Gipskartonplatten, zum Glätten von Rissen in Beton, Gips, Mauerwerk und Putz.

IST NACH 30 MINUTEN ÜBERSTREICHBAR  
GERUCHSNEUTRAL

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +30 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C  
Hautbildungszeit: 5 Minuten  
Trocknungsgeschwindigkeit: 2 mm / 1-8 Stunden

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Weiß  
Code: 4772012001172



## FOME FLEX

## PARQUET

**Lackierbares, plastoelastisches Dichtungsmittel auf Basis der Acrylatdispersion.** Es wird zum Abdichten von Spalten und Fugen von Holzböden, Parkett, Laminat, Fensterrahmen, Türrahmen, Beton, Stein, Ziegelstein usw. verwendet. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und beständig gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Es verursacht keine Korrosion von Metallen. Es ist fast geruchlos und einfach überstreichbar. Die zulässige Mindesttemperatur beim Transport beträgt -15 °C.

PLASTOELASTISCHE FUGEN  
LACKIERBAR UND STREICHBAR

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
Temperaturbeständigkeit nach vollständiger Aushärtung: -20 °C ... +75 °C  
Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
Gültigkeit: 18 Monate

Farbe: Mahagoni  
Code: 4779027539928

Farbe: Kirsche  
Code: 4779027539911

Farbe: Buche  
Code: 4779027539904

Farbe: Eiche  
Code: 4779027539898

Farbe: Kiefer  
Code: 4779027539881





## FOME FLEX

## KAUCHUK ALL SEASON

Elastischer Baudichtstoff auf Vinylpolymerbasis wird zum Abdichten von Dächern und Fassaden verwendet. Die Arbeiten können zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden, die Verarbeitungstemperatur liegt von -10°C bis +30°C. Zum Verdichten von Oberflächen unter Wasser geeignet. Beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Baumaterialien. Für Bitumen und Dachfolien geeignet.

ZUM VERDICHEN AUCH UNTER WASSER  
 AUSGEZEICHNETE BESTÄNDIGKEIT GEGEN  
 UV-STRAHLUNG UND SCHIMMEL  
 ÜBERSTREICHBAR  
 AUSGEZEICHNETE HAFTUNG AUF DEN  
 MEISTEN OBERFLÄCHEN  
 FÜR DACHFOLIEN UND BITUMEN GEEIGNET  
 CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SALZ-  
 UND SCHWIMMBADWASSER  
 KLEBT DACHFOLIEN UND MEMBRANE

Verarbeitungstemperatur: -10 °C ... +30 °C  
 Temperaturbeständigkeit  
 nach dem Aushärten: -20 °C ... +90 °C  
 Surface setting time: 10-20 Min.  
 Shore-Härte A: 25

Inhalt: 300 ml  
 Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Transparent  
 Code: 4772012008058

## FOME FLEX

## KAUCHUK

**Hochwertiges Einkomponenten-Dichtungsmittel auf Basis von Synthekautschuk zur Abdichtung von Dächern, Lüftungsanlagen, Dehnungsfugen und Fassadenfugen.** Es haftet perfekt auf den meisten Dächern und Bauoberflächen und kann direkt auf nasse Untergründe aufgetragen werden. Dieses Dichtungsmittel ist für Bitumen geeignet, UV-beständig, überstreichbar und haftet lange.

BESTÄNDIG GEGEN SCHNEE UND REGEN  
 KANN ZUM ABDICHTEN NASSER  
 OBERFLÄCHEN VERWENDET WERDEN

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
 Temperaturbeständigkeit  
 nach vollständiger Aushärtung: -25 °C ... +100 °C  
 Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
 Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Transparent  
 Code: 4779027539393

Farbe: Schwarz  
 Code: 4779027539409

Farbe: Braun  
 Code: 4779027539416

Farbe: Rot  
 Code: 4779027539423

Farbe: Anthrazit  
 Code: 4772012005248

## FOME FLEX

## AQUASTOP

**Hochwertiges Dichtungsmittel auf Basis von Synthekautschuk faserverstärkt.** Dieses Dichtungsmittel wird für schnelle Notfallreparaturen von Dächern, Abwasserleitung, Fassaden und Booten verwendet. Dank der einzigartigen Formel härtet diese faserverstärkte Dichtmasse auch unter extremen Bedingungen oder sogar unter Wasser, bei Kälte, Schnee oder Regen sofort aus. Hervorragende Haftung auf Metallen, Keramik, Bitumen, Kunststoff, Holz, Glas und Beton. Dieses Dichtungsmittel ist auch UV-beständig und streichbar.


FASERVERSTÄRKT  
 VERWENDUNGSTEMPERATUR AB -10 °C

Verarbeitungstemperatur: -10 °C ... +40 °C  
 Temperaturbeständigkeit  
 nach vollständiger Aushärtung: -30 °C ... +90 °C  
 Lagertemperatur: +5 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
 Gültigkeit: 18 Monate



VIDEOANWEISUNG

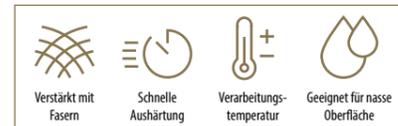

Farbe: Transparent  
 Code: 4772012004654

## FOME FLEX

## BITUMEN

**Hochwertiges Einkomponenten-Dichtungsmittel auf Basis von Synthekautschuk zur Abdichtung von Dächern, Lüftungsanlagen, Dehnungsfugen und Fassadenfugen.** Dieses Dichtungsmittel ist dickflüssig und kann auch für vertikale Fugen verwendet werden. Einmal aufgetragen, wird es auch sofort gegen Schnee, Kälte, UV-Strahlen und Temperaturänderungen beständig. Es kann auf nassen Oberflächen verwendet werden.

BESTÄNDIG GEGEN SCHNEE UND REGEN  
 KANN AUF NASSEN OBERFLÄCHEN  
 VERWENDET WERDEN

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +30 °C  
 Temperaturbeständigkeit  
 nach vollständiger Aushärtung: -35 °C ... +100 °C  
 Lagertemperatur: +5 °C ... +30 °C

Inhalt: 300 ml  
 Gültigkeit: 18 Monate



Farbe: Schwarz  
 Code: 4779027539379

## FOME FLEX

## THERMO

**Hochtemperatur-Silikon zum Abdichten von Fugen, die hohen Temperaturen und Vibrationen ausgesetzt sind.** Dieses Dichtungsmittel wird zur Abdichtung von Motorköpfen und Dichtungen von Industrie- und Schiffsmotoren sowie verschiedener Heiz- und Lüftungsgeräte verwendet. Es ist eine ausgezeichnete Dichtungs- und Klebmasse, die auf den meisten Oberflächen (insbesondere Glas und Metall) sehr gut haftet.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT VON -65 °C  
 BIS +315 °C  
 FLEXIBEL UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG

Verarbeitungstemperatur: +5 °C ... +40 °C  
 Temperaturbeständigkeit  
 nach vollständiger Aushärtung: -65 °C ... +260 °C  
 Lagertemperatur: 0 °C ... +25 °C

Inhalt: 300 ml  
 Gültigkeit: 18 Monate





Farbe: Rot  
 Code: 4772012000113



# FOME FLEX

## Hochwertige Dachversiegelung

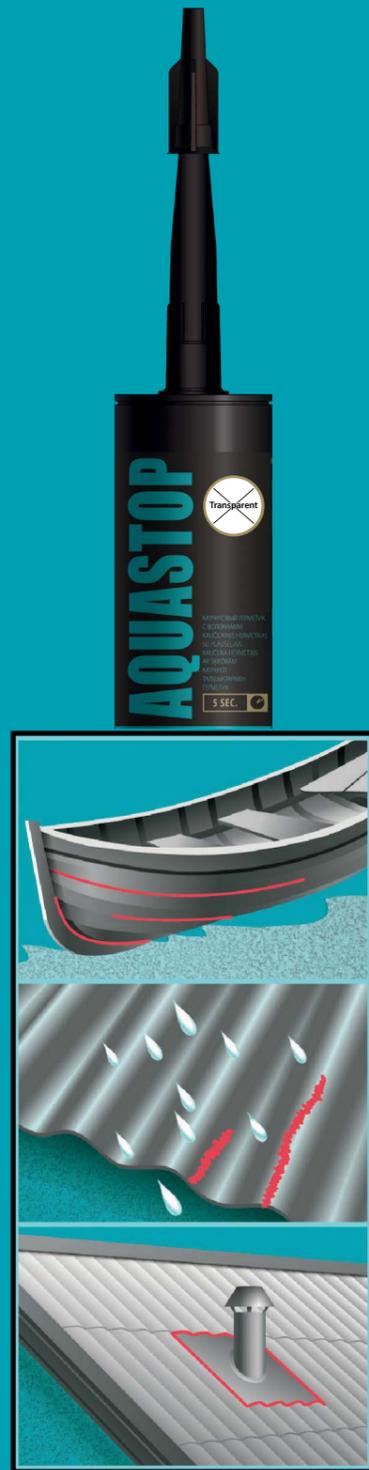

### FOME FLEX BLACK EDITION MONTAGESCHAUMPISTOLE

GEHÄUSE: Metall, vollständig teflonbeschichtet, mit ergonomischem Griff.

OBERFLÄCHEN AUS METALL MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
DIE SPRITZE AUS MESSINGLEGIERUNG  
KUGELHAHN AUS WEISSEM TEFLON  
DAS ROHR IST MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
HOCHWERTIGE INNENPOLITUR VON ROHR  
DEMONTIERBAR  
PERFEKTES DESIGN DER PISTOLE  
NEUER, PRÄZISER MECHANISMUS ZUR STEUERUNG DER SCHAUMVERTEILUNG

Code: 4779027537948

### FOME FLEX MEGA MONTAGESCHAUMPISTOLE

Gehäuse: Metall, mit ergonomischem Kunststoffgriff.

ADAPTERVENTIL MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
DIE SPRITZE AUS MESSINGLEGIERUNG  
METALLABZUG  
KUGELHAHN AUS WEISSEM TEFLON  
DAS ROHR IST MIT HOCHWERTIGEM TEFLON BESCHICHTET  
HOCHWERTIGE INNENPOLITUR VON ROHR  
DEMONTIERBAR

Code: 4779027537931

### FOME FLEX BLACK EDITION PROFESSIONELLE DICHTUNGSMITTEL-SPRITZE

GEHÄUSE: Metall, offen und halb geschlossen.

BESTÄNDIG GEGEN DEHNUNG UND MECHANISCHE BELASTUNG  
LANGLEBIGES UND ERGONOMISCHES DESIGN

Code: 4779027538624

### FOME FLEX PROFESSIONAL PROFESSIONELLE KARTUSCHENPRESSE

Professionelle Kartuschenpistole FOME FLEX Profi mit einem Schubverhältnis von 12: 1, perfekt zum Auftragen Standardmaterialien wie Acryl, Silikon und Polyurethan. Die Kartuschenpistole wurde für eine reibungslose und präzise Materialabgabe entwickelt. Sie ist einfach zu bedienen und liefert hervorragende Ergebnisse.

ENTWICKELT FÜR 600 ML WURSTPAKETE, KANN MAN AUCH FÜR 300 / 310 ML KARTUSCHEN GEBRAUCHEN  
360-GRAD-DREHDESIGN  
GEHÄRTETES, GESTÄRKTES DRUCKTEIL

Code: 4772012003732

# ZOOM

EINFACHE LÖSUNGEN FÜR ZUVERLÄSSIGE ERGEBNISSE

UNSER KLEBEBÄNDER ERLEICHTERN IHRE ARBEIT  
UND BIETEN SIE EINFACHE LÖSUNGEN AN

Jeder Esel kann ein Zebra werden



Klebebänder

ZOOM

ZOOM

PROFESSIONELES MALERBAND "PRECISION"  

Professionelle Bänder zum Streichen im Innen- und Außenbereich. Das PRECISION-Malerband für gerade und präzise Kanten.



SCHARFE BANDKANTEN ERZEUGEN PERFEKTE LINIEN  
PROFESSIONELLES KLEBEBAND HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE  
HERGESTELLT AUS SPEZIELLEM JAPANISCHEM WASHI-PAPIER  
FÜR ALLE FARBEN GEEIGNET  
KANN BIS ZU 6 MONATEN IM INNENBEREICH UND BIS ZU 3  
MONATEN IM AUSSENBEREICH ANGEKLEBT BLEIBEN

Banddicke: 90 µm  
Haftung auf Stahl: 3.75 N/cm  
Temperaturbeständigkeit: bis 125 °C  
Kleber: Acryl  
Papier: washi

Farbe: Gelb  
30 mm × 50 m, Code: 4772012004043  
38 mm × 50 m, Code: 4772012004050



ZOOM

PROFESSIONELES MALERBAND "SENSITIVE SURFACES"  

SENSITIVE SURFACES Malerband gewährleistet ein qualitativ hochwertiges Ergebnis sowohl für gerade und präzise Kanten als auch beim Überstreichen von empfindlichen, vorher bereits gestrichenen Oberflächen. Das Spezialpapier ist sehr flexibel und feuchtigkeitsbeständig, darum kann an den gestrichenen Wänden ein Meisterwerk entstehen.



HERGESTELLT AUS SPEZIELLEM JAPANISCHEM WASHI-PAPIER  
SCHARFE BANDKANTEN ERZEUGEN PERFEKTE LINIE  
PROFESSIONELLES KLEBEBAND HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE  
DAS KLEBEBAND IST UV-BESTÄNDIG UND DAHER S FÜR INNEN-  
UND AUSSENBEREICH GEEIGNET  
FÜR ALLE FARBEN GEEIGNET  
GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN  
KANN BIS ZU 14 TAGE GEKLEBT BLEIBEN

Banddicke: 98 µm  
Haftung auf Stahl: 3.5 N/cm  
Temperaturbeständigkeit: -10 °C ... +80 °C  
Kleber: Acryl  
Papier: washi

Farbe: Blau  
25 mm × 50 m, Code: 4772012004067  
30 mm × 50 m, Code: 4772012004074  
38 mm × 50 m, Code: 4772012004081



ZOOM

MASKER TAPE 

Das Klebeband ist für Arbeiten im Außenbereich entwickelt, aber eignet sich perfekt zum Abdecken in Innenräumen.



HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE NACH  
ENTFERNUNG  
UV-BESTÄNDIGKEIT - 15 TAGE  
GEEIGNET ZUM MALEN MIT ALLEN ARTEN  
VON FARBEN  
HINTERLÄSST KEINE KLEBERESTE

Das Papier ist mit Krepp imprägniert  
Banddicke: 110 µm  
Verwendungstemperatur  
(optimal): +20 °C ... +30 °C

Farbe: Blau  
38 mm × 50 m, Code: 4779027539232  
48 mm × 50 m, Code: 4779027537825



ZOOM

MASKER TAPE "SUPER GLUE" 

Klebeband haftet perfekt auf Oberflächen aus Metall, Glas, Kunststoff und Putz.

HINTERLÄSST NACH 7 TAGEN KEINE KLEBERESTE  
GEEIGNET FÜR EINFACHE MALERARBEITEN

Das Papier ist mit Krepp imprägniert  
Banddicke: 110 µm  
Haftung auf Stahl: 2.5 N/cm  
Temperaturbeständigkeit: -10 °C ... +60 °C

Farbe: Gelb  
30 mm × 50 m, Code: 4772012002674  
38 mm × 50 m, Code: 4772012002681  
48 mm × 50 m, Code: 4772012002698



ZOOM

2 IN 1 PAPIER MASKER TAPE MIT KLEBEBAND

Abdeckpapier mit Klebeband für Malerarbeiten zum Schutz der kleinen Flächen im Haus wie Möbel, Böden, Fenster vor Farbe, Staub, Verschmutzung und Beschädigungen. Das Papierband ist nicht breit und eignet sich daher perfekt zum Abdecken eines kleinen Bereichs in der Nähe von Fußleisten, Bilderrahmen oder bei anderen kleinen Malerarbeiten, wenn keine großen Oberflächen geschützt werden müssen. Das Papier ist nur für den Innenbereich bestimmt.



PERFEKTER SCHUTZ DER OBERFLÄCHEN  
LEICHTE ANWENDUNG  
ZEITSPAREND  
KEINE KLEBERESTE  
FÜR DEN INNENBEREICH  
2 TAGE  
FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN

Papierstärke: 120 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): > 4.5  
Entfernen ohne Klebereste: nach 2 Tagen

18 cm × 20 m, Code: 4772012004852  
30 cm × 20 m, Code: 4772012004876



ZOOM

ABDECKFOLIE MIT MALERBAND

Abdeckfolie schützt vor Farbspritzern. Statische Folie haftet auf Oberflächen und schützt sie perfekt vor Beschädigungen. Sie ist zum Abdecken von großen Oberflächen und zum Schutz der Gegenstände geeignet.

ZEITSPAREND  
SCHNELL UND EINFACH ANWENDBAR  
ENTFERNEN OHNE KLEBERESTE

Bandstärke: 125 µm  
Folienstärke: 8 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): 6,5

550 mm × 20 m, Code: 4779027539461  
1400 mm × 20 m, Code: 4779027539485  
2700 mm × 20 m, Code: 4779027539508





ZOOM

## 2 IN 1 FOLIE + ARMIERTES KLEBEBAND FÜR DEN AUSSENBEREICH

Abdeckfolie mit dem armierten Klebeband für den Außenbereich zum Abdecken von großen Flächen und zum Schutz vor Farbe, Staub, Schmutz und Beschädigungen von Möbel, Böden, Fenster u.s.w.

PERFEKTER SCHUTZ DER OBERFLÄCHEN  
LEICHTE ANWENDUNG  
ZEITSPAREND  
KEINE KLEBERESTE  
FÜR DEN AUSSENBEREICH

Breite und Länge: 270 cm × 17 m  
Bandstärke: 310 µm  
Haftung auf Stahl (N/25mm): 9,5  
Entfernen ohne Klebereste: Nach 21 Tagen

270 cm × 17 m, Code: 4772012004869



ZOOM

## ARMIIERTES KLEBEBAND

Das Klebeband ist für einfache Reparaturarbeiten im Haushalt, Garten, beim Bau oder bei Autoreparaturen. Es ist für Innen- und Außenbereich geeignet.

PERFECTE HAFTUNG AUF ALLEN OBERFLÄCHEN  
KANN VON HAND ABGERISSEN WERDEN  
WASSER- UND REIBUNGSFEST

Banddicke: 150 µm  
Haftung auf Stahl: 17,5  
Verwendungstemperatur (optimal): -5 °C ... +60 °C

Farbe: Grau  
48 mm × 5 m, Code: 4779027537740  
48 mm × 10 m, Code: 4779027537764  
48 mm × 25 m, Code: 4779027537788  
48 mm × 50 m, Code: 4779027537801



ZOOM

## PROFESSIONELLES ARMIERTES KLEBEBAND

Das Klebeband ist für schnelle und einfache Lösungen entwickelt. Es eignet sich perfekt für alltägliche Reparaturarbeiten im Haushalt, Garten, für Bauarbeiten, Autoreparaturen oder handwerkliche Hobbys.

HAFTET GUT AUF RAUEN OBERFLÄCHEN  
FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH  
WASSERFEST  
LEICHT VON HAND ABZUREISSEN  
MIT KUNSTSTOFF ARMIERT  
SEHR STARKE HAFTUNG

Banddicke: 190 µm  
Haftung auf Stahl: ≥20 N / 25 mm  
Verwendungstemperatur (optimal): -5 °C ... +60 °C

Farbe: Schwarz  
48 mm × 10 m, Code: 4772012002216  
48 mm × 25 m, Code: 4772012002223  
48 mm × 50 m, Code: 4772012002230



# JEDER DING KANN GEKLEBT WERDEN

**ZOOM** Professionelles armiertes Klebeband





LOGISTISCHE INFORMATION

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4772012004616	Extra transparenter Montagekleber auf Basis von MS Polymer POINT 100	290 ml	12
4772012007877	Extrem starker Kleber POINT 104 TURBO POWER FIX	290 ml	12
4772012007914	Flexibler Kleber POINT 203 FOLIEN & MEMBRANEN FIX	300 ml	12
4772012007303	PVA-Kleber POINT 204 D3	500 ml	12
4772012007938	Baukleber und Dichtstoff POINT PU 301 Metall & Holz FIX	300 ml	12
4772012001196	Kleber auf Basis von MS Polymer POINT High tack, weiß	290 ml	12
4772012005637	Kleber auf Basis von MS Polymer POINT High Tack, grau	290 ml	12
4772012005613	Kleber auf Basis von MS Polymer POINT High Tack, schwarz	290 ml	12
4772012007389	Dämmstoffkleber POINT 92, weiß	280 ml	12
4772012007464	Spiegelkleber POINT 93, beige	280 ml	12
4772012007426	Kleber für Holzkonstruktionen POINT 95, transparent	280 ml	12
4772012007327	Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk POINT 96, transparent	280 ml	12
4772012007488	Kleber und Fugenfüller für Fliesen POINT 97, weiß	280 ml	12
4772012007402	Schenllkleber für alle Jahreszeiten POINT 98, beige	280 ml	12
4772012007341	Extra starker Montagekleber auf Basis von synthetischem Kautschuk POINT 99, beige	280 ml	12
4772012003725	Robuste Kartuschenpresse POINT HIGH TACK		

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4772012005057	Schaumkleber 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM, Fome Flex	850 ml	12
4779027534534	Feuerfester Pistolen-Montageschaum FIRE BLOCK PISTOL FOAM, Fome Flex	750 ml	12
4772012004739	Montageschaum 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM, Fome Flex	750 ml	12
4772012005033	Montageschaum ULTRA FAST 75L PISTOL FOAM, Fome Flex	870 ml	12
4779027539324	Montageschaum DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON, Fome Flex	750 ml	12
4772012001936	Montageschaum Entferner FOAM CLEANER, Fome Flex	500 ml	12
4772012008072	Sanitär-Silikon 100%, transparent, Fome Flex	310 ml	12
4772012008096	Sanitär-Silikon 100%, weiß, Fome Flex	310 ml	12
4779027534602	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, transparent, Fome Flex	310 ml	12
4779027534619	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, weiß, Fome Flex	310 ml	12
4779027534626	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, schwarz, Fome Flex	310 ml	12
4779027534633	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, beige, Fome Flex	310 ml	12
4779027534640	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, braun, Fome Flex	310 ml	12
4779027534657	Sanitär-Silikon SANITARY SILICON 102, grau, Fome Flex	310 ml	12
4772012000106	Neutrales Sanitär-Silikondichtmittel, Neutral, transparent, Fome Flex	300 ml	12
4779027539997	Neutrales Sanitär-Silikondichtmittel, Neutral, weiß, Fome Flex	300 ml	12
4772012005309	Überstreichbares Dichtmittel PAINTASIL, weiß, Fome Flex	310 ml	12
4779027534749	Dichtungsmittel auf Basis von Acrylatdispersion ACRYL 202, weiß, Fome Flex	310 ml	12
4772012006023	Dichtungsmittel auf Basis von Acrylatdispersion ACRYL 202, grau, Fome Flex	310 ml	12
4772012001172	Extrem leichte Spachtelmasse auf Acrylbasis, FINISH Fome Flex	300 ml	12
4779027539881	Dichtungsmittel für Holz, Parquet, Kiefer, Fome Flex	300 ml	12
4779027539898	Dichtungsmittel für Holz, Parquet, Eiche, Fome Flex,	300 ml	12

EAN Code	Produktname	Inhalt	Stück / Box
4779027539904	Dichtungsmittel für Holz, Parquet, Buche, Fome Flex	300 ml	12
4779027539911	Dichtungsmittel für Holz, Parquet, Kirsche, Fome Flex	300 ml	12
4779027539928	Dichtungsmittel für Holz, Parquet, Mahagoni, Fome Flex	300 ml	12
4772012000113	Hochtemperatur-Silikon, Thermo, 315 °C, rot, Fome Flex	280 ml	12
4779027539379	Dichtungsmittel auf Basis von Synthesekautschuk, BITUMEN, schwarz, Fome Flex	300 ml	12
4779027539386	Hochwertiges Dichtungsmittel auf Basis von Synthesekautschuk, AQUASTOP Fome Flex, faserverstärkt, transparent	300 ml	12
4779027539393	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK transparent, Fome Flex,	300 ml	12
4779027539409	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK, schwarz, Fome Flex	300 ml	12
4779027539416	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK, braun, Fome Flex	300 ml	12
4779027539423	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK, rot, Fome Flex	300 ml	12
4772012005248	Einkomponenten-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Dächern, KAUCHUK, anthrazit, Fome Flex	300 ml	13
4779027537948	Montageschaumpistole BLACK EDITION, Fome Flex		20
4779027537931	Montageschaumpistole Mega Edition, Fome Flex		20
4779027538624	Professionelle Dichtungsmittel- Spritze BLACK, offen, Fome Flex		24
4772012003732	Professionelle Dichtungsmittel- Spritze PROFI, geschlossen, Fome Flex		20

EAN Code	Produktname	Stück / Box
4772012002698	Masker Tape 48 mm x 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	24
4772012002681	Masker Tape 38 mm x 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	24
4772012002674	Masker Tape 30 mm x 50 m, gelb, ZOOM "Super glue"	28
4779027537825	Masker Tape, blau, 48 mm x 50 m ZOOM	24
4779027539232	Masker Tape, blau, 38 mm x 50 m ZOOM	32
4772012004050	Professionelles Malerband PRECISION, 38 cm x 50 m, ZOOM	32
4772012004043	Professionelles Malerband PRECISION, 30 cm x 50 m, ZOOM	40
4772012004081	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 38 mm x 50 m, ZOOM	24
4772012004074	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 30 mm x 50 m, ZOOM	32
4772012004067	Professionelles Malerband SENSITIVE SURFACES 25 mm x 50 m, ZOOM	36
4772012004869	2 in 1 Folie + armiertes Klebeband für den Außenbereich, 2700 mm x 17 m, ZOOM	60
4772012004852	2 in 1 Papier Masker Tape mit Klebeband, 180 mm x 20 m, ZOOM	75
4772012004876	2 in 1 Papier Masker Tape mit Klebeband, 300 mm x 20 m, ZOOM	25
4773027539461	Abdeckfolie mit Malerband, 550 mm x 20 m, ZOOM	60
4779027539485	Abdeckfolie mit Malerband, 1400 mm x 20 m, ZOOM	30
4779027539508	Abdeckfolie mit Malerband, 2700 mm x 20 m, ZOOM	20
4779027537740	Armiertes Klebeband, 48 mm x 5 m, grau, ZOOM	36
4779027537764	Armiertes Klebeband, 48 mm x 10 m, grau, ZOOM	36
4779027537788	Armiertes Klebeband, 48 mm x 25 m, grau, ZOOM	36
4779027537801	Armiertes Klebeband, 48 mm x 50 m, grau, ZOOM	24
4772012002216	Professionelles armiertes Klebeband, 48 mm x 10 m, schwarz, ZOOM	30
4772012002223	Professionelles armiertes Klebeband, 48 mm x 25 m, schwarz, ZOOM	24
4772012002230	Professionelles armiertes Klebeband, 48 mm x 50 m, schwarz, ZOOM	24



Tegra state GmbH  
[www.tegragroup.de](http://www.tegragroup.de)

