




TEGRA

KATALOG PRODUKTÓW

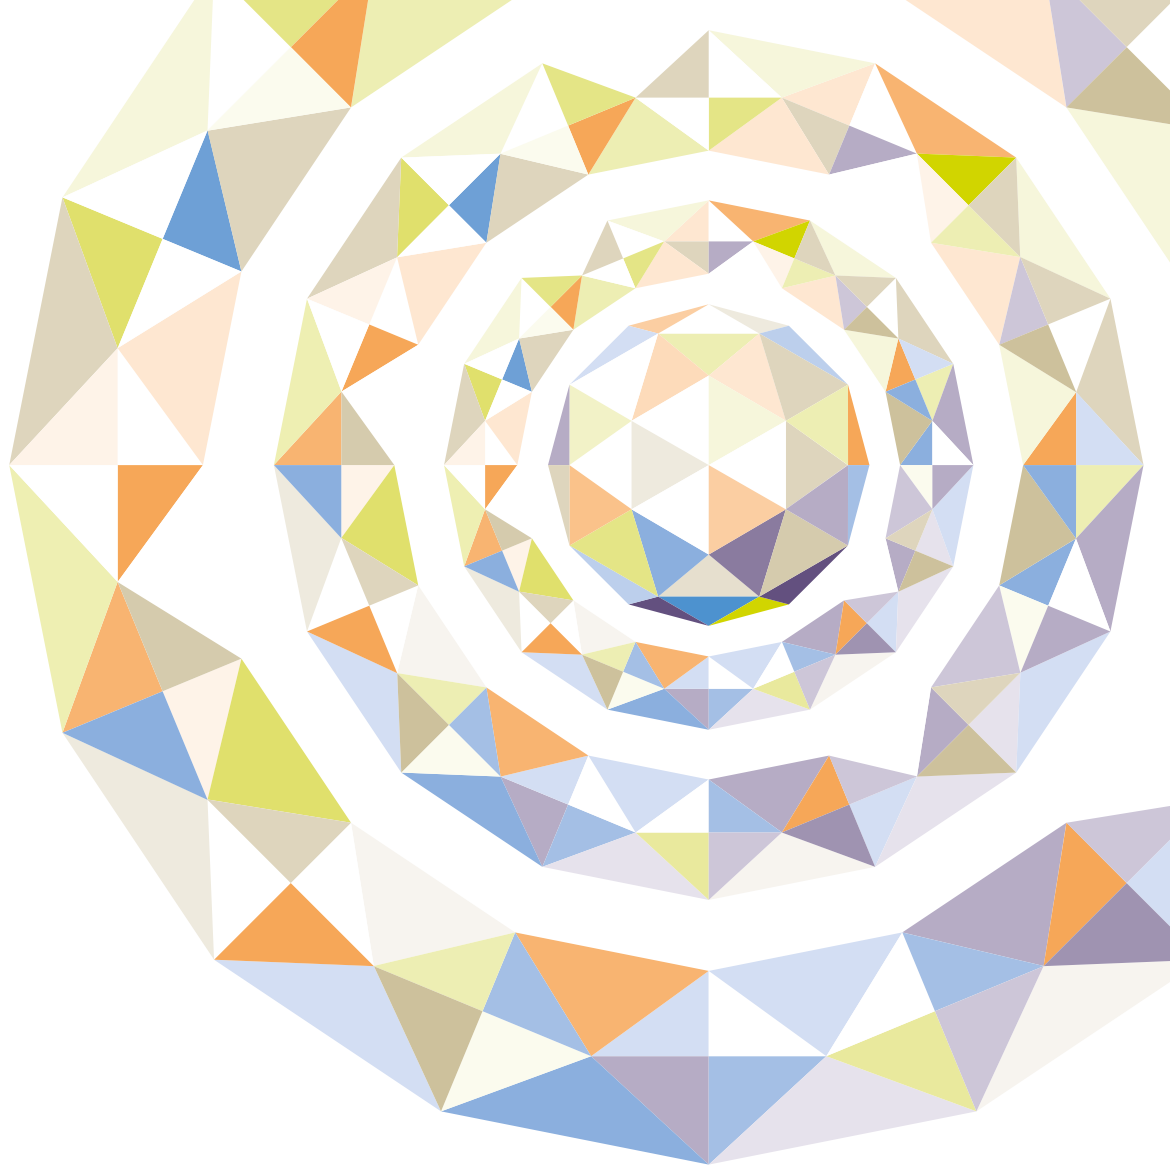

KLEJE ■ PIANKI ■ USZCZELNIACZE ■ TAŚMY ■ NARZĘDZIA

- ▶ **ELASTYCZNOŚĆ**
- ▶ **PRZEJRZYSTOŚĆ**
- ▶ **NIEZAWODNOŚĆ**

Podstawowa działalność grupy TEGRA – rozwój produktów chemii budowlanej oraz dystrybucja do krajów Europejskich oraz Azjatyckich. Grupa TEGRA działa na rynku od 1995 roku. Siedziba firmy – miasto Wilno.

PODSTAWOWE SFERY DZIAŁALNOŚCI GRUPY TEGRA:

- Rozwój produktów, obejmujący wszystkie etapy od sformułowania potrzeb na rynku do komercjalizowania oraz zapuszczenia produktu na rynek.
- Zarządzanie kanałem dystrybucji do całkowitego spełnienia potrzeb partnerów wewnętrznych jak i zewnętrznych.
- Sprzedaż hurtowa oraz dystrybucja chemii budowlanej i innych produktów na rynku Europejskim jak i Azjatyckim.



NIEZAWODNY SPOSÓB
NA SZYBKOŚĆ I JAKOŚĆ PRACY.

2-9,
24,
26



NOWOCZESNE PIANKI MONTAŻOWE
I USZCZELNIACZE, IDĄCE W NOGĘ
Z INNOWACJĄ W SFERZE CHEMII
BUDOWLANEJ.

9-13,
15-25,
27



KLEJE MONTAŻOWE ORAZ ŚRODKI
USZCZELNIAJĄCE, STWORZONE WEDŁUG
POTRZEB FACHOWCÓW, PRACUJĄCYCH
W BRANŻY BUDOWLANEJ.

15,
26



DOSKONAŁY STOSUNEK CENY I JAKOŚCI.
PRODUKTY, KTÓRE ROZWIĄZUJĄ
WSZYSTKIE PROBLEMY,
W DOSTĘPNEJ CENIE.

14,
16,
20,
25



TAŚMY, SPEŁNIAJĄCE
NAJWIĘKSZE ZAPOTRZEBOWANIA,
O WYJĄTKOWYCH CECHACH.

28-29

NOWOŚĆ

POINT PU 301

WOOD & METAL FIX



 CERTIFIED for
PEDESTRIAN

EXTRA
DURABLE

 COLOR:
GREY

PERMANENTLY
ELASTIC
450%

FINAL
ADHESION
25
kg/cm²

CERTIFIED for
PEDESTRIAN

EXTRA
DURABLE

COLOR:
GREY

PERMANENTLY
ELASTIC

FINAL
ADHESION
25
kg/cm²

CERTIFIED for
PEDESTRIAN

EXTRA
DURABLE

FINAL
ADHESION
25
kg/cm²

POINT 104 TURBO POWER FIX



Niezwykle szybkowiązące i niezwykle przyczepne kleje hybrydowe na bazie polimeru SMP do klejenia większości materiałów budowlanych, w tym klejenia pionowych, bardzo ciężkich elementów. Takich jak płytki ceramiczne, cegły czy kamienie. Bardzo wysoka siła przyczepności (20 t/m²) jest osiągnięta już po 15 minutach.

- ▶ SIŁA PRZYPĘCNOŚCI PO 15 MINUTACH OSIĄGA 20 T/M²
- ▶ SIŁA PRZYPĘCNOŚCI PO UTWARDZENIU 380 T/M²
- ▶ NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY SZEW, TWARDOŚĆ WG SHORE A NAWET 76. NADAJE SIĘ DO NIERÓWNYCH POWIERZCHNI
- ▶ NIE ZAWIERA AGRESYWNYCH ROZCIENICZALNIKÓW, BEZWONNY
- ▶ ELASTYCZNE POŁĄCZENIE
- ▶ NADAJE SIĘ DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

Kolor: biały
Kod 03-4-0-109



Temperatura otoczenia pracy ... +5 °C ... +40 °C
Odporność na temperaturę po stężeniu -40 °C ... +90 °C
Czas wiązania powierzchni 5 min.
Prędkość wiązania 2-3 mm/24 godz.

Pojemność 290 ml
Przydatność 18 msc.

POINT PU 301 WOOD & METAL FIX



Uniwersalny, niezwykle mocny klej budowlany i uszczelniacz na bazie poliuretanu o stałej elastyczności. Powszechnie stosowany do klejenia i uszczelniania stopnic schodowych oraz konstrukcji metalowych.

- ▶ ZAWSZE ELASTYCZNY
- ▶ CERTYFIKOWANY DO CHODNIKÓW I SCHODÓW
- ▶ ODPORNY NA WODĘ I NISKIE TEMPERATURY
- ▶ KLASA EMISJI A+ ZGODNIE Z FRANCUSKIM ROZPORZĄDZENIEM O UWALNIANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW (LZO)
- ▶ ODPORNY NA WIBRACJE

Kolor: szary
Kod 03-4-0-301



Siła przyczepności po utwardzeniu 25 kg/cm²
Rozciąganie do rozerwania 450 %
Twardość Shore A 45
Odporność termiczna po utwardzeniu -30 °C ... +70 °C
Temperatura środowiska pracy +5 °C ... +40 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.



WIDEO

NOWOŚĆ

POINT 203

FOLIE & MEMBRANE FIX



POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX



Mocny i elastyczny klej i uszczelniacz na bazie modyfikowanej dyspersji akrylowej do klejenia i uszczelniania różnych folii. Służy do mocowania i uszczelniania folii i membran parowych, dyfuzyjnych, aluminiowych, polietylenowych, poliamidowych i innych na powierzchniach takich jak tynk, beton, drewno i metal.

- ▶ **SZYBKIE I ŁATWE KLEJENIE OD RAZU**
- ▶ **SPEŁNIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE IZOLACJI I OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W BUDYNKACH ZGODNIE Z DIN4108-7**
- ▶ **PRZYLEGA DO WIELU POROWATYCH I NIEPOROWATYCH POWIERZCHNI**
- ▶ **DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO WIĘKSZOŚCI FOLII I MEMBRAN**
- ▶ **NIE ZAWIERA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (WOLNE OD LZO)**
- ▶ **TRWALE ELASTYCZNY SZEW**

Gęstość 1,2 g/ml.
Powstawanie powłoki 40 min.
Odporność termiczna
po utwardzeniu -20 °C ... +75 °C
Temperatura
otoczenia pracy +5 °C ... +40 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: jasnoniebieski
Kod 03-4-0-201



WIDEO

POINT ACRYL TACK INTERIOR



Niezwykle szybki i najsilniejszy klej akrylowy przyczepności pierwotnej. Nadaje się do łatwego, wygodnego i bezpiecznego klejenia elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych ze styropianu, płyty OSB, drewna itp., do większości powierzchni takich jak tynk, mur, gips, metal.

- ▶ **NADAJE SIĘ DO EPS I XPS**
- ▶ **SZYBKIE MOCOWANIE ELEMENTÓW**
- ▶ **SPOINA KLEJOWA MOŻE BYĆ MAŁOWANA**
- ▶ **ODPORNY NA WILGOTNOŚĆ**
- ▶ **DO PRACY NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ**

Pierwotna siła przyczepności 200 kg/m²
Siła przyczepności po utwardzeniu 55 kg/cm²
Czas pełnego wiązania 24 godz.
Odporność na temperaturę
po stężeniu -20 °C ... +75 °C
Temperatura
otoczenia pracy +5 °C ... +40 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: biały
Kod 03-4-0-106



WIDEO

POINT HIGH TACK

Szczególnie silna fiksacja chwilowa. Klej na bazie polimerów MS o bardzo silnej przyczepności pierwotnej, aby wytrzymać duże obciążenia.




- ▶ MOŻNA NA NIM MALOWAĆ
- ▶ ELASTYCZNY
- ▶ DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
- ▶ SIŁA PRZYZEPNOŚCI PO UTWARDZENIU: 22 KG/CM²
- ▶ BARDZO ELASTYCZNA SPOINA
- ▶ ROZCIĄGNIĘCIE DO PĘKNIĘCIA – 350%

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -40 °C ... +90 °C
 Czas utwardzania 2–3 mm/ godz.

Pojemność 290 ml
 Termin ważności 18 msc.

-  Kolor: biały
Kod 03-4-0-105
-  Kolor: szary
Kod 03-4-0-108
-  Kolor: czarny
Kod 03-4-0-107

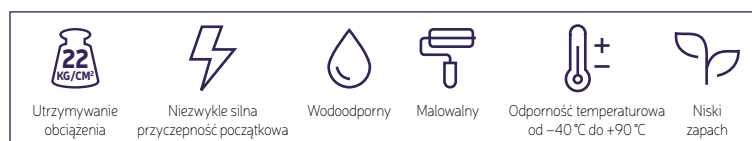

POINT 92 – KLEJ DO STYROPIANU

Klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej. Nie zawiera rozpuszczalników. Klei lekkie materiały wewnątrz i na zewnątrz domu (styropian, karton, korek, drewno).



- ▶ TWORZY BIAŁĄ SPOINĘ
- ▶ NIE ROZPUSZCZA STYROPIANU

Czas utwardzania 10–15 min.
 Temperatura robocza +15 °C ... +30 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -20 °C ... +80 °C

Pojemność 280 ml
 Termin ważności 18 msc.

-  Kolor: biały
280 ml, kod 03-1-0-292



POINT 95 – KLEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Do konstrukcji drewnianych, MDP, MPP i OSB.



- ▶ BEZ ROZCIEŃCZALNIKA, BEZWONNY
- ▶ WODOODPORNY, NADAJE SIĘ DO MAŁOWANIA
- ▶ ELASTYCZNY, NIEPALNY
- ▶ SILNA PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA
- ▶ PRZYJMUJE WYSOKIE OBCIĄŻENIA

Czas utwardzania 5–7 min.
Temperatura robocza +10 °C ... +30 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –20 °C ... +60 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

 Kolor: bezbarwny
280 ml, kod 03-1-0-295



POINT 96 – PRZEZROCZYSTY KLEJ

Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego do prac montażowych i wykończeniowych. Tworzy mocną elastyczną, przezroczystą i wodoodporną spoinę.



- ▶ WODOODPORNA I ELASTYCZNA SPOINA
- ▶ SZYBKA I TRWAŁA PRZYCZEPNOŚĆ POCZĄTKOWA
- ▶ NADAJE SIĘ DO PRACY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Czas utwardzania 10–15 min.
Temperatura robocza +15 °C ... +30 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +30 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –20 °C ... +80 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

 Kolor: przezroczysty
280 ml, kod 03-1-0-296



WIDEO

POINT 99 – BARDZO MOCNY KLEJ

Klej na bazie kauczuku syntetycznego, który zapewnia szczególnie silną przyczepność podczas prac remontowych.



- ▶ WODOODPORNĄ I ELASTYCZNĄ SPOINĄ
- ▶ DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Czas utwardzania 10–15 min.
Temperatura robocza +10 °C ... +30 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –20 °C ... +60 °C

Pojemność 280 ml / 80 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: beż
280 ml, kod 03-1-0-299



POINT 100 – KLEJ WYJĄTKOWO PRZEZROCZYSTY, ŁĄCZY WSZYSTKO

Klej montażowy przy użyciu polimeru MS, do wszelkich prac związanych z budową, utrzymaniem lub gospodarstwem domowym.




- ▶ WODOODPORNĄ I ELASTYCZNĄ SPOINĄ
- ▶ DO PRACY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Czas utwardzania 5–15 min.
Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
Temperatura przechowywania +0 °C ... +25 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –40 °C ... +110 °C

Pojemność 290 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: przezroczysty
290 ml, kod 03-1-0-100

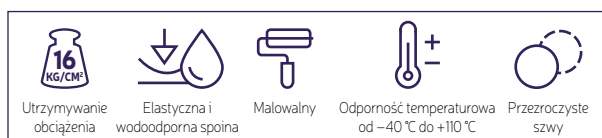

FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS ELASTIC FOAM



Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM o ultra niskiej wtórnej rozprężności, przeznaczona do profesjonalnego uszczelniania okien i drzwi, o najwyższej izolacyjności termicznej i akustycznej.

- ▶ **BARDZO NISKA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA – 0,030 W/MK.**
- ▶ **NIEZWYKLE NISKA ROZSZERZALNOŚĆ WTÓRNA BEZ UŻYCIA SIŁY**
- ▶ **ELASTYCZNA SPOINA WYTRZYMUJE PRZEMIESZCZENIE DO 25%**
- ▶ **MOŻNA CIĄĆ PO 25 MINUTACH**
- ▶ **WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI HAŁASU – 63 DB.**

Temperatura otoczenia pracy . -5 °C ... +35 °C
Wydajność (spoina 2,5x5 cm) 40 m
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Temperatura fiolki – optymalna +20 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Elastyczność szwów

0,030
W/mK

Współczynnik przewodności cieplnej



25 min.
Możliwość cięcia (po 25 minutach)



63 dB
Wskaźnik izolacyjności akustycznej



W I D E O

Kod 01-3-2-011

FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM



Nowej generacji FOME FLEX ULTRA FAST 75L to **szybkowiążąca i niezwykle wydajna poliuretanowa pianka montażowa**. Produkt przeznaczony do bardzo szybkiego montażu okien i drzwi oraz uszczelniania wszelkich ubytków w konstrukcji, zapewniając wysoką izolację cieplną i akustyczną.

- ▶ **WYDAJNOŚĆ 75-77 LITRÓW**
- ▶ **CZAS CIĘCIA DO 10 MINUT**
- ▶ **PEŁNE UTWARDZENIE 1,5 GODZINY**
- ▶ **BARDZO NISKA ROZSZERZALNOŚĆ WTÓRNA 30%**
- ▶ **WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK REDUKCJI HAŁASU – 63 DB**
- ▶ **TEMPERATURA ŚRODOWISKA PRACY -0 °C ... +35 °C PODCZAS DESZCZU LUB ŚNIEGU**
- ▶ **CZAS WIĄZANIA POWIERZCHNI 6 MINUT**

Temperatura otoczenia pracy ... 0 °C ... +35 °C
Odporność termiczna
po utwardzeniu -60 °C ... +100 °C
Temperatura fiolki – optymalna +20 °C

Pojemność 870 ml
Termin ważności 18 msc.

75 L

Świetna wydajność



1,5 h
Pełne utwardzenie



10 min.
Możliwość cięcia (po 10 minutach)



Niska rozszerzalność wtórna



W I D E O

Kod 01-3-2-012



FOME^{FLEX}

OTRZYMUJĘ WIĘCEJ!



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM




Klej piankowy FOME FLEX 60 SEC o szybkiej przyczepności pierwotnej, 0% rozszerzalności wtórnej. FAST FIX przeznaczony do klejenia wszelkich materiałów izolacyjnych oraz do większości prac wykończeniowych, budowlanych i remontowych. Główne zastosowania: montaż paneli izolacyjnych i wykończeniowych o dowolnych wymiarach, murowanie z bloczków, montaż elementów dekoracyjnych, klejenie stopni, listew przypodłogowych, parapetów itp.

- ▶ PRZYLEGA DO POWIERZCHNI PO 60 SEKUNDACH
- ▶ WYDAJNOŚĆ FIOŁKI TO – 14 M² IZOLOWANEJ POWIERZCHNI
- ▶ NIEZWYKLE SZYBKIE SCHNIĘCIE – 15 MINUT
- ▶ KLEI PRAWIE WSZYSTKIE BUDOWLANE MATERIAŁY IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE
- ▶ WYDAJNOŚĆ 95 METRÓW BIEŻĄCYCH (SPOINA O SZEROKOŚCI 3 CM)
- ▶ CZAS CIĘCIA PO 10 MINUTACH

Temperatura otoczenia pracy ... +5 °C ... +35 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Temperatura fiolki – optymalna +20 °C


Pojemność 850 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-015



FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM

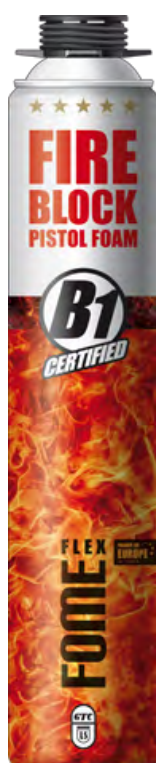

Ognioodporna pistoletowa pianka montażowa. Służy do wypełniania szczelin między litymi mineralnymi lub metalowymi materiałami budowlanymi, gdy wymagana jest specjalna ognioodporność pianki.

- ▶ 100% GWARANCJA WYDAJNOŚCI
- ▶ ZAWÓR NOWEJ GENERACJI O NIEPRZYLEPNEJ POWIERZCHNI Z LITEWSKIM CERTYFIKATEM ODPORNOŚCI OGNIOWEJ GTC LST EN 13501-2: 2016.
- ▶ FIOŁKA MOŻNA TRZYMAĆ POD DOWOLNYM KĄTEM, CAŁKOWICIE TWARDNIEJE JUŻ PO 1,5-5 GODZ

Wydajność przy swobodnym rozszerzaniu około 47 l
Temperatura robocza +5 °C ... +30 °C
Temperatura fiolki min. +5 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -40 °C ... +80 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-016





FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM

Klej do pianki o wyjątkowo niskiej rozszerzalności wtórnej, specjalnie zaprojektowany do klejenia bitumu FOME FLEX BITUMEN FIX FOAM. Służy do przyklejania bitumicznych materiałów izolacyjnych do fundamentów dachów i elewacji oraz do przyklejania wielu płyt izolacyjnych do powierzchni bitumicznych. Nie ma potrzeby zwilżania. Czas klejenia tylko 3 minuty.

- ▶ DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO BITUMU
- ▶ PRZYLEGA DO POWIERZCHNI JUŻ PO 3 MINUTACH
- ▶ WYDAJNOŚĆ FIOŁKI TO – 12 M² KLEJONEJ POWIERZCHNI
- ▶ NIEZWYKLE SZYBKIE UTWARDZANIE – CAŁKOWICIE TWARDNIEJE W CIĄGU 1,5 GODZINY
- ▶ WYDAJNOŚĆ 80 METRÓW BIEŻĄCYCH (SZEW O ŚREDNICY 3 CM)
- ▶ NIEZWYKLE NISKA NASIĄKLIWOŚĆ – DO 1%
- ▶ KLASA PALNOŚCI B2

Całkowicie twardnieje 1,5 godz.
Wydajność (szew o średnicy 3 cm) 80 m.
Odporność termiczna
po utwardzeniu -40 °C ... +90 °C
Temperatura otoczenia pracy... +5 °C ... +40 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-019

FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON



Profesjonalna pianka montażowa. Nowa technologia DOUBLE PISTOL pozwala na pracę zarówno ze standardowym pistoletem, jak i adapterem (dołączonym do produktu). Podczas natryskiwania pianki pistoletem z pianką jej współczynnik rozszerzalności jest niski. Służy do wzmacniania ościeżnic drzwiowych, okiennych i innych konstrukcji, do izolacji sieci dystrybucyjnej, uszczelniania połączeń i pęknięć oraz do wypełniania różnych ubytków.

- ▶ PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (λ) = 0,030 W/MK
- ▶ FORMUŁA MAŁYCH ROZSZERZEŃ
- ▶ DZIAŁA W POŁĄCZENIU Z PISTOLETEM I ADAPTEREM

Wydajność przy swobodnym rozszerzaniu około 45 l
Temperatura robocza -10 °C ... +35 °C
Temperatura fiolki +10 °C ... +30 °C
..... optimalni +20 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu -40 °C ... +90 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-008

FOME FLEX ALL SEASON PISTOL FOAM MEGA 65L



Wysokowydajna poliuretanowa pianka montażowa do stosowania w wysokim zakresie temperatur od -20°C do +30°C. Służy do montażu ościeżnic drzwiowych, izolacji termicznej szczelin między ramami okiennymi a murem, izolacji wodociągów, izolacji i dźwiękochłonności brodzików wannowych i prysznicowych, dokładnego wypełniania pęknięć w murze i innych materiałach, izolacji termicznej pokryć dachowych i klejenia kafelek. Ta pianka zapobiega również rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów.

- ▶ **PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA**
(λ) = 0,036 W/MK
- ▶ **CAŁOSEZONOWA FORMUŁA**
- ▶ **ODPORNY NA PLEŚŃ**

Wydajność przy swobodnym rozszerzaniu do 65 l
 Temperatura robocza -20 °C ... +30 °C
 Temperatura fiolki +5 °C ... +30 °C
 optymalna +20 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +30 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -60 °C ... +100 °C

Pojemność 870 ml
 Termin ważności 18 msc.

65 L Świetna wydajność	0,036 W/mK Współczynnik przewodności cieplnej	 30 min. Możliwość cięcia (po 30 minutach)	 Temperatura użycia od -20 °C do +30 °C
----------------------------------	---	---	--

Kod 01-3-2-009

FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – to spray czyszczący w aerozolu do usuwania nieutwardzonej pianki montażowej. Może usuwać piankę z odzieży lub narzędzi oraz czyścić pistolet z pianką od wewnątrz i na zewnątrz. Ten środek czyszczący może być również używany do czyszczenia nieutwardzonej pianki z ram okiennych, drzwi, futryny drzwi i innych powierzchni.

- ▶ **SZYBKO DZIAŁA**
- ▶ **NIE PLAMI „PVC”**
- ▶ **MOŻE BYĆ STOSOWANY Z KAŻDYM PISTOLETEM DO PIANKI**

Temperatura robocza -10 °C ... +30 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +30 °C

Pojemność 500 ml
 Termin ważności 18 msc.



 Szybki i efektywny	 Temperatura użycia od -10 °C do +30 °C	 Nie brudzi PVC	 Do wszystkich pistoletów piankowych
------------------------	--	--------------------	---

Kod 01-0-2-004

PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.



- ▶ **OPTIMALNY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI**
- ▶ **ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ DO 65 L**
- ▶ **MAŁY ROZROST WTÓRNY**
- ▶ **STRUKTURA MAŁYCH PORÓW**

Wydajność do 65 l
 Temperatura robocza -10 °C ... +30 °C
 Temperatura fiolki minimalna +10 °C
 optymalna +20 °C
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -60 °C ... +100 °C

Pojemność 820 ml
 Termin ważności 18 msc.

Kod 01-0-0-034

	0,036 W/mK		65 L
Temperatura robocza od -10 °C do +30 °C	Współczynnik przewodności cieplnej	Niska rozszerzalność wtórna	Wydajność

PPLUS MONTAVIMO PUTOS

Poliuretanowa pianka montażowa jest odpowiednia na wszystkie pory roku.



- ▶ **OPTIMALNY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI**
- ▶ **MAŁY ROZROST WTÓRNY**

Wydajność do 36 l
 Temperatura robocza -10 °C ... +30 °C
 Temperatura fiolki minimalna +5 °C
 optymalna +20 °C
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -50 °C ... +90 °C

Pojemność 600 g
 Termin ważności 18 msc.

Kod 01-0-0-031

	0,036 W/mK		36 L
Temperatura robocza od -10 °C do +30 °C	Współczynnik przewodności cieplnej	Niska rozszerzalność wtórna	Wydajność



GUDFOR 100% SILIKON SANITARNY



GUDFOR 100 % to najwyższej jakości przezroczysty sanitarno-kwasowy silikon sanitarny dla profesjonalistów. Produkt doskonale nadaje się do uszczelniania w pomieszczeniach łazienek i kuchni. Silikon GUDFOR 100% jest odporny na promienie UV i wahania temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy nie tylko w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz. Najwyższej koncentracji i najwyższej jakości materiał silikonowy oraz najwyższa ochrona przed pleśnią zapewniają szybkie i gwarantowane efekty pracy. Niezwykle szybki czas polimeryzacji umożliwia korzystanie z prysznica, wanny czy zlewozmywaka już po 25 minutach.

- ▶ **NAJWYŻSZA OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ – XS1**
- ▶ **MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PRYSZNICA PO 25 MIN.**
- ▶ **NIEZWYKLE ELASTYCZNY I WYTRZYMAŁY SZEW**
- ▶ **NIE ZMIENIA KOLORU**

- Kolor: przezroczysty
Kod 03-9-1-008
- Kolor: biały
Kod 03-9-1-009

Temperatura robocza +5 °C do +40 °C
 Odporność termiczna szwu -40 °C do +180 °C
 Materiał bazowy Silikon octanowy
 Mobilność połączeń 20%
 Mrozoodporność podczas transportu do -15 °C

Pojemność 300 ml



FOME FLEX SANITARY SILICONE 102



Wysokiej jakości, elastyczny, wodoodporny jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy. Nadaje się do szklenia i uszczelniania pomieszczeń sanitarnych – umywalk, wanien, kabin prysznicowych, przyłączy basenowych, wodociągów, rur PCV.

- ▶ **MOCNA ELASTYCZNA SPOINA**
- ▶ **ODPORNY NA DUŻE ZMIANY TEMPERATUR I PROMIENIOWANIE UV**
- ▶ **UTWARDZONY NIE KURCZY SIĘ**
- ▶ **WODOODPORNY**
- ▶ **MOŻE BYĆ STOSOWANY W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH**

- Kolor: bezbarwny
Kod 01-4-1-101
- Kolor: biały
Kod 01-4-1-102
- Kolor: czarny
Kod 01-4-1-103
- Kolor: beż
Kod 01-4-1-104
- Kolor: brązowy
Kod 01-4-1-105
- Kolor: szary
Kod 01-4-1-106

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -40 °C ... +150 °C
 Temperatura przechowywania -5 °C ... +30 °C
 Czas tworzenia powłoki powierzchniowej 10–30 min.
 Czas utwardzania 2,0 mm / 24 godz.
 Baza silikonowa krzepnięcie octanu

Pojemność 310 ml
 Termin ważności 18 msc.



PPLUS SILICONE

Uszczelniaacz silikonowy sanitarny.



- ▶ **TRWAŁA ELASTYCZNA SPOINA**
- ▶ **WYTRZYMUJE DUŻE ZMIANY TEMPERATURY**
- ▶ **I PROMIENIOWANIE UV**
- ▶ **MOŻNA STOSOWAĆ W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH**

Typ złącza acetał
Prędkość schnięcia 2,0 mm / 24 godz.
Czas powstawania powłoki 15–30 min.
Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –40 °C ... +150 °C

Pojemność 280 ml / 50 ml
Termin ważności 18 msc.

-  Kolor: biały
280 ml, kod 01-4-1-071
-  Kolor: bezbarwny
280 ml, kod 01-4-1-072



FOME FLEX NEUTRAL

Wysokiej jakości, sanitarny, wodoodporny, jednoskładnikowy, neutralny uszczelniaacz silikonowy. To szczeliwo silikonowe oparte jest na bazie MEKO o niskiej zawartości oksymu i jest stosowane do prac wewnątrz i na zewnątrz, w pomieszczeniach suchych i mokrych, do montażu drzwi i okien, uszczelniania, szklenia i wentylacji. Uszczelniaacz ten doskonale nadaje się do wanien akrylowych i brodzików oraz jest bezwonny.



- ▶ **NADAJE SIĘ DO KĄPIELI AKRYLOWYCH**
- ▶ **ODPORNY NA PLEŚŃ**

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
Odporność na temperaturę
po całkowitym stężeniu –40 °C ... +100 °C
Temperatura przechowywania –5 °C ... +30 °C
Baza silikonowa Neutralny oksym

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.

-  Kolor: biały
Kod 01-4-2-001
-  Kolor: bezbarwny
Kod 01-4-2-002



FOME FLEX AQUARIUM



Szybko utwardzający się uszczelniaacz silikonowy o wyjątkowych właściwościach mechanicznych. Stosowany do produkcji akwariów, uszczelek w basenach i aquaparkach, terrariach i innych konstrukcjach szklanych. Utwardzony uszczelniaacz jest całkowicie nieszkodliwy dla organizmów wodnych.

- ▶ **DO AKWARIÓW O WIELKOŚCI 200×60×60 CM**
- ▶ **NIESZKODLIWY DLA FLORY I FAUNY**

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -40 °C ... +80 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +30 °C

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.

 Kolor: bezbarwny
 Kod 01-4-2-005



FOME FLEX THERMO



Silikon odporny na wysokie temperatury do uszczelniania spoin narażonych na działanie wysokich temperatur i wibracji. Uszczelniaacz ten służy do uszczelniania głowic silników samochodowych oraz uszczelek do silników przemysłowych i okrętowych, różnych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Jest to doskonała masa uszczelniająca i klejąca, która bardzo dobrze przylega do większości powierzchni (szczególnie szkła i metalu).

- ▶ **ODPORNY NA TEMPERATURĘ OD -65 °C DO +315 °C**
- ▶ **ELASTYCZNY I ODPORNY CHEMICZNIE**

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -65 °C ... +315 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.

 Kolor: czerwony
 Kod 01-4-2-006



FOME^{FLEX}

Fome Flex Paintasil

MALOWALNY SILIKON



FOME FLEX KAMIN



Wysokiej jakości jednoskładnikowe szczeliwo silikatowe, odporne na wysokie temperatury do +1500 °C. Służy do uszczelniania dziur, pęknięć i wgniecień pomiędzy elementami konstrukcyjnymi (metal, cement, beton, kamień) narażonych na działanie wysokich temperatur. Może być również używany do produkcji pieców, kotłów i kominków. Uszczelniając ten łatwo nakłada się na każdą powierzchnię i jest odporny na bezpośredni ogień. Utwardzony uszczelniając staje się nieelastyczny i nie pęka w spoinach statycznych.

- ▶ **ODPORNY DO TEMPERATURY +1500 °C**
- ▶ **NIE PĘKA W POŁĄCZENIACH STATYCZNYCH**

Temperatura robocza +15 °C ... +40 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-007



FOME FLEX PAINTASIL



Fome flex malowany silikon Paintasil – jest łatwym w malowaniu, wysoce elastycznym, antypleśniowym (z fungicydem) uszczelniającym na bazie wodnej dyspersji akrylowej, przeznaczonym do wszystkich rodzajów farb. Malowana silikonowa spoina jest bardzo elastyczna i dobrze przylega do wielu materiałów budowlanych.

- ▶ **ŁATWY DO MALOWANIA WSZYSTKIMI RODZAJAMI FARBY PO 60 MIN.**
- ▶ **BARDZO ELASTYCZNA I TRWAŁA SPOINA**
- ▶ **WYSOKA KLASA ODPORNOŚCI NA PLEŚŃ – S1**
- ▶ **DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO WIELU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

Temperatura robocza +5 °C ... +50 °C
Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -30 °C ... +80 °C
Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C

Pojemność 310 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: biały
Kod 01-4-2-025



FOME FLEX ACRYL 202

Plastyczny i elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do malowania.

Stosowany do naprawy pęknięć w betonie, tynku, murze i drewnie. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Odporny na zmiany temperatury i wilgotności. Po odparowaniu wody tworzy się stabilne elastyczne złącze.



- ▶ **NADAJE SIĘ DO MALOWANIA**
- ▶ **NIE KORODUJE METALI**
- ▶ **DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO BETONU, CEGŁY, DREWNA**
- ▶ **MOŻNA CZYŚCIĆ WODĄ**
- ▶ **PRAWIE BEZWONNY**
- ▶ **ODPORNOŚĆ NA ZAMARZANIE W TRANSPORCIE DO -15 °C**

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -20 °C ... +75 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +25 °C
 Czas utwardzania 2,0 mm / 24 godz.

Pojemność 310 ml
 Termin ważności 18 msc.

 Kolor: biały
 Kod 01-5-1-101
 Kolor: szary
 Kod 01-5-1-102



Malowalny

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Odporny na promieniowanie UV, nie zmienia koloru

Możliwość transportu do -15 °C

PPLUS ACRYL

Uszczelniacz akrylowy.




- ▶ **ŁATWY W OBRÓBCE I MALOWANIU**
- ▶ **NIE KORODUJE METALI**
- ▶ **DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO BETONU, CEGŁY I DREWNA**
- ▶ **MOŻNA ZMYWAĆ WODĄ**
- ▶ **PRAWIE BEZWONNY**

Typ złącza plastyczno-elastyczny
 Prędkość schnięcia 1-2 mm / 24 godz.
 Czas powstawania powłoki 7 min.
 Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -20 °C ... +75 °C

Pojemność 280 ml
 Termin ważności 18 msc.

 Kolor: biały
 Kod 01-5-1-041



Malowalny

Powłoka tworzy się po 7 minutach

Możliwość transportu do -15 °C

FOME FLEX PARQUET



Biały, plastyczny i elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do malowania. Stosowany do obróbki pęknięć i spoin podłóg drewnianych, parkietu, laminatu, połączeń ram okiennych, ościeżnic, betonu, kamienia, cegły itp. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, jest odporny na zmiany temperatury i wilgoć. Nie koroduje metali. Prawie bezwonny i można go malować. Minimalna dopuszczalna temperatura transportu to -15°C .

- ▶ **POŁĄCZENIE PLASTIKOWE I ELASTYCZNE**
- ▶ **MOŻNA MALOWAĆ I LAKIEROWAĆ**

-  Kolor: Sosna
Kod 01-4-2-020
-  Kolor: Dąb
Kod 01-4-2-021
-  Kolor: Buk
Kod 01-4-2-022
-  Kolor: Wiśnia
Kod 01-4-2-023
-  Kolor: Mahoń
Kod 01-4-2-024

Temperatura robocza $+5^{\circ}\text{C}$... $+40^{\circ}\text{C}$
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -20°C ... $+75^{\circ}\text{C}$
 Temperatura przechowywania $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX AQUASTOP



Wysokiej jakości uszczelniacz z kauczuku syntetycznego wzmocnionego włóknami.


Uszczelniacz ten służy do szybkich napraw awaryjnych dachów, kanałów ściekowych, elewacji i łodzi. Dzięki unikalnej formule tego uszczelniacza, wzmocnionego włóknami, natychmiast twardnieje, również w ekstremalnych warunkach, a nawet pod wodą, w zimnie, podczas padania śniegu lub deszczu.. Doskonała przyczepność do metali, ceramiki, bitumu, tworzyw sztucznych, drewna, szkła i betonu. Ten uszczelniacz jest również odporny na promieniowanie UV i można go malować.

- ▶ **WZMOCNIONE WŁÓKNEM**
- ▶ **MOŻE BYĆ STOSOWANY W TEMPERATURACH OD -10°C**

Temperatura robocza -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$
 Odporność na temperaturę
 po całkowitym stężeniu -30°C ... $+90^{\circ}\text{C}$
 Temperatura przechowywania $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.

-  Kolor: bezbarwny
Kod 01-4-2-009

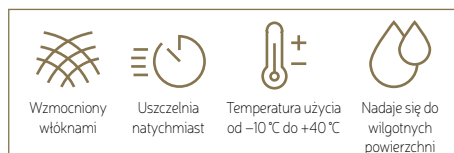

FOME FLEX BITUMEN

Wysokiej jakości jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego, stosowana do uszczelniania dachów, kanałów, dylatacji i szczelin fasad. To szczeliwo jest grube i może być stosowane w szczelinach pionowych. Po nałożeniu natychmiast staje się odporne na śnieg, zimno, promienie UV i zmiany temperatury. Może być stosowane na mokrych powierzchniach.

- ODPORNY NA ŚNIEG I DESZCZ
- MOŻNA STOSOWAĆ NA MOKRYCH POWIERZCHNIACH

Temperatura robocza +5 °C ... +30 °C
 Odporność spoin na temperaturę -35 °C ... +100 °C
 Temperatura przechowywania +5 °C ... +30 °C

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.



Kolor: czarny
 Kod 01-4-2-008



FOME FLEX KAUCHUK

Wysokiej jakości jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego, stosowana do uszczelniania dachów, kanałów, dylatacji i szczelin fasad. Doskonale przylega do większości dachów i powierzchni budowlanych i może być nakładany bezpośrednio na mokre powierzchnie. To uszczelniacz jest kompatybilny z bitumem, odporny na promienie UV, może być malowany i ma długotrwały efekt adhezji.

- ODPORNY NA ŚNIEG I DESZCZ
- MOŻE BYĆ STOSOWANY DO USZCZELNIANIA MOKRYCH POWIERZCHNI

Temperatura robocza +5 °C ... +40 °C
 Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -25 °C ... +100 °C
 Temperatura przechowywania .. 0 °C ... +25 °C

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.



Kolor: bezbarwny
 Kod 01-4-2-010
 Kolor: czarny
 Kod 01-4-2-011
 Kolor: brązowy
 Kod 01-4-2-012
 Kolor: czerwony
 Kod 01-4-2-013
 Kolor: antracyt
 Kod 01-4-2-015



FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON


Elastyczny uszczelniacz budowlany na bazie polimeru winylowego służy do uszczelniania dachów i elewacji. Prace można prowadzić we wszystkich porach roku, gdyż temperatura pracy szczeliwa wynosi od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$. Uszczelnia nawet zanurzone pod wodą powierzchnie. Odporny na promienie UV i pleśń. Posiada doskonałą przyczepność do wielu materiałów budowlanych. Kompatybilny z bitumami i foliami dachowymi.

- ▶ **USZCZELNIA NAWET POD WODĄ**
- ▶ **DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV I PLEŚŃ**
- ▶ **MOŻNA MALOWAĆ**
- ▶ **DOSKONAŁA PRZYPICHPNOŚĆ DO WIELU POWIERZCHNI**
- ▶ **KOMPATYBILNY Z FOLIAMI DACHOWYMI I BITUMEM**
- ▶ **ODPORNOŚĆ CHEMICZNA NA SÓL I WODĘ BASENOWĄ**
- ▶ **KLEI FOLIE I MEMBRANY DACHOWE**

Temperatura otoczenia pracy ... -10°C i $+30^{\circ}\text{C}$
 Odporność na temperaturę
 po stężeniu -20°C ... $+90^{\circ}\text{C}$
 Czas wiązania powierzchni 10-20 min.
 Twardość Shore A 25

Pojemność 300 ml
 Termin ważności 18 msc.

 Kolor: przezroczysty
 Kod 01-4-2-017

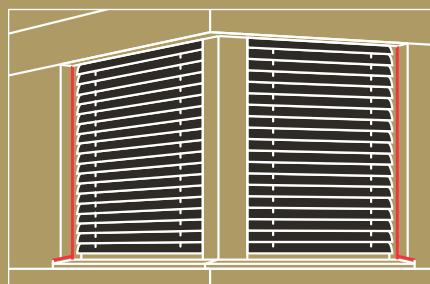

FOME^{FLEX}

FOME FLEX BLACK EDITION PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

OBUDOWA: metalowa, w pełni pokryta teflonem, z ergonomicznym uchwytem.



- ▶ CAŁKOWICIE METALOWE POWIERZCHNIE POKRYTE WYSOKIEJ JAKOŚCI TEFLONEM
- ▶ WTRYSKIWACZ WYKONANY ZE STOPU MOSIĄDZU
- ▶ ZAWÓR KULOWY Z BIAŁEGO TEFLONU
- ▶ PRĘT POKRYTY WYSOKIEJ JAKOŚCI POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
- ▶ WYSOKIEJ JAKOŚCI POKOST WEWNĘTRZNY RURY
- ▶ MOŻLIWY DEMONTAŻ
- ▶ DOSKONAŁE ZBALANSOWANY PROJEKT MODELU
- ▶ NOWY, BARDZIEJ PRECYZYJNY MECHANIZM APLIKOWANIA PIANKI



Kod 01-2-0-203

TEFLON

Powłoka teflonowa



Mosiężna końcówka dzióbka



Ergonomiczny uchwyt



Precyzyjny mechanizm regulacji

POINT

POINT PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Obudowa: w całości metalowa.



- ▶ ZAWÓR KULOWY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ▶ METALOWY SPUST
- ▶ WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA KANAŁU
- ▶ DOBRZE OCZYSZCZONY WTRYSKIWACZ WYKONANY ZE STOPU MOSIĄDZU
- ▶ ŚRUBA REGULUJĄCA
- ▶ W PEŁNI METALOWY PISTOLET

100% METAL

Metalowa obudowa



Mosiężna końcówka dzióbka



Ergonomiczny uchwyt



Zawór kulowy ze stali nierdzewnej

Kod 01-2-0-204

FOME^{FLEX}

FOME FLEX MEGA PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

OBUDOWA: metalowa, z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego.



- ▶ ADAPTER-ZAWÓR POKRYTY POWŁOKĄ TEFLONU WYSOKIEGO STOPNIA
- ▶ WTRYSKIWACZ WYKONANY ZE STOPU MOSIĄDZU
- ▶ METALOWY SPUST
- ▶ ZAWÓR KULOWY Z BIAŁEGO TEFLONU
- ▶ PRĘT POKRYTY WYSOKIEJ JAKOŚCI POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
- ▶ WYSOKIEJ JAKOŚCI POKOST WEWNĘTRZNY RURY
- ▶ MOŻLIWY DEMONTAŻ



Kod 01-2-0-202

W I D E O

			
TEFLON	Mosiężna końcówka dzióbka	Ergonomiczny uchwyt	Zawór krzyżowy zwiększa wydajność o 20%
Pręt pokryty teflonem			

P^{plus}

PPLUS PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Obudowa – w całości metalowa.



- ▶ ZAWÓR KULOWY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ▶ METALOWY SPUST
- ▶ WYSOKIEJ JAKOŚCI POKOST WEWNĘTRZNY RURY
- ▶ WTRYSKIWACZ WYKONANY ZE STOPU MOSIĄDZU
- ▶ ŚRUBA REGULUJĄCA
- ▶ W PEŁNI METALOWY

			
Mosiężna końcówka dzióbka	Wygodny metalowy mechanizm regulacji	Zawór kulowy ze stali nierdzewnej	Uchwyt wzmocniony metalowym prętem

Kod 01-2-0-162



GUDFOR ULTRA HIGH TACK 20 YEARS WARRANTY

Niezwykle mocny i trwały profesjonalny pistolet do klejów i uszczelniaczy. Idealny do sklejania dowolnym klejem, także bardzo gęstym. Nadaje się do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia prostą, łatwą i dokładną aplikację szwów. Spód obudowy z krawędziami zapobiega wyskakiwaniu wkładu.



- ▶ ZWIĘKSZENIE SIŁY 1:26
- ▶ SIŁA ŚCISKANIA 4000 N
- ▶ NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA OBUDOWA O GRUBOŚCI 2 MM.
- ▶ UTWARDZONA METALOWA NAKŁADKA DOCISKOWA WYPRODUKOWANA W SZWECJI
- ▶ NIEZWYKLE STARANNIE SZLIFOWANY HARTOWANY METALOWY PRĘT POPYCHAJĄCY
- ▶ 20 LAT GWARANCJI



Siła nacisku
4000 N



Zwiększenie
mocy 1:26



Wzmocniona
obudowa i pręt



Wysokiej jakości popychacz
z hartowanego metalu

Kod 03-9-1-063



WYCISKACZ WZMOCNIONY DO USZCZELNIACZY POINT HIGH TACK

Profesjonalny wyciskacz do uszczelniaczy. Świetnie nadaje się do klejenia każdego rodzaju, w tym bardzo gęstym klejem. Idealny do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia prostą i dokładną aplikację szwów.



- ▶ WIĘKSZA MOC 1:18
- ▶ SIŁA NACISKANIA 3500 N
- ▶ 3-PRĘTOWE TŁOCZYSKO ZAPEWNIĄ STABILNOŚĆ
- ▶ TŁOK Z HARTOWANEGO METALU
- ▶ BARDZO MOCNY I LEKKI ALUMINIOWY UCHWYT



Siła nacisku
3500 N



Zwiększenie
mocy 1:18



Pchająca część z trzema
prętami zapewnia stabilność



Wysokiej jakości popychacz
z hartowanego metalu

Kod 01-2-1-006

FOME^{FLEX}


PISTOLET DO USZCZELNIACZY FOME FLEX BLACK EDITION

OBUDOWA: metalowa, z ergonomicznym uchwytem.



- ▶ ODPORNY NA ROZCIAGANIE ORAZ OBCIĄŻENIE MECHANICZNE
- ▶ TRWAŁA, ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Kod 01-2-1-004

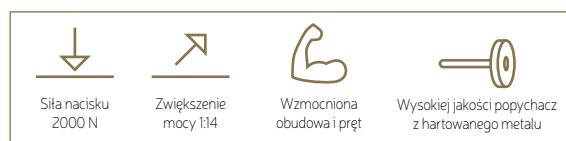**FOME^{FLEX}**

PISTOLET DO USZCZELNIACZY FOME FLEX PROFI



Profesjonalny pistolet do uszczelniaczy. Obudowa i jej osłony wykonane są z aluminium. Idealny do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia prostą i dokładną aplikację spoin. Nadaje się do opakowań uszczelniaczy 600, 450 i 300 ml.



- ▶ OBUDOWA I OSŁONY WYKONANE Z ALUMINIUM
- ▶ KONSTRUKCJA OBRACA SIĘ POD KĄTEM 360 STOPNI
- ▶ OSŁONY ALUMINIOWE ODPORNE NA UDERZENIA. NIE PĘKA W PRZYPADKU UPADKU
- ▶ UPROSZCZONA KONSTRUKCJA KLAMKI ALUMINIOWEJ
- ▶ TRWAŁY I DŁUGOWIECZNY ŻELAZNY SPUST
- ▶ CZĘŚĆ WCISKANA Z HARTOWANEGO METALU DLA DOBREGO POSUWU I TRWAŁOŚCI
- ▶ ODPOWIEDNI DO OPAKOWAŃ PO 20, 12 I 10 UNCJI USZCZELNIACZY (600, 450 I 300 ML)
- ▶ PODUSZKA DOCISKOWA WYKONANA Z NYLONU, KTÓRA UMOŻLIWIA WYDOBYCIE CAŁEJ OBJĘTOŚCI OPAKOWANIA USZCZELNIACZA

Kod 01-2-1-007





PROFESJONALNA TAŚMA MALARSKA

Profesjonalne taśmy do malowania wewnątrz i na zewnątrz.

Listwa PRECISION pomoże uzyskać prostą i idealną linię.

- ▶ OSTRY KĄT PRZECIĘCIA W TAŚMIE POMÓŻE UZYSKAĆ IDEALNĄ LINIĘ
- ▶ PROFESJONALNA TAŚMA NIE POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU
- ▶ WYKONANE ZE SPECJALNEGO Japońskiego PAPIERU WASHI
- ▶ NADAJE SIĘ DO MALOWANIA WSZYSTKIMI FARBAMI
- ▶ MOŻE BYĆ NAKLEJONA DO 6 MIESIĘCY WEWNĄTRZ I 3 MIESIĄCE NA ZEWNĄTRZ
- ▶ NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH

Przyczepność do stali 3,75 N/cm
 Odporność na temperaturę do +125 °C
 Klej akryl
 Papier washi



Kolor: żółty
 38 mm x 50 m, kod 02-5-1-602
 48 mm x 50 m, kod 02-5-1-603



PROFESJONALNA TAŚMA MALARSKA

Profesjonalne taśmy do malowania wewnątrz i na zewnątrz.

- ▶ WYKONANE ZE SPECJALNEGO Japońskiego PAPIERU WASHI
- ▶ OSTRY KĄT PRZECIĘCIA W TAŚMIE POMÓŻE UZYSKAĆ IDEALNĄ LINIĘ
- ▶ PROFESJONALNA TAŚMA NIE POZOSTAWIA RESZTEK KLEJU
- ▶ TAŚMA ODPORNA NA UV, MOŻE BYĆ STOSOWANA WEWNĄTRZ, NA ZEWNĄTRZ
- ▶ NADAJE SIĘ DO MALOWANIA WSZYSTKIMI FARBAMI
- ▶ NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH
- ▶ MOŻE BYĆ PRZYKLEJONA DO 14 DNI

Przyczepność do stali 3,5 N/cm
 Odporność na temperaturę .. -10 °C ... +80 °C
 Klej akryl
 Papier washi



Kolory: różowy, niebieskawy
 25 mm x 50 m, kod 02-5-1-701
 30 mm x 50 m, kod 02-5-1-702
 38 mm x 50 m, kod 02-5-1-703





ZOOM

Profesjonalne taśmy malarskie







Pianka montażowa lub jednoskładnikowa pianka poliuretanowa w opakowaniu aerozolowym to uniwersalny materiał budowlany stosowany do uszczelniania, izolacji akustycznej i połączeń drewna. Obecnie znanych jest ponad tysiąc zastosowań tego materiału w budownictwie i innych gałęziach przemysłu.

1. PIANKA PISTOLETOWA

- ▶ Dokładne dozowanie.
- ▶ 20% większy uzysk.
- ▶ Oszczędność czasu (szybki przebieg pracy).
- ▶ Możliwość używania jednej fiolki ponownie po dłuższych przerwach. Nowy zawór jest gazoszczelny, co pozwala przechowywać i używać pianki przez długi czas po pierwszym użyciu.



WYJĄTKOWY OPATENTOWANY
SYSTEM „CLICK&GO”




- ▶ Zakładany adapter uniemożliwia uszkodzenie (przekroczenie lub złamanie) zaworu.
- ▶ System dozowania pianki zastępuje profesjonalną strzykawkę do piany.
- ▶ Wyjątkowa konstrukcja zaworu znacznie zmniejsza wyciek gazu, niezbędnego do wypchnięcia pianki z fiolki.
- ▶ Pianka pozostała w rurce nie wysycha, dzięki czemu rurkę można wielokrotnie zamykać, a fiolkę stosować wielokrotnie do 2 miesięcy (podobnie jak piankę pistoletową).
- ▶ Zastąpienie syntetycznej gumowej uszczelki zaworu tworzywem sztucznym zapobiega dyfuzji wilgoci do fiolki, w wyniku czego nie tworzy się folia i nie uszczelnia się zawór.
- ▶ Możliwość przechowywania w dowolnej pozycji przez 24 miesiące.







3. PIANKA PISTOLETOWA / PIANKA Z ADAPTEREM

Nowa technologia DOUBLE PISTOL FOAM umożliwia pracę używając zarówno zwykłego pistoletu do pianki, jak i adapteru dołączonego do produktu.



ZASTOSOWANIE PIANKI MONTAŻOWEJ:

Przeznaczony do prac instalacyjnych (mocowanie, łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych), izolacji akustycznej i cieplnej oraz uszczelniania.



WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE

Pianka przylega do wszystkich tradycyjnych materiałów budowlanych (drewno, kamień, beton, tynk, metal, szkło) z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu, teflonu, silikonu i wosku.

WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Pod wpływem wilgoci pianka szybko staje się wystarczająco twardym i chemicznie stabilnym poliuretanem.
- ▶ W miarę twardnienia pianka rozszerza się (mocno – 2-3-krotnie, lekko – 1,5-2-krotnie).
- ▶ Używana do prac wewnątrz i na zewnątrz.
- ▶ Dobrze przylega do powierzchni i nie przewodzi prądu. Pianka nadaje się do malowania i tynkowania. Pianka nie jest odporna na promieniowanie UV.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

- ▶ Montaż ram okiennych i drzwiowych.
- ▶ Mocowanie izolacji i innych elementów.
- ▶ Uszczelnianie sąsiadujących korpusów i klimatyzatorów, pęknięć między rurami (izolacja akustyczna), pęknięć uszczelnacza w chłodniach (izolacja termiczna).
- ▶ Wypełnianie pęknięć i szczelin podczas pokrycia dachowego, wypełnianie przestrzeni wokół ram okiennych i drzwiowych oraz innych konstrukcji.
- ▶ Wypełnianie przestrzeni między rurami grzewczymi lub wodnymi na złączach i zakolach.

OSTRZEŻENIE!

Podłoża problematyczne (gips i stary mur) należy bardzo dobrze nawilżyć.

Jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej 0 °C, nie należy zwilżać powierzchni, gdyż powstający na niej lód wpłynie na przyczepność pianki do podłoża.

Użyj pianki montażowej do uszczelnienia szczelin 1-5 cm. Jeśli szczelina jest szersza, zawęż ją używając tańszych materiałów (drewno, cegła, plastik, styropian). Jeśli szczelina jest węższa niż 1 cm, użyj uszczelnacza do gipsu.

Warunki przechowywania: pojemnik należy przechowywać zamknięty, w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C.


USZCZELNIACZE

Uszczelniacze do wypełniania i mocowania połączeń i szwów.

SILIKONY

ZASTOSOWANIE USZCZELNIACZY SILIKONOWYCH:

Uszczelnianie i mocowanie ruchomych, dynamicznych warstw termoizolacyjnych, pęknięć i szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE:

Uszczelniacze silikonowe przylegają do wszystkich znanych materiałów budowlanych z wyjątkiem poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, teflonu i PVC. Spoina silikonowego uszczelniacza wygładza się roztworem mydła.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne.
- ▶ Odporność na promieniowanie UV.
- ▶ Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur.
- ▶ Doskonała adaptacja do ruchu połączeń co najmniej 20 %.
- ▶ Długotrwała elastyczność połączeń.
- ▶ Odporność na kwasy, zasady i wodę morską.
- ▶ Odporność na starzenie.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

- ▶ Uszczelnianie urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
- ▶ Glazurowanie – uszczelnianie połączeń szkła i ram.
- ▶ Uszczelnianie dynamicznych, ruchomych połączeń między ramą a ścianą.
- ▶ Izolacja termiczna – wypełnienie szczelin w konstrukcjach drewnianych, metalowych lub betonowych.
- ▶ Uszczelniacze silikonowe z neutralnym systemem wulkanizacji mogą być stosowane jako uniwersalne – zastępują prawie wszystkie rodzaje uszczelniaczy.

ZAKAZ STOSOWANIA USZCZELNIACZY SILIKONOWYCH Z SYSTEMEM WULKANIZACJI OCTANU DO USZCZELNIANIA:

- materiałów zawierających cement,
- metali,
- marmuru i kamienia naturalnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SILIKONU

	Zaleca się	Nie zaleca się	Fome Flex Neutral	Fome Flex Silicon blister	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone	P Plus Silicone
POWIERZCHNIE POROWATE:							
Beton							
Gips							
Cegły							
Płyta gipsowa							
Drewno							
Ceramika niepowlekana (bez potysku)							
Płytki ceramiczne (tył)							
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE:							
Szkło							
Szkło akrylowe							
PCV twarde							
Szkliwo							
Błyszcząca ceramika							
Płytki ceramiczne (front)							
Stal							
Stal galwanizowana							
Cyna ocynkowana							
Aluminium							
Anodyzowane aluminium							
Mosiądz							
Brąz / miedź							

USZCZELNIACZE AKRYLOWE

ZASTOSOWANIE USZCZELNIACZY AKRYLOWYCH:

Uszczelniacze akrylowe są częściej stosowane w pomieszczeniach niż na zewnątrz, zwykle do wzmacniania/uszczelniania połączeń ścian, sufitów i podtóg. Stosowane są zwykle do uszczelniania pęknięć, rys i ubytków podczas końcowych etapów prac wykończeniowych.

USZCZELNIACZE AKRYLOWE PRZYLEGAJĄ DO:


Cegły gipsowo-betonowych, płyt gipsowo-kartonowych.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ Materiał jest plastyczny i łatwy w użyciu.
- ▶ Bezwonny.
- ▶ Materiał nadaje się do malowania farbami akrylowymi i dyspersyjnymi.
- ▶ Uszczelniacze są odporne na promieniowanie UV.
- ▶ Ekologiczne.
- ▶ Bez rozpuszczalników.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

- ▶ Uszczelnianie połączeń między ścianami a ramami okiennymi.
- ▶ Uszczelnianie połączeń między ścianą a sufitem przed malowaniem.
- ▶ Wzmocnienie parapetów, listew przypodłogowych, połączeń płaskich.
- ▶ Naprawa pęknięć tynków i elewacji.



REKOMENDACJE DOTYCZCE STOSOWANIA

Zaleca się
 Nie zaleca się

	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Silacryl	Fome Flex Paintasil	Fome Flex Parquet	P Plus Acryl
POWIERZCHNIE POROWATE:					
Beton					
Gips					
Cegły					
Płyta gipsowa					
Drewno					
Płytki ceramiczne (tył)					
Kamień naturalny / marmur					
PCV twarde					
Ceramika / płytki ceramiczne					
Polistyren					
Szkło					
Aluminium (anodowane)					
Powierzchnie bitumiczne					

NIE STOSTUJE SIĘ DO:

- uszczelniania sanitariów,
- uszczelniania szwów, które przez długi czas były narażone na działanie wody,
- ruchomych połączeń.

KLEJE

Kleje to naturalne lub syntetyczne materiały używane do łączenia ze sobą dwóch identycznych lub różnych powierzchni.

RODZAJE KLEJÓW

KLEJE KAUCZUKOWE

Klej kauczukowy to roztwór gumy i żywicy syntetycznej w rozcieńczalniku. Do produkcji tego rodzaju klejów używany jest kauczuk syntetyczny. Zestala się po odparowaniu rozpuszczalnika. Zapewnia mocne i elastyczne złącze, które zabezpieczone jest przed olejem, wodą, wibracjami i wstrząsami.

KLEJE AKRYLOWE

Kleje akrylowe są zawiesiną niektórych polimerów rozpuszczonych w wodzie lub związkach organicznych. Stopniowe odparowywanie wody powoduje pewne modyfikacje, które kolejno powodują twardnienie materiału i nadanie mu szczególnej sztywności. Połączenie jest mocne, ale ma niewielką elastyczność. Klej jest prawie bezwonny i całkowicie nieagresywny w stosunku do wrażliwych powierzchni.

KLEJ POLIMEROWY MS

Klej polimerowy MS jest związkiem poliestrowym (poliuretanem) posiadającym w swojej strukturze grupę organokrzemową (silanol). Klej twardnieje pod wpływem interakcji z wilgocią z powietrza. Tworzy mocną i bardzo elastyczną spoinę. Bezwonny i całkowicie nieagresywny dla każdej powierzchni. Wodoodporny. Zwykle ma dobrą przyczepność pierwotną i może być również stosowany jako uszczelniacz.

KLEJ POLIURETANOWY W PIANCIE

Pianka poliuretanowa to mieszanina izocyjanianu i polioliu z dodatkiem różnych katalizatorów, dodatków pieniających i stabilizatorów. Kleje te są najczęściej używane do łączenia materiałów izolacyjnych, ale można je również stosować do mocowania innych elementów budowlanych.

KLEJE I USZCZELNIACZE POLIURETANOWE


Jest to lepki materiał polimerowy na bazie syntetycznego elastomeru. Kleje i uszczelniacze na bazie komponentów poliuretanowych i polimerowych to nowa generacja materiałów. Ich zastosowanie może znacznie poprawić jakość i niezawodność hydroizolacji pęknięć, szwów i najbardziej wrażliwych miejsc.

NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY WYBORZE KLEJU?

- ▶ Materiał, estetyka i ekologia.
- ▶ Właściwości powierzchni.
- ▶ Warunki eksploatacji połączeń.
- ▶ Rodzaj i rozmiar klejonej powierzchni.
- ▶ Siła klejenia i obciążenie połączenia.

NAKŁADANIE ROZPUSZCZALNIKOWYCH KLEJÓW MONTAŻOWYCH


Prawidłowe nakładanie



Punktowe




Paskami



Inne

Nieprawidłowe nakładanie



Zamknięte miejsce parowania uszczelnacza

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA KLEJÓW

	Point glue 91	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 94	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point glue 100	POINT 103	POINT HIGH TACK
Zaleca się												
Nie zaleca się												
POWIERZCHNIE POROWATE:												
Beton												
Gips												
Cegły												
Płyta gipsowa												
Drewno / MDF												
Ceramika niepowlekana												
Płytki ceramiczne (tył)												
Polistyren / płyty												
Kamień nieporowaty												
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE:												
Szkoło / lustro												
Szkoło akrylowe												
PVC twarde												
Metale												
Aluminium												
Błyszcząca ceramika												
Płytki ceramiczne (front)												



L I N K

TAŚMY BUDOWLANE

Taśmy klejące według indywidualnych potrzeb.



SAMOPRZYLEPNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

Nasza taśma wykonana jest z miękkiego, porowatego kauczuku syntetycznego EPDM (syntetyczna guma etylenowa i propylenowa), chroni Twoje pomieszczenia przed wiatrem, zimnem, wilgocią, hałasem, kurzem, pyłkami, owadami, spalinami i ciepłem.

TAŚMY MALUJĄCO-MASKUJĄCE

Przy wyborze taśmy maskująco-klejącej ważne są następujące czynniki:

- Gdzie przykleimy taśmę?
- Czy będziemy maskować powierzchnie, które muszą pozostać czyste, czy będziemy nanosić na ścianę ornamenty?
- Będziemy malować na wewnątrz czy zewnątrz?

	Taśma maskująca	Taśma maskująca SUPER GUE	Taśma maskująca lauku i mebli	Taśma malarska PRECISION	Taśma malarska SENSITIVE SURFACES
Do maskowania powierzchni, które muszą pozostać czyste	+	+	+	+	+
Do malowania ornamentów, linii		+		++	++
Wewnątrz	+	+	+	+	+
Zewnątrz			++	+	+
Klej topliwy	+	+			
Klej akrylowy			+	+	+
Papier krepowany	+	+	+		
Papier washi				+	+

KLEJE

Klej termotopliwy jest bardziej lepki niż klej akrylowy, dlatego klej akrylowy jest przeznaczony do klejenia taśmy do ściany, aby zapobiec jej częstemu odklejaniu. A bardziej agresywny klej termotopliwy służy do sklejenia powierzchni, które chcemy utrzymać w czystości (krawędzie drzwi, metalowe, plastikowe krawędzie okien itp.).

PAPIER

Papier krepowany jest marszczony, a róg taśmy washi jest prosty. Taśma washi lepiej nadaje się do wydobycia gładkiej, precyzyjnej linii podczas malowania. Taśma washi jest gładka i bogato impregnowana, dzięki czemu farba nigdy nie spływa po dnie. Papier krepowany jest również bogato impregnowany, aby wchłoniąć barwnik.

Kod	Nazwa produktu	Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudełku	Pojemność	Ilość w pudełku
01-3-2-019	Pianoklej do bitumu Fome Flex Bitumen Fix	4772012005965	4772012005972	750 ml	12
01-3-2-018	Pianoklej FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX	4772012005057	4772012005958	750 ml	12
01-3-2-011	Pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS	4772012004739	4772012004746	750 ml	12
01-3-2-009	Pianka montażowa FOME FLEX All Season Mega 65l	4779027539317	4779027539331	870 ml	12
01-3-2-012	Pianka montażowa FOME FLEX FAST CUT 75L	4772012005033	4772012005040	870 ml	12
01-3-2-008	Pianka montażowa FOME FLEX Double Pistol	4779027539324	4779027539348	750 ml	12
01-3-2-016	Pianka montażowa FOME FLEX Fire Block	4779027534534	4772012005170	750 ml	12
01-0-0-034	Pianka montażowa Pplus Mega Pistol 65l	4779027533667	4779027533674	820 ml	12
01-0-0-031	Pianka montażowa Pplus	4750696020863	4750696021204	600 g	12
01-0-2-004	Czyścik do pianki montażowej Foam Cleaner Fome Flex	4772012001936	4772012001943	500 ml	12
01-2-0-203	Pistolet do pianki montażowej Fome Flex BLACK EDITION	4779027537948	4779027537979		
01-2-0-202	Pistolet do pianki montażowej Mega EDITION Fome Flex	4779027537931	4779027537962		
01-2-0-204	Pistolet do pianki montażowej POINT	4772012001073	4779027537955		
01-2-0-162	Pistolet do pianki montażowej Pplus	4779027531113	4779027531120		
01-2-1-004	Pistolet do silikonu Fome Flex BLACK	4779027538624	4779027538624		
01-2-1-007	Pistolet do silikonu Fome Flex Profi	4772012003732	Nenaudojamas		
01-2-1-006	Pistolet do silikonu wzmocniony POINT High Tack	4772012003725	Nenaudojamas		
03-9-1-063	Pistolet do silikonu ULTRA HIGH TACK GUDFOR 20 years	4772012005132	Nenaudojamas		
01-4-1-101	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 bezbarwny	4779027534602	4779027534671	310 ml	12
01-4-1-102	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 biały	4779027534619	4779027534688	310 ml	12
01-4-1-103	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 czarny	4779027534626	4779027534695	310 ml	12
01-4-1-104	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 beż	4779027534633	4779027534701	310 ml	12
01-4-1-105	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 brązowy	4779027534640	4779027534718	310 ml	12
01-4-1-106	Silikon sanitarny FOME FLEX SANITARY SILICONE 102 szary	4779027534657	4779027534725	310 ml	12
01-4-1-071	Silikon Pplus biały	4779027532653	4779027532660	280 ml	20
01-4-1-072	Silikon Pplus bezbarwny	4779027532677	4779027532684	280 ml	20
01-4-2-001	Silikon neutralny Neutral Fome Flex biały	4779027539997	4772012000137	300 ml	12
01-4-2-002	Silikon neutralny Neutral Fome Flex bezbarwny	4772012000106	4772012000144	300 ml	12
03-9-1-008	Silikon sanitarny GUDFOR 100% bezbarwny	4772012004418	4772012004425	310 ml	12
03-9-1-009	Silikon sanitarny GUDFOR 100% biały	4772012004395	4772012004401	310 ml	12
01-4-2-005	Silikon akwarystyczny Aquarium Fome Flex bezbarwny	4779027539874	4779027539935	300 ml	12
01-4-2-006	Silikon wysokotemperaturowy 315C Thermo Fome Flex czerwony	4772012000113	4772012000151	300 ml	12

Kod	Nazwa produktu	Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudełku	Pojemność	Ilość w pudełku
01-4-2-007	Uszczelniaacz kominkowy 1500C Kamin Fome Flex czarny	4772012000120	4772012000168	300 ml	12
01-4-2-008	Uszczelniaacz bitumiczny Bitumen Fome Flex czarny	4779027539379	4779027539430	300 ml	12
01-4-2-009	Uszczelniaacz kauczukowy z włóknami Aquastop Fome Flex bezbarwny	4772012004654	4779027539447	300 ml	12
01-4-2-010	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex bezbarwny	4779027539393	4779027539454	300 ml	12
01-4-2-011	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex czarny	4779027539409	4779027539454	300 ml	12
01-4-2-012	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex brązowy	4779027539416	4779027539454	300 ml	12
01-4-2-013	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex czerwony	4779027539423	4779027539454	300 ml	12
01-4-2-015	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex antracyt	4772012005248	4772012005255	300 ml	12
01-4-2-016	Uszczelniaacz kauczukowy Kauchuk Fome Flex szary	4772012005439	4772012005446	300 ml	12
01-4-2-020	Uszczelniaacz do drewna Parquet Fome Flex sosna	4779027539881	4779027539942	300 ml	12
01-4-2-021	Uszczelniaacz do drewna Parquet Fome Flex dąb	4779027539898	4779027539959	300 ml	12
01-4-2-022	Uszczelniaacz do drewna Parquet Fome Flex buk	4779027539904	4779027539966	300 ml	12
01-4-2-023	Uszczelniaacz do drewna Parquet Fome Flex wiśnia	4779027539911	4779027539973	300 ml	12
01-4-2-024	Uszczelniaacz do drewna Parquet Fome Flex mahoń	4779027539928	4779027539980	300 ml	12
01-4-2-025	Silikon malarski PAINTASIL FOME FLEX biały	4772012005309	4772012005231	310 ml	12
01-5-1-041	Uszczelniaacz akrylowy Pplus biały	4779027532691	4779027532707	280 ml	12
01-5-1-101	Uszczelniaacz akrylowy Fome Flex Acryl 202 biały	4779027534749	4779027534756	310 ml	12
03-1-0-292	Klej zamiast gwoździ do styropianu POINT 92 biały 280 ml	4772012007389	4772012007396	280 ml	12
03-1-0-295	Klej zamiast gwoździ do konstr. drewnianych i OSB POINT 95 bezbarwny	4772012007426	4772012007433	280 ml	12
03-1-0-296	Klej zamiast gwoździ POINT 96 przezroczysty	4772012007327	4772012007334	280 ml	12
03-1-0-299	Klej zamiast gwoździ POINT 99 bardzo mocny	4772012007341	4772012007358	280 ml	12
03-1-0-100	Klej 100 idei POINT 100 przezroczysty	4772012003640	4772012003657	290 ml	12
03-4-0-105	Klej High Tack POINT biały	4772012001196	4772012001202	290 ml	12
03-4-0-106	Klej do elementów wykończeniowych i OSB POINT Acryl Tack Interior	4772012005590	4772012005606	300 ml	12
03-4-0-301	Klej do schodów i metalu POINT PU 301 Metal&Wood Fix szary	4772012006191	4772012006207	300 ml	12
03-4-0-201	Klej i uszczelniaacz do folii POINT 203 Folie & Membrane Fix	4772012006214	4772012006221	300 ml	12
03-4-0-109	Klej i uszczelniaacz POINT 104 Turbo Fast&Strong Fix biały	4772012006887	4772012006887	290 ml	12
02-5-1-602	Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 38 mm × 50 m	4772012006733	4772012006740	50 m	32
02-5-1-603	Profesjonalna taśma malarska ZOOM PRECISION 48 mm × 50 m	4772012006757	4772012006764	50 m	24
02-5-1-701	Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE SURFACES 25 mm × 50 m	4772012004067	4772012004364	50 m	36
02-5-1-702	Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE SURFACES 30 mm × 50 m	4772012004074	4772012004371	50 m	32
02-5-1-703	Profesjonalna taśma malarska ZOOM SENSITIVE SURFACES 38 mm × 50 m	4772012004081	4772012004388	50 m	24

