



TEGRA
КАТАЛОГ ТОВАРІВ

- ▶ ГНУЧКІСТЬ
- ▶ ЧЕСНІСТЬ
- ▶ НАДІЙНІСТЬ

TEGRA відома своїм європейським та азіатським партнерам ці три якості за понад 20 років нашого досвіду. Ми визначаємо потреби наших клієнтів і застосовуємо наші ноу-хау, щоб ідеально задовольнити їх через наш постійний процес адаптивних змін.

ОСНОВНІ НАПРАВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ TEGRA:

- Розробка продукції для ринку будівельних матеріалів;
- Розповсюдження продукції;
- Управління запасами.

GUD
FOR

POINT

FOMEX
FLEX

P
plus

INRAL

ZOOM

GUD
FOR

ЗВІЛЬНЯЄМО ЧАС

GUDFOR A++ НАПИЛЮВАЛЬНА
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

Для містків холоду

Прибудковість	2,5 м² x 3 см шар
Абсорбція води	Не менше 2%
Щільність напілюваної теплоізоляції	10 – 13,5 кг/м³
Звукоізоляція	до 60 дБ
Міцність при стисканні при 10% деформації в МПа	0,020 (DIN 53421)
Ізоляція складних та важкодоступних поверхонь	Так
Для монтажу потрібні кріплення або клей	Ні
Коефіцієнт теплопровідності λ, В/мК	0,033
Абсорбція води	Низька
Час роботи 100 м²/хв.	200
Паропровідність, мг/мПа	0,060
Відкриті пори	20%
Закритих пор	80%

Спосіб застосування



ВІДЕО


Код 03-9-1-029

GUDFOR 911
КЛЕЙ МАЙСТРА ОЗДОБЛЕННЯ

Для плінтусів і окантовок

Клейова основа	Суміш компонентів
Колір	Білий
Піддається фарбуванню	Так
Еластичний	Так
Стійкий до вібрацій	Так
На суху поверхню	Так
А вологу поверхню	Так
Для зовнішніх робіт	Так
Для внутрішніх робіт	Так
Поверхність: PE, PP, PMMA, PTFE, неопрен, бітум	Ні
Всі інші поверхні	Так
Навантаження	32 кг/см²
Температура застосування	-40 °C ... +80 °C
Робоча температура	+5 °C ... +40 °C
Температура зберігання	+5 °C ... +30 °C
Плівка утворюється	10 хв.
Час застигання	3 мм/24 години

Спосіб застосування

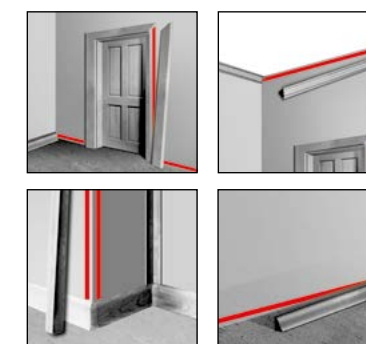

ВІДЕО

Код 03-9-1-011

ПРОДУКТИ ДЛЯ МАЙСТРІВ
СТВОРЕНІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВАЖКИХ
ЗАВДАНЬ В ОБРОБЦІ ТА БУДІВНИЦТВІ

POINT

Ми знаємо про клей все

РОЗУМНИЙ СПОСІБ ПРАЦЮВАТИ
ШВИДКО І НАДІЙНО





Ми знаємо про клей все



POINT HIGH TASK

Потужна миттєва фіксація

- Клей на основі MS полімера
- Витримує великі навантаження
- Еластичний, можна фарбувати
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт



POINT 100 КЛЕЙ СТО ІДЕЙ

Кришталєво прозорий клей на основі MS полімеру

- На основі MS полімеру
- На суху та вологу поверхню
- Водостійкий, еластичний
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт



POINT 103 HYBRI FIX STONE

Гібридний клей та герметик

- Міцний шов: 28 кг/см²
- Неагресивний до натурального каменю
- Широкий діапазон температурного режиму
- Екологічно чистий, без запаху



POINT 104 TURBO POWER FIX

Клей з надзвичайно високою міцністю адгезії

- Міцність адгезії через 15 хв. – 20 т/м²
- Міцність адгезії після затвердіння 380 т/м²
- Надзвичайно міцний шов
- Не містить агресивних розчинників, без запаху



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Клей-герметик гібридний

- Повна міцність з'єднання
- Стійкий до морської води та хімічних речовин
- Широкий температурний діапазон



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Клей акриловий особливо швидкий та міцний

- Підходить для EPS та XPS
- Швидке кріплення елементів без підтримки
- Можна фарбувати
- Водостійкий шов
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



POINT 203 FOLIE&MEMBRANE FIX

Клей та герметик на акриловій основі для склеювання та запечатування плівок

- Швидке та зручне склеювання відразу
- Прилипає до багатьох пористих і непористих поверхонь
- Відмінна адгезія з більшістю плівок та мембран
- Без летких органічних сполук
- Постійно еластичний шов



POINT 204 D3 WOOD FIX

Клей акриловий

- Клас вологостійкості D3
- Швидке затвердіння під стиском протчгом 15-20 хв.
- Низька температура нанесення, від +8 °C
- Висока міцність на розрив – 50 кг/см²



POINT PU 301 METAL&WOOD FIX

Поліуретановий клей

- Постійно еластичний шов
- Сертифікований для пішохідних доріжок та сходів
- Стійкий до вологи та низьких температур
- Стійкий до вібрацій



POINT PENOPLAST

Клей-піна

- Клапан не залипає
- Міцне початкове схоплення
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт



POINT 92 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Для виробів з пінополістиролу

- На основі водяної дисперсії
- Не розчиняє пінополістирол
- Білий шов
- Для внутрішніх робіт



POINT 93 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Для дзеркал

- На основі каучуку
- Не руйнує амальгаму дзеркал
- Клеїть глазуровані поверхні
- Витримує високі навантаження



POINT 95 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Для дерев'яних, ДСП, ДВП и ОСБ конструкцій

- На основі водяної дисперсії
- Без розчинників, без запаху
- Еластичний, можна фарбувати



POINT 96 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Кришталєво прозорий

- На основі каучуку
- Водостійкий шов
- Швидке та міцне початкове схоплення
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



POINT 97 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Клей та затирка для плитки

- На основі силанізованої акрилової дисперсії
- Вологостійкий, еластичний
- Без запаху, можна фарбувати
- Захищає від плісняви



POINT 98 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Всесезонний, екстрашвидкий

- Монтажний клей на основі каучуку
- Температура застосування: від –20 °C
- Міцне початкове схоплення
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт



POINT 99 КЛЕЙ ЗАМІСТЬ ЦВЯХІВ

Універсальний, екстраміцний

- Клей на каучуковій основі
- Для підвищених навантажень
- Водостійкий шов
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт





POINT 100 ОСОБЛИВО ПРОЗОРИЙ КЛЕЙ, З'ЄДНУЄ УСЕ

Монтажний клей на основі MS полімеру для усього в будівництві, ремонті та побуті.



Час застигання 5-15 хв.
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Температура зберігання +0 °C ... +25 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +110 °C

Об'єм 290 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий
Код 03-1-0-100




ВІДЕО



POINT 103 КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КАМІНЬ

Клей і герметик створює довговічний, безсадковий, міцний та стійкий до вібрації шов. Не містить ізоціантів, силікону, розчинників. Не викликає зміни кольору поверхності каменю, цегли, бетону, мармуру. Витримує великі навантаження. Рекомендується для більшості поверхонь (в т.ч. вологих).



Робочий час 5-15 хв.
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +90 °C

Об'єм 290 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: сірий
Код 03-4-0-102



ВІДЕО



POINT 104 TURBO POWER FIX

Гібридний клей на основі SMP полімари надзвичайно швидко твердіє та володіє дуже великою міцністю адгезії для склеювання більшості будівельних матеріалів, включаючи вертикальне проклеювання дуже важких елементів, таких як керамічна плитка, цегла або камінь. Дуже висока міцність адгезії (20 т/м²) досягається через 15 хвилин.



Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +90 °C
Klijavimo trukmė 5 хв.
Час застигання 2-3 мм/24 години

Об'єм 290 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 03-4-0-109



ВІДЕО

POINT 104 TURBO POWER FIX



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Клей і герметик. Це гібрид будівельного клею та герметика з високою міцністю зчеплення після затвердіння. Підходить для багатьох будівельних і оздоблювальних матеріалів, а також для склеювання та пломбування під дією морської води та хімічних речовин.



Розтягнення до розриву 300 %
Температура застосування . . . +5 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість
після повного затвердіння . . -40 °C ... +90 °C

Об'єм 290 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: чорний
Код 03-4-0-115




ВІДЕО



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Особливий міцний акриловий клей з високим початковим схопленням. Підходить для швидкого та надійного кріплення без підтримки елементів оздоблення, більшості будівельних матеріалів з полістиролу ОСП, деревини до більшості поверхонь, таких як штукатурка, цегла, гіпс, метал.



Початкова міцність адгезії 200 кг/м²
Міцність адгезії після
затвердіння 55 кг/см²
Час повного затвердіння 24 год
Термостійкість після
затвердіння -20 °C ... +75 °C, 300 мл
Температура
вивористання +5 °C ... +40 °C, 300 мл
Термостійкість після
затвердіння -20 °C ... +60 °C, 80 мл
Температура
вивористання +10 °C ... +30 °C, 80 мл

Об'єм 80 мл, 300 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: білий
Код 03-4-0-106, 300 мл
Код 03-4-0-200, 80 мл



ВІДЕО



POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Міцний та еластичний клей-герметик на основі акрилової дисперсії для склеювання та герметизації різноманітних плівок. Використовується для фіксації та герметизації пароізоляційних, дифузійних, алюмінієвих, поліетиленових, поліамідних та інших плівок та мембран до таких поверхонь, як штукатурка, бетон, гіпс, дерево та метал.



Щільність 1,2 г/мл
Час утворення плівки 40 хв.
Термостійкість після
затвердіння -20 °C ... +75 °C
Температура
робочого середовища +5 °C ... +40 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: блакитний
Код 03-4-0-201



ВІДЕО



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Це високоякісний клей ПВА класу D3 з підвищеною адгезією. Використовується для склеювання всіх видів деревини, а також у місцях, де потрібна підвищена стійкість до вологості.



Міцність на розрив
після затвердіння 50 кг/см²
Щільність 1,1 г/мл
pH 2.5-3.5
Сила стиснення 0,2-0,6 Н/мм²
Температура застосування . . +8 °C ... +30 °C

Об'єм 500 мл, 1000 мл
Термін придатності 18 місяців




Колір: прозорий
Код 03-4-0-204, 500 мл
Код 03-4-0-205, 1000 мл



POINT PU 301 WOOD & METAL FIX

Універсальний, особливо міцний, еластичний будівельний клей та герметик на основі поліуретану. Зазвичай використовується для склеювання та герметизації сходів та металевих конструкцій.



Розтягнення до розриву 450 %
Твердість по Шору А 45
Термостійкість після
затвердіння -30 °C ... +70 °C
Температура
робочого середовища +5 °C ... +40 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: сірий
Код 03-4-0-301



ВІДЕО

ВІНІЛЕСТЕРОВИЙ ХІМІЧНИЙ АНКЕР


ВСЕРЕДИНІ І НА ВУЛИЦІ

ДЛЯ СТІН,
СТЕЛІ ТА ПІДЛОГИ

МАКС 22000 КГ

СЕЙСМОСТІЙКІСТЬ
C1 C2

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВОЛОГИХ
ПОВЕРХОНЬ І ПІД ВОДОЮ

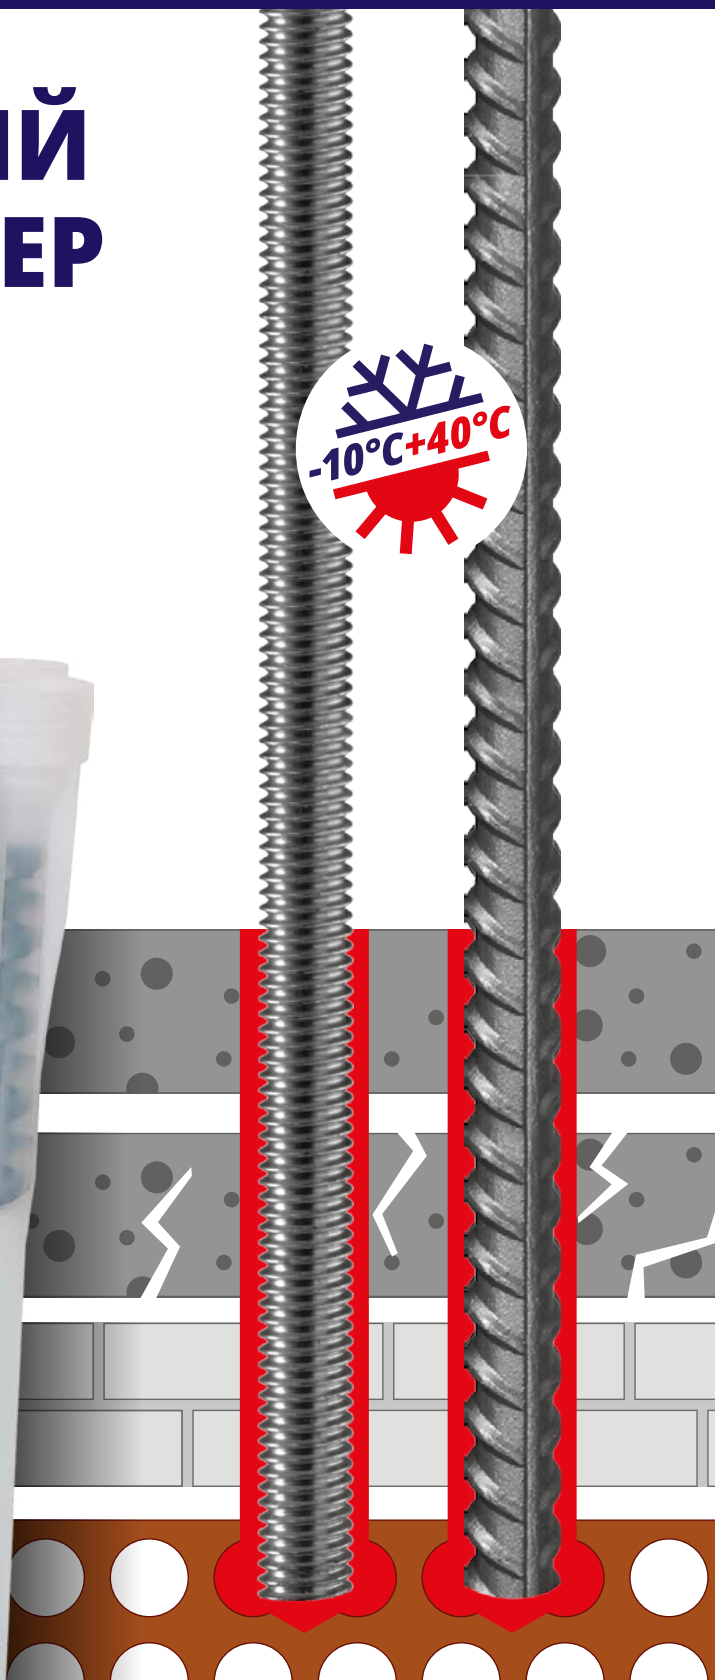

HIGH TACK EXPRESS GLUE

Миттєвий ультраміцний клей на основі MS Polymer з дуже високим початковим схопленням.



Температура застосування . . . +5 °C ... +40 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +90 °C
Час застигання 2-3 мм/24 год.

Об'єм 290 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 03-4-0-105

Колір: сірий
Код 03-4-0-108

Колір: чорний
Код 03-4-0-107



POINT 416 POLY FIX

Двокомпонентний поліефірний хімічний анкер без стиролу для середніх навантажень, маркування CE та ETA оцінено для використання в різноманітних матеріалах, таких як бетон, повна та порожниста цегляна кладка.



Температура застосування . . . 0 °C ... +30 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 15 місяців

Колір: сірий
Код 03-2-0-416



POINT 430 VINYL FIX


Двокомпонентний вінілефірний анкер без вмісту стиролу для структурних або великих навантажень, Знак CE та оцінка ETA. Для використання в різних матеріалах, таких як бетон, бетон з тріщинами, кладка із залізобетону, повнотілої та пустотілої цегли та дерева.



Температура застосування . . . -10 °C ... +40 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 15 місяців


Колір: сірий
Код 03-2-0-430





POINT 501 FIX EXPRESS

Надшвидкий, багатоцільовий клейовий набір, що складається з високов'язкого ціаноакрилатного клею і аерозольний активатор.



Клейова основа Етил ціаноакрилат
Основа активатора Гексан
Зовнішній вигляд клею рідкий гель
Зовнішній вигляд активатора аерозоль
Температура застосування . . . +5 °C ... +35 °C
Термостійкість після затвердіння -20 °C ... +70 °C

Об'єм 100 мл+25 гр
Термін придатності 15 місяців



Колір: прозорий
Код 03-4-0-501



POINT 92

Монтажний клей на основі акрилової дисперсії. Без розчинників. Приклеює всередині та зовні приміщень вироби з легких матеріалів (пінополістирол, картон, корок, деревина).



Час застигання 10–15 хв.
Температура застосування . . . +15 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -20 °C ... +80 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: білий
Код 03-1-0-292



POINT 93

Монтажний клей на основі каучуку. Відмінна адгезія та міцність з'єднання. Шов еластичний та водостійкий.



Час застигання 10–20 хв.
Температура застосування . . . +15 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців




Колір: бежовий
Код 03-1-0-293



POINT 95

Монтажний клей на основі акрилової дисперсії. Міцне схоплення, витримує великі навантаження. На виході - білий, після висихання стає прозорим. Еластичний, незаймистий. Для внутрішніх робіт. Відмінна адгезія з більшістю будівельних поверхонь



Час застигання 20–30 хв.
Температура застосування . . . +10 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців




Колір: прозорий
Код 03-1-0-295



POINT 96

Монтажний клей на основі каучуку для монтажних та оздоблювальних робіт. Міцне з'єднання, еластичний шов, прозорий, водостійкий.



Час застигання 10–15 хв.
Температура застосування . . . +10 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +30 °C
Термостійкість після повного затвердіння -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл / 80 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: прозорий
Код 03-1-0-296, 280 мл
Код 03-1-0-496, 80 мл



ВІДЕО



POINT 97

На основі силанізованої акрилової дисперсії з антигрибковими добавками, яскравого білого кольору. Для приклеювання керамічної плитки та різних декоративних плит на рівні поверхні, а також для затирання свіжих та оновлення старих швів.



Час застигання 20 хв.
Температура застосування . . . +5 °C ... +40 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість visiškai sustingus -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: білий
Код 03-1-0-297



ВІДЕО



POINT 98

Всесезонний, екстрашвидкий монтажний клей на базі каучуку для склеювання під час ремонтних робіт, водостійкий та еластичний шов.

Витримує навантаження

Водостійкий, можна фарбувати

Температура склеювання від -20 °C

Час застигання 5–7 хв.
Температура застосування -20 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Терmostійкість
visiškai sustingus -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: бежовий
Код 03-1-0-298



POINT 99

Монтажний клей на каучуковій основі для дуже міцного склеювання під час ремонтних робіт.

Витримує навантаження

Еластичний та водонепроникний шов

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Робочий час 10–15 хв.
Температура застосування +10 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -20 °C ... +60 °C

Об'єм 280 мл / 80 мл
Термін придатності 18 місяців



Колір: бежовий
Код 03-1-0-299, 280 мл
Код 03-1-0-499, 80 мл

POINT PENOPLAST PISTOL



Всесезонна поліуретанова клей-піна для пістолета. Клеїть та ущільнює полістирол, гіпсокартон, мінеральну вату, деревину, пластик, бетон, цеглу, метал, штукатурку, включаючи вологі поверхні.

Не розщипляє полістирол

Не пропускає холод

Швидко застигає

Мінімальний коефіцієнт розширення

Температура застосування -10 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +80 °C
Прибутковість близько 8 m²
одного флакону

Вага 780 гр
Термін придатності 18 місяців



Код 03-0-0-042

POINT PENOPLAST



Всесезонна поліуретанова клей-піна з адаптером. Клеїть та ущільнює полістирол, гіпсокартон, мінеральну вату, деревину, пластик, бетон, цеглу, метал, штукатурку, включаючи вологі поверхні.

Не розщипляє полістирол


Не пропускає холод

Швидко застигає

Мінімальний коефіцієнт розширення

Температура застосування -10 °C ... +30 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +80 °C
Прибутковість близько 6 m²
одного флакону

Вага 780 гр
Термін придатності 18 місяців

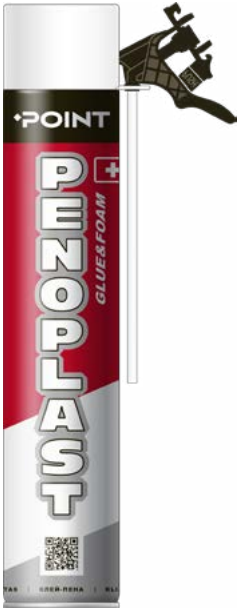

Код 03-0-0-041

FOME^{FLEX}

ОТРИМУЮ БІЛЬШЕ!

РОБОТУ ВИКОНАНО ШВИДКО ТА
ЕФЕКТИВНО ДОЗВОЛЯЄ ЗАРОБИТИ
БІЛЬШЕ ОТРИМУЮЧИ НАСОЛОДЖЕННЯ
ВІД ВАШЕ ДОЗВІЛЛЯ



FOME^{FLEX}


ОТРИМУЮ БІЛЬШЕ!





FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS

Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM призначена для професійної герметизації вікон та дверей, забезпечуючи максимальну тепло та акустичну ізоляцію. Постійна гнучкість піни та найнижча теплопровідність (0,030 Вт/мК) гарантує довговічність та відмінну теплоізоляцію.

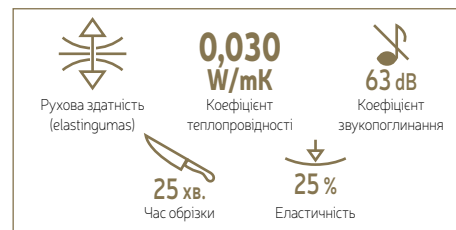

Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Температура застосування (в дощ та сніг) -5 °C ... +35 °C

Об'єм 750 мл
Термін придатності 18 місяців



Код 01-3-2-011



FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM

FOME FLEX ULTRA FAST 75L нового покоління представляє собою піну з надвисокою прибутковістю і найшвидшим затвердінням на ринку. Вихід складає 75-77 літрів. Продукт розроблено для дуже швидкого встановлення вікон та дверей, а також для герметизації будь-яких проміжків у будівництві.



Температура застосування (в дощ та сніг) 0 °C ... +35 °C
Температура балона optimali +20 °C
Термостійкість після повного затвердіння -60 °C ... +100 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C

Об'єм 870 мл
Термін придатності 18 місяців



Код 01-3-2-012



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX — це клей-піна з найшвидшою первинною адгезією на ринку, без вторинного розширення, призначена для склеювання всіх ізоляційних матеріалів та більшості оздоблювальних, будівельних та ремонтних робіт. Основні сфери застосування: монтаж утеплювальних та оздоблювальних панелей будь-яких розмірів, кладка блоків, встановлення декоративних елементів, приклеювання сходинок, плінтусів, підвіконь та ін.



Температура застосування . . +5 °C ... +35 °C
Температура балона +5 °C ... +30 °C (оптимальна +20 °C)
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -40 °C ... +90 °C

Об'єм 850 мл
Термін придатності 18 місяців




Код 01-3-2-015



FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM

Вогнестійка монтажна пістолетна піна. Продукт призначений для заповнення швів, стиків між твердими мінеральними і металевими будівельними матеріалами в місцях, де до піни висуваються підвищені вимоги вогнестійкості.



Клас вогнестійкості B1 згідно EN 13501-1
EI 30, EI 60, EI 240
Температура застосування . . +5 °C ... +30 °C
Температура балона min. +5 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -40 °C ... +80 °C

Об'єм 750 мл
Термін придатності 18 місяців

Код 01-3-2-016



FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON

Професійна монтажна піна. Нова технологія DOUBLE PISTOL дозволяє працювати з звичайним пістолетом та адаптером (входять до комплекту). При роботі за допомогою пістолета для піни, вторинне розширення низьке. Застосовується для ущільнення дверних коробок рам та інших конструкцій, ізоляції розподільчої мережі, герметизації стиків та тріщин, а також заповнення різних порожнин.



Вихід при вільному розширенні до 45 л
Температура застосування -10 °C ... +35 °C
Температура балона +10 °C ... +30 °C (оптимальна) +20 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -40 °C ... +90 °C

Об'єм 750 мл
Термін придатності 18 місяців

Код 01-3-2-008



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ALL SEASON ADHESIVE FOAM

Це клей-піна з найшвидшою первинною адгезією на ринку, без вторинного розширення, призначена для склеювання всіх ізоляційних матеріалів та більшості оздоблювальних, будівельних та ремонтних робіт. Основні сфери застосування: монтаж утеплювальних та оздоблювальних панелей будь-яких розмірів, кладка блоків, встановлення декоративних елементів, приклеювання сходинок, плінтусів, підвіконь та ін.



Температура застосування -10 °C ... +35 °C
Температура балона +5 °C ... +30 °C (оптимальна +20 °C)
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Термостійкість після повного затвердіння -40 °C ... +90 °C

Об'єм 750 мл
Термін придатності 18 місяців

Код 01-3-2-018

FOME FLEX ALL SEASON PISTOL FOAM MEGA 65L

Піна монтажна всесезона пістолетна з широким температурним діапазоном від -20°C – до $+30^{\circ}\text{C}$ та великим об'ємом продуктивності. Використовується для встановлення дверних коробок, теплоізоляції просторів між віконною коробкою і кладкою, утеплення водопроводу, утеплення і шумопоглинання ванн і душових піддонів, закладення наскрізних тріщин в кладці та ін. матеріалів, під час покрівельних теплоізоляційних робіт та наклеювання плитки. Ця піна також запобігає поширенню цвілі і грибків.

65 L	0,036 W/mK	30 хв.	+
Великий вихід	Коефіцієнт теплопровідності	Час обрізки	Температура застосування $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$

Температура застосування $-20^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Температура балона $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
 $\dots$ (оптимальна) $+20^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Термостійкість після повного затвердіння $\dots -60^{\circ}\text{C} \dots +100^{\circ}\text{C}$

Об'єм $\dots 870$ мл
Термін придатності $\dots 18$ місяців



Код 01-3-2-009

FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON

Піна поліуретанова монтажна. Використовується для встановлення дверних коробок, теплоізоляції між ними віконної коробки та кладки, утеплення водопроводу, утеплення та шумопоглинання ванн і душових піддонів, закладення ґрунтовних тріщин у кладці та інших матеріалах, під час покрівлі теплоізоляційні роботи та поклейка плитки.

750 мл	1 кг/м³	0,036 W/mK	45 L	+
Вологопоглинання	Коефіцієнт теплопровідності	Вихід	Температура застосування $-10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$	
230 мл	0,030 W/mK	+	Температура застосування $-10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$	
	Коефіцієнт теплопровідності			

Вихід при вільному розширенні $\dots 12$ л / 45 л
Температура застосування $-10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Температура балона $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Термостійкість після повного затвердіння $\dots -50^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$

Об'єм $\dots 230$ мл / 750 мл
Термін придатності $\dots 18$ місяців



750 мл, код 01-3-2-006
230 мл, код 01-3-2-007

FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – це спеціальний аерозольний засіб для чищення та видалення незатверділої монтажною піни. Використовується для видалення незатверділої монтажною піни з одягу, допоміжних засобів та для очищення пістолета для піни відразу після застосування, як зовні, так і всередині. Також для очищення віконних рам, підвіконь, дверей, дверних коробок та інших забруднених в ході роботи поверхонь від незатверділої монтажною піни.



Швидко та ефективно	Не лишає плям на ПВХ	Для усіх пістолетів для піни

Температура застосування $+10^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$

Об'єм $\dots 500$ мл
Термін придатності $\dots 18$ місяців

Код 01-0-2-004

FOME FLEX MULTI CLEANER

FOME FLEX MULTICLEANER універсальний очисник. Відмінно очищає з поверхонь ділянки затверділого клею, монтажною піни, герметика або жиру. Ідеально підходить для видалення старих наклейок та етикеток, плями з килимів та меблів, очищення сантехніки, зовнішньої частини печі та прикрас. Нейтрального кольору із фруктовим ароматом.



Очищення поверхні від жиру	Швидкість очищення	Фруктовий запах
Видалення наклейок, очищення затверділого клею	Видалення залишків поліуретанової піни	

Температура зберігання $\dots +5^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$

Об'єм $\dots 400$ мл
Термін придатності $\dots 24$ місяців

Код 01-0-2-042

FOME FLEX PROFI WIPES

Вологі серветки з абразивом для очищення рук та інструментів.

		pH	
Для рук і поверхні	Для різних інструментів	Нейтральний pH	Біологічно розкладаються

75 серветок $\dots$ в банці
Розмір $\dots 20 \times 21$ см



Код 24-0-1-001



FOME FLEX GLAZING & FACADE

Нейтральний силікон преміум-класу на основі оксиму, який використовується у виробництві вікон та при професійному склінні, а також при виконанні фасадних робіт. Стійкий до ультрафіолету, вологи та цвілі, що робить його ідеальним для використання в дуже вологих приміщеннях будівель, а також для скління та фасадних робіт на відкритому повітрі. Сумісний з бутилом, пластиком та іншими силіконами. Відмінно забезпечує тривалий термін служби.



Силіконова основа нейтральний оксим
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +100 °C
Час застигання 24 години

Об'єм 310 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий
Код 01-4-2-018



ВІДЕО



FOME FLEX 100% SILICONE

Силікон професійний із гігієнічною кислотою, для герметизації ванних кімнат і кухонь. Стійкий до ультрафіолетових променів і температурних коливань, ідеально підходить для роботи всередині приміщень та на вулиці. Продукт містить 100% концентрації силіконових матеріалів високої якості та захист від цвілі, що забезпечує швидкий і гарантований результат роботи. Має швидкий час полімеризації, що дозволяє використовувати душ, ванну або кухонну раковину вже через 25 хвилин.



Силіконова основа ацетат силікону
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +180 °C
Час застигання 25 год

Об'єм 310 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий
Код 01-4-2-045

Колір: білий
Код 01-4-2-046



ВІДЕО



FOME FLEX SANITARY SILICONE 102

Силікон-герметик санітарний еластичний водостійкий однокомпонентний силіконовий герметик. Підходить для скління та герметизація сантехнічних приміщень – герметизація раковин, ванн, душових кабін, басейнів, підключення, водопровід, труби ПВХ.



Силіконова основа ацетат силікону
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +150 °C
Температура зберігання +5 °C ... +30 °C
Час утворення
поверхневої плівки 10–30 хв.
Час застигання 2,0 мм / 24 год.

Об'єм 310 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий
Код 01-4-1-101

Колір: білий
Код 01-4-1-102

Колір: чорний
Код 01-4-1-103

Колір: бежовий
Код 01-4-1-104

Колір: коричневий
Код 01-4-1-105

Колір: сірий
Код 01-4-1-106

FOME FLEX NEUTRAL

Високоякісний санітарний, водостійкий, однокомпонентний силіконовий нейтральний герметик. Застосовується: для внутрішніх та зовнішніх робіт, у вологих та сухих приміщеннях, при встановленні вікон та дверей, скління та монтажу вентиляції. Відмінно підходить для акрилових ванн та душових піддонів. Вирізняється слабким запахом.



Колір: білий
Код 01-4-2-001

Колір: прозорий
Код 01-4-2-002

Силіконова основа нейтральний оксим
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +100 °C
Температура зберігання +5 °C ... +30 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

FOME FLEX SEAL & FLEX

Клей-герметик нового покоління для герметизації конструкцій, однокомпонентний поліуретановий. Для герметизації швів на даху та в підлозі, в пісохідних зонах. Має високу стійкість до механічних пошкоджень, еластичний, швидко застигає і легко наноситься. Швидкість затвердіння понад 3 мм на день. На відміну від поліуретанового герметика старого покоління, він ніколи не утворює бульбашок і завдяки цьому дуже зручний у використанні, має низький вміст ізоціанатів.



Колір: сірий
Код 01-4-2-035

База PU нового покоління
Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -30 °C ... +80 °C
Час застигання 24 години


Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців



ВІДЕО

FOME FLEX AQUARIUM

Силіконовий герметик з прекрасними механічними властивостями та високою швидкістю затвердіння. Використовується для виготовлення акваріумів, для ущільнення швів у басейнах та водних парках, для ущільнення тераріумів та інших скляних конструкцій. Затверділий герметик повністю безпечний для водних організмів.



Колір: прозорий
Код 01-4-2-005

Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +80 °C
Температура зберігання +5 °C ... +30 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців



FOME FLEX THERMO

Високотемпературний силікон для герметизації швів, які підлягають впливу високих температур, а також вібрації. Застосовується для ущільнення головок автомобільних двигунів, прокладок промислових та корабельних двигунів, різних обігрівальних, опалювальних та вентиляційних приладів. Чудова ущільнююча та приклеювальна маса добре прилягає до більшості поверхонь (особливо до металу та скла).



Температура застосування . . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння –65 °C ... +260 °C
(нетривалий час до +315 °C)
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: червоний
Код 01-4-2-006



FOME FLEX KAMIN

Високоякісний, однокомпонентний силікатний герметик, стійкий до високих температур (до +1500 °C). Застосовується для герметизації отворів, тріщин, вижок між елементами конструкції (з металу, цементу, бетону, каменю), яка підлягає впливу високої температури. Також під час кладки печей, котлів, камінів. Легко наноситься незалежно від форми поверхні. Стійкий до прямої взаємодії з вогнем. Після затвердіння маса втрачає еластичність. Не тріскається у статичних швах.



Температура застосування . . +15 °C ... +40 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: чорний
Код 01-4-2-007



FOME FLEX ACRYL 202

Пластично-еластичний герметик на основі акрилової дисперсії, який можна фарбувати. Застосовується для закладення тріщин в бетоні, штукатурці, цегляній кладці та деревині. Для внутрішнього та зовнішнього використання. Стійкий до коливань температури та вологості повітря. Після випаровування води створює стабільне еластичне з'єднання.




Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння –20 °C ... +75 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Час застигання 2,0 мм / 24 год

Об'єм 310 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 01-5-1-101
Колір: сірий
Код 01-5-1-102

FOME FLEX SILACRYL

Високоякісний, санітарний герметик із високою еластичністю. Рекомендується для санітарних вузлів, а також для будівельного застосування. Майже без запаху, чудова адгезія до більшості поверхонь, у тому числі мокрих, легко наноситься. Не вимагає ґрунтування. Після застигання можна фарбувати.



Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після повного затвердіння
(білий) –20 °C ... +80 °C,
(прозорий) –20 °C ... +60 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C


Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 01-4-2-003
Колір: прозорий
Код 01-4-2-004



FOME FLEX PARQUET

Високоякісний, пластично-еластичний герметик на основі акрилової дисперсії. Використовується для закладення тріщин та швів дерев'яної підлоги, паркету, ламінату, стиків віконних рам, дверних коробок, бетону, каміння, цегли та ін. Склеює та усуває дефекти виробів з дерева. Для внутрішнього та зовнішнього застосування. Стійкий до коливань температури та вологості повітря. Не викликає корозії металів. Майже без запаху, можна фарбувати і лакувати. Рухливість шва 7,5%. Під час перевезення мінімально допустима температура до –15 °C.

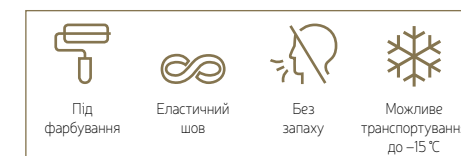

Температура застосування . . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння –20 °C ... +75 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C


Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: сосна
Код 01-4-2-020
Колір: дуб
Код 01-4-2-021
Колір: бук
Код 01-4-2-022
Колір: вишня
Код 01-4-2-023
Колір: червоне дерево
Код 01-4-2-024



FOME FLEX FINISH

FOME FLEX FINISH – надлегкий матеріал для шпаклювання на основі акрилової дисперсії для фінішної обробки - закладення швів гіпсокартону, вирівнювання тріщин в бетоні, гіпсі, цегляній кладці та штукатурці.

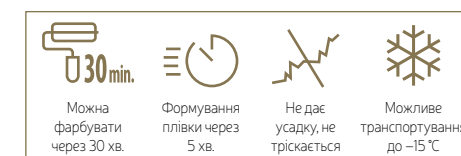

Температура застосування . . +5 °C ... +30 °C
Термостійкість після
повного затвердіння –20 °C ... +75 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C
Час утворення
поверхневої плівки 5 хв.
Швидкість висихання залежить
від товщини шару, вологості
та температури 2 мм / 1–8 годин

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 01-4-2-014

FOME FLEX

Fome Flex Paintasil

СИЛІКОН, ЯКИЙ МОЖНА ФАРБУВАТИ



FOME FLEX PAINTASIL

Вискоеластичний герметик, що легко фарбується, захищений від плісняви (з фунгіцидами) на основі водної акрилової дисперсії, підходить для малярних робіт з більшістю типів фарб. Шов пофарбованого силікону дуже еластичний та відмінно приклеюється до багатьох будівельних матеріалів.



Температура застосування . . . +5 °C ... +50 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -30 °C ... +80 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C

Об'єм 310 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: білий
Код 01-4-2-025



ВІДЕО



FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Герметик професійний універсальний гібридний високої якості для герметизації конструкційних і деформаційних швів. на фасадах, дахах на звичайних будівельних матеріалах, таких як бетон, цегляна кладка, пофарбоване дерево, емаль, алюміній, нержавіюча сталь і різні пластмаси. Формує особливо еластичні і міцні шви. Швидко застигає та легко наноситься.



База SPUR
Рухова здатність 25 %
Розтягнення до розриву 600 %
Температура застосування . . . +5 °C ... +40 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -30 °C ... +70 °C
Час застигання 24 години

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: сірий
Код 01-4-2-038




ВІДЕО



FOME FLEX AQUASTOP

Високоякісний герметик на базі синтетичного каучуку, посилений волокнами. Призначений для екстренного ремонту покрівлі, водостоків, фасадів, човнів. Дуже міцний, довговічний, пласто-еластичний шов. Завдяки унікальній формулі з волокнами - герметизує відразу після нанесення в екстремальних умовах - навіть під водою, в холод, сніг або дощ. Відмінна адгезія з металом, керамікою, бітумом, пластиком, деревом, склом, бетоном. Стойкий до УФ, можна фарбувати.

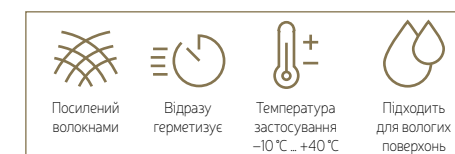

Температура застосування . . -10 °C ... +40 °C
Терmostійкість після
повного затвердіння -30 °C ... +90 °C
Температура зберігання +5 °C ... +25 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий
Код 01-4-2-009



ВІДЕО



FOME FLEX BITUMEN

Високоякісна герметизуюча маса на основі бітуму для склеювання та ущільнення дахів, герметизації деталей перекриття. Має густу консистенцію, може використовуватися у вертикальних щілинах. Відразу після нанесення стає стійкою до снігу та дощу, УФ-випромінюванню, температурним коливанням. Може використовуватися на вологих поверхнях.



Температура застосування +10 °C ... +35 °C
Термостійкість після повного затвердіння -50 °C ... +90 °C
Температура зберігання +5 °C ... +30 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: чорний
Код 01-4-2-008



FOME FLEX KAUCHUK

Високоякісний, однокомпонентний герметик на базі синтетичного каучуку, призначений для покрівлі, проток, деформаційних швів та з'єднань на фасадах. Відмінна адгезія з більшістю покрівельних та будівельних матеріалів, можна наносити безпосередньо на вологу основу. Сумісний з бітумом, стійкий до УФ, дуже довговічний. Можна фарбувати.



Температура застосування +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після повного затвердіння -25 °C ... +100 °C
Температура зберігання 0 °C ... +25 °C

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців

Колір: прозорий Код 01-4-2-010
Колір: чорний Код 01-4-2-011
Колір: коричневий Код 01-4-2-012
Колір: сірий Код 01-4-2-016
Колір: червоний Код 01-4-2-013
Колір: антрацит Код 01-4-2-015



FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Герметик всесезонний еластичний на основі вінілового полімеру для герметизації покрівлі та фасаду. Має широкий діапазон робочої температури: від -10 °C до +30 °C. Дозволено використовувати під водою. Стійкий до УФ та цвілі. Чудова адгезія до більшості будівельних матеріалів. Сумісний з бітумом і покрівельними мембранами.



Температура робочого середовища -10 °C ... +30 °C
Термостійкість після повного затвердіння -20 °C ... +90 °C
Час застигання 10-20 хв.
Твердість по Шору А 25

Об'єм 300 мл
Термін придатності 18 місяців




Колір: прозорий
Код 01-4-2-017



RAPID HYDRO DEFENCE

БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ ПРАЙМЕР



- ЗАХИЩАТИ ВІД ДОЩУ – 20 ХВ
- ЧАС ВИСИХАННЯ – 20 ХВ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ПОВЕРХОНЬ
- НЕ РОЗЧИНЯЄ ПОЛІСТИРОЛ
- 18 КГ – 120 М²
- 9 КГ – 60 М²



RAPID HYDRO DEFENCE

БІТУМНО-ПОЛІМЕРНА МАСТИКА




- ТЕМПЕРАТУРОСТІЙКІСТЬ -30 °C...+90 °C
- ЧАС ВИСИХАННЯ – 2 ГОД
- ПОВНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЗА 6,5 ГОД.
- СТІЙКІСТЬ ДО УФ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИКОР.
- ДЛЯ ДАХІВ ТА ФУНДАМЕНТІВ
- НЕ РОЗЧИНЯЄ ПОЛІСТИРОЛ
- 18 КГ – 50 М²
- 9 КГ – 25 М²



HYDRO DEFENCE

КЛЕЙ-МАСТИКА



- СТІЙКИЙ – ДО 5 ММ
- ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
- НЕ СТИКАЄ З ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТУ І КЛЕЄННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ
- НЕ РОЗЧИНЯЄ ПОЛІСТИРОЛ
- 0,8-2 КГ/М² ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ
- 1,2 КГ/М² НА 1 ММ ТОВЩИНИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ



RAPID HYDRO DEFENCE

БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ НАПОВНЮВАЧ

- ЗАХИЩАТИ ВІД ДОЩУ – 2 ГОД
- ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
- СТІЙКИЙ ДО УФ
- ДЛЯ РЕМОНТУ, ЩІЛИН, КУТІВ, СКЛЮЧЕННЯ
- НЕ РОЗЧИНЯЄ ПОЛІСТИРОЛ
- ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ
- 5 КГ – 4 М² ПОКРИТТЯ ТОВЩИНОЮ 1 ММ



FOME FLEX**ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ FOME FLEX BLACK EDITION**

КОРПУС: металевий з повним тефлоновим покриттям, з ергономічною ручкою.



Код 01-2-0-203

**FOME FLEX****ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ FOME FLEX**

КОРПУС: металевий з пластиковою ергономічною ручкою.



Код 01-2-0-202

**POINT****POINT ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ**

КОРПУС: суцільнометалевий.



Код 01-2-0-204

P plus**PPLUS ПІСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ**


КОРПУС: суцільнометалевий.



Код 01-2-0-162

FOME FLEX**FOME FLEX PROFІ ПРОФЕСІЙНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ**

Професійний пістолет для герметика. Трубка пістолета виготовлена з алюмінію, а також ущільнювальні кришки. Ідеально підходить для герметизації акрилом, силіконом і поліуретаном. Забезпечує просте і точне з'єднання матеріалів. Підходить для упаковок герметика об'ємом 600, 450 і 300 мл.

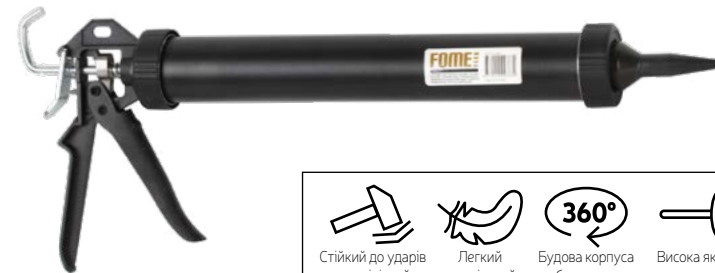

Код 01-2-1-007

FOME FLEX**ПРОФЕСІЙНИЙ ПОСИЛЕНИЙ ПІСТОЛЕТ-ВИТИСКАЧ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ FOME FLEX BLACK EDITION**

КОРПУС: металевий, скелетний, напівзакритого типу.



Код 01-2-1-004

FOME FLEX**FOME FLEX ПІСТОЛЕТ-ВИЖИМАЧ
ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ**


КОРПУС: металевий, скелетний.



Код 01-2-1-002

POINT**POINT ULTRA HIGH TACK
20 YEARS WARRANTY**


Надзвичайно міцний та довговічний професійний пістолет для клеїв та герметиків. Відмінно підходить для склеювання будь-яким клеєм, у тому числі й дуже густим. Підходить для герметизації акрилу, силікону та поліуретану. Забезпечує просте, легке та точне нанесення шва. Дно корпусу з бортиками запобігає випаданню картриджа.



Код 01-2-1-009

POINT**POINT HIGH TACK ПОСИЛЕНИЙ ПІСТОЛЕТ -
ВИДАВЛЮВАЧ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ**


Професійний пістолет для герметиків та клею. Прекрасно підходить для роботи з будь-яким клеєм, включаючи дуже густий. Підходить для герметизації акрилом, силіконом та поліуретаном. Легко формує точний шов.



Код 01-2-1-006

POINT**POINT ПІСТОЛЕТ-ВИЖИМАЧ
ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ**

КОРПУС: металевий, скелетний.

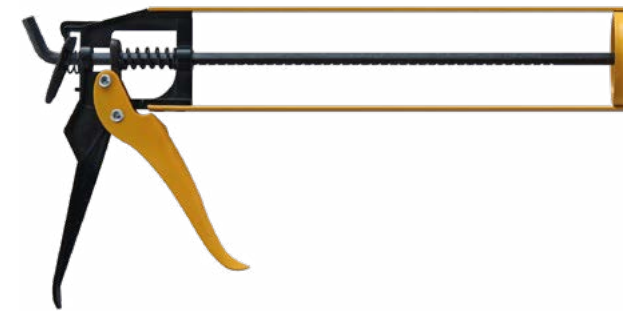

Код 01-2-1-003

P plus**RPLUS ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ**

КОРПУС: металевий, скелетний.



Код 01-2-1-005



ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ЦІНИ І ЯКІСНІ ПРОДУКТИ,
ЩО ВИРІШУЙТЕ ПРОБЛЕМИ
КОЖНОГО ЗА ДОСТУПНУ ЦІНУ

RPLUS ПІНА ПІСТОЛЕТНА

Всесезонна пінополіуретанова піна.

 Температура застосування -10 °C ... +30 °C	0,036 W/mK Коефіцієнт теплопровідності	 40 хв. Час обрізки	38 L Вихід
--	---	--	----------------------

Вихід при вільному розширенні . . . біля 38 л
Температура застосування -10 °C ... +30 °C
Температура балона мін. +5 °C
. (оптимальна) +20 °C
Термостійкість після
повного застигання -50 °C ... +90 °C
Короткочасна стійкість . . . -65 °C ... +130 °C

Об'єм 650 гр
Термін придатності 18 місяців



Код 01-0-0-032

RPLUS MEGA ПІНА ПІСТОЛЕТНА 65 L

Всесезонна поліуретанова монтажна піна.

 Температура застосування -10 °C ... +30 °C	0,036 W/mK Коефіцієнт теплопровідності	 Низьке вторичне розширення	65 L Вихід
--	---	---	----------------------

Вихід до 65 л
Температура застосування -10 °C ... +30 °C
Температура балона мін. +10 °C
. (оптимальна) +20 °C
Термостійкість після
повного застигання -60 °C ... +100 °C

Об'єм 820 мл
Термін придатності 18 місяців



Код 01-0-0-034

PPLUS ПІНА МОНТАЖНА

Всесезонна поліуретанова монтажна піна.

	0,036 W/mK		30 L
Температура застосування -10 °C ... +30 °C	Коефіцієнт теплопровідності	Низьке вторинне розширення	Вихід

Вихід до 30 л
Температура застосування -10 °C ... +30 °C
Температура балона мін. +5 °C
..... (оптимальна) +20 °C
Термостійкість після
повного застигання -50 °C ... +90 °C

Об'єм 600 гр
Термін придатності 18 місяців



Код 01-0-0-031

PPLUS SILICONE

Санітарний силіконовий герметик

			
Стійкий до плісняви	Захист від УФ променів не змінює колір	Еластичний шов	Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Основа ацетонне
Швидкість затвердіння . 2,0 мм / 24 години
Час утворення
Поверхневої плівки 15–30 хв.
Температура застосування . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -40 °C ... +100 °C

Об'єм 280 мл / 50 мл
Термін придатності 18 місяців



 Колір: білий
280 мл, код 01-4-1-071
 Колір: прозорий
280 мл, код 01-4-1-072

PPLUS ACRYL

Акриловий герметик

			
Формування плівки через 10 хв.	Термостійкість після затвердіння -20 °C ... +75 °C	Можливе транспортування до -15 °C	Під фарбування

Тип шва пластично-еластичний
Швидкість затвердіння 1–2 мм / 24 години
Час утворення
Поверхневої плівки 20 хв.
Температура застосування . +5 °C ... +40 °C
Термостійкість після
повного затвердіння -20 °C ... +75 °C

Об'єм 280 мл
Термін придатності 18 місяців



 Колір: білий
Код 01-5-1-041

INRAL

ТВОРИТИ ЛЕГКО

У ВСІХ НАС УНІКАЛЬНІ ОСОБИСТОСТІ.
МИ ЗМІНЮЄМОСЯ З ЧАСОМ,
АЛЕ НАШІ КОЛЬОРИ ТА ЦІННОСТІ
МАЮТЬ ЗАЛИШИТИСЯ ТАКІЖ:
СТІЙКИМИ ТА ЯСКРАВИМИ



INRAL UNIVERSAL ENAMEL

Універсальна аерозольна швидкосохнуча емаль для поверхонь з металу, дерева, пластику, гіпсу, штукатурки. Кольори матові, напівматові та глянцеві.



- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ВІДМІННО ПОКРИВАЄ ТА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІВ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАНЬ СВИНЦЯ ТА ХРОМУ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ РЕЧОВИН ЯКІ РУЙНУЮТЬ ОЗООНОВИЙ ШАР

Основа акрил/модифікований алкід
Час висихання при +20 °C біля 10 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2-3
Об'єм 400 мл

ГЛЯНЕЦЬ	(02) Колір: білий глянець, RAL9003 Код 26-7-6-002
МАТОВИЙ	(03) Колір: білий матовий, RAL9003 Код 26-7-6-003
ГЛЯНЕЦЬ	(08) Колір: бежовий, RAL1001 Код 26-7-6-008
ГЛЯНЕЦЬ	(39) Колір: жовтий, RAL1018 Код 26-7-6-039
НАПІВ-МАТ.	(51) Колір: дорожній жовтий напів-мат., RAL1023 Код 26-7-6-051
ГЛЯНЕЦЬ	(40) Колір: світло-жовтий, RAL1003 Код 26-7-6-040
ГЛЯНЕЦЬ	(38) Колір: динно-жовтий, RAL1028 Код 26-7-6-038
ГЛЯНЕЦЬ	(13) Колір: помаранчевий, RAL2004 Код 26-7-6-013
ГЛЯНЕЦЬ	(14) Колір: дорожній червоний, RAL3020 Код 26-7-6-014
ГЛЯНЕЦЬ	(44) Колір: червоно-вогняний глянець, RAL3000 Код 26-7-6-044
НАПІВ-МАТ.	(52) Колір: червоно-вогняний напів-мат., RAL3000 Код 26-7-6-052
ГЛЯНЕЦЬ	(24) Колір: червоний, RAL3002 Код 26-7-6-024
ГЛЯНЕЦЬ	(16) Колір: червоно-коричневий, RAL3011 Код 26-7-6-016
ГЛЯНЕЦЬ	(23) Колір: вишневий, RAL3004 Код 26-7-6-023
ГЛЯНЕЦЬ	(10) Колір: коричневий, RAL8016 Код 26-7-6-010
ГЛЯНЕЦЬ	(15) Колір: шоколад глянець, RAL8017 Код 26-7-6-015
НАПІВ-МАТ.	(17) Колір: шоколад напів-матовий, RAL8017 Код 26-7-6-017
МЕТАЛ	(21) Колір: біло-алюмінієвий перламутровий, RAL9006 Код 26-7-6-021
МЕТАЛ	(20) Колір: золотий перламутровий, RAL1036 Код 26-7-6-020
МЕТАЛ	(19) Колір: мідний перламутровий, RAL8029 Код 26-7-6-019

ГЛЯНЕЦЬ	(50) Колір: чистий білий глянець, RAL9010 Код 26-7-6-050
МАТОВИЙ	(49) Колір: чистий білий матовий, RAL9010 Код 26-7-6-049
ГЛЯНЕЦЬ	(30) Колір: блакитний, RAL5012 Код 26-7-6-030
ГЛЯНЕЦЬ	(31) Колір: синій, RAL5010 Код 26-7-6-031
НАПІВ-МАТ.	(53) Колір: генціан блакитний сатин, RAL5010 Код 26-7-6-053
ГЛЯНЕЦЬ	(32) Колір: темно-синій, RAL5002 Код 26-7-6-032
ГЛЯНЕЦЬ	(33) Колір: нічна синь, RAL5022 Код 26-7-6-033
ГЛЯНЕЦЬ	(35) Колір: зелений, RAL6029 Код 26-7-6-035
ГЛЯНЕЦЬ	(41) Колір: зеленого моху глянець, RAL6005 Код 26-7-6-041
НАПІВ-МАТ.	(54) Колір: мох зелений атлас, RAL6005 Код 26-7-6-054
ГЛЯНЕЦЬ	(34) Колір: піхтовий зелений, RAL6009 Код 26-7-6-034
ГЛЯНЕЦЬ	(47) Колір: сріблясто-сірий, RAL7001 Код 26-7-6-047
ГЛЯНЕЦЬ	(06) Колір: світло-сірий, RAL7046 Код 26-7-6-006
ГЛЯНЕЦЬ	(07) Колір: сірий, RAL7024 Код 26-7-6-007
ГЛЯНЕЦЬ	(12) Колір: сірий антрацит глянець, RAL7016 Код 26-7-6-012
НАПІВ-МАТ.	(11) Колір: сірий антрацит напів-матовий, RAL7016 Код 26-7-6-011
ГЛЯНЕЦЬ	(04) Колір: чорний глянець, RAL9017 Код 26-7-6-004
МАТОВИЙ	(05) Колір: чорний матовий, RAL9011 Код 26-7-6-005
ГЛЯНЕЦЬ	(45) Колір: чорний глянсовий, RAL9005 Код 26-7-6-045
МАТОВИЙ	(46) Колір: чорно-чорний матовий, RAL9005 Код 26-7-6-046

INRAL

ТВОРИТИ ЛЕГКО



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Багатофункціональна емаль фарба для всіх поверхонь



LACKER
Швидковисихаючий акриловий лак



GROUND
Багатоцільова антикорозійна ґрунтовка



ZINC GROUND
Антикорозійна цинкова ґрунтовка



PLASTIC GROUND
Спеціальна пластик-ґрунтовка



FLUOMARKER
Маркувальна фарба



RADIATOR
Спеціальна фарба для радіаторів та обігрівачів



CERAMICS
Фарби відновлення та ремонту керамічних і емальованих поверхонь



THERMAL
Фарба термостійка



ROOF
Захисні покрівельні фарби




METAL PAINT
4 в 1 ґрунтовка, антикорозія, кольорова фарба, лак для захисту від вплив навколишнього середовища



METALLIC
Лак кольоровий з ефектом блискучого металу



FLUORESCENT
Ніскара фарба, з ефектом неону



GRANITE EFFECT
Декоративна фарба з ефект гранітного каменю



HAMMER
Фарба з ефект молотка та стійка до погодних умов



GLITTER
Захисний лак з ефектом сріблястого блиску



CHROME
Фарба для металу з відтінком хрому



INRAL LACKER ACRYLIC

Лак аерозольний акриловий, глянсовий, швидковисихаючий. Використовується для покриття металу, дерева, скла, керамічні та пластикові поверхні. Лак утворює напівматову тверду поверхню, стійку до температур, розтріскування, подряпини та відшарування.



- ▶ УТВОРЮЄ ГАРНИЙ БЛИСК
- ▶ ЧУДОВЕ ПОКРИВАННЯ І АДГЕЗІЯ ДО РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ▶ СТИЙКИЙ ДО СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ▶ СТВОРЮЄ ТВЕРДУ ПОВЕРХНЮ, СТИЙКИЙ ДО ТЕМПЕРАТУР

Основа акрилова смола
Час висихання при +20 °C біля 10 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: прозорий
Код 26-7-0-002

INRAL LACKER ACRYLIC

Лак аерозольний акриловий, матовий і швидковисихаючий. Використовується для покриття металу, дерева, скла, керамічні та пластикові поверхні. Лак утворює напівматову тверду поверхню, стійку до температур, розтріскування, подряпини та відшарування.



- ▶ УТВОРЮЄ МАТИВУ ПОВЕРХНЮ
- ▶ ЧУДОВЕ ПОКРИВАННЯ І АДГЕЗІЯ ДО РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ▶ СТИЙКИЙ ДО СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ▶ СТВОРЮЄ ТВЕРДУ ПОВЕРХНЮ, СТИЙКИЙ ДО ТЕМПЕРАТУР

Основа акрилова смола
Час висихання при +20 °C біля 10 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: прозорий
Код 26-7-0-003

INRAL GROUND ANTI-CORROSION

Аерозольний антикорозійний грунт для захисту сталевих, чавунних та інших поверхонь. Відмінна адгезія з поверхнею, стійкий до атмосферних впливів, зносостійкість. Застосовується для грунтування під декоративні емалі.



- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ МАТОВИЙ
- ▶ ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХОНЬ
- ▶ ЧУДОВА АДГЕЗІЯ З ІНШИМИ ЕМАЛЯМИ
- ▶ СТИЙКО ДО ПЕРІОДИЧНОГО ВПЛИВУ ВОДИ
- ▶ ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ДО +110 °C
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАНЬ СВИНЦЯ ТА ХРОМУ

Основа модифікований алкид
Час висихання при +20 °C біля 10 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 1,5 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: білий, RAL9003
Код 26-7-2-001

Колір: чорний, RAL9011
Код 26-7-2-002

Колір: сірий, RAL7040
Код 26-7-2-003

Колір: червоний, RAL3009
Код 26-7-2-004

INRAL ZINC GROUND ANTI-CORROSION

Аерозольний антикорозійний грунт для захисту сталевих та чавунних конструкцій та деталей, таких як машини, устаткування промислову, будівельні, енергетичні конструкції, стовпи, вуличні ліхтарі, огорожі, складські ємкості, жесть та інше. Цинк, який становить бл.85% сухої маси оболонки, що активно захищає поверхню сплавів заліза. Грунт можна покривати настільними акриловими, полівініловими, алкідними фарбами.



- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ СТИЙКИЙ ДО СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Основа вінілова смола
Час висихання при +20 °C біля 20 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл

Колір: цинк
Код 26-7-2-009

INRAL PLASTIC GROUND

Аерозольний грунт для пластикових поверхонь. Для автомобілів, мотоциклів, альтанок або інших пластикових поверхонь. Висока якість та стійкість до зношування. Відмінне нанесення. Не містить сполук свинцю та хрому. Не руйнує озоновий шар.



- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ПРОЗРАЧНИЙ
- ▶ ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ ВИСОКА СТИЙКІСТЬ ДО ЗНОШУВАННЯ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАНЬ СВИНЦЯ ТА ХРОМУ

Основа хлорирований поліолефін
Час висихання при +20 °C біля 5 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл

Колір: прозорий
Код 26-7-2-010

INRAL CERAMICS HIGH-GLOSS COATING

Аерозольна фарба для фарбування та усунення дефектів кераміки та емалевих покриттів: ванн, умивальників, меблів, холодильників, пральних машин та інше. Фарба утворює глянцеву, тверду поверхню, стійку до дії температури, утворенню тріщин, подряпин та відшарування. Фарба призначена для ремонту дірок або глибоких подряпин.



- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ВІДМІННЕ НАНЕСЕННЯ НА ПОВЕРХНЮ ТА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ ВІДМІННО ПОКРИВАЄ ПОВЕРХНЮ
- ▶ СТИЙКА ДО ВПЛИВУ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ

Основа модифікований алкид
Час висихання при +20 °C біля 4 годин
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: білий, глянець, RAL9003
Код 26-7-3-011

INRAL THERMAL ENAMEL

Аерозольна емаль для поверхонь, які нагріваються, таких як печі, нагрівачі, радіатори, грлі, бойлери. Забезпечує міцний та довговічний захист пофарбованої поверхні від дії високої температури.



- ▶ **ЗАБЕЗПЕЧУЄ МІЦНУ ТА ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ВІД ВПЛИВУ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ДО +800 °C**
- ▶ **ВІДМІННО ЗАФАБОВУЄ ПОВЕРХНЮ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАННЯ СВИНЦЮ ТА ХРОМУ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ**

Основа силікон
Час висихання при +20 °C біля 20 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл

Колір: білий, RAL9003
Код 26-7-4-001
Колір: алюміній, RAL9006
Код 26-7-4-002

Колір: чорний, RAL9011
Код 26-7-4-003
Колір: сірий, RAL7016
Код 26-7-4-005

INRAL FLUOMARKER

Фарба аерозольна акрилова флуоресцентна для маркерів.



- ▶ **РОЗМІТКИ ТИМЧАСОВІ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ БЕЗСЛІДІВ ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ**
- ▶ **НАПРЯМОК РОЗПРИСУВАННЯ НА 360 ГРАДУСІВ**
- ▶ **5 РІКІВ ГАРАНТІЇ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ**
- ▶ **КРИШКА ПОКАЗУЄ КОЛІР**

Основа акрилова смола
Час висихання при +20 °C біля 5 хв.
Рекомендована кількість шарів 1
Об'єм 500 мл

Колір: зелений
Код 26-7-5-010
Колір: жовтий
Код 26-7-5-007

Колір: червоний
Код 26-7-5-008
Колір: помаранчевий
Код 26-7-5-009

INRAL RADIATOR

Аерозольна фарба для радіаторів термостійка (модифікована).



- ▶ **ЗАВДЯКИ СВОЇМ УНІКАЛЬНИМ ВЛАСТВОСТЯМ ФАРБА НЕ ЖОВТІЯ**
- ▶ **ФАРБА СТВОРЮЄ ГЛАДКУ І ТВЕРДУ ПОВЕРХНЮ, СТІЙКУ ДО МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ**
- ▶ **ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ ТЯЖКИХ МЕТАЛІВ**
- ▶ **НЕ РУЙНУЄ ОЗООНОВИЙ ШАР**
- ▶ **КОЛІР КРИШКИ ПОКАЗУЄ КОЛІР ФАРБИ**

Основа модифікований алкид
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) біля 1,2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл

Колір: білий
Код 26-7-4-004

INRAL ROOF SPRAY

Це швидковисихаюча аерозольна фарба для фарбування та усунення дефектів металочерепиці та водостічних туб. Емаль утворює тверду поверхню, стійку до дії температури, утворення тріщин, подряпин та відшарувань.



- ▶ **КОЛЬОРИ ВІДПОВІДАЮТЬ ОСНОВНИМ ВІДТІНКАМ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ**
- ▶ **ВІДМІННО ПОКРТВАЄ ПОВЕРХНІСТЬ ТА МАЄ АДГЕЗІЮ ДО ПОВЕРХНІ**
- ▶ **СТІЙКА ДО ВПЛИВУ СОНІЧНИХ ПРОМЕНІВ І ДОЩУ**
- ▶ **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАННЯ СВИНЦЮ ТА ХРОМУ**
- ▶ **НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ**

Основа модифікований алкид
Час висихання при +20 °C біля 10 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: šokolado, RAL8017
Код 26-7-7-001
Колір: зелений мох, RAL6005
Код 26-7-7-004
Колір: коричнево-сірий, RAL8019
Код 26-7-7-007
Колір: сірий антрацит, RAL7016
Код 26-7-7-008
Колір: сірий графіт, код 26-7-7-009
RAL7024

INRAL CAMOUFLAGE COLORS PAINTS

Фарба аерозольна фарба INRAL CAMOUFLAGE стандартних військових кольорів з матовою обробкою. КАМУФЛЯЖ це атмосферостійка та високоякісна фарба, яку можна використовувати для меблів, внутрішнього оздоблення або на свіжому повітрі. Його можна наносити на різні поверхні, такі як метал, дерево, кераміка, камінь, глина, скло, папір і пластмасу, які можна фарбувати. Ідеально підходить для ентузіастів DIY, майстрів і промислових користувачів.



- ▶ **СТІЙКА ДО УФ ТА ЗОВНІШНІХ УМОВИ**
- ▶ **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ**
- ▶ **ДОСТУПНИЙ В 1 КОЛЬОРІ ФАРБУЙ АБО СТВОРИ КАМУФЛЯЖ ВИЗЕРУНОК БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ**

Основа нітросмоли
Час висихання 20 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл

Колір: дохтево-чорний, RAL9021
Код 26-8-4-001
Колір: бронзово-зелений, RAL6031
Код 26-8-4-002

Колір: агат-сірий, RAL7038
Код 26-8-4-003
Колір: шкіряний коричневий, RAL8027
Код 26-8-4-004
Колір: бежовий, RAL1001
Код 26-8-4-005

INRAL METAL PAINT 4 IN 1

Фарба аерозольна для металу 4 in 1 INRAL Decor. Фарба поєднує в собі 4 властивості: грунтовку - захист від іржі, фарбування та захистний лак від нваколишнього середовища. Також підходить для фарбування сталі або дереву.



- ▶ **4 ПРОДУКТИ В ОДНОМУ**
- ▶ **ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ТА ГРОШЕЙ**
- ▶ **СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРМЕНІВ**
- ▶ **СТІЙКІСТЬ ДО ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ**

Основа суміш смоли та акрила
Час висихання 48 годин
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 1,5 м²
Рекомендована кількість шарів 3–4
Об'єм 400 мл

Колір: чорний матовий
Код 26-8-3-001
Колір: сірий металік антрацит
Код 26-8-3-002
Колір: золотий матовий
Код 26-8-3-003

INRAL FLUORESCENT

Декоративна швидковисихаюча акрилова аерозольна емаль, що володіє особливими оптичними властивостями. Унікальний склад гарантує високу стійкість та довговісність кольору. Емаль призначена для декоративного фарбування різних поверхонь або маркування інформаційних, рекламних знаків та написів.

- ▶ УТВОРЮЄ НА ПОВЕРХНІ МАТОВИЙ ШАР З ФЛУОРЕСЦЕНЦІЄЮ У ДЕННОМУ СВІТЛІ
- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ФАРБА СТІЙКА ТА ДОВГО НЕ ВИЦВІТАЄ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАННЯ СВИНЦЮ ТА ХРОМУ

Основа акрил
Час висихання при +20 °C біля 20 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Колір: червоний
Код 26-7-5-001 |  | Колір: жовтий
Код 26-7-5-004 |
|  | Колір: помаранчевий
Код 26-7-5-003 |  | Колір: зелений
Код 26-7-5-005 |

INRAL METALLIC

Акриловий лак з металевим ефектом. Створює гладку поверхню з металевим ефектом, швидко сохне, висока якість. Утворює еластичний і міцний верхній шар. Можна використовувати для різних поверхонь: метал, дерево, камінь, скло, кераміка, папір, картон, твердий пластик (із застосуванням ґрунту для пластика). Не містить сполук свинцю та хрому, не руйнує озоновий шар.

- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ВІДМІННЕ ПОКРИТТЯ З МЕТАЛЕВИМ ЕФЕКТОМ
- ▶ СТІЙКИЙ ДО ВПЛИВУ СОНЯЧНИХ ПРОПЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАННЯ СВИНЦЮ ТА ХРОМУ

Основа акриловий термопластик
Час висихання біля 15 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Колір: червоний
Код 26-7-8-001 |  | Колір: чорний
Код 26-7-8-004 |
|  | Колір: зелений
Код 26-7-8-002 |  | Колір: срібний
Код 26-7-8-005 |
|  | Колір: синій
Код 26-7-8-003 |  | Колір: золотий
Код 26-7-8-006 |

INRAL CHROME

Декоративний акриловий лак з металевим ефектом. Призначений для покриття металевих, дерев'яних, скляних та пластикових поверхонь.

- ▶ ШВИДКО ВИСИХАЄ
- ▶ ВІДМІННИЙ МЕТАЛЕВИЙ БЛИСК
- ▶ ВІДМІННО ПОКРИВАЄ ПОВЕРХНЮ ТА АДГЕЗУЄ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ СТІЙКИЙ ДО ВПЛИВУ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ ТА ДОЩУ
- ▶ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ▶ УТВОРЮЄ ТВЕРДУ ПОВЕРХНЮ
- ▶ СТІЙКИЙ ДО УТВОРЕННЯ ТРИЩИН, ПОДРЯПИН ТА ВІДЛУЩУВАННЯ
- ▶ НЕ МІСТИТЬ З'ЄДНАННЯ СВИНЦЮ ТА ХРОМУ НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ

Основа акрил
Час висихання при +20 °C біля 7 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Колір: золотий
Код 26-7-1-001 |
|  | Колір: мідь
Код 26-7-1-002 |
|  | Колір: срібло
Код 26-7-1-003 |

INRAL HAMMER

Фарба-спрей Decor Ефект молотка. Фарба Hammer відрізняється високою якістю, стійкістю до несприятливих погодних умов та вражаючою текстурою молотка. Для фарбування поверхонь: метал, пластик, полістирол, камінь, глина, кераміка, скло та інше. Фарба найчастіше використовується для розфарбування скриньок для інструментів, поштових, ящиків, парканів, квіткових горщиків і т.д. Фабра водостійка, тому підходить як для зовнішнього, так і внутрішнього застосування.

- ▶ МОЛОТКОВИЙ ЕФЕКТ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ УМОВ
- ▶ УНІКАЛЬНИЙ ЕФЕКТ НАДАЄ ЙОГО ОСОБЛИВИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Основа нітросмоли
Час висихання біля 24 год
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 1,5 м²
Рекомендована кількість шарів 2–3
Об'єм 400 мл



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Колір: срібло
Код 26-8-1-002 |  | Колір: антрацит
Код 26-8-1-004 |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|

INRAL GRANITE

Фарба - спрей з ефектом ґрніту. Декоративна фарба створює імітацію твердого та справжнього каменю. Наноситься на поверхню, яка зазвичай зроблена не з каменю, такі як метал, дерево, пластик, полістирол, глина, кераміка, скло для імітації кам'яної поверхні. Може використовуватися в приміщенні або на відкритому повітрі.

- **ЕФЕКТ ГРАНІТУ МОЖЕ ЗРОБИТИ ПРЕДМЕТ СХОЖИЙ НА КАМІНЬ**
- **РЕЛ'ЄФ ФАРБИ БУДЕ ІМІТУВАТИ НЕ ЛИШЕ НА ВИГЛЯД, АЛЕ І НА ОЩУПНІБИ КАМІНЬ**

Основа спеціальні смоли
Час висихання біля 2 год
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2,2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- Колір: абсідіан
Код 26-8-2-001
- Колір: кремовий, матовий
Код 26-8-2-002
- Колір: червона цегла, матовий
Код 26-8-2-003

INRAL RUST

Фарба аерозольна швидковисихаюча для імітації іржі. Призначена для декоративного фарбування деревини, металу, алюмінієві, скляні, кам'яні та пластикові поверхні.

- **ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ**
- **ЧУДОВЕ ПОКРИВАННЯ**
- **АДГЕЗІЯ ДО РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ**
- **СПЕЦІАЛЬНЕ ШОРБОВЕ ПОКРИТТЯ**
- **ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ АБО ЗОВНІ**
- **УФ СТІЙКІСТЬ ТА ДОЩУ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**

Основа алкідна смола
Час висихання при +20 °C біля 1 год
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 1,5 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- Колір: бронзової іржі
Код 26-8-2-010

INRAL SAND

Фарба декоративна аерозольна, яка створює дуже природний ефект пісковики. Для поверхонь з металу, дерева, пластику, полістиролу, каменю, глини, кераміки, скла, паперу та картону.

- **ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ**
- **РЕАЛІСТИЧНИЙ ВИД ПУСТЕЛЬНОГО ПІСКУ**
- **СПЕЦІАЛЬНЕ ШОРБОВЕ ПОКРИТТЯ**
- **ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ АБО ЗОВНІ**

Основа алкідна смола
Час висихання при +20 °C біля 1 год
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 1,2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- Колір: пісок пустелі
Код 26-8-2-020

INRAL GLITTER

Inral Glitter лак захисний, який створює ефект сріблястого блиску. Кінцевий ефект залежить від кольору фарбованого елемента. Чим темніший елемент, тим яскравіший ефект. Призначений для фарбування дерев'яні, металеві, скляні, керамічні, пластикові та паперові поверхні.

- **ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ**
- **З ЧАСТИНКАМИ СРІБНОЇ СЛЮДИ**
- **СПЕЦІАЛЬНЕ БЛИСКУЧЕ ПОКРИТТЯ**
- **ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ АБО ЗОВНІ**


Основа алкідна смола
Час висихання при +20 °C біля 20 хв.
Теоретична витрата
одна упаковка (400 мл) 2,2 м²
Рекомендована кількість шарів 1–2
Об'єм 400 мл



- Колір: прозорий з частинками срібла
Код 26-7-0-010

zoom


НАШ БУДІВЕЛЬНИЙ СКОТЧ
І КЛЕЙКІ СТРІЧКИ ПОЛЕГШУТЬ
ВАШ РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ТА
ПРОПОНУЄМО ВАМ ПРОСТІ РІШЕННЯ

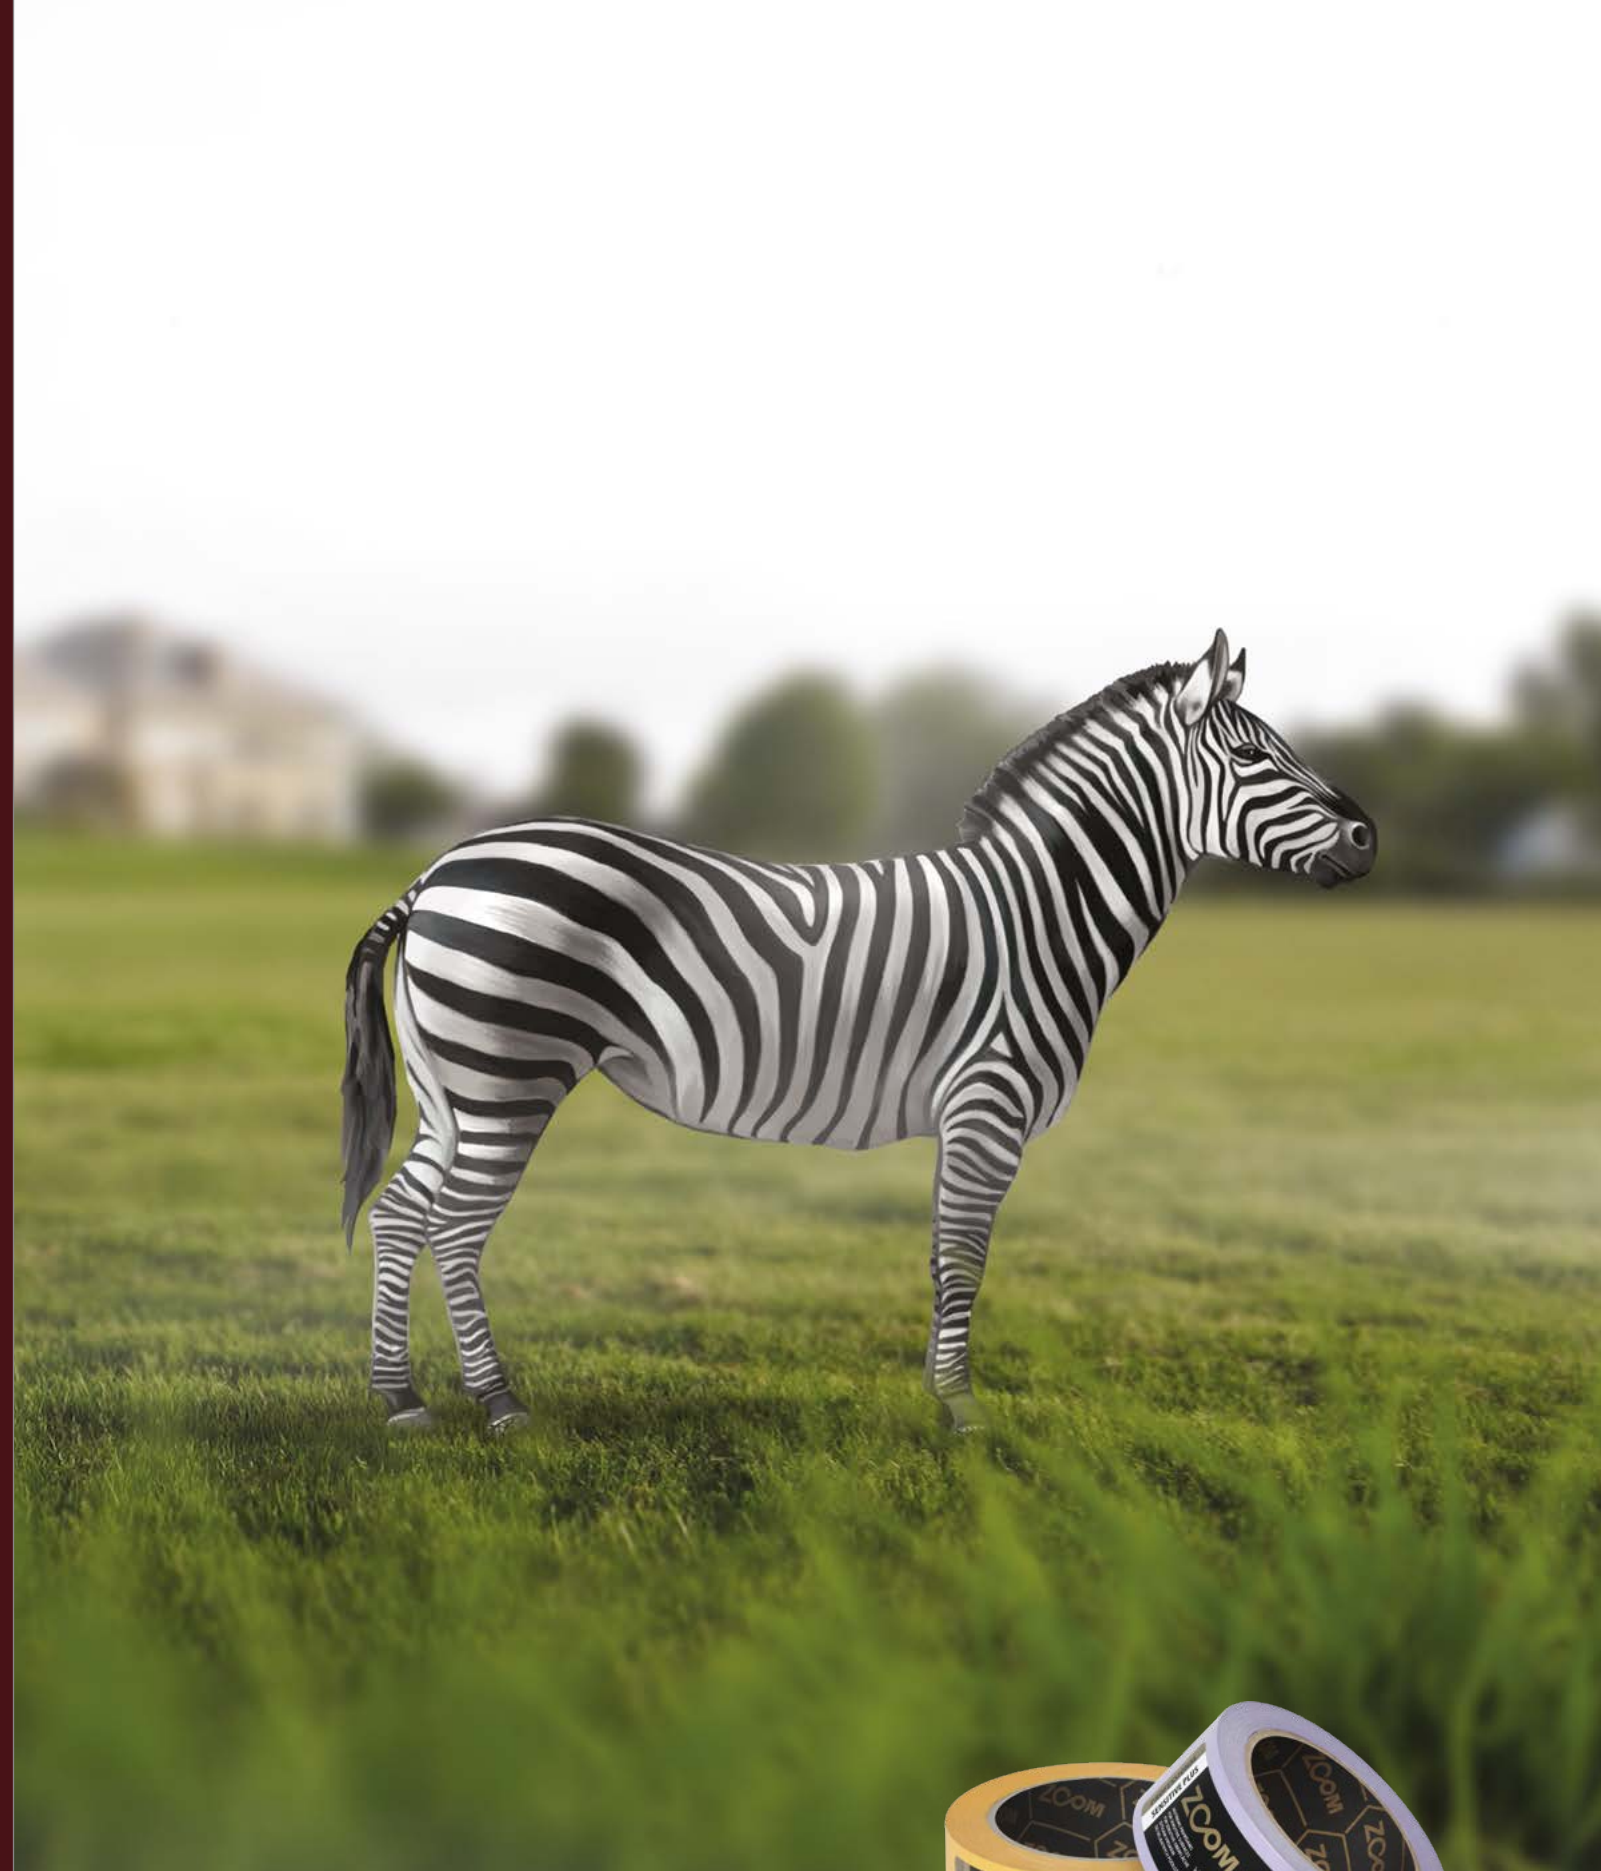

zoom

Професійні малярні стрічки




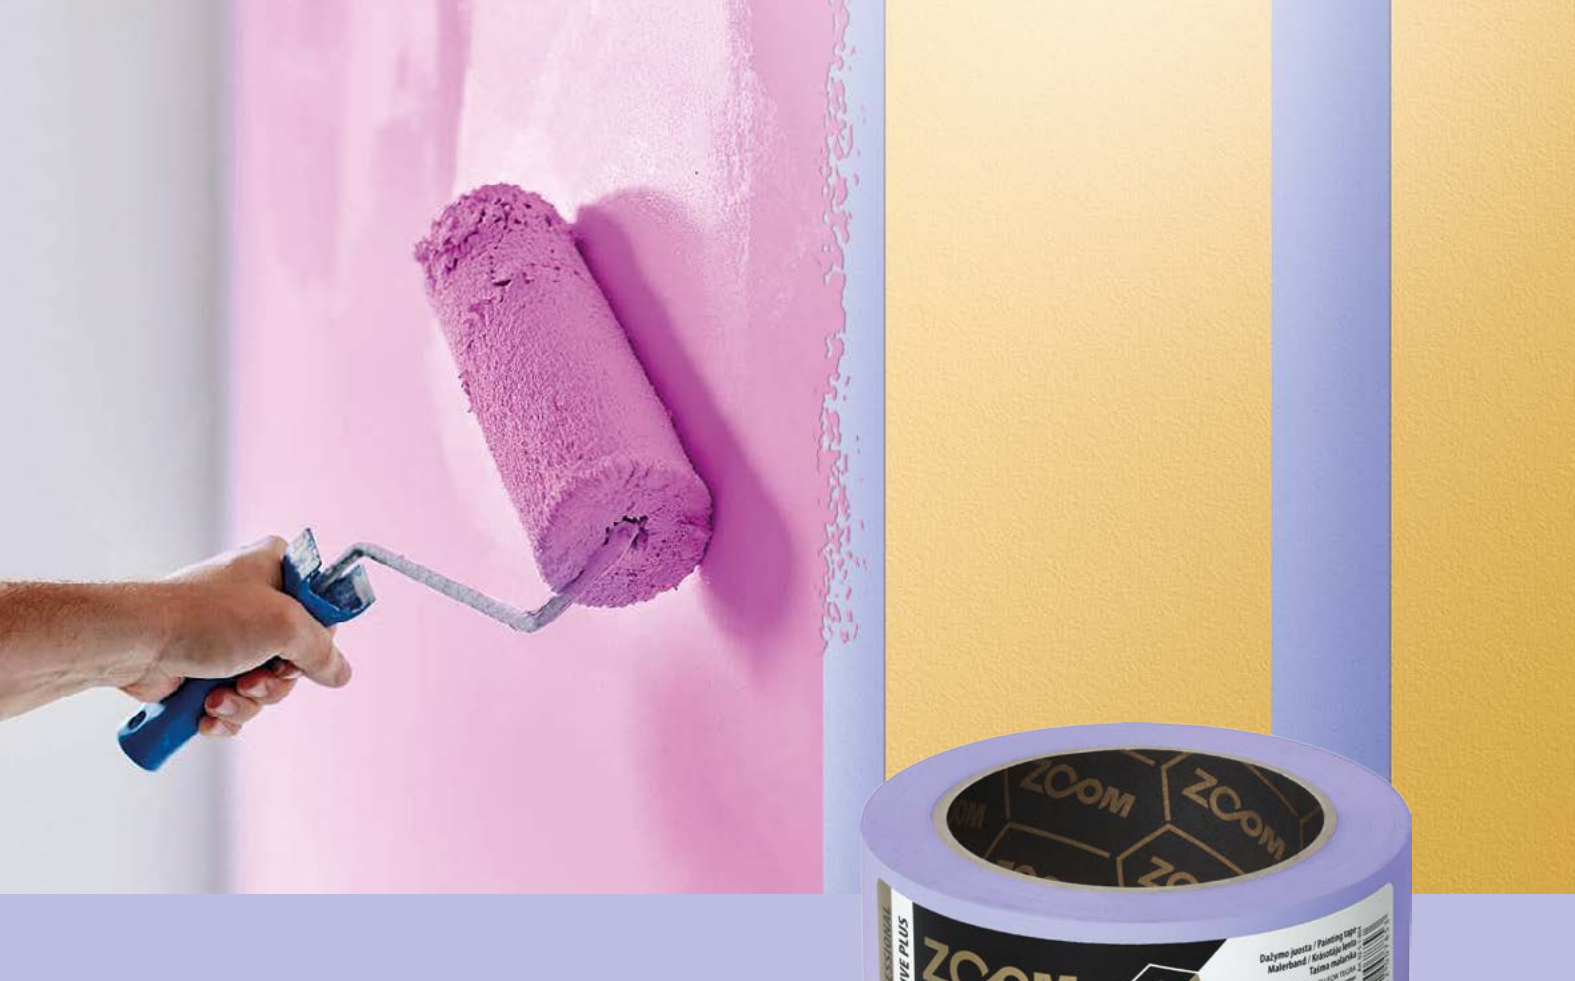

ZOOM

Стрічка SENSITIVE PLUS забезпечить якісний результат прямих ліній при фарбуванні на чутливих або колись пофарбованих поверхнях. Спеціальний папір дуже гнучкий і міцний до вологи, тому допоможе створити шедевр на пофарбованих стінах.

Товщина стрічки 83 мкм
Клейкість до металу 0.9 Н/см
Термостійкість від -10 °C до +90 °C
Клей акрил
Папір washі

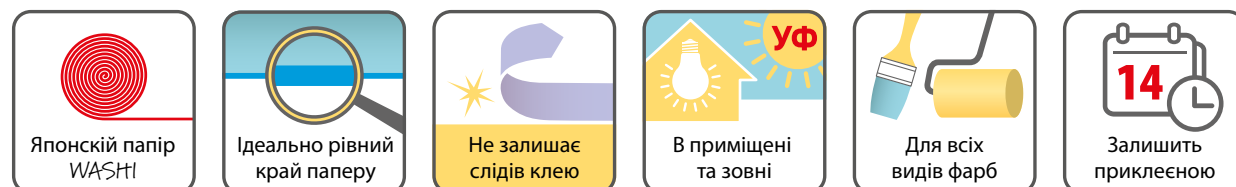


Асортимент



ZOOM

Професійні стрічки для фарбування всередині або зовні. Допоможе скотч PRECISION отримати пряму і ідеальну лінію.

Товщина стрічки 90 мкм
Клейкість до металу 3.75 Н/см
Термостійкість до +125 °C
Клей акрил
Папір washі

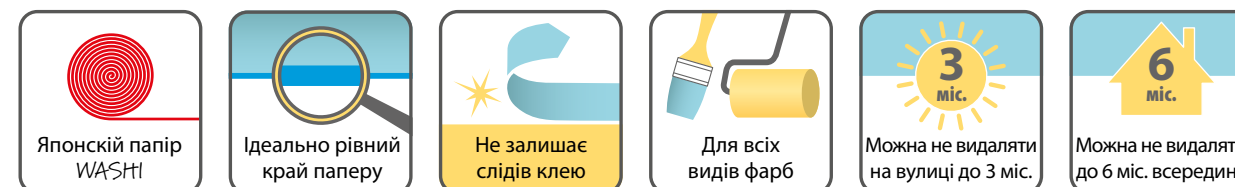

Асортимент



ПРОФЕСІЙНА МАЛЯРНА СТРІЧКА "PRECISION"


Професійна стрічка, присначена для фарбування всередині та зовні. PRECISION стрічки допоможуть витримати пряму лінію.

- ▶ ГОСТРИЙ ВУГОЛ ПОРІЗКИ ДОПОМАГАЄ ОТРИМАТИ ІДЕАЛЬНУ ЛІНІЮ
- ▶ ПРОФЕСІЙНА СТРІЧКА НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДІВ КЛЕЮ
- ▶ ВИГОТОВЛЕНИЙ ІЗ ЯПОНСЬКОГО ПАПЕРУ WASHI
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З БУДЬ-ЯКОЮ ФАРБОЮ
- ▶ МОЖЕ БУТИ ПРИКЛЕСНА ДО 6 МІСЯЦІВ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ ТА З МІСЯЦІ ЗОВНІ
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА РІЗНИХ ПОВЕР

Товщина стрічки 90 мкм
Клейкість до металу (H/25 мм) 3,75
Термостійкість до +125 °C
Клей акриловий
Папір washi



Колір: жовтий
30 мм x 50 м, код 02-5-1-601
38 мм x 50 м, код 02-5-1-602
48 мм x 50 м, код 02-5-1-603



ПРОФЕСІЙНА МАЛЯРНА СТРІЧКА "SENSITIVE"


Стрічка SENSITIVE PLUS забезпечить якісний результат прямих ліній, при малюванні на чутливих або одноразово пофарбованій поверхні. Папір гнучкий і стійкий до вологи, тому допоможе творити шедевр на розписаних стінах. Можна не видаляти з чутливих поверхонь до 7 днів.

- ▶ ГОСТРИЙ КУТ РІЗУ СТОРОНИ СТРІЧКИ ДОПОМОЖЕ ОТРИМАТИ ІДЕАЛЬНУ ЛІНІЮ
- ▶ НЕ ЗАЛИШАЄ ЗАЛИШКІВ КЛЕЮ
- ▶ ЗРОБЛЕНО З ОСОБЛИВОГО ЯПОНСЬКОГО ПАПЕРУ
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ З УСІМА ФАРБАМИ
- ▶ УФ СТІЙКИЙ, ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІМЕНИ ТА ЗОВНІ
- ▶ МОЖНА НЕ ЗНИМАТИ ДО 6 МІСЯЦІВ ВСЕРЕДИНІ І З МІСЯЦІ ЗОВНІ
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ

Товщина стрічки 83 мкм
Клейкість до металу 0,9 Н/см
Термостійкість -10 °C ... +90 °C
Клей акриловий
Папір washi



Колір: фіолетовий
25 мм x 50 м, код 02-5-1-801
30 мм x 50 м, код 02-5-1-802
38 мм x 50 м, код 02-5-1-803
48 мм x 50 м, код 02-5-1-804



ZOOM МАСКУЮЧА СТРІЧКА

Призначена для маскувальних робіт у приміщенні. Для покриття дверних кромок або віконних рам під час фарбування.

- ▶ НАДІЙНО МАСКУЄ ПОВЕРХНІ, ЯКІ ПОВИННІ ЗАЛИШИТИСЯ ЧИСТИМИ

Товщина стрічки 73 мкм
Клейкість до металу (H/25 мм) 10,5
Температура застосування (оптимальна) +20 °C ... +30 °C
Термостійкість до +60 °C



Колір: білий
19 мм x 45 м, код 02-5-1-101
25 мм x 45 м, код 02-5-1-102
30 мм x 45 м, код 02-5-1-103
38 мм x 45 м, код 02-5-1-104
48 мм x 45 м, код 02-5-1-105

Колір: світло-жовтий
19 мм x 45 м, код 02-5-1-201
25 мм x 45 м, код 02-5-1-202
30 мм x 45 м, код 02-5-1-203
38 мм x 45 м, код 02-5-1-204
48 мм x 45 м, код 02-5-1-205



ZOOM "SUPER GLUE" МАСКУЮЧА СТРІЧКА


Універсальна стрічка, підходить як для маскування поверхні, так і для мінімального фарбування. Для внутрішнього використання.

- ▶ ВІДМІННО ЛІПНЕ ДО МЕТАЛУ, СКЛА, ПЛАСТИКУ, ШТУКАТУРКИ
- ▶ ВІДСУТНІСТЬ ЗАЛИШКІВ КЛЕЮ НА ПРОТЯЗІ 7 ДНІВ
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ

Товщина стрічки 110 мкм
Клейкість до металу (H/25 мм) 2,5
Термостійкість -10 °C ... +60 °C



Колір: світло-жовтий
25 мм x 50 м, код 02-5-1-501
30 мм x 50 м, код 02-5-1-502
38 мм x 50 м, код 02-5-1-503
48 мм x 50 м, код 02-5-1-504



ZOOM МАСКУЮЧА СТРІЧКА


Призначена для зовнішніх робіт, але чудово підходить і для маскувальних робіт в приміщенні.

- ▶ НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДІВ
- ▶ СТІЙКА ДО УФ ПРОМЕНІВ 15 ДІБ
- ▶ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З БУДЬ-ЯКИМИ ФАРБАМИ

Товщина стрічки 110 мкм
Папір просочений креп
Клей акриловий
Клейкість до металу (H/25 мм) 3
Температура застосування (оптимальна) +20 °C ... +30 °C
Термостійкість до +95 °C



Колір: синій
38 мм x 50 м, код 02-5-1-300
48 мм x 50 м, код 02-5-1-301



ZOOM ЗАХИСТНА ПЛІВКА 2 В 1 З КЛЕЙКОЮ АРМОВАНОЮ СТРІЧКОЮ

Статична плівка для запобігання розтікання фарби. Завдяки статичним властивостям плівка прилипає до поверхні та ефективно її захищає. Може використовуватись для захисту великих поверхонь та предметів.

- ▶ ЕКОНОМИТЬ ЧАС
- ▶ ШВИДКО ТА ЛЕГКО КРІПИТЬСЯ
- ▶ ЛЕГКО ВИДАЛЯЄТЬСЯ БЕЗ ЗАЛИШКІВ

Товщина стрічки 125 мкм
Товщина поліетилєну 8 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) 6,5



Колір:
прозора плівка, стрічка біла
550 мм × 20 м, код 02-5-7-001
1400 мм × 20 м, код 02-5-7-002
2700 мм × 20 м, код 02-5-7-003



ZOOM ЗАХИСТНА ПЛІВКА 2-В-1 З КЛЕЙКОЮ АРМОВАНОЮ СТРІЧКОЮ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Поліетиленова захисна плівка з липкою армованою стрічкою, яку зручно використовувати для покриття та захисту великих площ будинку від фарби, пилу та інших забруднень, здатних пошкодити меблі, підлогу, вікна і т.д.



- ▶ ВІДМІННО ЗАХИЩАЄ ПОВЕРХНЮ
- ▶ ЛЕГКО ВИКОРИСТОВУВАТИ
- ▶ ЕКОНОМИТЬСЯ ЧАС
- ▶ НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДІВ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ
- ▶ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЗОВНІ ТА ВНУТРІ ПРИМІЩЕ

Товщина стрічки 310 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) >9.5
Чисте зняття протягом 21 дня

Колір:
прозора плівка, блакитна стрічка
270 см × 17 м, код 02-5-7-004



ZOOM 2 В 1 ЗАХИСТНА ПЛІВКА НА ПАПОРОВІЙ ОСНОВІ ІЗ ЗАХИСТНОЮ СТРІЧКОЮ

Ця економляща час та компактна концепція маскування 2-в-1 може використовуватися для тимчасового внутрішнього захисту всіх видів невеликих поверхонь під час фарбування та штукатурки.

- ▶ ВІДМІННО ЗАХИЩАЄ ПОВЕРХНЮ
- ▶ ЛЕГКО ВИКОРИСТОВУВАТИ
- ▶ НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДІВ
- ▶ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ
- ▶ ДЛЯ РІВНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Товщина паперу 120 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) >4.5
Чисте зняття протягом 2 днів



Колір:
папір коричневий, стрічка біла
18 см × 20 м, код 02-5-7-101
30 см × 20 м, код 02-5-7-102



ZOOM ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА

Для різноманітних пакувальних робіт.

- ▶ ГАРЯЧИЙ КЛЕЙ
- ▶ ВОДОСТІЙКИЙ
- ▶ ДЛЯ ВАЖКИХ КОРОБОК
- ▶ СЕРЕДНЬОГО / ДОВГОГО ЗБЕРІГАННЯ

Температура застосування ... +5 °C ... +60 °C
Товщина стрічки 39 мкм



Колір: прозорий
38 мм x 55 м, код 02-5-2-002
48 мм x 55 м, код 02-5-2-004
75 мм x 55 м, код 02-5-2-005
Колір: коричневий
48 мм x 55 м, код 02-5-2-006



ZOOM PREMIUM ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА


Для різноманітних пакувальних робіт.

- ▶ ЗБІЛЬШЕНО ВМІСТ АКРИЛОВОГО КЛЕЮ
- ▶ ТИХЕ НАНЕСЕННЯ
- ▶ ДЛЯ ВАЖКИХ КОРОБОК
- ▶ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО / ДОВГОГО ЗБЕРІГАННЯ
- ▶ ВОДОСТІЙКИЙ

Температура застосування ... -5 °C ... +60 °C
Товщина стрічки 46 мкм



Колір: прозорий
48 мм x 55 м, код 02-5-2-214



ZOOM АЛЮМІНЕВА СТРІЧКА


Для приклеювання стиків та швів при монтажі відображаючих ізоляцій для зниження теплотрат, для захисту від проникнення пари, для герметизації з'єднувальних швів труб, повітряпроводів, корпусів, вузлів.

- ▶ ВОГНЕСТІЙКА
- ▶ ГЕРМЕТИЧНА

Товщина 66 мкм (без покривного шару)
Клейкість до металу (H/25 мм) 12
Температура застосування (оптимальна) -20 °C ... +120 °C
Основа алюмінева фольга



Колір: алюміній
48 мм x 45 м, код 02-5-5-101
72 мм x 45 м, код 02-5-5-102



ZOOM

МАЛЯРНІ ТА МОНТАЖНІ СТРІЧКИ



Клейкі текстильні стрічки

- Для підлоги та килимів
- Прилипає до нерівних поверхонь
- Стійкість до перепадів температури



Клейкі поліпропіленові стрічки

- Для підлоги та килимів
- Прилипає до гладких поверхонь
- Стійкість до перепадів температури



Клейкі армовані стрічки

- Для дрібних ремонтних робіт в господарстві, саду, будівництві, авто
- Стійкість до температури до +60 °C
- Можна відірвати руками



Професійні клейкі армовані стрічки

- Для ремонтних робіт в будівництві, побуті, саду, авто
- Надміцна клейка формула
- Робоча температура від -5 °C до +60 °C
- Можна відірвати руками



Надміцні монтажні стрічки

- Ідеально зчіплюється з нерівними та гладкими поверхнями
- Робоча температура від -10 °C до +75 °C
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт

ZOOM АРМОВАНА АЛЮМІНЕВА СТРІЧКА

Армірована клейка алюмінієва стрічка, **непропускаюча вологи**. Стрічка має надзвичайно сильні адгезійні властивості, відмінні теплоізоляційні властивості, підходить для зовнішнього застосування. Армована алюмінієва стрічка використовується для з'єднання плит або відрізків труб та укладення щів; з'єднання та герметизація стиків та гнучких повітропроводів. Можна просто склеїти труби між собою, щоб надати цілістність та гарний вигляд. Стрічка відображає світло та тепло.

- ▶ **ДЛЯ ВСІХ ПОВЕРХОНЬ**
- ▶ **ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ КРАНІВ ТА ТРУБОПРОВІДІВ**
- ▶ **ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ТА ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ**
- ▶ **ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ**
- ▶ **ДЛЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ**

Товщина 100 мкм
Клейкість до металу 15 Н/25 мм
Температура застосування -30 °C ... +80 °C
Термостійкість обмежений час до 110 °C
Основа алюмінієва фольга сіткою



Колір: алюміній
48 мм × 45 м, код 02-5-5-201
72 мм × 45 м, код 02-5-5-202

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Акриловий клей

Клейка одностороння

ZOOM МОНТАЖНА КЛЕЙКА СТРІЧКА

Двостороння клейка стрічка для кріплення дрібних виробів.

- ▶ **КРІПЛЕННЯ ЛЕГКИХ ВИРОБІВ ПРАКТИЧНО НА БУДЬ-ЯКИХ ПОВЕРХОНЬ: ШЕРШАВИХ, НЕРІВНИХ ТА ВЕРТИКАЛЬНИХ**
- ▶ **У БАГАТЬОХ ВИПАДКАХ ДОЗВОЛЯЄ ОБІЙТИСЯ БЕЗ ЦВЯХІВ ТА ШУРУПІВ**
- ▶ **БЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛАКОВИХ ПОВЕРХОНЬ**

Товщина стрічки 900 мкм
Розмір 19 мм × 1,5 м
1 м стрічки витримує 100 кг



Колір: білий
19 мм × 5 м, код 02-5-3-201
25 мм × 5 м, код 02-5-3-202

Для внутрішніх робіт

Акриловий клей

Клей двосторонній

ZOOM ПОЛІПРОПИЛЕНОВА КЛЕЙКА СТРІЧКА

Двустороння клейка стрічка для напольних та коврових покриттів.

- ▶ **ЖОСТКЕ СКЛЕЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОВЕРХОНЬ**
- ▶ **ДОБРЕ ТРИМАЄТЬСЯ З РІЗНИМИ ПОВЕРХНЯМИ**
- ▶ **ВОЛОГОСТІЙКА**

Основа поліпропіленова плівка
Товщина стрічки 135 мкм



Колір: жовтий
48 мм × 10 м, код 02-5-3-002
48 мм × 25 м, код 02-5-3-003

Для внутрішніх робіт

Синтетичний каучук

Клей двосторонній

ZOOM ТКАНЕВА КЛЕЙКА СТРІЧКА

Двостороння клейкова стрічка для підлоги та килимових покриттів.

- ▶ **ПІДВИЩЕННА ЛИПКІСТЬ**
- ▶ **ДОБРЕ КРІПІТЬСЯ ДО ПОВЕРХНІ**
- ▶ **ПРИКЛЕЮЄТЬСЯ ДО ШЕРОХОВАТОЇ ПОВЕРХНІ**
- ▶ **ВЛАГОСТІЙКА**

Основа ізносостойка бавовняна тканина
Товщина стрічки 150 мкм



Колір: жовтий
48 мм × 10 м, код 02-5-3-102
48 мм × 25 м, код 02-5-3-103

Армована

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Синтетичний каучук

Клей двосторонній

ZOOM НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНА ДВОСТОРОННЯ МОНТАЖНА СТРІЧКА

Двостороння клейкова стрічка для кріплення важких предметів.

- ▶ **ДОБРЕ ЛИПНЕ ДО НЕРІВНИХ ТА ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ**
- ▶ **НЕ ПОТРІБНО СВЕРДЛИТИ**
- ▶ **ВІДРИВАЄТЬСЯ ВРУЧНУ**
- ▶ **МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ**

Товщина стрічки 900 мкм
Розмір 19 мм × 1,5 м
1 м стрічки витримує 100 кг



Колір: прозорий червоний
Код 02-5-3-203

Армована

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Синтетичний каучук

Клей двосторонній

ZOOM MEGA SLIM

ZOOM Mega стрічка тонка, має високу клейкість і термостійкість, що забезпечує тривалу довговічність. Стрічка повністю прозора і дозволяє непомітно фіксувати різні матеріали, такі як скло, оргскло, метал, дерево та ін.

- ▶ **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СКРИТТЯ НЕРІВНИХ ПОВЕРХОНЬ**
- ▶ **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗЧИННИКІВ, ХІМІЧНИХ СПОЛУК, УФ ТА ТЕПЛА**
- ▶ **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ФАРБОВАНИХ ПОВЕРХНЯХ**
- ▶ **100% АДГЕЗІЯ ПРОТЯГОМ 72 ГОД.**

Основа Акрил
Адгезія 20 мкм
Температура застосування (оптимальна) -20 °C ... +180 °C



Колір: прозорий
9 мм × 25 м, код 02-5-3-303
9 мм × 50 м, код 02-5-3-305
19 мм × 25 м, код 02-5-3-311
19 мм × 50 м, код 02-5-3-313

Стійкий до УФ

Максимальна адгезія

Для нерівномірної поверхні

ZOOM АРМОВАНА СТРІЧКА ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ


Для внутрішнього та зовнішнього використання.

- ▶ СТИЙКА ДО ВОДИ ТА ТЕРТЯ
- ▶ ІДЕАЛЬНО ЗАХИЩАЄ ПОВЕРХНЮ
- ▶ МОЖНА ЗНЯТИ ВРУЧНУ
- ▶ НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДУ

Температура застосування -10 °C ... +75 °C
Товщина стрічки 170 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) 20



Колір: помаранчевий
30 мм x 33 м, код 02-5-1-402
38 мм x 33 м, код 02-5-1-401
48 мм x 33 м, код 02-5-1-400



ZOOM АРМОВАНА КЛЕЙКА СТРІЧКА


Для незначного ремонту у повсякденному житті, саду та городі, будівництві та автомобілі.
Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

- ▶ ВІДМІННО ПРИЛИПАЄ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ РОЗРИВАЄТЬСЯ ВРУЧНУ
- ▶ СТИЙКА ДО ВОЛОГИ ТА ТЕРТЯ

Товщина стрічки 190 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) 15
Температура застосування (оптимальна) -5 °C ... +60 °C



Колір: сірий
48 мм x 10 м, код 02-5-4-002
48 мм x 25 м, код 02-5-4-003
48 мм x 50 м, код 02-5-4-004



ZOOM ПРОФЕСІЙНА АРМОВАНА КЛЕЙКА СТРІЧКА


Розроблена для швидких та простих рішень. Ідеально підходить для щоденного ремонту дома, в саду, для будівельних робіт, ремонту автомобілей та будь-яких хобі.

- ▶ ВІДМІННО ПРИЛИПАЄ ДО ШЕРОХОВАТОЇ ПОВЕРХНІ
- ▶ ДЛЯ НАРУЖНИХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ▶ СТИЙКА ДО ВОЛОГИ
- ▶ ЛЕГКО РОЗРИВАЄТЬСЯ ВРУЧНУ
- ▶ ПОСИЛЕННЯ СИНТЕТИЧНОЮ ТКАНИНОЮ
- ▶ МАЄ СИЛЬНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ

Товщина стрічки 190 мкм
Клейкість до металу (Н/25 мм) ≥20
Температура застосування (оптимальна) -5 °C ... +60 °C



Колір: чорний
48 мм x 10 м, код 02-5-4-005
48 мм x 25 м, код 02-5-4-006
48 мм x 50 м, код 02-5-4-007



ZOOM

100 × 215 cm

Professional



Пилова завіса

Для розділення ремонтованих приміщень використовується універсальний пилозахист.

Штора запобігає проникненню пилу в інші незахищені приміщення.

Завдяки застібці-блискавці ви можете легко переміщатися між кімнатами, не залишаючи щілин для пилу.

Простий і легкий в установці, пилозахисний.

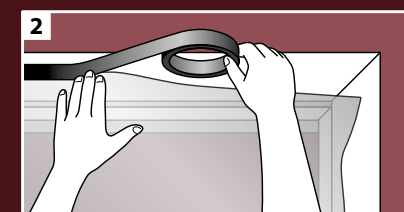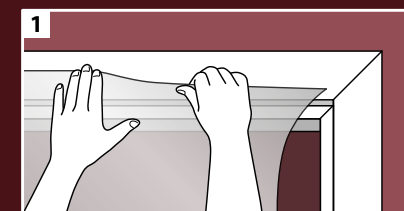

Код 02-9-0-100


ZOOM СТОП СТРИЧКА

Для попередження. Для тимчасового огороження будівельних та аварійних ділянок доріг, майданчиків, відкритих траншей, ремонтних робіт на комунікаційних та інших небезпечних ділянках.

Товщина стрічки 35 мкм
Основа поліпропиленова плівка



Колір: жовтий
75 мм x 100 м, код 02-5-5-001




ZOOM СТОП СТРИЧКА

Попереджувальна стрічка. Використовується для ремонту доріг або будівельних ділянок або місць, де сталася аварія, відкриті траншеї, котловани, майданчики для ремонту ліній зв'язку та інші тимчасові огороження небезпечних місць.

Товщина стрічки 35 мкм
Основа поліпропиленова плівка



Колір: червоний/жовтий
100 мм x 100 м, код 02-5-5-002




ZOOM БАР'ЄРНА СТРИЧКА

Для огороження. Для тимчасового огороження будівельних та аварійних ділянок, різних заходів та інших небезпечних ділянок.

Товщина стрічки 35 мкм
Основа поліпропиленова плівка




Колір: червоний/білий
75 мм x 100 м, код 02-5-5-002



ZOOM ПОПЕРЕДЖУЮЧА СТРИЧКА

Клейка попереджувальна стрічка використовується для позначення небезпечних місць або перешкод. Стрічка помічена таким чином, що можна позначити сходи, краї пандусів, інші небезпечні місця, що вимагають особливої уваги. Стрічка є клейкою, тому добре тримається на металевих, пластикових, скляних, бетонних та інших поверхнях.



Колір: жовтий/чорний
50 мм x 33 м, код 02-5-5-004




ZOOM СТРИЧКА СКЛОВОЛОКНО

Стрічка зі скловолокна покрита клеєм. Не розтягується, не стискається та залишається стабільною. Стійка до хімічних речовин або розчинників. Підходить для заклеювання великих отворів. Стрічка забезпечує зчеплення з нерівними поверхнями.



Колір: білий
48 мм x 45 м, код 02-5-6-003
48 мм x 90 м, код 02-5-6-004
48 мм x 153 м, код 02-5-6-005
150 мм x 20 м, код 02-5-6-006



ZOOM БОРДЮРНА СТРИЧКА


Для ванних кімнат та кухні.

- ▶ ЛЕГКО ПРИКЛЕЮЄТЬСЯ ПО ВСІЙ ДОВЖИНІ СТИКІВ
- ▶ ВІДМІННО ТА НАДІЙНО ПРИЛИПАЄ ДО ПОВЕРХНІ
- ▶ ЕКОЛОГІЧНА
- ▶ СТИЙКА ДО ПОЯВИ ПЛІСНЯВИ
- ▶ НЕ РОЗТІКАЄТЬСЯ І НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ

Товщина стрічки 1200 мкм
Умови зберігання в непошкодженій упаковці
температурі +15 °C ... +25 °C
і макс. волозі 70 %



Колір: білий
62 мм x 3,2 м, код 02-5-5-501
38 мм x 3,2 м, код 02-5-5-502



ZOOM CLASSIC САМОКЛЕЮЧИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, D


Самоклеючий ущільнювач для ущільнення вікон та дверей.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: білий
Код 02-2-4-101
Колір: чорний
Код 02-2-4-102
Колір: коричневий
Код 02-2-4-103

Розмір профілю 9 мм x 7,5 мм
Розмір ущільненого простору 3,0–7,0 мм
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Водопроникність $< 3\%$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Розмір 100 м
Термін придатності 18 місяців



ZOOM ПРОМИСЛОВИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, 12×10, D


Для ущільнення гаражних воріт та промислових конструкцій.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: білий
Код 02-2-4-221
Колір: чорний
Код 02-2-4-220

Розмір профілю 12 мм x 10 мм
Розмір ущільненого простору 3,0–8,0 мм
Водопроникність $< 3\%$
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Довжина 50 м
Термін придатності 18 місяців



ZOOM CLASSIC САМОКЛЕЮЧИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, P


Самоклеючий ущільнювач для ущільнення вікон та дверей.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: білий
Код 02-2-4-105
Колір: чорний
Код 02-2-4-106
Колір: коричневий
Код 02-2-4-107

Розмір профілю 9 мм x 5,5 мм
Розмір ущільненого простору 3,0–5,0 мм
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Водопроникність $< 3\%$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Розмір 100 м
Термін придатності 18 місяців



ZOOM ПРОМИСЛОВИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, 14×12, D


Для ущільнення гаражних воріт та промислових конструкцій.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: білий
Код 02-2-4-211
Колір: чорний
Код 02-2-4-210

Розмір профілю 14 мм x 12 мм
Розмір ущільненого простору 3,0–10,0 мм
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Водопроникність $< 3\%$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Довжина 40 м
Термін придатності 18 місяців



ZOOM CLASSIC САМОКЛЕЮЧИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, E


Самоклеючий ущільнювач для ущільнення вікон та дверей.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: білий
Код 02-2-4-109
Колір: чорний
Код 02-2-4-110
Колір: коричневий
Код 02-2-4-111

Розмір профілю 9 мм x 4 мм
Розмір ущільненого простору 2,0–3,5 мм
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Водопроникність $< 3\%$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Розмір 150 м
Термін придатності 18 мѐн.



ZOOM ПРОМИСЛОВИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ, 21×17, D


Для ущільнення гаражних воріт та промислових конструкцій.

- ▶ 7 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГУМОВОГО МАТЕРІАЛУ
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД -40°C ДО $+65^{\circ}\text{C}$
- ▶ СТІЙКІСТЬ ДО УФ ПРОМЕНІВ, ВОДИ ТА ОЗОНУ



Колір: чорний
Код 02-2-4-200

Розмір профілю 21 мм x 17 мм
Розмір ущільненого простору 3,0–13,0 мм
Термостійкість -40°C ... $+65^{\circ}\text{C}$
Водопроникність $< 3\%$
Температура зберігання $+5^{\circ}\text{C}$... $+25^{\circ}\text{C}$
Максимально допустима волога ... до 70 %
Довжина 50 м
Термін придатності 18 місяців



РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЇ

ПІНИ

Монтажна піна або однокомпонентний пінополіуретановий герметик в аерозольній упаковці – універсальний будівельний матеріал, що застосовується для геометизації, звукоізоляції та склеювання матеріалів. Відомо більше тисячі варіантів застосування у будівництві та промисловості.

ТИПИ МОНТАЖНИХ ПІН

1. ПІСТОЛЕТНА МОНТАЖНА ПІНА

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З ПІСТОЛЕТНОЮ ПІНОЮ:

- ▶ Точне дозування
- ▶ Збільшення виходу на 20%
- ▶ Економія часу (швидкий темп роботи)
- ▶ Багаторазове використання одного балона з тривалими перервами
- ▶ Новий клапан не допускає витоку газів, дозволяє зберігати та використовувати піну тривалий час
- ▶ Представляємо запатентований клапан, що не залипає, нового покоління.



УНІКАЛЬНА ЗАПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА „CLICK&GO“.



2. АДАПТЕРНА МОНТАЖНА ПІНА

ВИГОДИ СИСТЕМИ „CLICK&GO“ СПОЖИВАЧУ:

- ▶ Вентиль не можливо пошкодити (перекрутит/зламати) при закручуванні адаптера
- ▶ Система дозування піни замінює професійний пістолет
- ▶ Завдяки унікальній конструкції вентиля під час тривалого складування, значно знижується втрата газу, необхідного для витіснення рідкої піни із флакона
- ▶ Залишок піни в адаптерній трубці не застигає, трубку можна закривати багато разів і піну використовувати протягом 2 місяців багаторазово (як пістолетну)
- ▶ Заміна гуми вентиля на пластик запобігає дифузії вологи всередині флакона. Таким чином не утворюється плівка та вентиль не склеюється
- ▶ Можна зберігати в будь-якому положенні протягом 24 місяців




3. ПІНА КОМБІНОВАНА ПІСТОЛЕТОМ ТА АДАПТЕРОМ

Нова технологія DOUBLE PISTOL FOAM дозволяє працювати як з пістолетом, так і з адаптером, які входять до комплектації товару.



МОНТАЖНА ПІНА ЗАСТСОВУЄТЬСЯ:

- Для монтажу, пліплення, з'єднання різних частин конструкцій
- Для звукоізоляції
- Для теплоізоляції
- Для ущільнення



ВАЖЛИВО!

Проблемні основи (гіпс та стара кладка) потрібно дуже добре зволожувати.

При температурі навколишнього середовища нижче 0 °C поверхню не зволожувати, оскільки крижана кірка, що утворилася, впливатиме на зчеплення піни із основою.

Монтажну піну використовуйте при закладенні щілин шириною від 1 до 5 см. Якщо щілина більше, зменши її дешевими матеріалами: деревом, цеглою, пластиком, пінопластом. Якщо щілина менше 1 см, використовуйте герметик або шпаклівку.

Умови зберігання у не порушеній упаковці у сухому приміщенні при температурі від +5 °C до +25 °C.

4. ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ ПІНОПОЛІУРЕТАНОВА

Однокомпонентна пінополіуретанова термоізоляція, що напілюється. Використовується для ізоляції складнодоступних, нерівних циліндричних, опуклих чи багатокуткових поверхонь. Має сильну адгезію до більшості будівельних матеріалів, включаючи дерево, камінь, метал, скло та пластик.

АДГЕЗІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ

Закріплюється до всіх традиційних будівельних матеріалів (дерево, бетону, штукатурки, металу, склу), крім поліетилену, поліпропілену, тefлону, силікону і воску.

ВЛАСТИВОСТІ:

- ▶ Під впливом вологи швидко перетворюється на досить твердий, хімічностабільний пінополіуретан
- ▶ Можна використовувати при внутрішніх та зовнішніх роботах
- ▶ Добре склеює поверхні
- ▶ Не проводить електрику
- ▶ Не стійка до впливу ультрафіолетових променів

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Монтаж та фіксація вікнних та дверних конструкцій
- ▶ Закріплення ізоляційних, утеплюючих та інших елементів
- ▶ Маскування місць примикання витяжок та кондиціонерів, щілин між трубами (звукоізоляція)
- ▶ Заповнення простанства в холодних приміщеннях (утеплення)
- ▶ Заповнення порожнин навколо віконних та дверних коробок та інше
- ▶ Заповнення порожнин навколо труб опалення, водопровідних труб на стиках та вигинах


ГЕРМЕТИКИ

Призначення герметиків - гермитизація та ущільнення швів.

СИЛІКОНИ

СИЛІКОНОВІ ГЕРМЕТИКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ:

- Всередині та зовні приміщення
- Для ущільнення та гермитизації рухливих, динамічних, температурних швів, порожнин.



АДГЕЗИЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Силіконові герметики клеються до всіх відомих будівельних матеріалів, крім полікарбонату, поліетилену, поліпропілену, тefлону, ПВХ. Шви зтираються за допомогою мильного розчину.

ВЛАСТИВОСТІ:

- ▶ Відмінна стійкість до зовнішнього середовища
- ▶ Стійкість до УФ променів
- ▶ Можливість застосування в широкому температурному режимі
- ▶ Довготривала еластичність
- ▶ Стійкість до кислот, лугу та морської води
- ▶ Стійкість до старіння

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Ущільнення санітарного та сантехнічного обладнання
- ▶ Герметизація скла до рами
- ▶ Ущільнення динамічних, рухливих швів між рамою та склом
- ▶ Ущільнення температурно-компенсаційних зазорів в дерев'яних, металевих та бетонних конструкціях
- ▶ Силіконові герметики з нейтральною системою вулканізації можна застосовувати як універсальний - він покриває майже всі сфери герматизації

СИЛІКОНОВІ ГЕРМЕТИКИ З АЦЕТАТНОЮ СИСТЕМОЮ ВУЛКАНІЗАЦІЇ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ:

- цементовмісних матеріалів,
- металів,
- мармуру та натурального каменю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ СИЛІКОНІВ

	Рекомендується	Не рекомендується	Fome Flex Neutral	Fome Flex Silicon blister	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone	P Plus Silicone
ПОРИСТІ:							
Бітон							
Штукатурка							
Цегла							
Гіпсокартон							
Дерево							
Кераміка неглазурована							
Керамічна плитка (зворотня сторона)							
НЕ ПОРИСТІ:							
Скло							
Акрилове скло							
Твердий ПВХ							
Емаль							
Кераміка глянцева							
Керамічна плитка (лицева сторона)							
Сталь							
Сталь оцинкована							
Жесть оцинкована							
Алюміній							
Алюміній анодований							
Латунь							
Бронза, мідь							

АКРИЛИ

АКРИЛОВІ ГЕРМЕТИКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ:

- в більшості в середині приміщення
- для ущільнення стінних, стьових на напольгих швів
- для гермитизації щілин, тріщин, зазорів, подряпин
- в завершальному етапі в оздоблювальних робіт

АКРИЛОВІ ГЕРМЕТИКИ КЛЕЮТЬСЯ ДО:


штукатурки, дерева, бетону, цеглі, гіпсокартону.

ВЛАСТИВОСТІ:

- ▶ прдукт еластичний, зручний у використанні
- ▶ не має неприємних запахів
- ▶ можна фарбувати акриловими та дисперсійними фарбами
- ▶ стійкий до УФ променів
- ▶ екологічний, не містить розчинників
- ▶ шви можна коригувати за допомогою води
- ▶ засохший герметик можна шліфувати, на нього наносити штукатурку, фарбувати

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ герметизація швів між стінами та віконними рамами
- ▶ з'єднання швів між стіною та стелею перед фарбуванням
- ▶ ущільнення підвіконня, плінтусів, панелей
- ▶ ремонт тріщин в штукатурці, на фасаді



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ АКРИЛІВ

	Рекомендується	Не рекомендується	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Silacryl	Fome Flex Paintasil	Fome Flex Parquet	P Plus Acryl
ПОРИСТІ:							
Бітон							
Штукатурка							
Цегла							
Гіпсокартон							
Дерево							
Керамічна плитка (зворотня сторона)							
Природний камінь, мармур							
Твердий ПВХ							
Кераміка, керамічна плитка							
Полістирол							
Алюміній анодований							
Скло							
Бутумні поверхні							

НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- для герметизації санітарних вузлів,
- для швів, які піддаються впливу води,
- для з'єднання рухливих швів.

КЛЕЇ

Це природнього або синтетичного походження речовина, яка застосовується для з'єднання один з одним двох однакових або різних поверхностей.

ВИДИ КЛЕЇВ

КАУЧУКОВИЙ КЛЕЙ

це розчин із каучуку та синтетичної смоли з розчинником. В якості сировини виробники застосовують регеновану гуму. Дані клею утворюють міцну та еластичну сполуку, несприйнятливую до впливу олій, води, вібрації та ударних навантажень.

АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ

це суспензія певних полімерів, розчинених у воді або в органічних сполуках. У процесі випаровування розчинника з полімером відбувається деяка видозмінна, що призводить до застигання речовини та набуття ним жорсткості. З'єднання міцне, але малоеластичне. Цей клей не має запаху і зовсім не агресивний до будь-яких поверхонь.

MS ПОЛІМЕРНИЙ КЛЕЙ

це поліефірна сполука (поліуретан), у структуру якого застосовано кремній-органічну групу (сіланосльну). Клей застигає за допомогою впливу вологого повітря. Формує дуже міцне та еластичне з'єднання. Без запаху і зовсім не агресивний до будь-яких поверхонь. Клей водостійкий. Характеризується швидкою початковою схваткою з поверхнею тому можна застосувати як герметик.

ПОЛІУРЕТАНОВА КЛЕЙ-ПІНА

Пінополіуретан - це суміш ізоціанату та поліолу з додаванням різних каталізаторів, добавок, що викликають піноутворення, та стабілізаторів. Клей-піна найчастіше використовується для приклеювання тепло та звукоізоляційних матеріалів, але також млжуть використовуватись для кріплення інших будівельних елементів.

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Це в'язкий полімерний матеріал, виготовлений на основі синтетичного еластомеру. Клей та герметик на основі поліуретану та полімерних компонентів представляють собою матеріал нового покоління. Його застосування дозволяє значно підвищити якість та надійність гідроізоляції тріщин, швів та найбільш уразливих місць.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ, ВИБИРАЮЧИ КЛЕЙ?

- Матеріал
- Естетичність та екологічність
- Стан поверхності предметів які потрібно склеїти
- Умови з'єднання
- Сили з'єднання та навантаження шва
- Час схоплення
- Стан клею

НАНЕСЕННЯ МОНТАЖНИХ КЛЕЇВ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКІВ


Вірне нанесення клею

Кроплями

Полосками

Інші методи

Невірне нанесення клею





Закриває зазори для випаровування розчинника!

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ КЛЕЇВ

	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point 100	Point 104	Point 200	Point 203	Point 204	Point 301	Point High Tack
ПОРИСТІ:														
Бітон														
Штукатурка														
Цегла														
Гіпсокартон														
Дерево/Плити MDF														
Кераміка неглазурована														
Керамічна плитка (зворотня сторона)														
Полістирол/панелі														
НЕ ПОРИСТІ:														
Скло/дзеркало														
Акрилове скло														
Твердий ПВХ														
Метал														
Алюміній														
Кераміка глянцева														
Керамічна плитка (лицева сторона)														
Камінь														
Будівельні плівки														



СИЛКА

БУДІВЕЛЬНІ СТРІЧКИ

Будівельні стрічки для широкого спектру використання.



МАСКУЮЧІ ТА
МАЛЯРНІ СТРІЧКИ

При виборі маскуючих малярних стрічок важливо враховувати деякі факти:

- Куди буде клеїться стрічка?
- Чи будете маскувати поверхню, фарбувати чи залишати в початковому варіанті?
- Буде використовуватися на вулиці чи в приміщенні?

КЛЕЙ

Hot-melt клей більш липкий, ніж акриловий, призначений для приклеювання на поверхню, яку ми хочемо утримувати в чистоті від фарб та іншого(дверні кромки, метал, кромки пластикових вікон і т.д.)

ПАПІР

Срепе папір має ширшавість, а кут смуги прямий. Стрічка більше підходить для отримання гладкої та чіткої лінії при малюванні. Стрічка washi гладенька і рясно просоченна, тому фарба ніколи не підтече під неї. Срепе папір також рясно просочена для поглинання барвника.

САМОКЛЕЮЧІ УЩІЛЬНЮВАЧІ

Наша стрічка виготовляється з м'якого пористого синтетичного каучуку (синтетичний елімент та пропіленовий каучук) для захисту вашого приміщення від вітру, холоду, вологи, шуму, пилу, комах, вихлопних газів та тепла.

	Маскуюча стрічка	Маскуюча стрічка Super Gue	Маскуюча стрічка для поля, синій	Малярна стрічка PRECISION	Малярна стрічка SENSITIVE SURFACES
Для маскування поверхонь, які потрібно залишити чистими	+	+	+	+	+
Для фарбування орнаментів та ліній		+		++	++
Всередині	+	+	+	+	+
Зовні			++	+	+
Hot-melt клей	+	+			
Акриловий клей			+	+	+
Crepe папір	+	+	+		
Washi папір				+	+

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4772012002834	4772012002841	03-9-1-029	GUDFOR A++ напілювальна термоізоляція	1000 г	12
4772012002810	4772012002827	03-9-1-011	GUDFOR 911 клей майстра оздоблення	290 мл	12
4772012005132	-	03-9-1-063	GUDFOR Ultra High Tack пістолет для клеїв та герметиків	-	12
4772012003640	4772012003657	03-1-0-100	POINT 100 особливо прозорий клей, з'єднує усе	290 мл	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-102	POINT 103 клей-герметик Камінь	290 мл	12
4772012006870	4772012006887	03-4-0-109	POINT 104 Turbo Power Fix, білий	290 мл	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-115	POINT 105 Hybri Fix Marine, чорний	290 мл	12
4772012005590	4772012005606	03-4-0-106	POINT 200 Acryl Tack Interior, білий	300 мл	12
4772012008737	4772012008744	03-4-0-200	POINT 200 Acryl Tack Interior, білий	80 мл	8
4772012006214	4772012006221	03-4-0-201	POINT 203 Folie & Membrane Fix, блакитний	300 мл	12
4772012007303	4772012007310	03-4-0-204	POINT 204 D3 Wood Adhesive, прозорий	500 мл	12
4772012009192	4772012009208	03-4-0-205	POINT 204 D3 Wood Adhesive, прозорий	1000 мл	6
4772012006191	4772012006207	03-4-0-301	POINT PU 301 Metal & Wood Fix, сірий	300 мл	12
4772012001196	4772012001202	03-4-0-105	POINT High Tack Express Glue, білий	290 мл	12
4772012005613	4772012005620	03-4-0-107	POINT High Tack Express Glue, чорний	290 мл	12
4772012005637	4772012005644	03-4-0-108	POINT High Tack Express Glue, сірий	290 мл	12
4772012008225	4772012008232	03-2-0-416	POINT 416 Poly Fix, сірий	300 мл	15
4772012008249	4772012008256	03-2-0-430	POINT 430 Vinyl Fix, сірий	300 мл	15
4772012009130	4772012009147	03-4-0-501	POINT 501 Fix Express, прозорий	100 мл+ 25 г	24
4772012007389	4772012007396	03-1-0-292	POINT 92 клей для пінополістиролу, білий	280 мл	12
4772012007464	4772012007471	03-1-0-293	POINT 93 клей для дзеркал, бежовий	280 мл	12
4772012007426	4772012007433	03-1-0-295	POINT 95 клей для дерев'яних, дсп, двп та осп констр., прозорий	250 мл	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-296	POINT 96 кришталєво-прозорий клей, прозорий	280 мл	12
4772012007648	4772012007655	03-1-0-496	POINT 96 кришталєво-прозорий клей, прозорий	80 мл	10
4772012007488	4772012007495	03-1-0-297	POINT 97 клей та затирка для плитки, білий	280 мл	12
4772012007402	4772012007419	03-1-0-298	POINT 98 всесезонний екстрашвидкий клей, бежовий	280 мл	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-299	POINT 99 універсальний екстраміцний клей, бежовий	280 мл	12
4772012007662	4772012007679	03-1-0-499	POINT 99 універсальний екстраміцний клей, бежовий	80 мл	10
4779027534480	4779027534497	03-0-0-041	POINT PENOPLAST	780 г	12
4779027534466	4779027534473	03-0-0-042	POINT PENOPLAST PISTOL	780 г	12
4779027538068	4779027538075	01-2-1-003	POINT пістолет-вижимач для герметиків	-	40
4772012003725	-	01-2-1-006	POINT High Tack посилений пістолет - видавлювач для герметиків	-	12
4772012001073	4779027537955	01-2-0-204	POINT пістолет для монтажної піни	-	20
4772012004739	4772012004746	01-3-2-011	FOME FLEX 7 Doors & Windows Elastic Pistol Foam	750 мл	12
4772012005033	4772012005040	01-3-2-012	FOME FLEX Fast Cut 75L Pistol Foam	870 мл	12
4772012005057	4772012005064	01-3-2-015	FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	850 мл	12

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4772012005941	4772012005958	01-3-2-018	FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	750 мл	12
4772012005163	4772012005170	01-3-2-016	FOME FLEX Fire Block Pistol Foam EU	750 мл	12
4779027539324	4779027539348	01-3-2-008	FOME FLEX Double Pistol Foam	750 мл	12
4779027539317	4779027539331	01-3-2-009	FOME FLEX All Season Mega Pistol Foam 65l	870 мл	12
4779027536835	4779027536842	01-3-2-006	FOME FLEX Mounting Foam	750 мл	12
4779027539652	4779027539669	01-3-2-007	FOME FLEX Mini Mounting Foam	230 мл	12
4772012001936	4772012001943	01-0-2-004	FOME FLEX Foam Cleaner	500 мл	12
4772012008515	4772012008522	01-0-2-043	FOME FLEX Multi Cleaner	400 мл	12
4772012005927	4772012005934	24-0-1-001	FOME FLEX Profi Wipes 75	-	6
4772012007686	4772012007693	01-4-2-018	FOME FLEX Neutral Premium Glazing & Facade, прозорий	310 мл	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-045	FOME FLEX 100% Silicone, прозорий	310 мл	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-046	FOME FLEX 100% Silicone, білий	310 мл	12
4779027534602	4779027534671	01-4-1-101	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, прозорий	310 мл	12
4779027534619	4779027534688	01-4-1-102	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, білий	310 мл	12
4779027534626	4779027534695	01-4-1-103	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, чорний	310 мл	12
4779027534633	4779027534701	01-4-1-104	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, бежовий	310 мл	12
4779027534640	4779027534718	01-4-1-105	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, коричневий	310 мл	12
4779027534657	4779027534725	01-4-1-106	FOME FLEX Sanitary Silicon 102, сірий	310 мл	12
4772012000106	4772012000144	01-4-2-002	FOME FLEX SILICONE-N, прозорий	300 мл	12
4779027539997	4772012000137	01-4-2-001	FOME FLEX SILICONE-N, білий	300 мл	12
4772012008119	4772012008126	01-4-2-035	FOME FLEX PU Seal & Flex Premium, сірий	300 мл	12
4779027539874	4779027539935	01-4-2-005	FOME FLEX Aquarium, прозорий	300 мл	12
4772012000113	4772012000151	01-4-2-006	FOME FLEX Thermo 315 °C, червоний	300 мл	12
4772012000120	4772012000168	01-4-2-007	FOME FLEX Kamin 1500 °C, чорний	300 мл	12
4779027534749	4779027534756	01-5-1-101	FOME FLEX Acryl 202, білий	310 мл	12
4779027539676	4779027539690	01-4-2-003	FOME FLEX Silacryl, білий	300 мл	12
4779027539683	4779027539706	01-4-2-004	FOME FLEX Silacryl, прозорий	300 мл	12
4779027539881	4779027539942	01-4-2-020	FOME FLEX Parquet, сосна	300 мл	12
4779027539898	4779027539959	01-4-2-021	FOME FLEX Parquet, дуб	300 мл	12
4779027539904	4779027539966	01-4-2-022	FOME FLEX Parquet, бук	300 мл	12
4779027539911	4779027539973	01-4-2-023	FOME FLEX Parquet, вишня	300 мл	12
4779027539928	4779027539980	01-4-2-024	FOME FLEX Parquet, воне дерево	300 мл	12
4772012001172	4772012001189	01-4-2-014	FOME FLEX Finish, білий	300 мл	12
4772012005224	4772012005231	01-4-2-025	FOME FLEX Paintasil, білий	310 мл	12
4772012008775	4772012008782	01-4-2-038	FOME FLEX Hybrid Roof & Facade, сірий	300 мл	12
4779027539386	4779027539447	01-4-2-009	FOME FLEX Aquastop, прозорий	300 мл	12
4779027539379	4779027539430	01-4-2-008	FOME FLEX Bitumen, чорний	300 мл	12

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4779027539393	4779027539454	01-4-2-010	FOME FLEX Kauchuk, прозорий	300 мл	12
4779027539409	4779027539454	01-4-2-011	FOME FLEX Kauchuk, чорний	300 мл	12
4779027539416	4779027539454	01-4-2-012	FOME FLEX Kauchuk, коричневий	300 мл	12
4779027539423	4779027539454	01-4-2-013	FOME FLEX Kauchuk, червоний	300 мл	12
4772012005248	4772012005255	01-4-2-015	FOME FLEX Kauchuk, антрацит	300 мл	12
4772012005439	4772012005446	01-4-2-016	FOME FLEX Kauchuk, сірий	300 мл	12
4772012006283	4772012006290	01-4-2-017	FOME FLEX Kauchuk All Season, прозорий	300 мл	12
4772012008812	-	01-4-2-047	FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer	9 кг	-
4772012008829	-	01-4-2-048	FOME FLEX Rapid Hydro Defence Prime	18 кг	-
4772012008836	-	01-4-2-049	FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	9 кг	-
4772012008843	-	01-4-2-050	FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	18 кг	-
4772012008850	-	01-4-2-051	FOME FLEX Rapid Hydro Defence Filler	5 кг	-
4772012008867	-	01-4-2-052	FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	9 кг	-
4772012008874	-	01-4-2-053	FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	18 кг	-
4779027537931	4779027537962	01-2-0-202	FOME FLEX Mega Edition пістолет для монтажної піни	-	20
4779027537948	4779027537979	01-2-0-203	FOME FLEX Black Edition пістолет для монтажної піни	-	20
4779027538044	4779027538051	01-2-1-002	FOME FLEX пістолет-витискач для герметиків	-	24
4779027538624	4779027538624	01-2-1-004	FOME FLEX Black Edition професійний посилений пістолет-витискач	-	20
4772012003732	-	01-2-1-007	FOME FLEX Profi професійний пістолет для герметиків	-	12
4779027531052	4779027531069	01-0-0-032	PPLUS піна пістолетна	650 г	12
4779027533667	4779027533674	01-0-0-034	PPLUS Mega 65l піна пістолетна	820 мл	12
4750696020863	4750696021204	01-0-0-031	PPLUS піна монтажна	600 г	12
4779027532677	4779027532684	01-4-1-072	PPLUS силікон 280 мл, прозорий	280 мл	20
4779027532653	4779027532660	01-4-1-071	PPLUS силікон 280 мл, білий	280 мл	20
4779027537702	4779027537719	01-4-1-074	PPLUS силікон 50 мл, прозорий	50 мл	20
4779027537726	4779027537733	01-4-1-073	PPLUS силікон 50 мл, білий	50 мл	20
4779027532691	4779027532707	01-5-1-041	PPLUS Acryl, білий	280 мл	20
4779027531113	4779027531120	01-2-0-162	PPLUS пістолет для монтажної піни	-	20
4772012001080	4772012001080	01-2-1-005	PPLUS пістолет для герметиків	-	20
4772012004043	4772012004326	02-5-1-601	ZOOM PRECISION професійна малярна стрічка, 30 мм × 50 м, жовтий	50	40
4772012004050	4772012004333	02-5-1-602	ZOOM PRECISION професійна малярна стрічка, 38 мм × 50 м, жовтий	50	32
4772012006245	4772012006252	02-5-1-603	ZOOM PRECISION професійна малярна стрічка, 48 мм × 50 м, жовтий	50	24
4772012007792	4772012007808	02-5-1-801	ZOOM SENSITIVE PLUS професійна малярна стрічка, 25 мм × 50 м, фіолетовий	50	48
4772012007815	4772012007822	02-5-1-802	ZOOM SENSITIVE PLUS професійна малярна стрічка, 30 мм × 50 м, фіолетовий	50	40
4772012007839	4772012007846	02-5-1-803	ZOOM SENSITIVE PLUS професійна малярна стрічка ,38 мм × 50 м, фіолетовий	50	32

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4772012007853	4772012007860	02-5-1-804	ZOOM SENSITIVE PLUS професійна малярна стрічка, 48 мм × 50 м, фіолетовий	50	24
4779027537191	4779027537207	02-5-1-101	ZOOM маскуюча стрічка 19 мм × 45 м, білий	45	48
4779027537214	4779027537214	02-5-1-102	ZOOM маскуюча стрічка, 25 мм × 45 м, білий	45	36
4779027537238	4779027537245	02-5-1-103	ZOOM маскуюча стрічка, 30 мм × 45 м, білий	45	32
4779027537252	4779027537269	02-5-1-104	ZOOM маскуюча стрічка, 38 мм × 45 м, білий	45	24
4779027537276	4779027537283	02-5-1-105	ZOOM маскуюча стрічка, 48 мм × 45 м, білий	45	24
4779027537290	4779027537306	02-5-1-201	ZOOM маскуюча стрічка 19 мм × 45 м, світло-жовтий	45	48
4779027537313	4779027537320	02-5-1-202	ZOOM маскуюча стрічка, 25 мм × 45 м, світло-жовтий	45	36
4779027537337	4779027537344	02-5-1-203	ZOOM маскуюча стрічка, 30 мм × 45 м, світло-жовтий	45	32
4779027537351	4779027537368	02-5-1-204	ZOOM маскуюча стрічка, 38 мм × 45 м, світло-жовтий	45	24
4779027537375	4779027537382	02-5-1-205	ZOOM маскуюча стрічка, 48 мм × 45 м, світло-жовтий	45	24
4772012005347	4772012005354	02-5-1-501	ZOOM „Super glue“ маскуюча стрічка, 25 мм × 50 м, світло-жовтий	50	36
4772012002674	4772012002735	02-5-1-502	ZOOM „Super glue“ маскуюча стрічка, 30 мм × 50 м, світло-жовтий	50	28
4772012002681	4772012002742	02-5-1-503	ZOOM „Super glue“ маскуюча стрічка, 38 мм × 50 м, світло-жовтий	50	24
4772012002698	4772012002759	02-5-1-504	ZOOM „Super glue“ маскуюча стрічка, 48 мм × 50 м, світло-жовтий	50	24
4779027539232	4772012004470	02-5-1-300	ZOOM маскуюча стрічка, 38 мм × 50 м, синій	50	32
4779027537825	4779027537832	02-5-1-301	ZOOM маскуюча стрічка, 48 мм × 50 м, синій	50	24
4772012004869	4772012004906	02-5-7-004	ZOOM захистна плівка 2-в-1 з клейкою армованою стрічкою для зовнішніх робіт, 270 см × 17 м, прозора плівка, блакитна стрічка	17	30
4772012004852	4772012004883	02-5-7-101	ZOOM захистна плівка на папоровій основі із захистною стрічкою, 18 см × 20 м, папір коричневий, стрічка біла	20	75
4772012004876	4772012004890	02-5-7-102	ZOOM захистна плівка на папоровій основі із захистною стрічкою, 30 см × 20 м, папір коричневий, стрічка біла	20	25
4779027537849	4779027537856	02-5-5-101	ZOOM алюмінієва стрічка, 48 мм × 45 м, алюміній	45	24
4779027537863	4779027537870	02-5-5-102	ZOOM алюмінієва стрічка, 72 мм × 45 м, алюміній	45	16
4772012004777	4772012004784	02-5-5-201	ZOOM армована алюмінієва стрічка, 48 мм × 45 м, алюміній	45	24
4772012005453	4772012005460	02-5-5-202	ZOOM армована алюмінієва стрічка, 72 мм × 45 м, алюміній	45	16
4779027539638	4779027539645	02-5-3-203	ZOOM надзвичайно сильна двостороння монтажна стрічка, 19 мм × 1,5 м, прозорий червоний	15	50
4772012008270	4772012008287	02-5-3-303	ZOOM Mega Slim, 9 мм × 25 м, прозорий	25	48
4772012008317	4772012008324	02-5-3-305	ZOOM Mega Slim, 9 мм × 50 м, прозорий	50	48
4772012008294	4772012008300	02-5-3-311	ZOOM Mega Slim, 19 мм × 25 м, прозорий	25	36
4772012008331	4772012008348	02-5-3-313	ZOOM Mega Slim, 19 мм × 50 м, прозорий	50	36
4779027537887	4779027537894	02-5-3-201	ZOOM двостороння монтажна клейка стрічка, 19 мм × 5 м, білий	5	48
4779027537900	4779027537917	02-5-3-202	ZOOM двостороння монтажна клейка стрічка, 25 мм × 5 м, білий	5	36
4779027537092	4779027537108	02-5-3-002	ZOOM двостороння поліпропиленова клейка стрічка, 48 мм × 10 м, жовтий	10	36
4779027537115	4779027537122	02-5-3-003	ZOOM двостороння поліпропиленова клейка стрічка, 48 мм × 25 м, жовтий	25	36
4779027537153	4779027537160	02-5-3-102	ZOOM двостороння тканина клейка стрічка, 48 мм × 10 м, жовтий	10	36

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4779027537177	4779027537184	02-5-3-103	ZOOM двостороння тканина клейка стрічка, 48 мм × 25 м, жовтий	25	36
4779027537764	4779027537771	02-5-4-002	ZOOM армована стрічка, 48 мм × 10 м, pilka, сірий	10	36
4779027537788	4773027537795	02-5-4-003	ZOOM армована стрічка, 48 мм × 25 м, pilka, сірий	25	36
4779027537801	4779027537818	02-5-4-004	ZOOM армована стрічка, 48 мм × 50 м, pilka, сірий	50	36
4772012002216	4772012002216	02-5-4-005	ZOOM професійна армована клейка стрічка, 48 мм × 10 м, чорний	10	30
4772012002223	4772012002223	02-5-4-006	ZOOM професійна армована клейка стрічка, 48 мм × 25 м, чорний	25	24
4772012002230	4772012002230	02-5-4-007	ZOOM професійна армована клейка стрічка, 48 мм × 50 м, чорний	50	24
4779027539522	4779027539539	02-5-1-400	ZOOM армована стрічка для штукатурних робіт, 48 мм × 33 м, помаранчевий	33	36
4772012004692	4772012004708	02-5-1-401	ZOOM армована стрічка для штукатурних робіт, 38 мм × 33 м, помаранчевий	33	48
4772012005361	4772012005378	02-5-1-402	ZOOM армована стрічка для штукатурних робіт, 30 мм × 33 м, помаранчевий	33	60
4779027536910	4779027536927	02-5-5-001	ZOOM СТОП стрічка 75 мм × 100 м, жовтий	100	24
4779027536934	4779027536941	02-5-5-002	ZOOM бар'єрна стрічка 75 мм × 100 м, червоний/білий	100	24
4772012003848	4772012003855	02-5-5-003	ZOOM СТОП стрічка 100 мм × 100 м, червоний/жовтий	100	18
4772012004715	4772012004722	02-5-5-004	ZOOM попереджуюча стрічка, 50 мм × 33 м, жовтий/чорний	33	36
4772012006269	4772012006276	02-9-0-100	ZOOM пилова штора 100 см × 215 см	-	25
4779027537535	4779027537542	02-5-6-003	ZOOM стрічка скловолокно, 48 мм × 45 м, білий	45	36
4779027537559	4779027537566	02-5-6-004	ZOOM стрічка скловолокно, 48 мм × 90 м, білий	90	24
4779027537573	4779027537580	02-5-6-005	ZOOM стрічка скловолокно, 48 мм × 153 м, білий	153	12
4779027537597	4779027537603	02-5-6-006	ZOOM стрічка скловолокно, 150 мм × 20 м, білий	20	24
4779027537993	4779027538013	02-5-5-501	ZOOM бордюрна стрічка, 19 × 19 мм × 3,2 м, білий з ножом	32	16
4779027537986	4779027538006	02-5-5-502	ZOOM бордюрна стрічка, 31 × 31 мм × 3,2 м, білий з ножом	32	14
4779027536972	4779027536989	02-5-2-002	ZOOM пакувальна стрічка, 38 мм × 55 м, прозорий	55	48
4779027537030	4779027537047	02-5-2-004	ZOOM пакувальна стрічка, 48 мм × 55 м, прозорий	55	36
4779027537016	4779027537023	02-5-2-005	ZOOM пакувальна стрічка, 75 мм × 55 м, прозорий	55	24
4779027537054	4779027537061	02-5-2-006	ZOOM пакувальна стрічка, 48 мм × 55 м, коричневий	55	36
4772012005385	4772012005392	02-5-2-214	ZOOM PREMIUM пакувальна стрічка, 48 мм × 55 м, прозорий	55	36
4773027539461	4779027539478	02-5-7-001	ZOOM захистна плівка 2-в-1 з клейкою армованою стрічкою, 550 мм × 20 м, прозора плівка, стрічка біла	20	60
4779027539485	4779027539492	02-5-7-002	ZOOM захистна плівка 2-в-1 з клейкою армованою стрічкою, 1400 мм × 20 м, прозора плівка, стрічка біла	20	30
4779027539508	4779027539515	02-5-7-003	ZOOM захистна плівка 2-в-1 з клейкою армованою стрічкою, 2700 мм × 20 м, прозора плівка, стрічка біла	20	20
4779027536101	4779027536095	02-2-4-101	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „D“, 100 м, білий	100	6
4779027536125	4779027536118	02-2-4-102	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „D“, 100 м, чорний	100	6
4779027536149	4779027536132	02-2-4-103	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „D“, 100 м, коричневий	100	6
4779027538136	4779027538273	02-2-4-105	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „P“, 100 м, білий	100	6
4779027538143	4779027538280	02-2-4-106	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „P“, 100 м, чорний	100	6

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4779027538150	4779027538297	02-2-4-107	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „P“, 100 м, коричневий	100	6
4779027538167	4779027538303	02-2-4-109	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „E“, 150 м, чорний	150	9
4779027538174	4779027538310	02-2-4-110	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „E“, 150 м, білий	150	9
4779027538181	4779027538327	02-2-4-111	ZOOM Classic самоклеючий ущільнювач „E“, 150 м, коричневий	150	9
4779027538198	4779027538334	02-2-4-200	ZOOM промисловий ущільнювач 21 × 17 „D“, 50 м, чорний	50	1
4779027538204	4779027538341	02-2-4-210	ZOOM промисловий ущільнювач 14 × 12 „D“, 40 м, чорний	40	6
4779027538211	4779027538358	02-2-4-211	ZOOM промисловий ущільнювач 14 × 12 „D“, 40 м, білий	40	6
4779027538228	4779027538365	02-2-4-220	ZOOM промисловий ущільнювач 12 × 10 „D“, 50 м, чорний	50	6
4779027538235	4779027538372	02-2-4-221	ZOOM промисловий ущільнювач 12 × 10 „D“, 50 м, білий	50	6
4779027535197	4779027535203	26-7-6-002	(02) INRAL UNIVERSAL RAL9003, білий глянець	400 мл	12
4779027535210	4779027535221	26-7-6-003	(03) INRAL UNIVERSAL RAL9003, білий матовий	400 мл	12
4779027535234	4779027535241	26-7-6-004	(04) INRAL UNIVERSAL RAL9017, орний глянець	400 мл	12
4779027535258	4779027535265	26-7-6-005	(05) INRAL UNIVERSAL RAL9011, чорний матовий	400 мл	12
4779027535272	4779027535289	26-7-6-006	(06) INRAL UNIVERSAL RAL7046, світло-сірий, глянець	400 мл	12
4779027535296	4779027535302	26-7-6-007	(07) INRAL UNIVERSAL RAL7024, сірий, глянець	400 мл	12
4779027535319	4779027535326	26-7-6-008	(08) INRAL UNIVERSAL RAL1001, бежовий, глянець	400 мл	12
4779027535333	4779027535340	26-7-6-010	(10) INRAL UNIVERSAL RAL8016, коричневий, глянець	400 мл	12
4772012005286	4772012005293	26-7-6-011	(11) INRAL UNIVERSAL RAL7016, сірий антрацит, напів-матовий	400 мл	12
4772012007501	4772012007518	26-7-6-012	(12) INRAL UNIVERSAL RAL7016, сірий антрацит, глянець	400 мл	12
4779027535357	4779027535364	26-7-6-013	(13) INRAL UNIVERSAL RAL2004, помаранчевий, глянець	400 мл	12
4772012007525	4772012007532	26-7-6-014	(14) INRAL UNIVERSAL RAL3020, дорожній червоний, глянець	400 мл	12
4779027535371	4779027535388	26-7-6-015	(15) INRAL UNIVERSAL RAL8017, шоколад, глянець	400 мл	12
4779027535395	4779027535401	26-7-6-016	(16) INRAL UNIVERSAL RAL3011, червоно-коричневий, глянець	400 мл	12
4772012005262	4772012005279	26-7-6-017	(17) INRAL UNIVERSAL RAL8017, шоколад, напів-матовий	400 мл	12
4779027535432	4779027535449	26-7-6-019	(19) INRAL UNIVERSAL RAL8029, мідний перламутровий	400 мл	12
4779027535456	4779027535463	26-7-6-020	(20) INRAL UNIVERSAL RAL1036, золотий перламутровий	400 мл	12
4779027535470	4779027535487	26-7-6-021	(21) INRAL UNIVERSAL RAL9006, біло-алюмінієвий перламутровий	400 мл	12
4779027535517	4779027535524	26-7-6-023	(23) INRAL UNIVERSAL RAL3004, вишневий, глянець	400 мл	12
4779027535531	4779027535548	26-7-6-024	(24) INRAL UNIVERSAL RAL3002, червоний, глянець	400 мл	12
4779027535616	4779027535609	26-7-6-030	(30) INRAL UNIVERSAL RAL5012, блакитний, глянець	400 мл	12
4779027535630	4779027535623	26-7-6-031	(31) INRAL UNIVERSAL RAL5010, генціан блакитний, глянець	400 мл	12
4779027535654	4779027535647	26-7-6-032	(32) INRAL UNIVERSAL RAL5002, синій, глянець	400 мл	12
4779027535678	4779027535685	26-7-6-033	(33) INRAL UNIVERSAL RAL5022, нічна синь, глянець	400 мл	12
4779027535692	4779027535708	26-7-6-034	(34) INRAL UNIVERSAL RAL6009, піхтовий зелений, глянець	400 мл	12
4779027535715	4779027535722	26-7-6-035	(35) INRAL UNIVERSAL RAL6029, зелений, глянець	400 мл	12
4779027535777	4779027535784	26-7-6-038	(38) INRAL UNIVERSAL RAL1028, динно-жовтий, глянець	400 мл	12
4779027535791	4779027535807	26-7-6-039	(39) INRAL UNIVERSAL RAL1018, жовтий, глянець	400 мл	12

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	У коробці, шт.
4779027535814	4779027535821	26-7-6-040	(40) INRAL UNIVERSAL RAL1003, світло-жовтий, глянець	400 мл	12
4779027535838	4779027535845	26-7-6-041	(41) INRAL UNIVERSAL RAL6005, зеленого моху, глянець	400 мл	12
4779027535890	4779027535906	26-7-6-044	(44) INRAL UNIVERSAL RAL3000, червоно-вогняний глянець, глянець	400 мл	12
4772012007549	4772012007556	26-7-6-045	(45) INRAL UNIVERSAL RAL9005, чорний, глянець	400 мл	12
4772012007563	4772012007570	26-7-6-046	(46) INRAL UNIVERSAL RAL9005, чорно-чорний, матовий	400 мл	12
4772012007778	4772012007761	26-7-6-047	(47) INRAL UNIVERSAL RAL7001, сріблясто-сірий, глянець	400 мл	12
4779027535951	4779027535968	26-7-6-049	(49) INRAL UNIVERSAL RAL9010, чистий білий, матовий	400 мл	12
4779027535937	4779027535944	26-7-6-050	(50) INRAL UNIVERSAL RAL9010, чистий білий, глянець	400 мл	12
4772012007181	4772012007211	26-7-6-051	(51) INRAL UNIVERSAL RAL1023, дорожній жовтий, напів-матовий	400 мл	12
4772012007198	4772012007204	26-7-6-052	(52) INRAL UNIVERSAL RAL3000, червоно-вогняний, напів-матовий	400 мл	12
4772012007228	4772012007235	26-7-6-053	(53) INRAL UNIVERSAL RAL5010, генціан блакитний, напів-матовий	400 мл	12
4772012007242	4772012007259	26-7-6-054	(54) INRAL UNIVERSAL RAL6005, мох зелений, напів-матовий	400 мл	12
4772012008430	4772012008447	26-7-0-002	INRAL LACQUER ACRYLIC, прозорий, глянець	400 мл	12
4772012008454	4772012008461	26-7-0-003	INRAL LACQUER ACRYLIC, прозорий, матовий	400 мл	12
4772012008638	4772012008645	26-7-0-010	INRAL GLITTER, прозорий з частинками срібла	400 мл	6
4779027535012	4779027535029	26-7-2-001	INRAL GROUND ANTI-CORROSION RAL9003, білий, матовий	400 мл	12
4779027535036	4779027535043	26-7-2-002	INRAL GROUND ANTI-CORROSION RAL9011, чорний, матовий	400 мл	12
4779027535050	4779027535067	26-7-2-003	INRAL GROUND ANTI-CORROSION RAL7040, сірий, матовий	400 мл	12
4779027535074	4779027535081	26-7-2-004	INRAL GROUND ANTI-CORROSION RAL3009, червоний, матовий	400 мл	12
4779027534817	4779027534824	26-7-3-001	INRAL ALU ZINC, алюміній, матова фарба по металу	400 мл	12
4779027535173	4779027535180	26-7-2-009	INRAL ZINC GROUND, цинк	400 мл	12
4779027539812	4779027539751	26-7-2-010	INRAL PLASTIC GROUND, прозорий	400 мл	12
4779027534831	4779027534848	26-7-3-011	INRAL CERAMICS, RAL9003, білий, глянець	400 мл	12
4779027535111	4779027535128	26-7-4-001	INRAL THERMAL RAL9003, білий, матовий	400 мл	12
4779027535135	4779027535142	26-7-4-002	INRAL THERMAL RAL9006, алюміній, матовий	400 мл	12
4779027535159	4779027535166	26-7-4-003	INRAL THERMAL RAL9011, чорний, матовий	400 мл	12
4772012004098	4772012004104	26-7-4-005	INRAL THERMAL RAL7016, сірий, матовий	400 мл	12
4779027535975	4779027535982	26-7-7-001	INRAL ROOF SPRAY RAL8017, глянець	400 мл	12
4779027536033	4779027536040	26-7-7-004	INRAL ROOF SPRAY RAL6005, зелений мох, глянець	400 мл	12
4772012002704	4772012002728	26-7-7-007	INRAL ROOF SPRAY RAL8019, сіро-коричневий, глянець	400 мл	12
4772012003671	4772012003688	26-7-7-008	INRAL ROOF SPRAY RAL7016, сірий антрацит, глянець	400 мл	12
4772012007754	4772012007785	26-7-7-009	INRAL ROOF SPRAY RAL7024, сірий графіт, глянець	400 мл	12
4779027534855	4779027534862	26-7-1-001	INRAL CHROME, золотий, глянець	400 мл	12
4779027534879	4779027534886	26-7-1-002	INRAL CHROME, мідь, глянець	400 мл	12
4779027534893	4779027534909	26-7-1-003	INRAL CHROME, срібло, глянець	400 мл	12
4772012006771	4772012006788	26-8-4-001	INRAL CAMOUFLAGE RAL9021, доьхтево-чорний, матовий	400 мл	6
4772012006795	4772012006801	26-8-4-002	INRAL CAMOUFLAGE RAL6031, бронзово-зелений, матовий	400 мл	6

Штрихкод шт.	Штрихкод коробки	Артикул	Назва	Наповнення	у коробці, шт.
4772012006818	4772012006825	26-8-4-003	INRAL CAMOUFLAGE RAL7038, агат-сірий, матовий	400 мл	6
4772012006832	4772012006849	26-8-4-004	INRAL CAMOUFLAGE RAL8027, шкіряний коричневий, матовий	400 мл	6
4772012006856	4772012006863	26-8-4-005	INRAL CAMOUFLAGE RAL1001, бежовий, матовий	400 мл	6
4772012001295	4772012001370	26-7-5-007	INRAL FLUOMARKER, жовтий, матовий	500 мл	12
4772012001301	4772012001387	26-7-5-008	INRAL FLUOMARKER, червоний, матовий	500 мл	12
4772012004814	4772012004821	26-7-5-009	INRAL FLUOMARKER, помаранчевий, матовий	500 мл	12
4772012008478	4772012008485	26-7-5-010	INRAL FLUOMARKER, зелений, матовий	500 мл	12
4779027534916	4779027534923	26-7-5-001	INRAL FLUORESCENT, червоний, матовий	400 мл	12
4779027534954	4779027534961	26-7-5-003	INRAL FLUORESCENT, помаранчевий, матовий	400 мл	12
4779027534978	4779027534985	26-7-5-004	INRAL FLUORESCENT, жовтий, матовий	400 мл	12
4779027534992	4779027535005	26-7-5-005	INRAL FLUORESCENT, зелений, матовий	400 мл	12
4779027539829	4779027539768	26-7-8-001	INRAL METALLIC червоний, метал глянець	400 мл	12
4779027539843	4779027539782	26-7-8-002	INRAL METALLIC зелений, метал глянець	400 мл	12
4779027539836	4779027539775	26-7-8-003	INRAL METALLIC синій, метал глянець	400 мл	12
4779027539850	4779027539799	26-7-8-004	INRAL METALLIC чорний, метал глянець	400 мл	12
4779027539867	4779027539805	26-7-8-005	INRAL METALLIC срібний, метал глянець	400 мл	12
4772012005323	4772012005330	26-7-8-006	INRAL METALLIC золотий, метал глянець	400 мл	12
4772012001271	4772012001356	26-7-4-004	INRAL RADIATOR, білий, глянець	400 мл	12
4772012005200	4772012005217	26-8-3-001	INRAL METAL PAINT 4in1, чорний, матовий	400 мл	6
4772012005187	4772012005194	26-8-3-002	INRAL METAL PAINT 4in1, сірий металик антрацит, матовий	400 мл	6
4772012008652	4772012008669	26-8-3-003	INRAL METAL PAINT 4in1, золотий матовий	400 мл	6
4772012004210	4772012004227	26-8-1-001	INRAL HAMMER, молотковий ефект, золотий, глянець	400 мл	6
4772012004197	4772012004203	26-8-1-002	INRAL HAMMER, молотковий ефект, срібло, глянець	400 мл	6
4772012004173	4772012004180	26-8-1-003	INRAL HAMMER, молотковий ефект, мідний, глянець	400 мл	6
4772012004234	4772012004241	26-8-1-004	INRAL HAMMER, молотковий ефект, антрацит, глянець	400 мл	6
4772012004258	4772012004265	26-8-2-001	INRAL GRANITE, ефект граніту, абсідіан juoda, матовий	400 мл	6
4772012008676	4772012008683	26-8-2-002	INRAL GRANITE, ефект граніту, кремовий, матовий	400 мл	6
4772012008690	4772012008706	26-8-2-003	INRAL GRANITE, ефект граніту, червона цегла, матовий	400 мл	6
4772012008591	4772012008607	26-8-2-010	INRAL RUST, бронзової іржи, матовий	400 мл	6
4772012008614	4772012008621	26-8-2-020	INRAL SAND, пісок пустелі, матовий	400 мл	6



Представник TEGRA в Україні –
дочірня компанія ТОВ «ТЕГРОС УКРАЇНА»
Україна, 01054, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
+38 097 220 76 62
+38 067 505 44 00
www.tegra.in.ua