



TEGRA


KATALOG PRODUKTÓW

- ▶ OTWARTOŚĆ
- ▶ WYJĄTKOWOŚĆ
- ▶ JAKOŚĆ

Główna działalność Grupy TEGRA obejmuje rozwój i dystrybucję produktów chemii budowlanej. Otwartość, zaufanie klientów i najwyższe standardy jakości pozwoliły nam poszerzyć naszą działalność od Europy Zachodniej po Daleki Wschód.

GŁÓWNE DZIAŁANIA BIZNESOWE FIRMY TEGRA:

- Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów poprzez ciągły rozwój produktów i zapewnienie szerokiej i wysokiej jakości sieci dystrybucji.
- Oferujemy produkty takie jak poliuretanowe pianki montażowe, kleje, uszczelniacze, farby w sprayu, taśmy klejące.
- Prowadzimy sprzedaż hurtową chemii budowlanej i innych produktów na rynkach europejskich i azjatyckich.

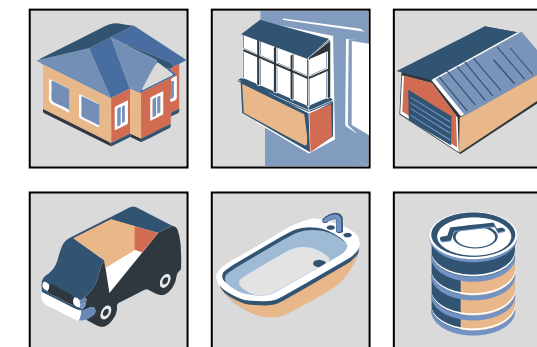

SKUTECZNA NATRYSKOWA IZOLACJA CIEPLNA W ZASIĘGU RĘKI

- Zawartość fiolki na warstwę 2,5 m² × 1,5 cm
- 80% porów otwartych
- Izolacja akustyczna do 60 dB
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,033 W/mK



GUD FOR

PROSTE ROZWIĄZANIE ZŁOŻONEGO PROBLEMU

GUD
FOR

Wygodne rozwiązanie złożonego problemu

KLEJE I USZCZELNIACZE BUDOWLANE
STWORZONE W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY
Z BRANŻĄ BUDOWLANĄGUDFOR A++ NATRYSKOWA
IZOLACJA TERMICZNA

Dla mostków termicznych.

Pokryta powierzchnia	2,5 m ² × 3 cm na warstwę
Absorpcja wody	nie więcej niż 2%
Gęstość natrykiwanej izolacji termicznej	10–13,5 kg/m ³
Izolacja akustyczna	do 60 dB
Siła ściskająca przy 10% ugięciu MPa	0,020 (DIN 53421)
Izolacja trudnych i niedostępnych powierzchni	Tak
Wymagane dodatkowe elementy złączne, kleje	Nie
Przewodność cieplna λ, W/mK	0,033
Absorpcja wody	niska
Czas pracy 100 m ²	min. 200
Przepuszczalność pary	mg/mhPa 0,060
Otwarte pory	20%
Zamknięte pory	80%

 Kolor: niebieski
Kod 03-9-1-029


Sposoby użycia

GUDFOR 911 KLEJ
WYKOŃCZENIOWY

Do listew przypodłogowych i krawędziowych.

Surowiec kleju	Hybryda
Kolor	Biały
Możliwość malowania	Tak
Elastyczny	Tak
Odporność na vibrację	Tak
Na suchym podłożu	Tak
Na mokrym podłożu	Tak
Do zastosowań zewnętrznych	Tak
Do zastosowań wewnętrznych	Tak
Powierzchnie: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren, bitum	Nie
Inne powierzchnie	Tak
Cyrkulacja	32 kg/cm ²
Temperatura eksploatacji	–40 °C...+80 °C
Temperatura otoczenia pracy	+5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania	+5 °C...+30 °C
Tworzenie naskórka	10 min
Czas utwardzania	3 mm/24 godz.

Sposoby użycia

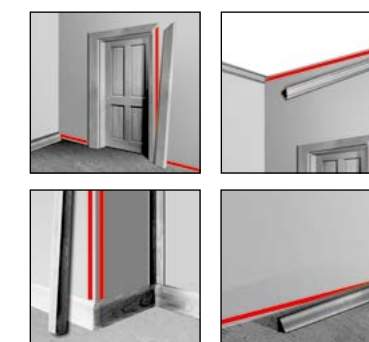 Kolor: biały
Kod 03-9-1-011

◆POINT

Mamy pojęcie o klejach

KLEJE OPRACOWANE
PRZEZ PROFESJONALISTÓW
NA KAŻDY PRZYPADEK





BIAŁY
SZARY
CZARNY

POINT HIGH TACK
Klej o silnej przyczepności początkowej na bazie polimerów MS

- Wytrzymały na wysokie obciążenia
- Elastyczny, nadający się do malowania
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



SZARY

POINT 103 HYBRI FIX STONE
Hybrydowy klej i uszczelniacz

- Wysoka siła przyczepności: 28 kg/cm²
- Nieagresywny dla kamienia naturalnego
- Szeroki zakres temperatur
- Przyjazny dla środowiska, bezwonny



CZARNY

POINT 105 HYBRI FIX MARINE
Hybrydowy klej i uszczelniacz

- Absolutna wytrzymałość szwu
- Odporny na wodę morską i chemikalia
- Szeroki zakres temperatur



NIEBIESKI

POINT 203 FOLIE&MEMBRANE FIX
Klej i uszczelniacz na bazie akrylu do klejenia i uszczelniania folii

- Szybkie i wygodne natychmiastowe łączenie
- Doskonała przyczepność do większości folii i membran
- Trwale elastyczny szew



SZARY

POINT PU 301 METAL&WOOD FIX
Elastyczny klej poliuretanowy

- Certyfikowany dla chodników i schodów
- Wodoodporny i odporny na niskie temperatury
- Odporny na wibracje



ŁĄCZY WSZYSTKO

PRZETRO-CZYSTY

POINT 100 KLEJ 100 POMYSŁÓW
Ultraprzeczroczysty klej na bazie polimerów MS

- Klej polimerowy MS
- Do stosowania na suchych i mokrych powierzchniach
- Wodoodporny, elastyczny
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



BIAŁY

POINT 104 TURBO POWER FIX
Bardzo mocny i szybki klej.

- Siła przyczepności 20 t/m² po 15 min
- Siła wiązania po utwardzeniu 380 t/m²
- Nie zawiera agresywnych rozcieńczalników
- Niezwykle wytrzymałe złącze, bezzapachowy



BIAŁY

POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR
Klej akrylowy o wysokiej sile klejenia i najsilniejszej przyczepności początkowej

- Odpowiedni dla EPS i XPS
- Szew samoprzylepny nadaje się do pomalowania
- Odporny na wilgoć
- Do prac wewnętrznych



PRZETRO-CZYSTY

POINT 204 D3 WOOD FIX
Klej PVA

- Klasa odporności na wilgoć D3
- Szybkie utwardzanie: 15–20 min
- Klasa D4 może być osiągnięta z utwardzaczem
- Niska temperatura pracy, od +8°C
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie: 50 kg/cm²



ANTIOWO-PRZETRO-CZYSTY

POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE
Poliuretanowy klej budowlany

- Wyjątkowo mocny szew
- Klasa odporności na wilgoć D4
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych
- Pieniący się klej



PRZETRO-CZYSTY

POINT 304 PUR D4 EXPRESS ADHESIVE
Ultraszybki klej PUR D4

- Czas baciskania: tylko 20 min
- Klasa odporności na wilgoć D4
- Niezwykle wysoka siła przyczepności
- Łatwo pieniający się klej



SZARY

POINT PENOPLAST
Pianoklej

- Nieprzywierający zawór
- Silna przyczepność początkowa
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych
- Temperatura pracy od –10 °C



BEŻOWY

POINT 93 MONTAGE GLUE
Do lusterek

- Klej kauczukowy
- Nie uszkadza warstwy amalgamatu lustra
- Przylega do przeszkłonych powierzchni
- Wytrzymuje duże obciążenia



PRZETRO-CZYSTY

POINT 96 MONTAGE GLUE
Wyjątkowo przejrzysty

- Klej kauczukowy
- Wodoodporny szew
- Szybka i mocna przyczepność początkowa
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



BEŻOWY

POINT 98 MONTAGE GLUE
Szybkowiązący, całosezonowy

- Klej kauczukowy
- Temperatura klejenia od –20 °C
- Wysoka przyczepność początkowa
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



PRZETRO-CZYSTY

POINT 501 FIX EXPRESS
Klej cyanoakrylowy

- Duża siła przyczepności
- Nadaje się do klejenia powierzchni pionowych
- Klei natychmiast



BIAŁY

POINT 92 MONTAGE GLUE
Do styropianowych elementów wewnętrznych

- Na bazie dyspersji wodnej
- Nie rozpuszcza polistyrenu
- Biały szew
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



PRZETRO-CZYSTY

POINT 95 MONTAGE GLUE
Do elementów z drewna, MDP, MPP i OSB

- Klej akrylowy
- Nie zawiera rozcieńczalnika, bezzapachowy
- Wodoodporny, nadaje się do pomalowania
- Do prac wewnętrznych



BIAŁY

POINT 97 MONTAGE GLUE
Klej i wypełniacz do płytek

- Na bazie silanizowanego akrylu
- Odporny na pleśń
- Bezwonny, kolorowy
- Wodoodporny, elastyczny



BEŻOWY


POINT 99 MONTAGE GLUE
Uniwersalny, wyjątkowo wytrzymały

- Klej kauczukowy
- Do zwiększonych obciążeń
- Wodoodporny szew
- Do prac wewnętrznych i zewnętrznych



POINT 100 – KLEJ WYJĄTKOWO PRZEZROCZYSTY, ŁĄCZY WSZYSTKO

Klej montażowy przy użyciu polimeru MS, do wszelkich prac związanych z budową, utrzymaniem lub gospodarstwem domowym.

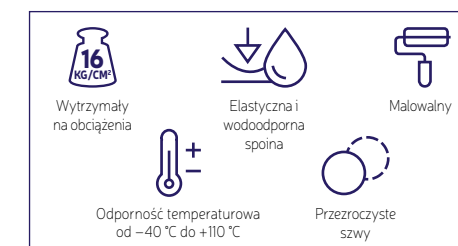

Czas korekty 5-15 min.
Temperatura robocza +5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania +0 °C...+25 °C
Odporność na temperaturę po całkowitym stężeniu -40 °C...+110 °C

Pojemność 290 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-100



POINT 103 HYBRI FIX STONE

Klej i uszczelniaacz. Tworzy trwałe, niekurcziwe, bardzo twarde i odporne na wibracje połączenie. Nie zawiera izocyjanianów, silikonów i rozpuszczalników. Nie powoduje przebarwień kamienia, cegły, betonu i marmuru. Wytrzymuje duże obciążenia. Zalecany do większości powierzchni (w tym mokrych).



Czas korekty 5-15 min.
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 290 ml
Termin ważności 18 mies.

Kolor: szary
Kod 03-4-0-102



POINT 104 TURBO POWER FIX

Klej hybrydowy na bazie polimerów SMP o wyjątkowo szybkim utwardzaniu i ekstremalnej sile przyczepności do klejenia większości materiałów budowlanych, w tym bardzo ciężkich elementów pionowych.



Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu -40 °C...+90 °C
Czas korekty 5 min.
Czas utwardzania 2-3 mm/24 h

Pojemność 290 ml
Ważność 18 mies.

Kolor: biały
Kod 03-4-0-109



POINT 104 TURBO POWER FIX



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Klej i uszczelniaacz. Hybrydowy klej budowlany i uszczelniaacz o wysokiej sile wiązania po utwardzeniu. Nadaje się do większości materiałów budowlanych i wykończeniowych, w tym do klejenia i uszczelniania drewna tekowego.



Odporność na rozciąganie do zerwania ... 300%
Temperatura pracy ... +5 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po utwardzeniu ... -40 °C...+90 °C

Pojemność ... 290 ml
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: czarny
Kod 03-4-0-115



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Szybkoklejący klej akrylowy o najsilniejszej przyczepności początkowej na rynku. Nadaje się do łatwego, wygodnego i bezpiecznego klejenia elementów wykończeniowych i budowlanych wykonanych ze styropianu, płyt OSB, drewna itp. Oraz do większości powierzchni takich jak tynk, mur, gips, metal.



Początkowa siła przyczepności ... 200 kg/m²
Wytrzymałość po utwardzeniu ... 55 kg/cm²
Całkowity czas utwardzania ... 24 godz.
Odporność termiczna po utwardzeniu ... -20 °C...+75 °C, 300 ml
Temperatura środowiska pracy ... +5 °C...+40 °C, 300 ml
Odporność termiczna po utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C, 80 ml
Temperatura środowiska pracy ... +10 °C...+30 °C, 80 ml

Pojemność ... 80 ml, 300 ml
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: biały
Kod 03-4-0-106, 300 ml
Kod 03-4-0-200, 80 ml



POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Mocny i elastyczny klej i uszczelniaacz na bazie modyfikowanej dyspersji akrylowej do klejenia i uszczelniania różnego rodzaju folii. Stosowany do mocowania i uszczelniania folii paroizolacyjnych, dyfuzyjnych, aluminiowych, polietylenowych, poliamidowych i innego rodzaju membran na powierzchniach takich jak tynk, beton, drewno i metal.



Gęstość ... 1,2 g/ml
Tworzenie naskórka ... 40 min.
Odporność termiczna po utwardzeniu ... -20 °C...+75 °C
Temperatura otoczenia pracy ... +5 °C...+40 °C


Pojemność ... 300 ml
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: niebieski
Kod 03-4-0-201



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Wysokiej jakości klej PVA klasy D3 o zwiększonej sile klejenia. Używany do klejenia wszystkich rodzajów drewna, w tym w obszarach szczególnie narażonych na wilgoć.



Gęstość ... 1,1 g/ml
pH ... 2,5-3,5
Siła kompresji ... 0,2-0,6 N/mm²
Temperatura pracy ... +8 °C...+30 °C
Czas naciskania ... 20 min.


Pojemność ... 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 kg
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-210, 200 ml
Kod 03-4-0-204, 500 ml
Kod 03-4-0-207, 1000 ml
Kod 03-4-0-211, 5 kg



POINT PU 301 WOOD & METAL FIX

Uniwersalny, wyjątkowo mocny klej i uszczelniaacz budowlany na bazie poliuretanu o trwałej elastyczności. Powszechnie stosowany do klejenia i uszczelniania stopni schodów i konstrukcji metalowych.



Wytrzymałość na rozciąganie do zerwania ... 450%
Twardość według Shore'a A ... 45
Odporność termiczna po utwardzeniu ... -30 °C...+70 °C
Temperatura środowiska pracy ... +5 °C...+40 °C

Pojemność ... 300 ml
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: szary
Kod 03-4-0-301



POINT 303 D4 CONSTRUCTION ADHESIVE

Jednostukładnikowy klej budowlany na bazie poliuretanu o doskonałej odporności na wilgoć, klasa D4 zgodnie z normą DIN EN204, i wyjątkowo wysokiej sile przyczepności. Łatwy w użyciu, mało lepki. Może być stosowany na lekko wilgotnych powierzchniach. Odporny na ekstremalne temperatury. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w których klejone powierzchnie są często lub przez dłuższy czas narażone na działanie wody lub kondensacji.



Gęstość ... 1,15 g/ml
Temperatura pracy ... +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu ... -30 °C...+100 °C
Czas naciskania ... 2 godz.
Lepkość ... 5000-15000 cp

Pojemność ... 500 ml
Termin ważności ... 18 msc.

Kolor: miodowo-przezroczysty
Kod 03-4-0-303





POINT 304 PUR D4 EXPRESS ADHESIVE

Szybki, jednoskładnikowy klej budowlany na bazie poliuretanu o najwyższej odporności na wilgoć, klasa D4 zgodnie z normą DIN EN204, i wyjątkowo wysokiej sile przyczepności. Czas naciskania tylko 20 min. Może być stosowany na lekko wilgotnych powierzchniach. Odporny na ekstremalne temperatury. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w których klejone powierzchnie są często lub przez dłuższy czas narażone na działanie wody lub kondensacji.



Gęstość 1,11 g/ml
Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu -30 °C...+100 °C
Czas naciskania 20 min.
Lepkość 3000–1000 cp


Pojemność 500 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-304



POINT HIGH TACK EXPRESS GLUE

Klej na bazie polimerów MS o bardzo silnej przyczepności początkowej, wytrzymały duże obciążenia.

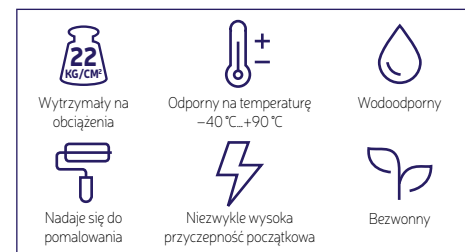

Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu ... -40 °C...+90 °C
Czas utwardzania 2–3 mm/24 godz.

Pojemność 290 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: biały Kod 03-4-0-105
Kolor: szary Kod 03-4-0-108
Kolor: czarny Kod 03-4-0-107



POINT 416 POLY FIX

Dwuskładnikowa poliesterowa kotwa chemiczna bez styrenu do średnich obciążeń, z oznaczeniem CE i oceną ETA, do stosowania na szerokiej gamie materiałów, takich jak beton, cegła pełna i dziurawka.



Temperatura pracy 0 °C...+30 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 15 msc.

Kolor: szary
Kod 03-2-0-416



KOTWA CHEMICZNA WINYLOESTROWA



DO ZASTOSOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

DO ŚCIAN, SUFITÓW
I PODŁÓG

MAKS. 22 000 KG

ODPORNOŚĆ
SEJSMICZNA C1 C2

NADAJE SIĘ DO
MOKRYCH POWIERZCHNI
I POD WODĄ

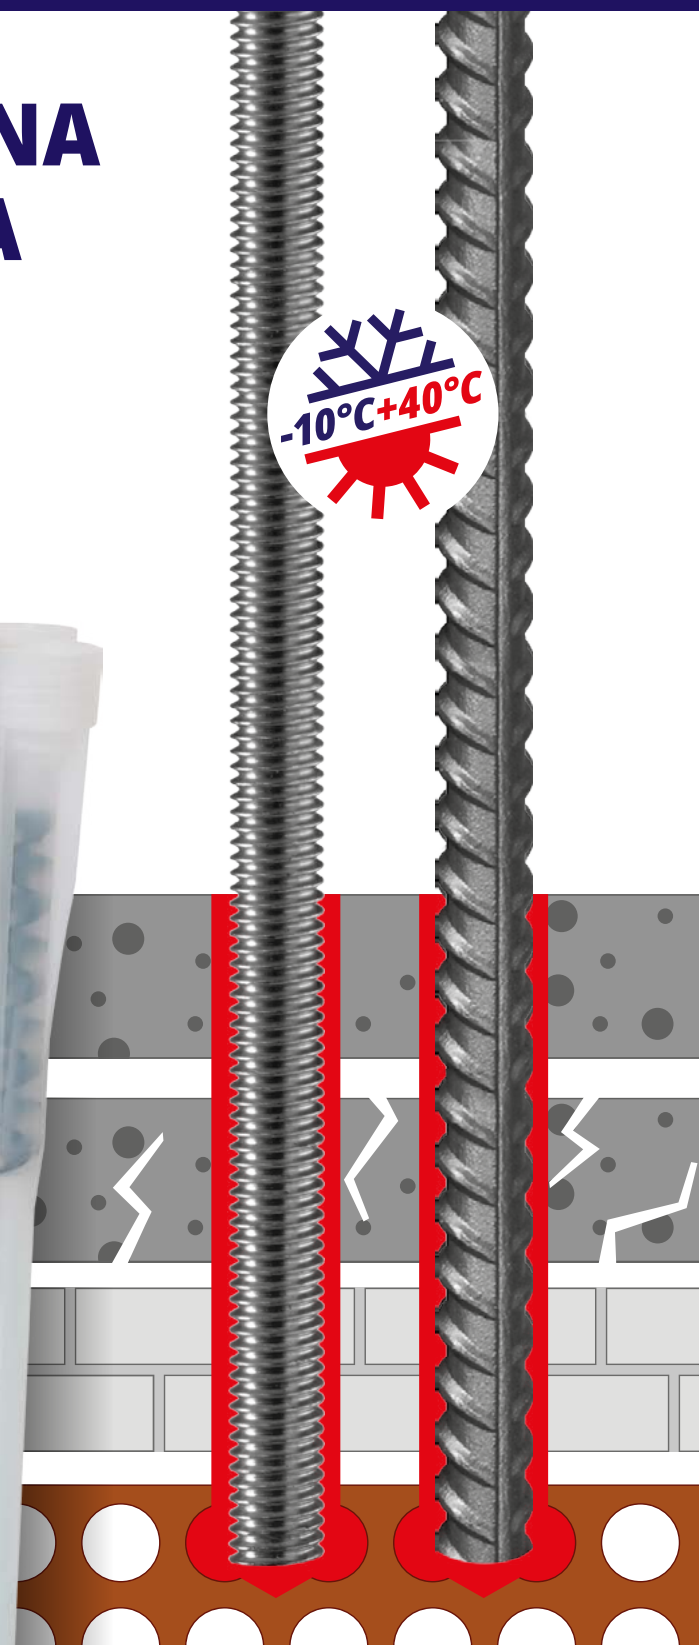



POINT 430 VINYL FIX

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie estru winylowego bez styrenu do dużych obciążeń, z oznaczeniem CE i oceną ETA. Do stosowania na szerokiej gamie materiałów, takich jak beton, beton spękany, beton zbrojony, cegła pełna i dziurawka oraz drewno.



Temperatura pracy -10 °C...+40 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 15 msc.

Kolor: szary
Kod 03-2-0-430



POINT 501 FIX EXPRESS

Niezwykle szybki, uniwersalny zestaw klejący składający się z kleju cyjanoakrylowego o wysokiej lepkości i aktywatora w sprayu.



Surowiec Cyjanoakrylan etylu
Surowiec aktywatora Hexan
Konsystencja płynny żel
Wygląd aktywatora aerozol
Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna po utwardzeniu -20 °C...+70 °C

Pojemność 100 ml+25 g
Termin ważności 15 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-4-0-501

POINT 92 – KLEJ DO STYROPIANU

Klej montażowy na bazie dyspersji akrylowej. Nie zawiera rozpuszczalników. Łączy lekkie materiały budowlane wewnątrz i na zewnątrz domu (styropian, karton, korek, drewno).



Czas korekty 0–15 min.
Temperatura pracy +10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -20 °C...+80 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: biały
Kod 03-1-0-292



POINT 93 – KLEJ DO LUSTER

Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego. Doskonała siła klejenia. Wodoodporny szew.



Czas korekty 10–20 min.
Temperatura pracy +15 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-293



POINT 95 – KLEJ DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Do konstrukcji drewnianych, MDP, MPP i OSB.



Czas korekty 20–30 min.
Temperatura pracy +10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-295



POINT 96 – PRZEZROCZYSTY KLEJ

Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań instalacyjnych i wykończeniowych. Tworzy mocne, elastyczne, przezroczyste i wodoodporne uszczelnienie.



Czas korekty 10–15 min.
Temperatura pracy +10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+30 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml / 80 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 03-1-0-296, 280 ml
Kod 03-1-0-496, 80 ml





POINT 97 – KLEJ I WYPEŁNIACZ DO PŁYTEK

Na bazie silanizowanej dyspersji akrylowej z dodatkami przeciwgrzybiczymi, w kolorze jasno-białym. Do ceramicznych płytek chodnikowych i innych płytek na gładkich powierzchniach oraz do wygładzania nowych lub odnawiania starych spoin.



Elastyczny i wodoodporny szew



Bezwonny, nie zawiera rozcieńczalników



Nadaje się do pomalowania

Czas korekty 20 min.
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: biały
Kod 03-1-0-297



POINT 98 – KLEJ CAŁOSEZONOWY

Całoroczny i niezwykle szybki: klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego do prac budowlanych, łączący wodoodporną i elastyczną spoiną.



Wytrzymały na obciążenia



Wodoodporny, nadaje się do pomalowania



Temperatura wiązania od -20 °C

Czas korekty 5–7 min.
Temperatura pracy -20 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-298



POINT 99 – WYJĄTKOWO MOCNY KLEJ

Klej na bazie kauczuku syntetycznego zapewnia wyjątkowo silną przyczepność podczas prac naprawczych.



Wytrzymały na obciążenia



Elastyczny i wodoodporny szew



Do prac wewnętrznych

Czas korekty 10–15 min.
Temperatura pracy +10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -20 °C...+60 °C

Pojemność 280 ml / 80 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: beżowy
Kod 03-1-0-299, 280 ml
Kod 03-1-0-499, 80 ml



POINT PENOPLAST PISTOL

Całosezonowy pianoklej poliuretanowy z adapterem. Nie odkształca konstrukcji. Skleja i uszczelnia. Doskonała przyczepność do styropianu, betonu, cegły, drewna, PVC i innych materiałów budowlanych.



Nie rozpuszcza pianki polistyrenowej



Nie pozostawia mostków termicznych



Szybko utwardzalny



Maksymalny współczynnik rozszerzalności

Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -40 °C...+80 °C
Wyjście 8 m²

Pojemność 780 g
Termin ważności 18 msc.



Kod 03-0-0-042



POINT PENOPLAST

Całosezonowy pianoklej poliuretanowy z adapterem. Skleja i uszczelnia. Doskonała przyczepność do styropianu, betonu, cegły, drewna, PVC i innych materiałów budowlanych.



Nie rozpuszcza pianki polistyrenowej



Nie pozostawia mostków termicznych



Szybko utwardzalny



Maksymalny współczynnik rozszerzalności

Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania ... +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -40 °C...+80 °C
Wyjście 6 m²

Pojemność 780 g
Termin ważności 18 msc.



Kod 03-0-0-041



FOME^{FLEX}

OTRZYMUJĘ WIĘCEJ!

NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANE
PIANKI MONTAŻOWE I USZCZELNIACZE,
KTÓRE RAMIĘ W RAMIĘ KROCZĄ
Z INNOWACJAMI CHEMII BUDOWLANEJ



FOME^{FLEX}

OTRZYMUJĘ WIĘCEJ!

FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS

Ultraelastyczna poliuretanowa pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM przeznaczona jest do profesjonalnego uszczelniania okien i drzwi w celu zapewnienia najwyższych parametrów izolacji termicznej i akustycznej. Szew może wytrzymać do 25% przemieszczenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do ruchomych konstrukcji.



Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Temperatura pracy (w deszczu lub śniegu) -5 °C...+35 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.




Kod 01-3-2-011



FOME FLEX FAST CUT 75L

FOME FLEX FAST CUT 75L to najszybciej wiążąca na rynku i niezwykle wydajna poliuretanowa pianka montażowa nowej generacji. Produkt przeznaczony jest do bardzo szybkiego montażu okien i drzwi oraz do uszczelniania wszelkich ubytków i pustek w konstrukcji, zapewniając wysoką izolację termiczną i akustyczną.

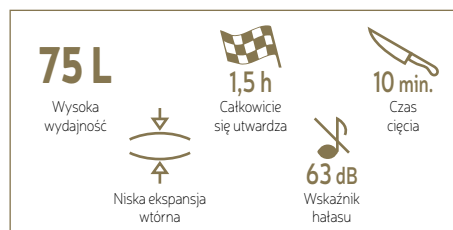

Temperatura pracy (w deszczu lub śniegu) 0 °C...+35 °C
Temperatura fiolki optymalnie +20 °C
Odporność termiczna po utwardzeniu -60 °C...+100 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 870 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-012



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX

Pianoklej o najszybszej przyczepności początkowej na rynku i 0% ekspansji wtórnej przeznaczony jest do klejenia wszystkich materiałów izolacyjnych oraz do większości prac dekoracyjnych, budowlanych i naprawczych. Główne zastosowania: montaż paneli izolacyjnych i okładzinowych wszystkich rozmiarów, bloczków, elementów dekoracyjnych, stopni, listew przypodłogowych, parapetów i innych.



Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Temperatura fiolki +5 °C...+30 °C
..... optymalnie +20 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 850 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-015



FOME FLEX FIRE BLOCK

Ognioodporna pianka montażowa do pistoletów. Do wypełniania przestrzeni między statkami materiałami mineralnymi lub metalowymi, w których wymagana jest wysoka ognioodporność pianki.



Klasa odporności ogniowej B1 zgodnie z normą EN 13501-1
EI 30, EI 60, EI 240

Temperatura prac +5 °C...+30 °C
Temperatura fiolki min +5 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-016



FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM

Profesjonalna pianka montażowa. Nowa technologia DOUBLE PISTOL umożliwia pracę zarówno ze zwykłym pistoletem, jak i adapterem (w zestawie). Pianka wykazuje niski współczynnik rozszerzalności. Służy do mocowania ościeżnic drzwiowych, ram okiennych i innych konstrukcji, do sieci dystrybucyjnej, do uszczelniania połączeń i pęknięć oraz do wypełniania różnych ubytków.



Wydajność przy swobodnej ekspansji około 45 l
Temperatura pracy -10 °C...+35 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.




Kod 01-3-2-008



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM ALL SEASON

Pianoklej o najszybszej przyczepności początkowej na rynku i 0% ekspansji wtórnej przeznaczony jest do klejenia wszystkich materiałów izolacyjnych oraz do większości prac dekoracyjnych, budowlanych i naprawczych. Główne zastosowania: montaż paneli izolacyjnych i okładzinowych wszystkich rozmiarów, bloczków, elementów dekoracyjnych, stopni, listew przypodłogowych, parapetów i innych.

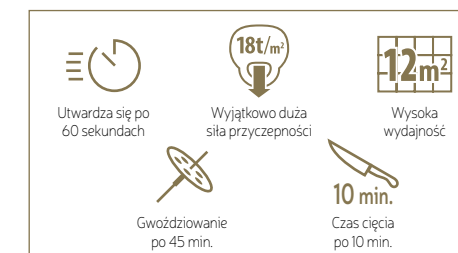

Temperatura pracy -10 °C...+35 °C
Temperatura fiolki +5 °C...+30 °C
..... optymalnie +20 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-018



KLEJ Z PIANY POLIURETANOWEJ O KONSYSTENCJI ŻELU



DO BLOCZKÓW BUDOWLANYCH



DO KAMIENIA



DO CEGŁY

55 m

1,2
N/mm²

0

FOME FLEX

OTRZYMUJĘ WIĘCEJ!



FOME FLEX MEGA 65L

Wysokowydajna poliuretanowa pianka montażowa do stosowania w szerokim zakresie temperatur -20°C do $+30^{\circ}\text{C}$. Służy do montażu ościeżnic drzwiowych, izolacji termicznej szczelin między ramami okiennymi a murem, izolacji przewodów wodociągowych, izolacji i pochłaniania hałasu brodzików wannowych i prysznicowych, wypełniania pęknięć w murze i innych materiałach, izolacji termicznej pokryć dachowych i klejenia płytek. Pianka zapobiega również rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów.

65 L

Wysoka wydajność

0,036
W/mK

Współczynnik przewodności cieplnej

30 min.

Czas cięcia

Temperatura pracy

-20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$

Temperatura pracy -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura fiolki $+5^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$
..... optymalnie $+20^{\circ}\text{C}$
Temperatura przechowywania $+5^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu -60°C ... $+100^{\circ}\text{C}$

Pojemność 870 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-3-2-009

FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON

Poliuretanowa pianka montażowa. Służy do montażu ościeżnic drzwiowych, izolacji termicznej szczelin między ramami okiennymi a murem, izolacji przewodów wodociągowych, izolacji i pochłaniania hałasu brodzików wannowych i prysznicowych, wypełniania pęknięć w murze i innych materiałach, izolacji termicznej pokryć dachowych i klejenia płytek. Pianka zapobiega również rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów. Ponadto może być stosowana do izolacji wagonów kolejowych, izolacji akustycznej samochodów i innych zastosowań, związanych z utrzymaniem ciepła.

750 ml

1
kg/m²

Absorpcja wody

0,036
W/mK

Współczynnik przewodności cieplnej

45 L

Wydajność

Temperatura pracy

-10°C ... $+30^{\circ}\text{C}$

Wydajność
przy swobodnej ekspansji 12 l / 45 l
Temperatura pracy -10°C ... $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura fiolki $+5^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura przechowywania $+5^{\circ}\text{C}$... $+30^{\circ}\text{C}$
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu -50°C ... $+90^{\circ}\text{C}$

Pojemność 230 ml / 750 ml
Termin ważności 18 msc.

750 ml, kod 01-3-2-006

230 ml, kod 01-3-2-007



FOME FLEX GLUE BLOCKS

Specjalny pianoklej na bazie poliuretanu do klejenia w technologii żelowej materiałów budowlanych takich jak bloczki budowlane, cegły, kamień, kamień naturalny itp. Pozwala na szybsze, wygodniejsze i bezpyłowe prace murarskie. Klej budowlany może całkowicie zastąpić zaprawę i mieszanki w nienośnych ścianach wewnętrznych.

1,2
N/mm²

Sila przyczepności

0

Zerowa ekspansja

Temperatura pracy

-5°C ... $+30^{\circ}\text{C}$

Szybkowiązący

Wydajność (szew 2 cm) 55 m
Wytrzymałość na ścinanie 1,2 N/mm²
Temperatura pracy -5°C ... $+30^{\circ}\text{C}$
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu -40°C ... $+80^{\circ}\text{C}$

Pojemność 750 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod: 01-3-2-017



FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner to środek czyszczący w sprayu do usunięcia nieutwardzonej pianki montażowej. Może być używany do usuwania pianki z odzieży lub narzędzi oraz do czyszczenia pistoletu piankowego wewnątrz i na zewnątrz. Czyścik może być również stosowany do czyszczenia nieutwardzonej pianki z ram okiennych, drzwi, ościeżnic drzwiowych i innych powierzchni.




Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+30 °C

Pojemność 500 ml
Termin ważności 18 msc.

Kod 01-0-2-004

FOME FLEX MULTI CLEANER

FOME FLEX MULTICLEANER to uniwersalny środek czyszczący. Doskonale usuwa stwardniałe pozostałości kleju, pianki montażowej, uszczelniaczy i plam z tłuszczu. Idealny do usuwania starych naklejek lub etykiet, a także plam z dywanów lub mebli. Nadaje się również do czyszczenia kanalizacji, kominków i ozdób. Bezbarwny, o zapachu owocowym.

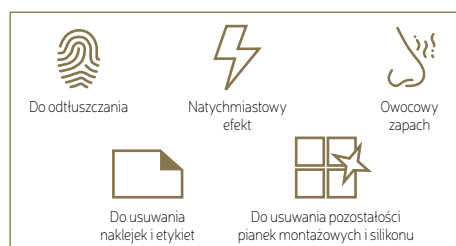

Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 400 ml
Termin ważności 24 msc.

Kod 01-0-2-043

FOME FLEX PROFI WIPES

Chusteczki nawilżane ze ścierniwem do czyszczenia rąk i narzędzi.




Liczba chusteczek w opakowaniu 75 szt.
Wymiary chusteczki 20 x 21 cm

Kod 24-0-1-001

FOME FLEX GLAZING & WINDOW PRODUCTION

Neutralny silikon premium na bazie oksymu, stosowany w produkcji okien i w profesjonalnych pracach szklarskich i elewacyjnych. Odporny na promieniowanie UV, wilgoć i pleśń, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w bardzo wilgotnych obszarach wewnątrz budynków, a także do prac szklarskich i elewacyjnych na zewnątrz. Kompatybilny z butylem, tworzywami sztucznymi i innymi silikonami, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań okiennych. Doskonałe właściwości wytrzymałościowe zapewniają długą żywotność (Shore A nawet 26).



Surowiec neutralny oksym
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna po pełnym utwardzeniu -40 °C...+180 °C
Pełne utwardzenie 24 h


Pojemność 310 / 600 ml
Termin ważności 18 msc.

☒ Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-018
■ Kolor: czarny
Kod 01-4-2-055



FOME FLEX 100% SILICONE

Najwyższej jakości kwasowy silikon sanitarny dla profesjonalistów. Idealny do do uszczelniania łazienek i kuchni. Odporny na promieniowanie UV i temperaturę, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz. Produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami ochronnymi przed pleśnią, zapewnia szybki i gwarantowany efekt. Niezwykle szybka polimeryzacja pozwala na korzystanie z prysznicza, wanny lub zlewu kuchennego już po 25 min.



Surowiec octan
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu . -40 °C...+180 °C
Całkowite utwardzenie 24 h

Pojemność 310 ml
Termin ważności 24 msc.

☒ Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-045
☐ Kolor: biały
Kod 01-4-2-046



FOME FLEX SANITARY SILICONE 102

Wysokiej jakości, elastyczny, wodoodporny, jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy. Nadaje się do szklenia i uszczelniania urządzeń sanitarnych: umywalek, wanien, pryszniców, a także do uszczelniania połączeń basenowych, przewodów doprowadzających wodę, rur PVC.



Surowiec octan
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna po całkowitym utwardzeniu . -40 °C...+150 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Czas wiązania powłoki powierzchniowej 20 min.
Czas utwardzania 2,0 mm / 24 godz.

Pojemność 310 ml
Termin ważności 18 msc.

☒ Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-1-101
☐ Kolor: biały
Kod 01-4-1-102
■ Kolor: czarny
Kod 01-4-1-103
■ Kolor: beżowy
Kod 01-4-1-104
■ Kolor: brązowy
Kod 01-4-1-105
■ Kolor: szary
Kod 01-4-1-106





FOME FLEX SILICONE-N

Wysokiej jakości, sanitarny, wodoodporny, jednoskładnikowy, neutralny uszczelniający silikonowy. Oparty na oksymie NO MEKO silikon jest używany do prac wewnętrznych i zewnętrznych, w pomieszczeniach suchych i mokrych, do montażu drzwi i okien, uszczelniania, szklenia i wentylacji. Idealny do wanień akrylowych i brodzików prysznicowych, nadaje się do do szklenia i uszczelniania drzwi, bezzapachowy.



Kolor: biały
Kod 01-4-2-001
Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-002


Surowiec neutralny oksym
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+180 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX AQUARIUM

Uszczelniający silikonowy o doskonałych właściwościach mechanicznych i szybkim utwardzaniu. Stosowany w produkcji akwariów, do uszczelniania połączeń w basenach i parkach wodnych, terrariach i innych elementów szklanych i konstrukcji. Po utwardzeniu uszczelniający jest całkowicie nieszkodliwy dla organizmów wodnych.



Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-005

Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+80 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 310 ml
Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX THERMO

Silikon wysokotemperaturowy do uszczelniania połączeń narażonych na działanie wysokich temperatur i wibracji. Stosowany do uszczelniania głowic silników samochodowych i uszczelnień w silnikach przemysłowych i morskich, a także różnych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Jest to doskonały środek uszczelniający i wiążący o bardzo dobrej przyczepności do większości powierzchni (zwłaszcza szkła i metalu).



Kolor: czerwony
Kod 01-4-2-006

Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -65 °C...+260 °C
..... (krótkotrwale +315 °C)
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 24 msc.



FOME FLEX KAMIN

Wysokowydajny, jednoskładnikowy uszczelniający krzemianowy, odporny na wysokie temperatury do +1500 °C. Stosowany do uszczelniania otworów, pęknięć i wgłębień między elementami konstrukcyjnymi (metal, cement, beton, kamień) narażonymi na działanie wysokich temperatur. Może być również stosowany do produkcji pieców, kotłów i kominków. Jest łatwy do nałożenia na dowolną powierzchnię i odporny na bezpośrednie działanie ognia. Po utwardzeniu uszczelniający staje się nieelastyczny i nie pęka na połączeniach statycznych.



Kolor: czarny
Kod 01-4-2-007

Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX ACRYL 202

Nadający się do malowania, plastyczny i elastyczny uszczelniający na bazie dyspersji akrylowej. Do stosowania w pęknięciach w betonie, tynku, murze i drewnie. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Odporny na zmiany temperatury i wilgotności. Odparowuje wodę, tworząc stabilne, elastyczne połączenie.



Kolor: biały
Kod 01-5-1-101

Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -20 °C...+75 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Czas utwardzania 2,0 mm / 24 godz.
Elastyczność szwów 12,5%

Pojemność 310 ml
Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX PAINTASIL

Nadający się do malowania, wysoce elastyczny, antypleśniowy (z fungicydami) akrylowy uszczelniający dyspersyjny odpowiedni do wszystkich rodzajów farb. Nadający się do malowania szew silikonowy jest wysoce elastyczny i dobrze przylega do większości materiałów budowlanych.



Kolor: biały
Kod 01-4-2-025

Temperatura pracy +5 °C...+50 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -30 °C...+80 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 310 ml
Termin ważności 18 msc.





FOME FLEX PARQUET

Wysokowydajny, elastyczny i plastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej. Stosowany do uszczelniania i naprawy połączeń w konstrukcjach drewnianych, do uszczelniania pęknięć i połączeń w ścianach. Nadaje się do malowania i lakierowania. Ugięcie szwu 7,5%.



Kolor: sosna
Kod 01-4-2-020

Kolor: dąb
Kod 01-4-2-021

Kolor: buk
Kod 01-4-2-022

Kolor: wiśnia
Kod 01-4-2-023

Kolor: mahoń
Kod 01-4-2-024



Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -20 °C...+75 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.



FOME FLEX FINISH

FOME FLEX FINISH to ultralekka szpachlówka na bazie akrylu stosowana do prac wykończeniowych, takich jak uszczelnianie połączeń w płytach gipsowo-kartonowych, wygładzanie pęknięć w betonie, tynku i murze.



Kolor: biały
Kod 01-4-2-014




Temperatura pracy +5 °C...+30 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -20 °C...+75 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C
Czas tworzenia naskórka 5 min.
Czas schnięcia zależy
od grubości warstwy, wilgotności
i temperatury powietrza ... 2 mm / 1-8 godz.

Pojemność 300 ml
Termin ważności 24 msc.



FOME FLEX PU FAST CONSTRUCTION & AUTOMOTIVE HM

Szybkoutwardzalny, odporny na obciążenia mechaniczne, poliuretanowy uszczelniacz i klej o wysokiej przyczepności. Produkt idealnie nadaje się do samochodów, kontenerów, przyczep kempingowych i innych konstrukcji nadwozia. Może być stosowany do uszczelniania i klejenia kanałów wentylacyjnych, rynien, wylewek.



Kolor: biały
Kod 01-4-2-057, 310 ml
Kod 01-4-2-060, 600 ml

Kolor: szary
Kod 01-4-2-059, 310 ml
Kod 01-4-2-062, 600 ml

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-058, 310 ml
Kod 01-4-2-061, 600 ml



Surowiec Poliuretan
Współczynnik wycieku 0
Temperatura otoczenia pracy .. +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -40 °C...+90 °C

Pojemność 310/600 ml
Termin ważności 18 msc.



PROFESJONALNY USZCZELNIACZ HYBRYDOWY NOWEJ GENERACJI DO DACHÓW I FASAD

- Nie pęcherzykuje podczas utwardzania
- Praktycznie bezwonny, całkowicie nieszkodliwy
- Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonów
- Nadaje się do szerszych połączeń
- Trwale elastyczny



FOME FLEX



FOME FLEX SEAL & FLEX

HM (high modulus) to jednoskładnikowy poliuretanowy uszczelniacz i klej nowej generacji do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych na fasadach, dachach i w obszarach przejść podłogowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na naprężenia mechaniczne, jest zawsze elastyczny, szybko się utwardza i jest łatwy w aplikacji. Szybkość utwardzania do 3 mm dziennie. W przeciwieństwie do uszczelniaczy PU starej generacji, nigdy nie pęcherzykuje podczas utwardzania i jest całkowicie nieszkodliwy ze względu na niską zawartość izocyjanianów.



Surowiec poliuretan nowej generacji
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -30 °C...+80 °C
Całkowite utwardzenie 24 h


Pojemność 300/600 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: szary
Kod 01-4-2-035, 300 ml
Kod 01-4-2-037, 600 ml



FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Wysokiej jakości profesjonalny uniwersalny uszczelniacz hybrydowy do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych w fasadach, dachach na powszechnie stosowanych materiałach budowlanych, takich jak beton, cegła, malowane drewno, emalia, aluminium, stal nierdzewna i różne tworzywa sztuczne. Tworzy wysoce elastyczną i trwałą spoinę. Szybko się utwardza i jest łatwy w aplikacji.

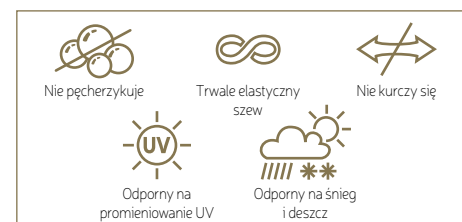

Surowiec SPUR
Elastyczność szwów 25%
Wytrzymałość na rozciąganie
do zerwania 600%
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -30 °C...+70 °C
Czas utwardzania 24 h

Pojemność 300/600 ml
Termin ważności 18 msc.

□ Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-039, 300 ml
□ Kolor: biały
Kod 01-4-2-042, 300 ml
■ Kolor: czarny
Kod 01-4-2-040, 300 ml

■ Kolor: szary
Kod 01-4-2-038, 300 ml
Kod 01-4-2-043, 600 ml
■ Kolor: antracyt
Kod 01-4-2-041, 300 ml
Kod 01-4-2-044, 600 ml



FOME FLEX PU-45 PROFESSIONAL SEALANT HM

Wysoce odporny na obciążenia mechaniczne (high modulus), elastyczny uszczelniacz poliuretanowy i klej do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych, szczelin dachowych i podłóg w strefach dla pieszych.



Elastyczność szwów 25%
Wytrzymałość na rozciąganie
do zerwania 500%
Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -30 °C...+80 °C

Pojemność 600 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: szary
Kod 01-4-2-054




ZASTOSOWANIA USZCZELNIACZY POLIURETANOWYCH FOME FLEX




FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Do uszczelniania połączeń w fasadach, dachach na powszechnie stosowanych materiałach budowlanych, takich jak beton, cegła, malowane drewno, emalia, aluminium, stal nierdzewna i różne tworzywa sztuczne.

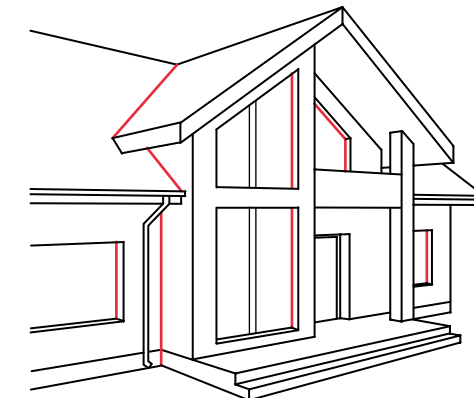


FOME FLEX PU SEAL & FLEX PREMIUM

Specjalnie opracowany jako uniwersalny uszczelniacz do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych oraz szczelin w chodnikach.

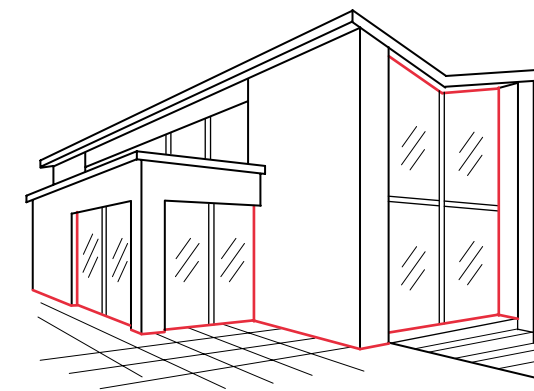

FOME FLEX PROFESSIONAL PU SEALANT HM


Specjalnie opracowany jako uniwersalny uszczelniacz do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych i dylatacyjnych oraz połączeń chodników.

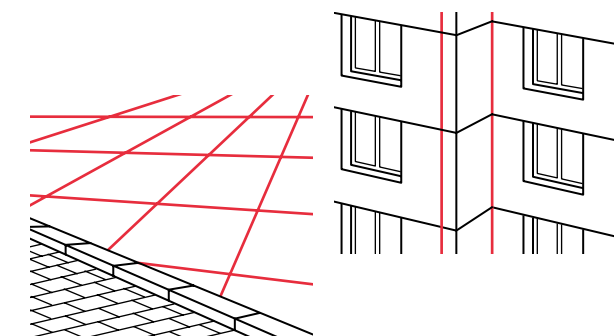

FOME FLEX PROFESSIONAL PU SEALANT HM

Jednoskładnikowy, wysokomodułowy i odporny mechanicznie uszczelniacz poliuretanowy.

- Do konstrukcji nadwozi samochodów, kontenerów, przyczep kempingowych itp.
- Do uszczelniania i klejenia przewodów wentylacyjnych, kanałów, wylewek itp.
- Do redukcji drgań we wszystkich rodzajach prac związanych z montażem blach.

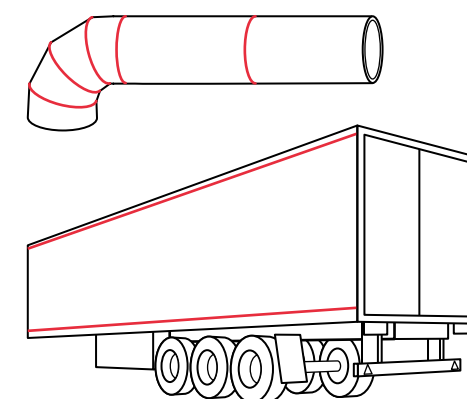

HYDROPROTECT PRIMER GRUNT PRZED HYDROIZOLACJĄ

POJEMNOŚĆ: 1 L / 5 L



HYDROPROTECT MEMBRANE MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA Z WŁÓKNAMI

POJEMNOŚĆ: 1,5 KG / 5 KG / 10 KG / 15 KG



HYDROPROTECT FLEX TAPE TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

WYMIARY: 12 CM × 10 M




HYDROPROTECT TAPE TAŚMA WZMACNIAJĄCA POŁĄCZENIA

WYMIARY: 10 CM × 25 M




HYDROPROTECT INNER AND OUTER CORNER NAROŻNIK HYDROIZOLACYJNY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

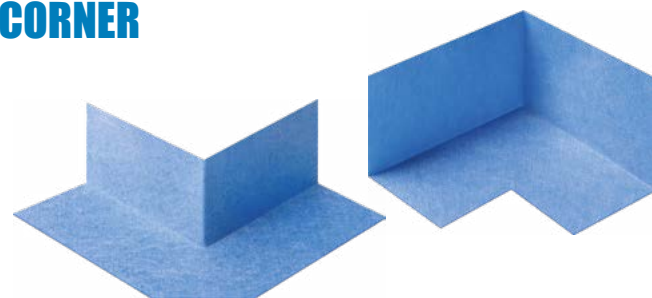

HYDROPROTECT SLEEVE MANKIET USZCZELNIAJĄCY

WYMIARY: 12 × 12 CM / 15 × 15 CM / 25 × 25 CM



FOME FLEX AQUASTOP

Wysokiej jakości uszczelniający z kauczuku syntetycznego wzmocniony włóknami. Stosowany do szybkich napraw awaryjnych dachów, odpływów, fasad i łodzi. Dzięki unikalnej formule wzmocnienia włóknami, uszczelniający utwardza się natychmiast po nałożeniu, nawet w ekstremalnych warunkach, w tym pod wodą, w zimnie, śniegu lub deszczu. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do metali, ceramiki, bitumu, tworzyw sztucznych, drewna, szkła i betonu. Uszczelniający jest również odporny na promieniowanie UV i może być malowany.



Temperatura pracy -10 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -30 °C...+90 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 24 msc.

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-009



FOME FLEX BITUMEN

FOME FLEX BITUMEN to wysokiej jakości uszczelniający bitumiczny stosowany do uszczelniania dachów. Produkt idealnie nadaje się do uszczelniania bitumicznych, blaszanych i dachówkowych pokryć dachowych.



Temperatura pracy +5 °C...+30 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -50 °C...+90 °C
Temperatura przechowywania .. +5 °C...+30 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.

Kolor: czarny
Kod 01-4-2-008



FOME FLEX KAUCHUK

Wysokowydajny, jednoskładnikowy uszczelniający na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań dekarских, kanatów, szczelin dylatacyjnych i fasadowych. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do większości dachów i powierzchni budynków i może być nakładany bezpośrednio na mokre podłoża. Kompatybilny z bitumem, odporny na promieniowanie UV, może być malowany i ma długotrwały efekt klejenia.



Temperatura pracy od -10 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -20 °C...+90 °C
Temperatura przechowywania ... 0 °C...+25 °C

Pojemność 300 ml
Termin ważności 18 msc.


Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-010
Kolor: czarny
Kod 01-4-2-011
Kolor: brązowy
Kod 01-4-2-012
Kolor: szary
Kod 01-4-2-016
Kolor: czerwony
Kod 01-4-2-013
Kolor: antracyt
Kod 01-4-2-015





FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Elastyczny uszczelniający budowlany na bazie polimerów winylowych do uszczelniania dachów i fasad. Może być stosowany o każdej porze roku, ponieważ temperatura robocza szczeliwa wynosi od -10 °C do +30 °C. Uszczelnia nawet zanurzone powierzchnie. Odporny na promieniowanie UV i pleśń. Ma doskonałą przyczepność do wielu materiałów budowlanych. Kompatybilny z membranami bitumicznymi i dachowymi.

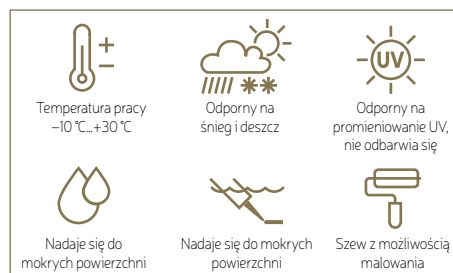

Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-2-017



Temperatura otoczenia pracy .. -10 °C...+30 °C
Odporność termiczna
po utwardzeniu -20 °C...+90 °C
Czas wiązania powierzchni 10–20 min.
Twardość według Shore'a A 25

Pojemność 300 ml
Termin ważności 24 msc.

FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE PRIMER

Szybkoschnący płynny podkład polimerowo-bitumiczny do gruntowania powierzchni przed nałożeniem bitumicznych powłok hydroizolacyjnych. Odpowiedni do betonu, cementu, cegły, tynku, drewna, płyt OSB, powierzchni bitumicznych i metalowych.



Kolor: czarny
Kod 01-4-2-056, 4,5 kg
Kod 01-4-2-047, 9 kg
Kod 01-4-2-048, 18 kg



Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna
po utwardzeniu -30 °C...+90 °C
Czas schnięcia 20 min.
Zalecana liczba warstw 1
Zużycie na warstwę 0,2 kg/m²

Waga 4,5 kg, 9 kg, 18 kg
Termin ważności 18 msc.

FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE MASTIC

Szybkoschnąca płynna powłoka polimerowo-bitumiczna do odnawiania dachów bitumicznych i produkcji powłok wodoodpornych. Tworzy bezszwową i elastyczną wodoodporną membranę o zwiększonej odporności na promieniowanie UV.



Kolor: czarny
Kod 01-4-2-063, 4,5 kg
Kod 01-4-2-049, 9 kg
Kod 01-4-2-050, 18 kg



Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu -30 °C...+90 °C
Czas schnięcia (1 warstwa) 2 godz.
Zużycie na warstwę 0,35 kg/m²
Pełna wodoodporność 6,5 godz.

Waga 4,5 kg, 9 kg, 18 kg
Termin ważności 18 msc.

OCHRONA DOMU PRZED WODĄ



- ✓ DACH
- ✓ BALKON
- ✓ TARAS
- ✓ SCHODY
- ✓ FUNDAMENT



RAPID HYDRO DEFENCE

FOME FLEX

FOME FLEX RAPID HYDRO DEFENCE FILLER

Jednoskładnikowy wypełniacz bitumiczno-polimerowy do wypełniania nierówności, pęknięć i pustek przed hydroizolacją, do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do naprawy szerokiej gamy bitumicznych pokryw dachowych. Tworzy wodoodporne, trwałe i elastyczne połączenia.



Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu -30 °C...+90 °C
Czas schnięcia 2 mm/24 h.
Zużycie na 1 mm warstwę 1,2 kg/m²

Waga 1 kg, 5 kg
Termin ważności 18 msc.



Kolor: czarny
Kod 01-4-2-064, 1 kg
Kod 01-4-2-051, 5 kg



FOME FLEX HYDRO DEFENCE GLUE-MASTIC

Stosowany na zimno, jednoskładnikowy, dyspersyjny klej-mastyks o konsystencji pasty. Mieszanka może być stosowana do lekkiej, średniej i ciężkiej hydroizolacji różnych powierzchni oraz do mocowania paneli PS i EXP. Dzięki właściwościom tiksotropowym powłoka nie spływa z pionowych powierzchni i może być stosowana na nierównych i chropowatych powierzchniach o różnych nachyleniach.



Temperatura pracy +5 °C...+30 °C
Czas schnięcia hydroizolacji (rys. 1) 6 godz.
Zużycie na 1 mm warstwę 1,2 kg/m²
Czas schnięcia podczas klejenia do 3 dni.
Zastosowanie w łączeniu 0,8–2 kg/m²


Waga 9 kg, 18 kg
Termin ważności 18 msc.



Kolor: brązowy
Kod 01-4-2-052, 9 kg
Kod 01-4-2-053, 18 kg

FOME FLEX
BLACK EDITIONProfesjonalny pistolet
do pianki montażowej


- Metalowy korpus z ergonomicznym uchwytem w pełni pokryty teflonem
- Mosiężna dysza do rur
- Biała teflonowa kulka adaptera
- Pręt pokryty wysokiej jakości teflonem
- Wysoki stopień wypolerowania wnętrza rury
- Składany
- Idealnie zrównoważona konstrukcja modelu
- Nowy, bardziej precyzyjny mechanizm kontroli wydatku piany



DYSZA MOSIĘŻNA



POWŁOKA TEFLONOWA



PRECYZYJNY REGULATOR



TEFLON
100%

FOME
FLEX

FOME FLEX

FOME FLEX BLACK EDITION
PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Profesjonalny pistolet do pianki montażowej z powłoką teflonową i ergonomicznym uchwytem.



TEFLON

Powłoka teflonowa

Mosiężna końcówka dzioba

Ergonomiczny uchwyt

Precyzyjny mechanizm regulacji



Kod 01-2-0-203

FOME FLEX

FOME FLEX MEGA
PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Wysokowydajny metalowy pistolet do pianki montażowej z ergonomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego.



TEFLON

Pręt pokryty teflonem

Mosiężna końcówka dzioba

Ergonomiczny uchwyt

Zawór adaptera krzyżowego zwiększa wydajność o 20%



Kod 01-2-0-202

POINT

POINT PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Profesjonalny pistolet do pianki montażowej z metalowym korpusem.



100% METAL

Metalowa obudowa

Mosiężna końcówka dzioba

Ergonomiczny uchwyt

Zawór ze stali nierdzewnej

Kod 01-2-0-204

P plus

PPLUS PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

Profesjonalny pistolet do pianki montażowej z metalowym korpusem.



Mosiężna góra

Wygodny metalowy mechanizm regulacyjny

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej

Uchwyt wzmocniony prętem metalowym

Kod 01-2-0-162

FOME FLEX

FOME FLEX PROFI PISTOLET
DO USZCZELNIACZY

Profesjonalna strzykawka do uszczelniaczy. Obudowa i nasadka wykonane z aluminium. Idealna do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia łatwe i dokładne nakładanie szwów. Nadaje się do 600, 450 i 300 ml.



Aluminiowe nakładki zapewniające odporność na uderzenia

Lekka aluminiowa obudowa

Struktura obudowy obraca się o 360°

Wysokiej jakości popychacz z hartowanego metalu

Kod 01-2-1-007

FOME FLEX

FOME FLEX PROFI DYSZA
Z USZCZELNIACZEM



Kod 01-2-1-008

FOME FLEX

FOME FLEX BLACK EDITION
PROFESJONALNY PISTOLET
DO USZCZELNIACZY

Profesjonalna pistolet do uszczelniaczy i klejów. Metalowa strzykawka, wzmocniona, o półzakrzygniętym korpusie.



Kod 01-2-1-004



Sila zacisku
2000 N



Wzrost mocy
1:14



Wzmocniony
korpus i pręt



Wysokiej jakości
metalowy
popychacz

FOME FLEX

FOME FLEX PISTOLET DO USZCZELNIACZY

Metalowa pistolet do uszczelniaczy z ząbkami, o półotwartym korpusie.



Kod 01-2-1-002



Pręt z
ząbkami



Hak na końcu
pręta



Ergonomiczny
uchwyt



Gilotyna
na korpusie

POINT

POINT ULTRA HIGH TACK PISTOLET
DO USZCZELNIACZY 20 GWARANCJA

Bardzo mocna i wytrzymała profesjonalny pistolet do klejów i uszczelniaczy. Idealna do klejenia wszystkimi klejami, w tym bardzo gęstymi. Nadaje się do uszczelniania akrylem, silikonem i poliuretanem. Zapewnia proste, łatwe i precyzyjne nakładanie szwów. Dno obudowy z krawędziami zapobiega wyskakiwaniu wkładu.



Kod 01-2-1-009



Sila zacisku
4000 N



Wzrost mocy
1:26



20
YEARS
Gwarancja
20 lat



Wysokiej jakości
metalowy
popychacz

POINT

POINT HIGH TACK
WZMOCNIONY PISTOLET DO USZCZELNIACZY

Profesjonalny pistolet, idealna do wyciskania nawet bardzo gęstych klejów i uszczelniaczy. Zapewnia proste i dokładne uszczelnianie szwów.



Kod 01-2-1-006



Sila zacisku
3500 N



Wzrost mocy
1:18



Popychacz z trzema
prętami zapewniający
stabilność



Wysokiej jakości
metalowy
popychacz

POINT

POINT PISTOLET DO USZCZELNIACZY

Metalowa pistolet do uszczelniaczy z ząbkami, o otwartej obudowie.



Kod 01-2-1-003



Pręt z ząbkami



Solidna obudowa

P plus

PPLUS PISTOLET DO USZCZELNIACZY

Pistolet do uszczelniaczy, metalowa, o otwartej obudowie.



Kod 01-2-1-005



IDEALNE POŁĄCZENIE CENY I JAKOŚCI.
PRODUKTY, KTÓRE ROZWIĄZUJĄ KAŻDY
PROBLEMY ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

PPLUS PIANKA MONTAŻOWA DO PISTOLETU

Pianka poliuretanowa nadająca się do użytku o każdej porze roku.

 Temperatura pracy -10 °C...+30 °C	0,036 W/mK Współczynnik przewodności cieplnej	 40 min. Czas cięcia	38 L Wydajność
---	---	--	--------------------------

Wydajność
przy swobodnej ekspansji około 38 l
Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura fiolki minimum +5 °C
..... optymalnie +20 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -50 °C...+90 °C
Odporność krótkoterminowa -65 °C...+130 °C

Pojemność 650 g
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-0-0-032

PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Poliuretanowa pianka montażowa nadająca się do stosowania o każdej porze roku.

 Temperatura pracy -10 °C...+30 °C	0,036 W/mK Współczynnik przewodności cieplnej	 Niska ekspansja wtórna	65 L Wydajność
---	---	--	--------------------------

Wydajność do 65 l
Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura fiolki minimum +10 °C
..... optymalnie +20 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu . -40 °C...+100 °C

Pojemność 820 ml
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-0-0-034

PIANKA MONTAŻOWA PPLUS

Poliuretanowa pianka montażowa nadająca się do stosowania o każdej porze roku.



Wydajność do 30 l
Temperatura pracy -10 °C...+30 °C
Temperatura folki minimum +5 °C
..... optymalnie +20 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu .. -50 °C...+90 °C

Pojemność 600 g
Termin ważności 18 msc.



Kod 01-0-0-031

PPLUS SILICONE

Silikonowy uszczelniacz sanitarny.



Surowiec octan
Szybkość schnięcia 2,0 mm / 24 godz.
Czas tworzenia naskórka 15–30 min.
Temperatura pracy +5 °C...+40 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu . -40 °C...+100 °C


Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.



Kolor: biały
Kod 01-4-1-071
Kolor: przezroczysty
Kod 01-4-1-072

PPLUS ACRYL

Uszczelniacz akrylowy.

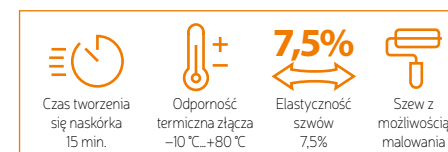

Rodzaj spoiny plastyczno-elastyczna
Szybkość suszenia 1-2 mm / 24 godz.
Tworzenie naskórka 15 min.
Temperatura pracy +5 °C...+35 °C
Odporność termiczna
po całkowitym utwardzeniu ... -10 °C...+80 °C


Pojemność 280 ml
Termin ważności 18 msc.



Kolor: biały
Kod 01-5-1-041

ZOOM


TAŚMY O WYJĄTKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH,
KTÓRE SPEŁNIĄ NAJBARDZIEJ WYGÓROWANE
OCZEKIWANIA I WYMAGANIA

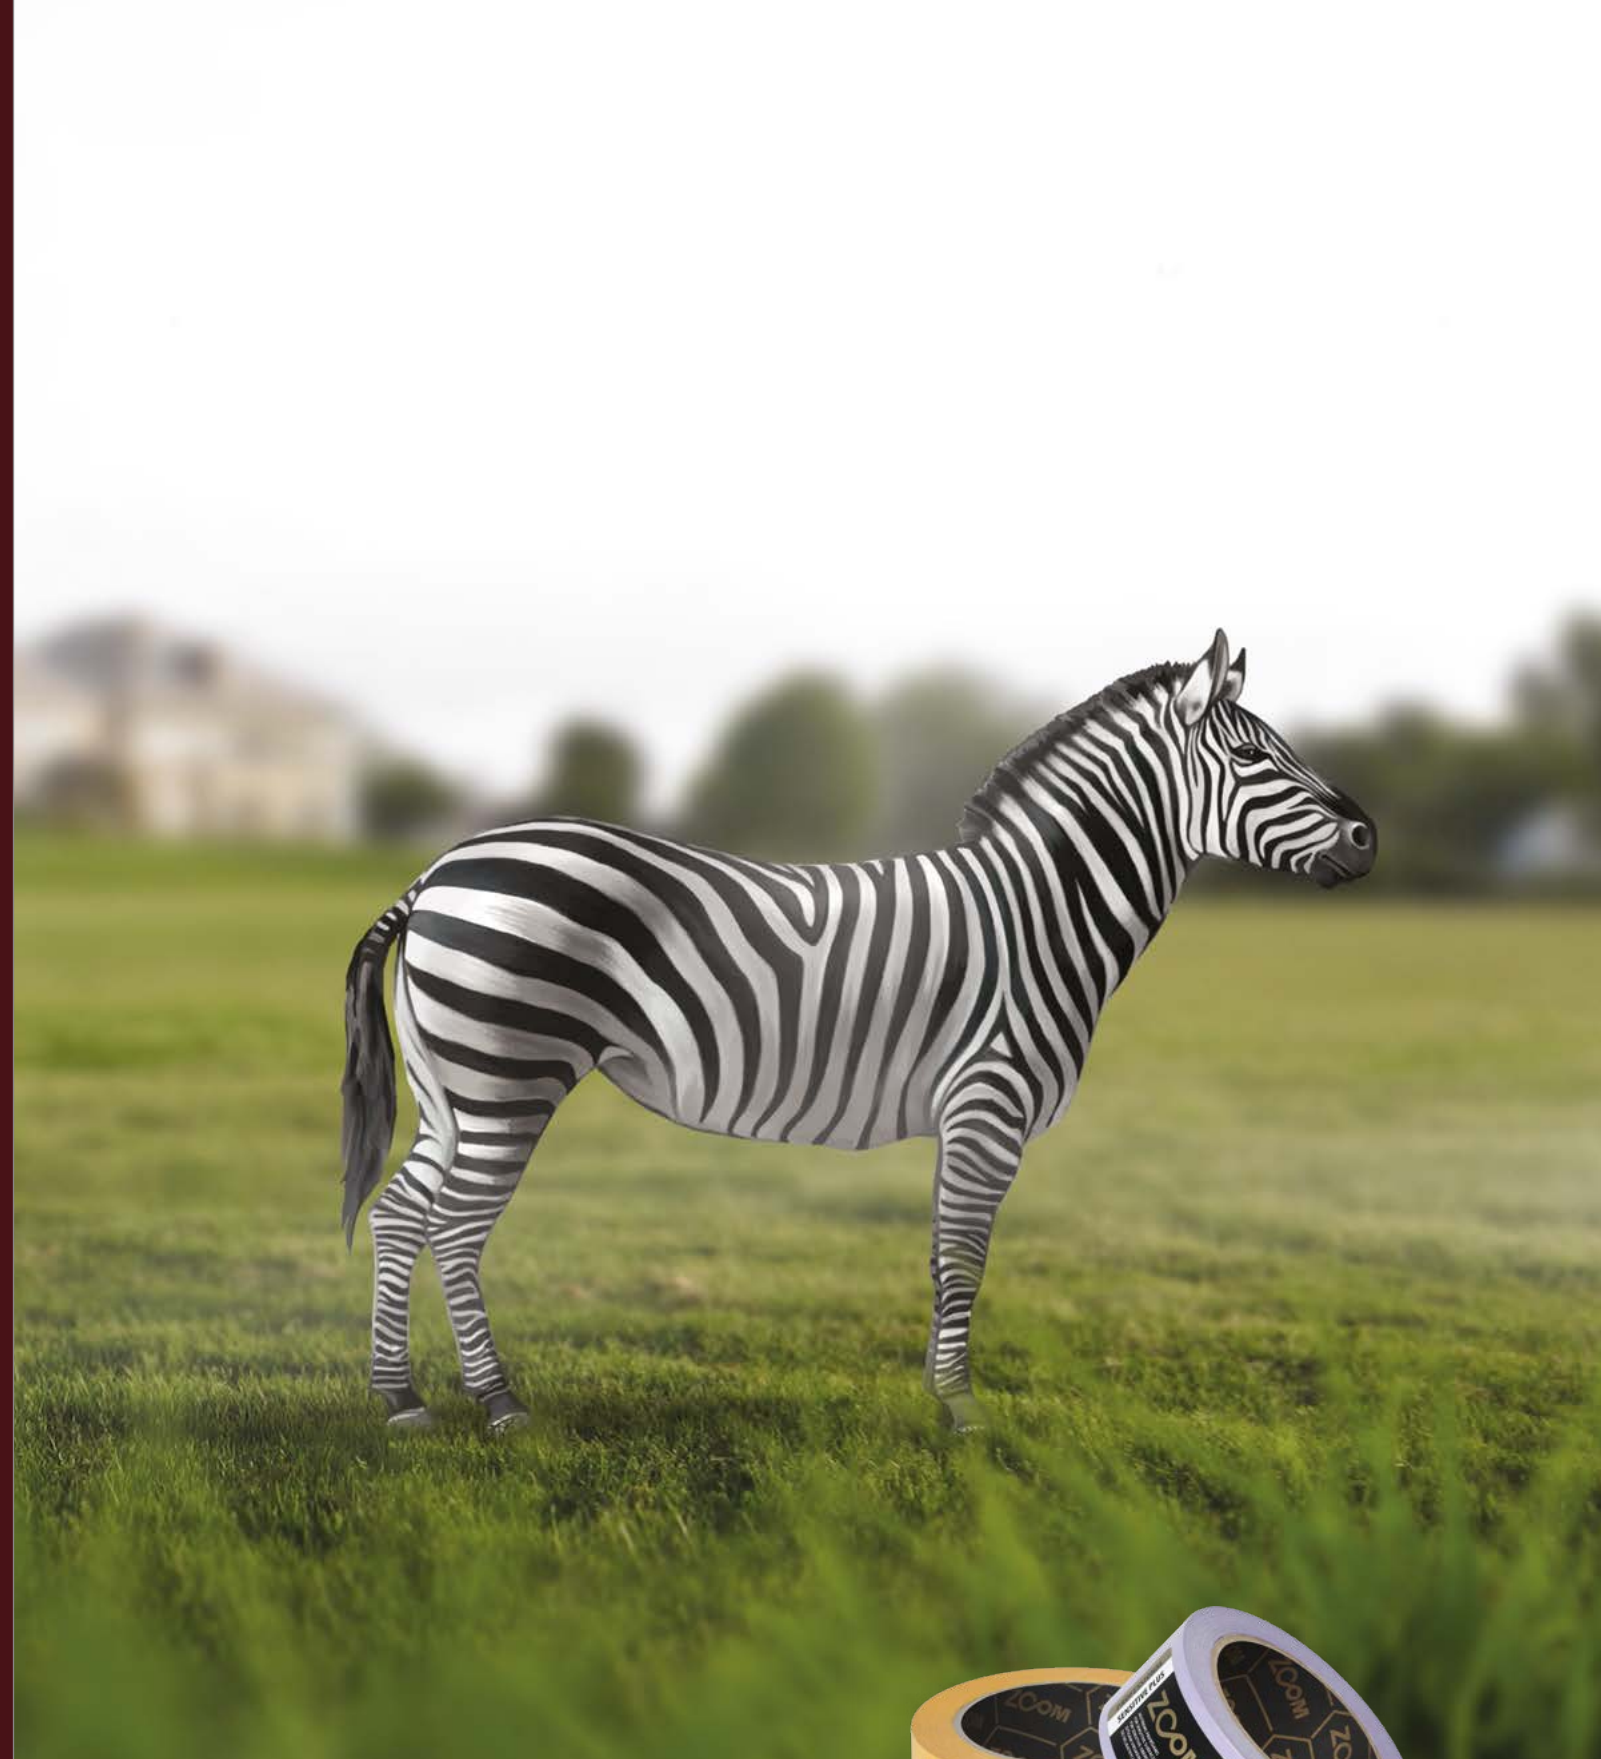

ZOOM

Profesjonalne taśmy malarskie



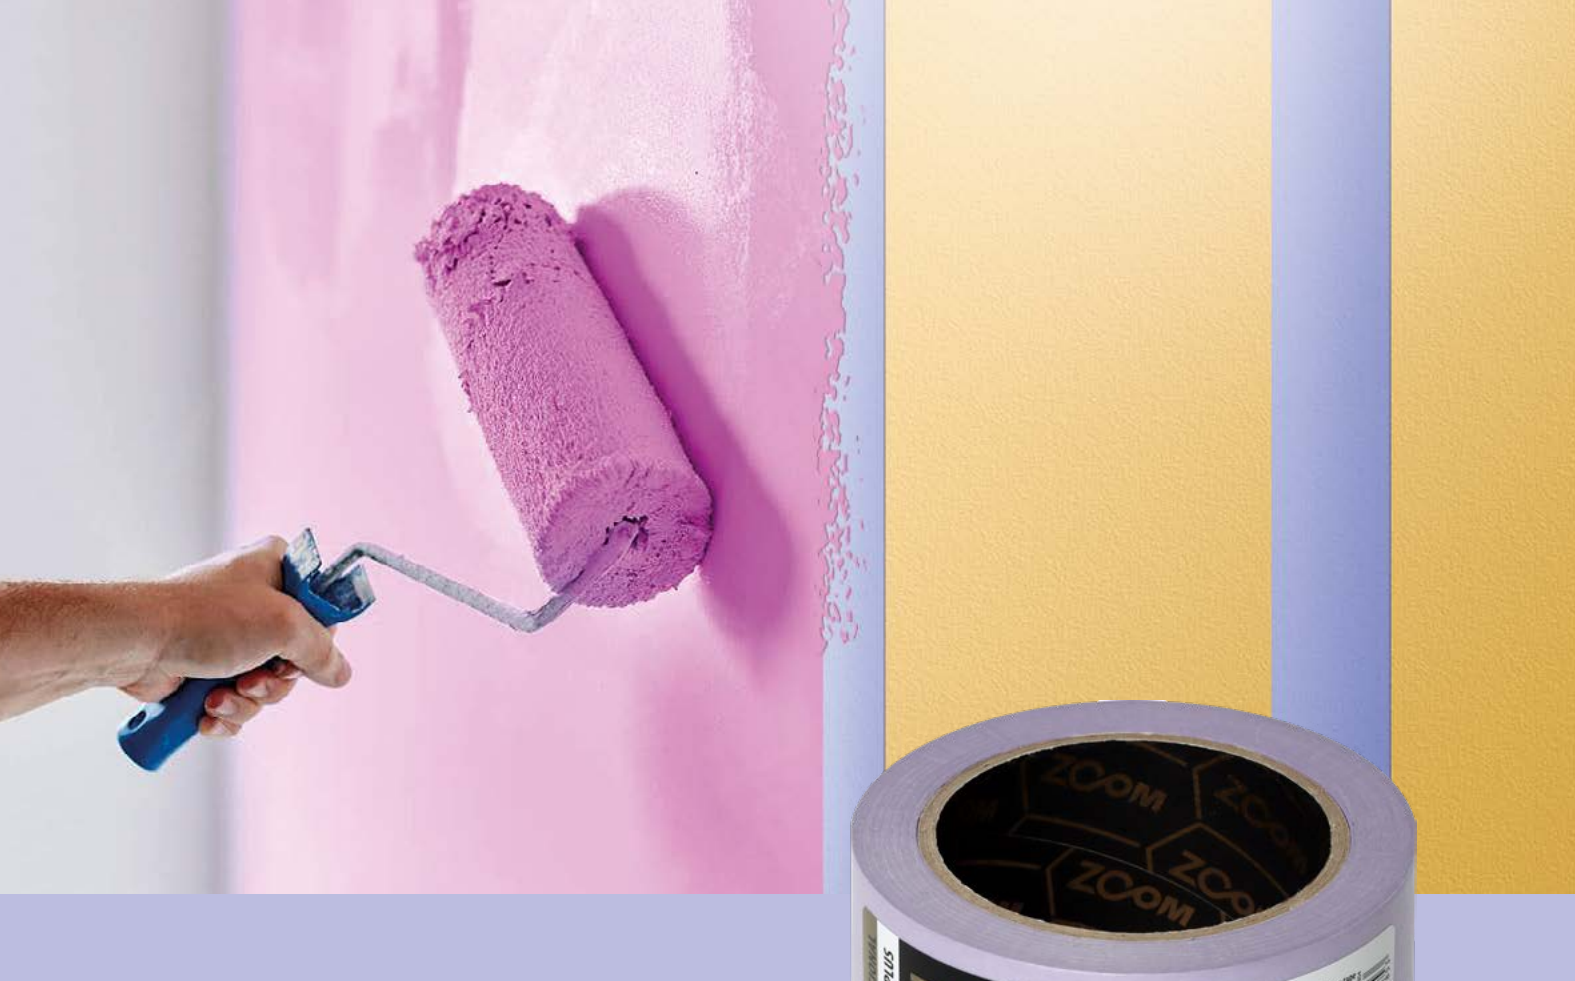

ZCOM

Taśma SENSITIVE PLUS zapewni wysokiej jakości efekt zarówno podczas tworzenia prostych linii, jak i podczas malowania na wrażliwych, już pomalowanych powierzchniach. Elastyczny i odporny na wilgoć papier pomoże stworzyć na pomalowanych ścianach prawdziwe arcydzieło.

Grubość taśmy 83 μ m
Przyczepność do stali 0.9 N/cm
Odporność termiczna -10 °C ... +90 °C
Klej akryl
Papier washi



Japoński papier
WASHI



Wyjątkowo gładka
krawędź papieru




Nie pozostawia
śladów kleju



Na zewnątrz
i wewnątrz
-10 °C...+ 90 °C



Do wszystkich farb
i powierzchni



Możliwość usunięcia
do 14 dni

Asortyment

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

48 mm x 50 m


ZCOM

Profesjonalne taśmy do malowania wewnątrz i na zewnątrz. Taśmy PRECISION pomogą uzyskać prostą i idealną linię.

Grubość taśmy 90 μ m
Przyczepność do stali 3.75 N/cm
Odporność termiczna do +125 °C
Klej akryl
Papier washi



Japoński papier
WASHI




Wyjątkowo gładka
krawędź papieru




Nie pozostawia
śladów kleju



Do wszystkich farb
i powierzchni



Bez konieczności
usuwania do 3 mies.
na zewnątrz



Można pozostawić
na wewnątrz przez
okres do 6 mies.

Asortyment

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

48 mm x 50 m

ZOOM „PRECISION” TAŚMA MALARSKA

Profesjonalne taśmy do malowania wewnętrznego i zewnętrznego. Taśma PRECISION pomoże uzyskać prostą, doskonałą linię.

- ▶ OSTRY KĄT CIĘCIA NA LISTWIE ZAPEWNIĄCY IDEALNĄ LINIĘ
- ▶ PROFESJONALNA TAŚMA NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW KLEJU
- ▶ WYKONANA ZE SPECJALNEGO Japońskiego papieru washi
- ▶ NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA ZE WSZYSTKIMI FARBAMI
- ▶ NAKLEJONA MOŻE SIĘ UTRZYMAĆ DO 6 MIES. W POMIĘSZCZENIACH I 3 MIES. NA ZEWNĄTRZ
- ▶ DO STOSOWANIA NA TRUDNYCH POWIERZCHNIACH

Grubość taśmy 90 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 3,75
Odporność termiczna do +125 °C
Klej akrylowy
Papier washi



Kolor: żółty
25 mm × 50 m, kod 02-5-1-600
30 mm × 50 m, kod 02-5-1-601
38 mm × 50 m, kod 02-5-1-602
48 mm × 50 m, kod 02-5-1-603



ZOOM „SENSITIVE PLUS” TAŚMA MALARSKA

Profesjonalne taśmy zapewniają wysokiej jakości efekt, zarówno w przypadku prostych linii, jak i malowania na delikatnych, wstępnie pomalowanych powierzchniach. Elastyczny i odporny na wilgoć papier pozwoli stworzyć na malowanych ścianach prawdziwe arcydzieło.

- ▶ WYKONANE ZE SPECJALNEGO Japońskiego papieru washi
- ▶ OSTRY KĄT CIĘCIA NA LISTWIE ZAPEWNIĄCY IDEALNĄ LINIĘ
- ▶ PROFESJONALNA TAŚMA NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW KLEJU
- ▶ TAŚMA JEST ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV, DZIĘKI CZEMU NADAJE SIĘ ZARÓWNO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ, JAK I NA ZEWNĄTRZ POMIĘSZCZEŃ
- ▶ NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA ZE WSZYSTKIMI FARBAMI
- ▶ NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH
- ▶ PRZYKLEJONA MOŻE SIĘ UTRZYMAĆ NAWET DO 14 DNI

Grubość taśmy 83 µm
Przyczepność do stali 0,9 N/cm
Odporność termiczna -10 °C...+90 °C
Klej akrylowy
Papier washi



Kolor: fioletowy
25 mm × 50 m, kod 02-5-1-801
30 mm × 50 m, kod 02-5-1-802
38 mm × 50 m, kod 02-5-1-803
48 mm × 50 m, kod 02-5-1-804



ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA

Do maskowania wewnątrz pomieszczeń. Do pokrywania obramowań drzwi lub ram okiennych podczas malowania.

- ▶ ŁATWO PRZYLEGA DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW KLEJU

Grubość taśmy 73 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 10,5
Temperatura pracy (optymalnie) +20 °C...+30 °C
Odporność termiczna do +60 °C



Kolor: biały
19 mm × 45 m, kod 02-5-1-101
25 mm × 45 m, kod 02-5-1-102
30 mm × 45 m, kod 02-5-1-103
38 mm × 45 m, kod 02-5-1-104
48 mm × 45 m, kod 02-5-1-105

Kolor: jasnożółty
19 mm × 45 m, kod 02-5-1-201
25 mm × 45 m, kod 02-5-1-202
30 mm × 45 m, kod 02-5-1-203
38 mm × 45 m, kod 02-5-1-204
48 mm × 45 m, kod 02-5-1-205



ZOOM „SUPER GLUE” TAŚMA MASKUJĄCA

Do maskowania wewnątrz pomieszczeń.

- ▶ ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
- ▶ IDEALNIE PRZYLEGA DO POWIERZCHNI Z METALU,
- ▶ SZKŁA, PLASTIKU, TYNKU
- ▶ BRAK POZOSTAŁOŚCI KLEJU PO 7 DNIACH

Grubość taśmy 110 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 2,5
Odporność termiczna -10 °C...+60 °C



Kolor: jasnożółty
19 mm × 50 m, kod 02-5-1-500
25 mm × 50 m, kod 02-5-1-501
30 mm × 50 m, kod 02-5-1-502
38 mm × 50 m, kod 02-5-1-503
48 mm × 50 m, kod 02-5-1-504



ZOOM TAŚMA MASKUJĄCA

Taśma przeznaczona do użytku na zewnątrz, ale idealnie nadaje się również do maskowania wewnątrz pomieszczeń.

- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW PO USUNIĘCIU
- ▶ ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV – 30 DNI
- ▶ NADAJE SIĘ DO WSZYSTKICH RODZAJÓW FARB
- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW KLEJU

Grubość taśmy 110 µm
Papier impregnowana krepa
Klej akrylowy
Przyczepność do stali (N/25 mm) 3
Temperatura pracy (optymalnie) +20 °C...+30 °C
Odporność termiczna do +95 °C



Kolor: niebieski
30 mm × 50 m, kod 02-5-1-302
38 mm × 50 m, kod 02-5-1-300
48 mm × 50 m, kod 02-5-1-301



ZOOM TAŚMY MONTAŻOWE



Taśmy tekstylne samoprzylepne

- Do podłóg i wykładzin dywanowych
- Przylega do nierównych powierzchni
- Odporna na zmiany temperatury



Samoprzylepne taśmy polipropylenowe

- Do podłóg i wykładzin dywanowych
- Przylega do gładkich powierzchni
- Odporna na zmiany temperatury



Taśma klejąca do tynkowania

- Brak śladów po usunięciu
- Doskonała ochrona powierzchni
- Nadaje się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Wodoodporna



Profesjonalne taśmy wzmocnione klejem

- Do napraw w budownictwie, gospodarstwie domowym, ogrodzie, samochodzie
- Bardzo mocna formuła kleju
- Temperatura pracy -5°C do +60°C
- Do ręcznego zerwania



Bardzo mocne taśmy montażowe

- Doskonała przyczepność do nierównych i gładkich powierzchni
- Temperatura pracy -10°C do +75°C
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

ZOOM TAŚMA SAMOPRZYLEPNA WZMOCNIONA DO PRAC TYNKARSKICH

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- USUWANA BEZ ŚLADU
- DOSKONAŁA OCHRONA POWIERZCHNI
- NADAJE SIĘ DO USUNIĘCIA RĘCZNIE
- WODOODPORNĄ

Temperatura pracy (optymalnie) -10 °C...+75 °C
Grubość taśmy 170 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 20



Kolor: pomarańczowy
19 mm x 33 m, kod 02-5-1-403
30 mm x 33 m, kod 02-5-1-402
38 mm x 33 m, kod 02-5-1-401
48 mm x 33 m, kod 02-5-1-400



ZOOM TAŚMA SAMOPRZYLEPNA WZMOCNIONA

Do drobnych codziennych napraw w gospodarstwie domowym, ogrodzie, na budowie lub w samochodzie. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- DOBRZE PRZYLEGA DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
- NADAJE SIĘ DO USUNIĘCIA RĘCZNIE
- WODOODPORNĄ I ODPORNĄ NA ŚCIERANIE

Grubość taśmy 150 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 17,5
Temperatura pracy (optymalnie) -5 °C...+60 °C



Kolor: szary
48 mm x 10 m, kod 02-5-4-002
48 mm x 25 m, kod 02-5-4-003
48 mm x 50 m, kod 02-5-4-004



ZOOM PROFESJONALNA TAŚMA ZBROJONA

Na szybkie i łatwe rozwiązania. Idealna do codziennych napraw domowych, w ogrodzie, na budowie, w samochodzie lub podczas uprawiania hobby.

- DOSKONAŁA PRZYPNĄCNOŚĆ DO SZORSTKIEJ POWIERZCHNI
- DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
- WODOODPORNĄ
- ŁATWA DO ODKLEJENIA RĘCZNIE
- WZMOCNIONĄ TKANINĄ SYNTETYCZNĄ
- BARDZO WYSOKA PRZYPNĄCNOŚĆ

Grubość taśmy 190 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) ≥20
Temperatura pracy (optymalnie) -5 °C...+60 °C



Kolor: czarny
48 mm x 10 m, kod 02-5-4-005
48 mm x 25 m, kod 02-5-4-006
48 mm x 50 m, kod 02-5-4-007



ZOOM DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA SAMOPRZYLEPNA

Dwustronna taśma samoprzylepna do przyklejania małych przedmiotów.

- ▶ DO PRZYKLEJANIA LEKKICH I MAŁYCH PRZEDMIOTÓW
- ▶ PRZYLEGA DO KAŻDEJ POWIERZCHNI: GŁADKIEJ, CHROPOWATEJ, A NAWET PIONOWEJ
- ▶ W WIELU PRZYPADKACH POZWALA NA WYELIMINOWANIE GWOŹDZI I ŚRUB
- ▶ MOŻE BYĆ BEZPIECZNIE STOSOWANA NA POWIERZCHNIACH LAKIEROWANYCH

Grubość taśmy 900 µm
Taśma 1 m wytrzymuje 100 kg
Klej akrylowy



Kolor: biały
19 mm × 5 m, kod 02-5-3-201
25 mm × 5 m, kod 02-5-3-202



ZOOM DWUSTRONNA TAŚMA POLIPROYLENOWA SAMOPRZYLEPNA

Dwustronna taśma samoprzylepna do dywanów i innych wykładzin podłogowych.

- ▶ SILNE WIĄZANIE TWARDYCH POWIERZCHNI
- ▶ DOBRZE PRZYLEGA DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI
- ▶ WODOODPORNĄ

Surowiec folia polipropylenowa
Grubość taśmy 135 µm



Kolor: żółty
48 mm × 10 m, kod 02-5-3-002
48 mm × 25 m, kod 02-5-3-003



ZOOM DWUSTRONNA TAŚMA TEKSTYLNA SAMOPRZYLEPNA

Dwustronna taśma samoprzylepna do dywanów i innych wykładzin podłogowych.

- ▶ ZWIĘKSZONA PRZYCZEPNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA RUCH
- ▶ MOCNE I TRWAŁE WIĄZANIE
- ▶ DOBRZE PRZYLEGA DO TWARDYCH POWIERZCHNI
- ▶ WODOODPORNĄ

Surowiec wodoodporna tkanina bawełniana
Grubość taśmy 150 µm



Kolor: żółty
48 mm × 10 m, kod 02-5-3-102
48 mm × 25 m, kod 02-5-3-103



ZOOM MEGA STRONG

Mocno przylepna dwustronna taśma montażowa do mocowania ciężkich przedmiotów do powierzchni.

- ▶ DOBRZE PRZYLEGA ZARÓWNO DO SZORSTKICH, JAK I GŁADKICH POWIERZCHNI
- ▶ NIE WYMAGA WIERCENIA
- ▶ NADAJE SIĘ DO USUNIĘCIA RĘCZNIE
- ▶ DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Grubość taśmy 900 µm
Rozmiar 19 mm × 1,5 m
Taśma 1 m wytrzymuje 150 kg



Kolor: przezroczysty czerwony
Kod 02-5-3-203



ZOOM MEGA SLIM

Taśma Zoom Mega Slim charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na wysokie temperatury, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość mocowań. Taśma jest całkowicie przezroczysta, umożliwia więc niewidoczne mocowanie różnych elementów i materiałów takich jak szkło, pleksi, metal, drewno itp.

- ▶ NADAJE SIĘ DO KLEJENIA NIERÓWNYCH, CHROPOWATYCH POWIERZCHNI
- ▶ DOBRA ODPORNOŚĆ NA ROZPUSZCZALNIKI, CHEMIKALIA, PROMIENIOWANIE UV I CIEPŁO
- ▶ MOŻE BYĆ STOSOWANA NA POWIERZCHNIACH LAKIEROWANYCH
- ▶ 100% PRZYCZEPNOŚCI W CIĄGU 72 GODZ.

Surowiec akryl
Grubość taśmy 20 µm
Temperatura pracy (optymalnie) -20 °C...+180 °C



Kolor: przezroczysty czerwony
9 mm × 25 m, kod 02-5-3-303
9 mm × 50 m, kod 02-5-3-305
19 mm × 25 m, kod 02-5-3-311
19 mm × 50 m, kod 02-5-3-313



ZOOM TAŚMA PAROIZOLACYJNA


Wysokiej jakości system klejący zapewnia bardzo dobrą przyczepność i mocne wiązanie do twardych powierzchni materiałów budowlanych i powierzchni o niskiej energii, takich jak folia PE. Elastyczny nośnik LDPE taśmy zapewnia optymalne uszczelnienie na wielu różnych powierzchniach i zakładkach.

Surowiec folia LDPE wzmocniona siatką
Klej Dyspersja akrylowa
Taśma zrywalna Pokryty silikonem brązowy papier
Grubość, bez części papierowej 0,26–0,28 mm (DIN EN 1942*)

Przyczepność ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939*)
Temperatura pracy zalecane +5 °C, możliwość pracy od -20 °C
Odporność termiczna -30 °C...+100 °C
Temperatura przechowywania +15 °C...+30 °C



Kolor: srebrny
60 mm × 25 m, kod 02-8-0-001

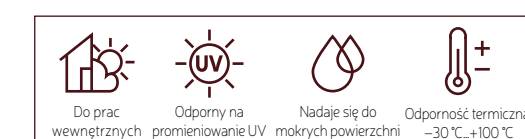

TAŚMA PAROIZOLACYJNA



ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA Z TAŚMĄ „PRECISION”

Folia polietylenowa z taśmą PRECISION wygodna w użyciu do pokrywania i ochrony powierzchni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przed farbą, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą uszkodzić meble, podłogi, okna itp. Nadaje się do prac dekoracyjnych, ponieważ pozwala uzyskać nieskazitelną linię.

- ▶ PRZYKLEJONA UTRZYMUJE SIĘ DO 6 MIES. W POMIESZCZENIACH I 3 MIES. NA ZEWNĄTRZ
- ▶ ŁATWA W UŻYCIU
- ▶ OSZCZĘDZA CZAS
- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW KLEJU

Grubość polietylenu 8 µm
Grubość taśmy 90 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 3,75
Klej akrylowy
Papier washi

 Kolor: przezroczysty
 550 mm x 20 m, kod 02-5-7-008
 1400 mm x 20 m, kod 02-5-7-009
 2100 mm x 20 m, kod 02-5-7-010
 2700 mm x 20 m, kod 02-5-7-011



ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA Z TAŚMĄ MASKUJĄCĄ

Statyczna folia zapobiegająca wyciekom farby. Dzięki swoim właściwościom statycznym, folia przylega do powierzchni i skutecznie ją chroni. Może być stosowana do ochrony dużych powierzchni i przedmiotów.

- ▶ OSZCZĘDZA CZAS
- ▶ SZYBKIE I ŁATWE MONTAŻ
- ▶ PO USUNIĘCIU NIE POZOSTAWIA ŚLADU

Grubość taśmy 125 µm
Grubość polietylenu 8 µm
Przyczepność do stali (N/25 mm) 6,5



 Kolor: folia przezroczysta, taśma biała
 550 mm x 20 m, kod 02-5-7-001
 1400 mm x 20 m, kod 02-5-7-002
 2100 mm x 20 m, kod 02-5-7-000
 2700 mm x 20 m, kod 02-5-7-003



ZOOM FOLIA POLIETYLENOWA Z SAMOPRZYLEPNĄ WZMOCNIONĄ TAŚMĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Folia polietylenowa z samoprzylepną wzmocnioną taśmą do użytku na zewnątrz, wygodna do przykrycia i ochrony dużych powierzchni domu przed farbą, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą uszkodzić meble, podłogi, okna itp.

- ▶ ŁATWA W UŻYCIU
- ▶ OSZCZĘDZA CZAS
- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW PO USUNIĘCIU
- ▶ ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
- ▶ DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO LUB WEWNĘTRZNEGO

Grubość taśmy 310 µm
Przyczepność do stali (N/25mm) >9,5
Bezśladowe usunięcie po 21 dniach



 Kolor: folia przezroczysta, taśma niebieska
 550 mm x 17 m, kod 02-5-7-007
 1400 mm x 17 m, kod 02-5-7-006
 2100 mm x 20 m, kod 02-5-7-005
 2700 mm x 20 m, kod 02-5-7-004



ZOOM TAŚMY BUDOWLANE

ZOOM

100 × 215 cm



Professional

KURTYNA PRZECIWPYŁOWA

Uniwersalna ochrona przeciwpyłowa służy do oddzielania remontowanych pomieszczeń.

Tymczasowe drzwi zapobiegają przedostawianiu się kurzu do innych niezabezpieczonych pomieszczeń. Zamek błyskawiczny umożliwia łatwe przemieszczanie się między pomieszczeniami bez pozostawiania szczelin dla kurzu.

Prosty i łatwy montaż oraz pyłoszczelność.

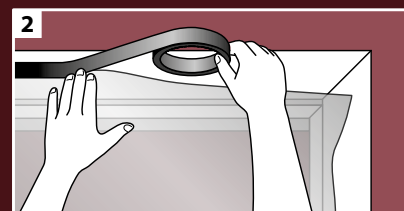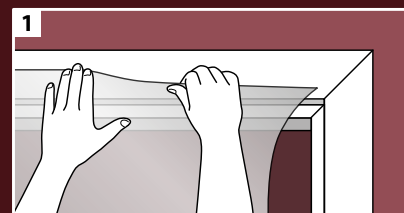

Kod 02-9-0-100

ZOOM PAPIER OCHRONNY Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ

Ochronny papier malarski z taśmą samoprzylepną, wygodny do zakrywania i zabezpieczania małych obszarów domu przed farbą, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą uszkodzić meble, podłogi, okna itp. Taśma papierowa nie jest szeroka, więc idealnie nadaje się do maskowania niewielkiego obszaru w pobliżu listew przypodłogowych, obrazów ram lub innych niewielkich prac malarskich, które nie wymagają dużego obszaru ochrony powierzchni. Papier nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.



- ▶ DOSKONAŁA OCHRONA POWIERZCHNI
- ▶ ŁATWA W UŻYCIU
- ▶ OSZCZĘDZA CZAS
- ▶ NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW PO USUNIĘCIU
- ▶ DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Kolor:
papier brązowy, wstążka biała
18 cm × 20 m, kod 02-5-7-101
30 cm × 20 m, kod 02-5-7-102

Grubość papieru 120 µm
Przyczepność do stali (N/25mm) >4,5
Bezśladowe usunięcie po 2 dniach



ZOOM TAŚMA PAKOWA

Do różnych zastosowań opakowaniowych.

- ▶ KLEJ TERMOTOPLIWY
- ▶ WODOODPORNĄ
- ▶ DO CIĘŻKICH SKRZYŃ
- ▶ DO PRZECHOWYWANIA ŚREDNIO/ DŁUGOTERMINOWEGO



Kolor: przezroczysty
38 mm × 55 m, kod 02-5-2-002
48 mm × 55 m, kod 02-5-2-004
75 mm × 55 m, kod 02-5-2-005
Kolor: brązowy
48 mm × 55 m, kod 02-5-2-006

Temperatura pracy +5 °C...+60 °C
Grubość taśmy 39 µm



ZOOM PREMIUM TAŚMA PAKOWA

Do różnych zastosowań opakowaniowych.

- ▶ ZWIĘKSZONA ILOŚĆ KLEJU AKRYLOWEGO
- ▶ CICHE ŁĄCZENIE
- ▶ DO CIĘŻKICH SKRZYŃ
- ▶ DO PRZECHOWYWANIA ŚREDNIO/ DŁUGOTERMINOWEGO
- ▶ WODOODPORNĄ



Kolor: przezroczysty
48 mm × 55 m, kod 02-5-2-214

Temperatura pracy -5 °C...+60 °C
Grubość taśmy 39 µm




ZOOM TAŚMA „STOP”

Taśma ostrzegawcza. Stosowana do tymczasowego ogrodzenia obszarów napraw dróg lub placów budowy lub miejsc wypadków, otwartych rowów, rowów, platform naprawczych linii komunikacyjnych i innych niebezpiecznych obszarów.



Kolor: żółty
75 mm x 100 m, kod 02-5-5-001

Grubość taśmy 35 µm
Surowiec folia polipropylenowa



ZOOM TAŚMA „STOP”

Taśma ostrzegawcza. Używana do tymczasowego ogrodzenia obszarów napraw dróg lub placów budowy lub miejsc wypadków, otwartych rowów, platform naprawczych linii komunikacyjnych i innych niebezpiecznych obszarów.



Kolor: czerwony/żółty
100 mm x 100 m, kod 02-5-5-003

Grubość taśmy 35 µm
Surowiec folia polipropylenowa




ZOOM TAŚMA OGRODZENIOWA

Służy do otaczania i wznoszenia tymczasowej bariery wokół miejsca naprawy lub wypadku, różnych działań lub obszarów niebezpiecznych.



Kolor: czerwony/biały
75 mm x 100 m, kod 02-5-5-002

Grubość taśmy 35 µm
Surowiec folia polipropylenowa



ZOOM TAŚMA ALUMINIOWA


Stosowana do klejenia połączeń i szwów podczas montażu izolacji odblaskowej w celu zmniejszenia strat ciepła, zapobiegania przenikaniu pary wodnej, uszczelniania połączeń rur, kanałów wentylacyjnych, okapów i innych zespołów.

- ▶ OGNIODPORNA
- ▶ HERMETYCZNA



Kolor: aluminium
48 mm x 45 m, kod 02-5-5-101
72 mm x 45 m, kod 02-5-5-102

Grubość taśmy
przyczepność do stali (N/25mm) 12
Temperatura pracy -20 °C...+120 °C
Surowiec folia aluminiowa



ZOOM TAŚMA ALUMINIOWA WZMOCNIONA

Wzmocniona aluminiowa taśma samoprzylepna, która nie przepuszcza wilgoci. Taśma ma wyjątkowo silne właściwości klejące, doskonałe właściwości termoizolacyjne i nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wzmocniona aluminium. Służy do łączenia i zszywania paneli lub odcinków rur; łączenia i uszczelniania połączeń w elastycznych kanałach powietrznych i złączach. Wystarczy skleić rury, aby zapewnić integralność i piękny wygląd. Odbija światło i chłodzi.

- ▶ DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
- ▶ DO WZMACNIANIA KANAŁÓW I RUR
- ▶ DO SYSTEMÓW OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
- ▶ DO SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH
- ▶ DO SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

Grubość 100 µm
Przyczepność do stali 15 N/25 mm
Temperatura pracy -30 °C...+80 °C
Chwilowa odporność termiczna do 110 °C
Surowiec folia aluminiowa z siatką



Kolor: aluminium
48 mm x 45 m, kod 02-5-5-201
72 mm x 45 m, kod 02-5-5-202



ZOOM SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Siatka z włókna szklanego pokryta jest klejem, dzięki czemu szybciej przylega do naprawianej powierzchni. Siatka nie rozciąga się, nie kurczy i pozostaje stabilna. Odporna na większość chemikaliów i rozpuszczalników. Idealna do łatania nawet największych dziur. Siatka zapewnia przyczepność nawet na nierównych powierzchniach, rozpraszając równomierną przyczepność początkową



Kolor: biały
48 mm x 45 m, kod 02-5-6-003
48 mm x 90 m, kod 02-5-6-004
48 mm x 153 m, kod 02-5-6-005
150 mm x 20 m, kod 02-5-6-006



ZOOM TAŚMA KRAWĘDZIOWA

Taśma do uszczelnienia krawędzi wanny.

- ▶ ŁATWA DO PRZYKLEJENIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRAWĘDZI I POŁĄCZENIA
- ▶ PRZYLEGA MOCNO I BEZPIECZNIE DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI
- ▶ EKOLOGICZNA
- ▶ ODPORNA NA PLEŚŃ

Całkowita grubość taśmy 1200 µm
Warunki przechowywania przechowywać w zamkniętym opakowaniu +15 °C...+25 °C przy maksymalnej temperaturze przy wilgotności 70%



Kolor: biały
62 mm x 3,2 m, kod 02-5-5-501
38 mm x 3,2 m, kod 02-5-5-502



ZALECENIA I INSTRUKCJE

PIANKI

Pianka montażowa lub jednoskładnikowy uszczelniacz piankowo-poliuretanowy w opakowaniu aerozolowym to wszechstronny materiał budowlany, stosowany do uszczelniania, wygłuszania i łączenia materiałów. Obecnie znanych jest ponad tysiąc zastosowań tego materiału w budownictwie i innych branżach.

RODZAJE PIANEK MONTAŻOWYCH

1. PIANKA PISTOLETOWA

ZALETY PRACY Z FIOLKAMI Z PIANKĄ PISTOLETOWĄ:

- Precyzyjne dozowanie
- 20% wyższa wydajność
- Oszczędność czasu (szybki przepływ pracy)
- Jedna fiolka może być ponownie użyta po długich przerwach, ponieważ nowy zawór jest gazoszczelny, dzięki czemu pianka może być używana przez długi czas, przechowywana i użytkowana długo po pierwszym użyciu.



EKSKLUZYWNY I OPATENTOWANY SYSTEM „CLICK&GO”



2. PIANKA MONTAŻOWA Z ADAPTEREM

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMU CLICK&GO:

- Zawór nie może zostać uszkodzony (przekręcony lub złamany) po włożeniu adaptera.
- System dozowania piany zastępuje profesjonalną strzykawkę do piany.
- Unikalna konstrukcja zaworu znacznie zmniejsza wyciek gazów (potrzebnych do wypchnięcia piany z fiolki).
- Pianka pozostała w rurce adaptera nie wysycha, dzięki czemu rurka może być wielokrotnie zamykana, a fiolka z pianką może być wielokrotnie używana przez okres do 2 miesięcy (podobnie jak pianka pistoletowa).
- Zastąpienie uszczelki zaworu z gumy syntetycznej plastikiem zapobiega dyfuzji wilgoci wewnątrz fiolki, a tym samym tworzeniu się filmu i uszczelnia zawór.
- Możliwość przechowywania w dowolnej pozycji przez 24 mies.



3. PIANKA PISTOLETOWA / PIANKA Z ADAPTEREM

Nowa technologia DOUBLE PISTOL FOAM umożliwia pracę zarówno z konwencjonalnym pistoletem do pianki, jak i adapterem dołączonym do produktu.




4. NATRYSKOWA IZOLACJA TERMICZNA

Jest to natryskowa, jednoskładnikowa izolacja termiczna z pianki poliuretanowej stosowana do izolacji trudno dostępnych, skomplikowanych kształtów, nierównych, cylindrycznych, wypukłych lub wielokątnych powierzchni. Ma silną przyczepność do większości materiałów budowlanych, w tym drewna, muru, metalu, szkła i wielu tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIE PIANEK MONTAŻOWYCH:

Do prac montażowych (mocowanie, łączenie poszczególnych części konstrukcji), izolacji akustycznej i termicznej oraz uszczelniania.



OSTRZEŻENIE!

Problematyczne podłoża (gips i stary mur) należy bardzo dobrze zwilżyć.

Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0 °C, nie należy zwilżać powierzchni, ponieważ lód na powierzchni wpłynie na przyczepność pianki do podłoża.

Pianki montażowej należy używać do uszczelnienia szczelin o szerokości 1–5 cm.

Jeśli szczelina jest większa, należy ją zawęzić za pomocą tańszych materiałów (drewno, cegły, plastik, styropian). Jeśli szczelina jest węższa niż 1 cm, należy użyć uszczelniacza lub gipsu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE

Oferowane przez nas pianki przylegają do wszystkich tradycyjnych materiałów budowlanych (drewno, kamień, beton, tynk, metal, szkło) z wyjątkiem polietylenu, polipropylenu, teflonu, silikonu i wosku.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Pod wpływem wilgoci pianka szybko staje się wystarczająco twardym i stabilnym chemicznie poliuretanem.
- Pianka rozszerza się w miarę twardnienia (mocno – 2–3-krotnie; umiarkowanie – 1,5–2-krotnie).
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Dobra przyczepność do powierzchni, nie przewodzi prądu elektrycznego.
- Nasze pianki mogą być malowane i tynkowane.
- Pianki nie są odporne na promieniowanie UV.

PRZYKŁADY UŻYCIA:

- Montaż ram okiennych i drzwiowych.
- Mocowanie izolacji i innych elementów.
- Uszczelnianie przyległych obszarów okapów i klimatyzatorów, szczelin między rurami (izolacja akustyczna), szczelin uszczelniających w chłodniach (izolacja termiczna).
- X Wypełnianie pęknięć i szczelin w pokryciach dachowych, wypełnianie przestrzeni wokół ram okiennych i drzwiowych oraz innych konstrukcji.
- X Wypełnianie przestrzeni między rurami grzewczymi lub wodnymi w miejscach połączeń lub zagięć.


USZCZELNIACZE

Uszczelniacze są stosowane do uszczelniania i mocowania szwów i połączeń.

SILIKONY

USZCZELNIACZE SILIKONOWE UŻYWANE SĄ DO:

Uszczelniania i zabezpieczenia wewnątrz i na zewnątrz ruchomych, dynamicznych warstw izolacji termicznej, pęknięć i szczelin.



WŁAŚCIWOŚCI KLEJĄCE:

Szczeliwa silikonowe przylegają do wszystkich znanych materiałów budowlanych z wyjątkiem poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, teflonu i PVC.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne.
- ▶ Odporność na promieniowanie UV.
- ▶ Może być używany w szerokim zakresie temperatur.
- ▶ Doskonała adaptacja do ruchu szwów wynosząca co najmniej 20%.
- ▶ Długotrwała elastyczność szwów.
- ▶ Odporność na kwasy, zasady i wodę morską.
- ▶ Odporność na starzenie.

PRZYKŁADY UŻYCIA:

- ▶ Uszczelnianie instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych
- ▶ Szklenie – uszczelnianie połączeń między szkłem a ramą
- ▶ Uszczelnianie dynamicznych, ruchomych połączeń między ramą a ścianą
- ▶ Izolacja termiczna – kompensacja szczelin w konstrukcjach drewnianych, metalowych lub betonowych
- ▶ Uszczelniacze silikonowe z neutralnym systemem wulkanizacji mogą być stosowane jako uniwersalny zamiennik większości rodzajów uszczelniaczy

USZCZELNIACZE SILIKONOWE Z SYSTEM WULKANIZACJI OCTANU NIE NADAJĄ SIĘ DO USZCZELNIANIA:

- materiałów zawierających cement
- metali
- marmuru i kamienia naturalnego

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SILIKONU

	Zalecane	Niezalecane	Fome Flex Silicone-N	Fome Flex Silicone 100%	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone 102	P Plus	Silicone
POWIERZCHNIE POROWATE								
Beton								
Tynk								
Cegły								
Płyty gipsowo-kartonowe								
Drewno								
Ceramika niepowlekana (bez połysku)								
Płytki ceramiczne (tył)								
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE								
Szkło								
Szkło akrylowe								
PVC twardy								
Emalia								
Ceramika błyszcząca								
Płytki ceramiczne (przód)								
Stal								
Stal ocynkowana								
Cyna ocynkowana								
Aluminium								
Aluminium anodowane								
Mosiądz								
Brąz/miedź								

USZCZELNIACZE AKRYLOWE

USZCZELNIACZE AKRYLOWE UŻYWANE SĄ DO:

Uszczelniacze akrylowe są częściej stosowane w pomieszczeniach niż na zewnątrz, do wzmacniania/uszczelniania połączeń w ścianach, sufitach i podłogach. Zazwyczaj stosuje się je do uszczelniania pęknięć, rys i szczelin na końcowych etapach prac wykończeniowych.

USZCZELNIACZE AKRYLOWE PRZYLEGAJĄ DO:


Tynku, drewna, cegieł betonowych, płyt gipsowo-kartonowych.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ Plastikowy materiał, łatwy w użyciu
- ▶ Bezwonny
- ▶ Materiały te można malować farbami akrylowymi i dyspersyjnymi
- ▶ Uszczelniacze te są odporne na promieniowanie UV
- ▶ Przyjazne dla środowiska
- ▶ Nie zawierają rozpuszczalników

PRZYKŁADY UŻYCIA:

- ▶ Uszczelnianie połączeń między ścianami i ramami okiennymi
- ▶ Uszczelnianie połączeń między ścianą a sufitem przed malowaniem
- ▶ Wzmocnienie połączeń w parapetach, listwach przypodłgowych, panelach
- ▶ Naprawa pęknięć tynku i elewacji



ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA USZCZELNIACZY AKRYLOWYCH

	Zalecane	Niezalecane	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Finish	Fome Flex Paintasil	Fome Flex Parquet	P Plus Acryl
POWIERZCHNIE POROWATE							
Beton							
Tynk							
Cegły							
Płyty gipsowo-kartonowe							
Drewno							
Płytki ceramiczne (tył)							
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE							
Kamień naturalny / marmur							
PVC twardy							
Ceramika / płytki ceramiczne							
Polistyren							
Aluminium (anodowane)							
Szkło							
Powierzchnie bitumiczne							

NIE NADAJĄ SIĘ DO:

- uszczelniania urządzeń sanitarnych
- uszczelniania szwów narażonych na długotrwałe działanie wody
- dla połączeń ruchomych

USZCZELNIACZE HYBRYDOWE

Uszczelniacze hybrydowe charakteryzują się elastycznością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Dlatego są zalecane do uszczelniania szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych w fasadach, dachach i chodnikach. Utwardzają się w obecności wilgoci w otoczeniu, tworząc niezwykle elastyczną i trwałą spoinę. Są również wolne od izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonów, odpowiednie do szerszych połączeń i mają silną przyczepność początkową. Uszczelniacze hybrydowe są doskonałym wyborem do stosowania z betonem, cegłą, malowanym drewnem, emalią, aluminium, stalą nierdzewną i różnymi tworzywami sztucznymi.

USZCZELNIACZE POLIURETANOWE

Jest to lepki materiał polimerowy na bazie syntetycznego elastomeru. Kleje i uszczelniacze na bazie poliuretanu i składników polimerowych to materiały nowej generacji. Ich zastosowanie może znacznie poprawić jakość i niezawodność hydroizolacji pęknięć, szwów i najbardziej wrażliwych obszarów.

USZCZELNIACZE POLIURETANOWE PRZYLEGAJĄ DO:


Metali (aluminium, stal nierdzewna, miedź, ołów), drewna, ceramiki, cementu.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ Wysoka odporność mechaniczna
- ▶ Zawsze elastyczny
- ▶ Wysoka przyczepność początkowa
- ▶ Zerowe osadzanie
- ▶ Nie przecieka
- ▶ Długowieczny

PRZYKŁADY UŻYCIA:

- ▶ Uszczelnianie szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych
- ▶ Uszczelnienie dachu i fasady
- ▶ Uszczelnianie stref dla pieszych
- ▶ Uszczelnianie karoserii samochodów, kontenerów, przyczep kempingowych itp.
- ▶ Może być stosowany do kanałów wentylacyjnych, rynien, wylewki itp. Do uszczelniania i klejenia.

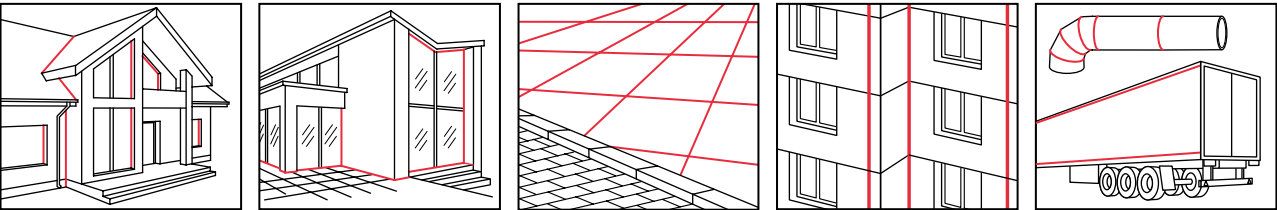

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA USZCZELNIACZY POLIURETANOWYCH

	FOME FLEX PU-45	FOME FLEX Seal&flex	FOME FLEX PU Fast	FOME FLEX Roof&Façade	POINT 301
Zalecane Niezalecane					
POWIERZCHNIE POROWATE					
Beton					
Tynk					
Cegły					
Płyty gipsowo-kartonowe					
Drewno/MDF					
Ceramika niepowlekana					
Płytki ceramiczne (tył)					
Styropian/panele					
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE					
Szkło/lustra					
Szkło akrylowe					
PVC twarde					
Metale					
Aluminium					
Ceramika błyszcząca					
Płytki ceramiczne (przód)					
Kamień					
Folie budowlane					

KLEJE

Kleje to naturalne lub syntetyczne materiały stosowane do łączenia ze sobą dwóch identycznych lub odmiennych powierzchni.

RODZAJE KLEJÓW

KLEJE KAUCZUKOWE

Klej kauczukowy jest roztworem kauczuku i żywicy syntetycznej w rozcieńczalniku. Do produkcji kleju jako główny surowiec wykorzystuje się kauczuk syntetyczny. Twardnieje w miarę odparowywania rozpuszczalnika. Zapewnia mocne i elastyczne połączenie, chroniące przed olejem, wodą, wibracjami i uderzeniami.

KLEJ AKRYLOWY

Kleje akrylowe to zawiesiny niektórych polimerów rozpuszczonych w wodzie lub związkach organicznych. W miarę stopniowego odparowywania wody zachodzą pewne modyfikacje, które powodują twardnienie materiału i nadają mu szczególną sztywność. Związek jest mocny, ale niezbyt elastyczny. Klej jest praktycznie bezwonny i całkowicie nieagresywny dla wrażliwych powierzchni.

KLEJE POLIMEROWE MS/HYBRYDOWE

Klej MS Polymer to związek poliestrowy (poliuretan) zawierający w swojej strukturze grupę krzemoorganiczną (silanol). Klej utwardza się w wyniku interakcji z wilgocią zawartą w powietrzu. Tworzy bardzo mocne i elastyczne połączenie. Bezwonny i całkowicie nieagresywny dla każdej powierzchni. Wodoodporny. Najczęściej charakteryzuje się dobrą przyczepnością początkową i może być również stosowany jako uszczelniacz.

PIANOKLEJ POLIURETANOWY

Pianka poliuretanowa jest mieszką izocyjanianu i poliolu, z dodatkiem różnych katalizatorów, środków porotwórczych i stabilizatorów. Klej ten jest używany głównie do łączenia materiałów izolacyjnych, ale może być również stosowany do mocowania innych elementów budowlanych.

KLEJ POLIURETANOWY

Jest to lepki materiał polimerowy na bazie syntetycznego elastomeru. Kleje i uszczelniacze na bazie poliuretanu i składników polimerowych to materiały nowej generacji. Ich zastosowanie może znacznie poprawić jakość i niezawodność hydroizolacji pęknięć, szwów i najbardziej wrażliwych obszarów.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE KLEJU?

- ▶ Materiał, estetyka i ekologia
- ▶ Właściwości powierzchni
- ▶ Warunki korzystania z połączeń
- ▶ Rodzaj i powierzchnia do sklejania
- ▶ Siła wiązania i obciążenie połączenia


NAKŁADANIE KLEJÓW INSTALACYJNYCH NA BAZIE ROZPUSSZCZALNIKÓW

Prawidłowe nakładanie



Punktowo Paskami Inne

Niewłaściwe nakładania



Zamknięta przestrzeń do odparowania szczeliwa

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA KLEJÓW

	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point 100	Point 103	Point 104	Point 105	Point 200	Point 203	Point 204	Point 301	Point 303	Point 304	Point 501	Point High Tack
POWIERZCHNIE POROWATE																			
Beton																			
Tynk																			
Cegły																			
Płyty gipsowo-kartonowe																			
Drewno / MDF																			
Ceramika niepowlekana																			
Płytki ceramiczne (tył)																			
Styropian/panele																			
POWIERZCHNIE NIEPOROWATE																			
Szkle / lustra																			
Szkle akrylowe																			
PVC twarde																			
Metale																			
Aluminium																			
Ceramika błyszcząca																			
Płytki ceramiczne (przód)																			
Kamień																			
Folie budowlane																			



TAŚMY BUDOWLANE

Taśmy samoprzylepne dostosowane do indywidualnych potrzeb.



SAMOPRZYLEPNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

Nasza taśma wykonana jest z miękkiej, porowatej gumy syntetycznej EPDM (syntetyczny kauczuk etylenowo-propylenowy), która chroni pomieszczenia przed wiatrem, zimnem, wilgocią, hałasem, kurzem, pyłkami, owadami, spalinami i ciepłem.

TAŚMY MASKUJĄCE – MALARSKIE

Przy wyborze taśmy maskującej-malarskiej ważne wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- ▶ Na jakiej powierzchni przykleimy taśmę?
- ▶ Chcemy zamaskować powierzchnie, które muszą pozostać czyste, czy będziemy malować ornamenty na ścianie?
- ▶ Będziemy malować na zewnątrz czy wewnątrz?

	Taśma maskująca PRECISION	Taśma maskująca SENSITIVE PLUS	Taśma maskująca SUPER GUE	Taśma maskująca zewnętrzna, niebieska	Taśma maskująca
Do maskowania powierzchni, które muszą pozostać czyste	+	+	+	+	+
Do malowania ornamentów, linii	++	++	+		
Wewnątrz	+	+	+	+	+
Na zewnątrz	+	+		++	
Klej termoplastyczny			+		+
Klej akrylowy	+	+		+	
Papier krepowy			+	+	+
Papier washi	+	+			

KLEJE

Kleje termoplastyczne są bardziej przyczepne niż kleje akrylowe, więc kleje akrylowe przeznaczone są do stosowania, gdy taśma jest nakładana na ścianę, tak aby farba nie odklejała się. Z kolei bardziej agresywne kleje termoplastyczne są przeznaczone do klejenia na powierzchniach, które chcemy utrzymać w czystości (drzwi, obrzeża, metal, krawędzie plastikowych okien itp.)

PAPIER

Papier krepowy jest szorstki, a róg taśmy washi jest mocno ścięty. Taśma washi jest bardziej odpowiednia do uzyskania gładkiej, precyzyjnej linii podczas malowania. Taśma washi jest gładka i mocno zaimpregnowana, dzięki czemu farba nigdy nie będzie pod nią spływać. Papier krepowy jest również mocno impregnowany, aby zapobiec wchłanianiu farby.

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudetku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudetku
477201200834	4772012002841	03-9-1-029	Natryskowa izolacja termiczna mostków cieplnych, A++ GUDFOR	12
4772012002810	4772012002827	03-9-1-011	Klej wykończeniowy 911, do listew przypodłogowych i obrzeży, GUDFOR	12
4772012003640	4772012003657	03-1-0-100	Klej sto pomysłów, POINT 100, łączy wszystko	12
4779027534404	4779027534442	03-4-0-102	Klej i uszczelniaacz POINT 103 Hybri Fix stone, szary	12
4772012006870	4772012006887	03-4-0-109	Klej i uszczelniaacz POINT 104 Turbo Power Fix, biały	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-115	Klej i uszczelniaacz POINT 105 Hybri Fix Marine, czarny	12
4772012005590	4772012005606	03-4-0-106	Klej do elementów wykończeniowych i płyt OSB, POINT 200 Acryl Tack Interior	12
4772012008737	4772012008744	03-4-0-200	Klej do elementów wykończeniowych, POINT 200 Acryl Tack Interior	8
4772012006214	4772012006221	03-4-0-201	Klej i uszczelniaacz do folii POINT 203 Folie & Membrane Fix	12
4772012009901	4772012009918	03-4-0-210	Klej do drewna POINT 204 D3 Wood Adhesive, przezroczysty	12
4772012007303	4772012007310	03-4-0-204	Klej do drewna POINT 204 D3 Wood Adhesive, przezroczysty	12
4772012009192	4772012009208	03-4-0-205	Klej do drewna POINT 204 D3 Wood Adhesive, przezroczysty	6
4772012009925	-	03-4-0-211	Klej do drewna POINT 204 D3 Wood Adhesive, przezroczysty	-
4772012006191	4772012006207	03-4-0-301	Poliuretanowy klej montażowy Point PU 301 Metal & Wood Fix	12
4772012010488	4772012010495	03-4-0-303	Klej poliuretanowy POINT 303 PUR D4 Construction Adhesive	12
4772012009437	4772012010518	03-4-0-304	Klej poliuretanowy POINT 304 PUR D4 Express Construction Adhesive	12
4772012001196	4772012001202	03-4-0-105	Klej POINT o wysokiej przyczepności, biały	12
4772012005613	4772012005620	03-4-0-107	High Tack POINT, czarny	12
4772012005637	4772012005644	03-4-0-108	High Tack POINT, szary	12
4772012008225	4772012008232	03-2-0-416	Kotwa chemiczna na bazie poliestru POINT 416	15
4772012008249	4772012008256	03-2-0-430	Kotwa chemiczna na bazie estrów winylowych POINT 430	15
4772012009130	4772012009147	03-4-0-501	Klej z aktywatorem POINT 501 Fix Express	24
4772012007389	4772012007396	03-1-0-292	Klej GLUE MONTAGE POINT 92, do polistyrenu	12
4772012007464	4772012007471	03-1-0-293	Klej GLUE MONTAGE POINT 93, do luster	12
4772012007426	4772012007433	03-1-0-295	Klej GLUE MONTAGE POINT 95, do drewna, płyt OSB, przezroczysty	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-296	Klej GLUE MONTAGE POINT 96, przezroczysty	12
4772012007648	4772012007655	03-1-0-496	Klej GLUE MONTAGE POINT 96, przezroczysty, w pudetku	10
4772012007488	4772012007495	03-1-0-297	Klej i wypełniacz GLUE MONTAGE POINT 97, do płytek	12
4772012007402	4772012007419	03-1-0-298	Klej GLUE MONTAGE POINT 98, ultraszybki klej całosezonowy	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-299	Klej GLUE MONTAGE POINT 99, bardzo mocny	12
4772012007662	4772012007679	03-1-0-499	Klej GLUE MONTAGE POINT 99, ekstra mocny, w pudetku	10
4779027534480	4779027534497	03-0-0-041	Pianoklej POINT PENOPLAST, do adaptera	12
4779027534466	4779027534473	03-0-0-042	Pianoklej POINT PENOPLAST, do pistoletu	12

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudetku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudetku
4779027538068	4779027538075	01-2-1-003	Pistolet strzykawkowy do uszczelniaaczy z ząbkami POINT	40
4772012003725	-	01-2-1-006	Pistolet strzykawkowy do uszczelniaaczy, wzmocniony POINT High Tack	12
4772012005132	-	01-2-1-009	Pistolet ULTRA HIGH TACK POINT 20 years	12
4772012001073	4779027537955	01-2-0-204	Pistolet do pianki montażowej POINT	20
4772012004739	4772012004746	01-3-2-011	Pianka montażowa FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS	12
4772012005033	4772012005040	01-3-2-012	Pianka montażowa FOME FLEX FAST CUT 75L Pistol foam	12
4772012005057	4772012005064	01-3-2-015	Pianoklej FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	12
4772012005941	4772012005958	01-3-2-018	Pianoklej FOME FLEX 60 Seconds Fast Fix Adhesive Foam	12
4772012005163	4772012005170	01-3-2-016	Pianka montażowa FOME FLEX Fire Block Pistol Foam	12
4779027539324	4779027539348	01-3-2-008	Pianka montażowa FOME FLEX Double Pistol Foam	12
4779027539317	4779027539331	01-3-2-009	Pianka montażowa FOME FLEX All Season Mega Pistol Foam 65l	12
4772012005415	4772012005422	01-3-2-017	Klej do bloków FOME FLEX GLUE BLOCKS PISTOL FOAM 750 ml	12
4779027534527	4779027534572	01-3-2-003	Pianka montażowa FOME FLEX Mega Pistol Foam 65l	12
4779027536835	4779027536842	01-3-2-006	Pianka montażowa FOME FLEX Mounting Foam	12
4779027539652	4779027539669	01-3-2-007	Pianka montażowa FOME FLEX Mini Mounting Foam	12
4772012001936	4772012001943	01-0-2-004	Czyścik do pianki montażowej Foam Cleaner Fome Flex	12
4772012008515	4772012008522	01-0-2-043	Uniwersalny czyścik Multicleaner FOME FLEX	12
4772012005927	4772012005934	24-0-1-001	Ściereczki ścierne FOME FLEX PROFI WIPES 75, do rąk i narzędzi	6
4772012007686	4772012007693	01-4-2-018	Silikon do szklenia FOME FLEX Neutral Premium Glazing&Façade, przezroczysty	12
4772012009451	4772012009468	01-4-2-055	Silikon do szklenia FOME FLEX Neutral Premium Glazing&Facade, czarny	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-045	Silikonowy uszczelniaacz sanitarny, FOME FLEX 100%, przezroczysty	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-046	Silikonowy uszczelniaacz sanitarny, FOME FLEX 100%, biały	12
4779027534602	4779027534671	01-4-1-101	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, przezroczysty	12
4779027534619	4779027534688	01-4-1-102	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, biały	12
4779027534626	4779027534695	01-4-1-103	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, czarny	12
4779027534633	4779027534701	01-4-1-104	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, beżowy	12
4779027534640	4779027534718	01-4-1-105	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, brązowy	12
4779027534657	4779027534725	01-4-1-106	Uszczelniaacz silikonowy, FOME FLEX SANITARY SILICON 102, szary	12
4772012000106	4772012000144	01-4-2-002	Silikon neutralny, FOME FLEX Silicone-N, przezroczysty	12
4779027539997	4772012000137	01-4-2-001	Silikon neutralny, FOME FLEX Silicone-N, biały	12
4772012009604	4772012009611	01-4-2-057;	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, biały	12
4772012009628	4772012009635	01-4-2-058	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, czarny	12
4772012009642	4772012009659	01-4-2-059	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, szary	12

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudełku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudełku
4772012009666	4772012009673	01-4-2-060	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, biały	12
4772012009680	4772012009697	01-4-2-061	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, czarny	12
4772012009703	4772012009710	01-4-2-062	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU FAST HM, szary	12
4772012008119	4772012008126	01-4-2-035	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU Seal&Flex Premium Sealant, HM, szary	12
4772012008492	4772012008508	01-4-2-037	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX PU Seal&Flex Premium, HM, szary	12
4779027539874	4779027539935	01-4-2-005	Silikon akwarystyczny FOME FLEX Aquarium Silicone, przezroczysty	12
4772012000113	4772012000151	01-4-2-006	Silikonowa pianka wysokotemperaturowa, FOME FLEX Thermo 315 °C, czerwona	12
4772012000120	4772012000168	01-4-2-007	Uszczelniaacz wysokotemperaturowy 1500C FOME FLEX Kamin, czarny	12
4779027534749	4779027534756	01-5-1-101	Uszczelniaacz akrylowy Fome Flex Acryl 202, biały	12
4779027539881	4779027539942	01-4-2-020	Uszczelniaacz do drewna FOME FLEX Parquet, sosna	12
4779027539898	4779027539959	01-4-2-021	Uszczelniaacz do drewna FOME FLEX Parquet, dąb	12
4779027539904	4779027539966	01-4-2-022	Uszczelniaacz do drewna FOME FLEX Parquet, buk	12
4779027539911	4779027539973	01-4-2-023	Uszczelniaacz do drewna FOME FLEX Parquet, wiśnia	12
4779027539928	4779027539980	01-4-2-024	Uszczelniaacz do drewna FOME FLEX Parquet, mahoń	12
4772012001172	4772012001189	01-4-2-014	Akrylowa szpachlówka do drewna FOME FLEX Finish, biała	12
4772012005224	4772012005231	01-4-2-025	Silikon do malowania FOME FLEX, Pintasil, biały	12
4772012008775	4772012008782	01-4-2-038	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, szary	12
4772012008799	4772012008805	01-4-2-039	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, przezroczysty 300 ml	12
4772012008928	4772012008935	01-4-2-040	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, czarny 300 ml	12
4772012008942	4772012008959	01-4-2-041	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, antracytowy 300 ml	12
4772012008966	4772012008973	01-4-2-042	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, biały 300 ml	12
4772012008980	4772012008997	01-4-2-043	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, szary 600 ml	12
4772012009000	4772012009017	01-4-2-044	Uszczelniaacz FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, antracyt 600 ml	12
4772012009437	4772012009444	01-4-2-054	Uszczelniaacz poliuretanowy FOME FLEX Professional PU Sealant HM, szary 600 ml	12
4779027539386	4779027539447	01-4-2-009	Uszczelniaacz kauczukowy z włóknami FLEX FLEX Aquastop, przezroczysty	12
4779027539379	4779027539430	01-4-2-008	Uszczelniaacz bitumiczny FOME FLEX Bitumen, czarny	12
4779027539393	4779027539454	01-4-2-010	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, przezroczysty	12
4779027539409	4779027539454	01-4-2-011	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, czarny	12
4779027539416	4779027539454	01-4-2-012	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, brązowy	12
4779027539423	4779027539454	01-4-2-013	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, czerwony	12
4772012005248	4772012005255	01-4-2-015	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, antracytowy	12
4772012005439	4772012005446	01-4-2-016	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk, szary	12

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudełku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudełku
4772012006283	4772012006290	01-4-2-017	Uszczelniaacz kauczukowy FOME FLEX Kauchuk All Season, przezroczysty	12
4772012009536	-	01-4-2-056	Grunť bitumiczny FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer	-
4772012008812	-	01-4-2-047	Grunť bitumiczny FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer	-
4772012008829	-	01-4-2-048	Grunť bitumiczny FOME FLEX Rapid Hydro Defence Prime	-
4772012009888	-	01-4-2-063	Mastyka bitumiczna FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	-
4772012008836	-	01-4-2-049	Mastyka bitumiczna FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	-
4772012008843	-	01-4-2-050	Masa bitumiczna FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	-
4772012009895	-	01-4-2-064	Wypełniaacz bitumiczny FOME FLEX Rapid Hydro Defence Filler	-
4772012008850	-	01-4-2-051	Wypełniaacz bitumiczny FOME FLEX Rapid Hydro Defence	-
4772012008867	-	01-4-2-052	Klej i mastyka bitumiczna FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	-
4772012008874	-	01-4-2-053	Klej i mastyka bitumiczna FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	-
4772012010167	4772012010198	01-4-2-065	Grunť przed hydroizolacją Fome Flex HYDROPROTECT Primer, 1 l	-
4772012010174	-	01-4-2-066	Grunť przed hydroizolacją Fome Flex HYDROPROTECT Primer, 5 l	-
4772012010181	-	01-4-2-067	Hydroizolacja z włóknami Fome Flex HYDROPROTECT Membrane, 1,5 kg	-
4772012010204	-	01-4-2-068	Hydroizolacja z włóknami Fome Flex HYDROPROTECT Membrane, 5 kg	-
4772012010211	-	01-4-2-069	Hydroizolacja z włóknami Fome Flex HYDROPROTECT Membrane, 10 kg	-
4772012010228	-	01-4-2-070	Hydroizolacja z włóknami Fome Flex HYDROPROTECT Membrane, 15 kg	-
4772012010235	4772012010259	01-4-2-072	Taśma wzmacniająca spoiny Fome Flex HYDROPROTECT Tape, 0,10x25 m	10
4772012010242	4772012010303	01-4-2-073	Elastyczna taśma hydroizolacyjna Fome Flex HYDROPROTECT Flex Tape, 0,12x10 m	-
4772012010266	4772012010273	01-4-2-075	Hydroizolacyjny narożnik wewnętrzny Fome Flex HYDROPROTECT Inner Corner	10
4772012010280	4772012010297	01-4-2-076	Hydroizolacyjny narożnik zewnętrzny Fome Flex HYDROPROTECT Outer Corner	10
4772012010310	4772012010327	01-4-2-077	Rękaw hydroizolacyjny Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 120x120 mm	10
4772012010334	4772012010341	01-4-2-078	Rękaw hydroizolacyjny Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 150x150 mm	10
4772012010358	4772012010365	01-4-2-079	Rękaw hydroizolacyjny Fome Flex HYDROPROTECT Sleeve, 250x250 mm	10
4779027537931	4779027537962	01-2-0-202	Pistolet do pianki montażowej FOME FLEX Mega Edition	20
4779027537948	4779027537979	01-2-0-203	Pistolet do pianki montażowej FOME FLEX Black Edition	20
4779027538044	4779027538051	01-2-1-002	Strzykawka do masy uszczelniającej FOME FLEX	24
4779027538624	4779027538624	01-2-1-004	Strzykawka do masy uszczelniającej FOME FLEX Black	20
4772012003732	-	01-2-1-007	Strzykawka do masy uszczelniającej FOME FLEX Profi	12
4772012009369	-	01-2-1-008	Dysza do strzykawki z uszczelniaaczem FOME FLEX Profi	20
4779027531052	4779027531069	01-0-0-032	Pianka montażowa pistoletowa PPLUS	12
4779027533667	4779027533674	01-0-0-034	Pianka montażowa Pplus Mega Pistol 65l	12

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudetku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudetku
4750696020863	4750696021204	01-0-0-031	Pianka montażowa PPLUS	12
4779027532677	4779027532684	01-4-1-072	Silikon PPLUS, bezbarwny	20
4779027532653	4779027532660	01-4-1-071	Silikon PPLUS, biały	20
4779027532691	4779027532707	01-5-1-041	Akryl PPLUS, biały	20
4779027531113	4779027531120	01-2-0-162	Pistolet do pianki montażowej PPLUS	20
4772012001080	4772012001080	01-2-1-005	Strzykawka do uszczelniaczy PPLUS	20
4772012010150	4772012010624	02-5-1-600	Profesjonalna taśma malarska, 25 mm x 50 m, ZOOM Precision	48
4772012004043	4772012004326	02-5-1-601	Profesjonalna taśma malarska, 30 mm x 50 m, ZOOM Precision	40
4772012004050	4772012004333	02-5-1-602	Profesjonalna taśma malarska, 38 mm x 50 m, ZOOM Precision	32
4772012006245	4772012006252	02-5-1-603	Profesjonalna taśma malarska, 48 mm x 50 m, ZOOM Precision	24
4772012007792	4772012007808	02-5-1-801	Profesjonalna taśma malarska, 25 mm x 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	48
4772012007815	4772012007822	02-5-1-802	Profesjonalna taśma malarska, 30 mm x 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	40
4772012007839	4772012007846	02-5-1-803	Profesjonalna taśma malarska, 38 mm x 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	32
4772012007853	4772012007860	02-5-1-804	Profesjonalna taśma malarska, 48 mm x 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	24
4779027537191	4779027537207	02-5-1-101	Taśma maskująca, biała, 19 mm x 45 m, ZOOM	48
4779027537214	4779027537214	02-5-1-102	Taśma maskująca, biała, 25 mm x 45 m, ZOOM	36
4779027537238	4779027537245	02-5-1-103	Taśma maskująca, biała, 30 mm x 45 m, ZOOM	32
4779027537252	4779027537269	02-5-1-104	Taśma maskująca, biała, 38 mm x 45 m, ZOOM	24
4779027537276	4779027537283	02-5-1-105	Taśma maskująca, biała, 48 mm x 45 m, ZOOM	24
4779027537290	4779027537306	02-5-1-201	Taśma maskująca, żółta, 19 mm x 45 m, ZOOM	48
4779027537313	4779027537320	02-5-1-202	Taśma maskująca, żółta, 25 mm x 45 m, ZOOM	36
4779027537337	4779027537344	02-5-1-203	Taśma maskująca, żółta, 30 mm x 45 m, ZOOM	32
4779027537351	4779027537368	02-5-1-204	Taśma maskująca, żółta, 38 mm x 45 m, ZOOM	24
4779027537375	4779027537382	02-5-1-205	Taśma maskująca, żółta, 48 mm x 45 m, ZOOM	24
4772012010457	4772012010631	02-5-1-500	Taśma maskująca, żółta, 19 mm x 50 m, ZOOM „Super glue”	48
4772012005347	4772012005354	02-5-1-501	Taśma maskująca, żółta, 25 mm x 50 m, ZOOM „Super glue”	36
4772012002674	4772012002735	02-5-1-502	Taśma maskująca, żółta, 30 mm x 50 m, ZOOM „Super glue”	28
4772012002681	4772012002742	02-5-1-503	Taśma maskująca, żółta, 38 mm x 50 m, ZOOM „Super glue”	24
4772012002698	4772012002759	02-5-1-504	Taśma maskująca, żółta, 48 mm x 50 m, ZOOM „Super glue”	24
4772012010815	4772012010822	02-5-1-302	Taśma maskująca niebieska, zewnętrzna 30 mm x 50 m, ZOOM	40
4779027539232	4772012004470	02-5-1-300	Taśma maskująca niebieska, zewnętrzna 38 mm x 50 m, ZOOM	32
4779027537825	4779027537832	02-5-1-301	Taśma maskująca niebieska, zewnętrzna 48 mm x 50 m, ZOOM	24

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudetku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudetku
4772012004869	4772012004906	02-5-7-004	Folia polietylenowa ze wzmocnioną taśmą samoprzylepną do użytku zewnętrznego, 270 cm x 20 m, ZOOM	30
4772012010402	4772012010594	02-5-7-007	Folia polietylenowa z samoprzylepną taśmą wzmocnioną do użytku zewnętrznego, 550 cm x 20 m, ZOOM	30
4772012010396	4772012010600	02-5-7-006	Folia polietylenowa ze wzmocnioną taśmą samoprzylepną do użytku zewnętrznego, 1400 cm x 20 m, ZOOM	30
4772012010389	4772012010617	02-5-7-005	Folia polietylenowa ze wzmocnioną taśmą samoprzylepną do użytku zewnętrznego, 2100 mm x 20 m, ZOOM	30
4772012004852	4772012004883	02-5-7-101	Papier ochronny do malowania z taśmą samoprzylepną, 18 cm x 20 m, ZOOM	75
4772012004876	4772012004890	02-5-7-102	Papier ochronny do malowania z taśmą samoprzylepną, 30 cm x 20 m, ZOOM	25
4779027537849	4779027537856	02-5-5-101	Aluminiowa taśma samoprzylepna 48 mm x 45 m, ZOOM	24
4779027537863	4779027537870	02-5-5-102	Aluminiowa taśma samoprzylepna 72 mm x 45 m, ZOOM	16
4772012004777	4772012004784	02-5-5-201	Wzmocniona taśma aluminiowa 48 mm x 45 m, ZOOM	24
4772012005453	4772012005460	02-5-5-202	Wzmocniona taśma aluminiowa 72 mm x 45 m, ZOOM	16
4779027539638	4779027539645	02-5-3-203	Dwustronna taśma montażowa Mega Strong, 19 mm x 1,5 m, ZOOM	50
4772012008270	4772012008287	02-5-3-303	Dwustronna taśma montażowa Mega SLIM, 9 mm x 25 m, ZOOM	48
4772012008317	4772012008324	02-5-3-305	Dwustronna taśma montażowa Mega SLIM, 9 mm x 50 m, ZOOM	48
4772012008294	4772012008300	02-5-3-311	Dwustronna taśma montażowa Mega SLIM, 19 mm x 25 m, ZOOM	36
4772012008331	4772012008348	02-5-3-313	Dwustronna taśma montażowa Mega SLIM, 19 mm x 50 m, ZOOM	36
4772012009376	4772012009383	02-8-0-001	Taśma paroizolacyjna, 60 mm x 25 m, ZOOM	-
4772012010419	4772012010556	02-5-7-008	Kurtyna polietylenowa z taśmą PRECISION, 550 mm x 20 m, przezroczysta, ZOOM	60
4772012010426	4772012010563	02-5-7-009	Kurtyna polietylenowa z taśmą PRECISION, 1400 mm x 20 m, przezroczysta, ZOOM	30
4772012010433	4772012010570	02-5-7-010	Kurtyna polietylenowa z taśmą PRECISION, 2100 mm x 20 m, przezroczysta, ZOOM	30
4772012010440	4772012010587	02-5-7-011	Kurtyna polietylenowa z taśmą PRECISION, 2700 mm x 20 m, przezroczysta, ZOOM	20
4779027537887	4779027537894	02-5-3-201	Dwustronna taśma montażowa, 19 mm x 5 m, ZOOM	48
4779027537900	4779027537917	02-5-3-202	Dwustronna taśma montażowa, 25 mm x 5 m, ZOOM	36
4779027537092	4779027537108	02-5-3-002	Dwustronna taśma polipropylenowa, 48 mm x 10 m, ZOOM	36
4779027537115	4779027537122	02-5-3-003	Dwustronna taśma polipropylenowa, 48 mm x 25 m, ZOOM	36
4779027537153	4779027537160	02-5-3-102	Dwustronna taśma tekstylna 48 mm x 10 m, ZOOM	36
4779027537177	4779027537184	02-5-3-103	Dwustronna taśma tekstylna 48 mm x 25 m, ZOOM	36
4779027537764	4779027537771	02-5-4-002	Taśma, wzmocniona, 48 mm x 10 m, szara, ZOOM	36
4779027537788	4773027537795	02-5-4-003	Taśma, wzmocniona, 48 mm x 25 m, szara, ZOOM	36
4779027537801	4779027537818	02-5-4-004	Taśma wzmocniona, 48 mm x 50 m, szara, ZOOM	36
4772012002216	4772012002216	02-5-4-005	Profesjonalna taśma wzmocniona, 48 mm x 10 m, czarna, ZOOM	30
4772012002223	4772012002223	02-5-4-006	Profesjonalna taśma wzmocniona, 48 mm x 25 m, czarna, ZOOM	24

Kod kreskowy na produkcie	Kod kreskowy na pudetku	Kod	Nazwa produktu	Ilość w pudetku
4772012002230	4772012002230	02-5-4-007	Profesjonalna taśma wzmocniona, 48 mm x 50 m, czarna, ZOOM	24
4779027539522	4779027539539	02-5-1-400	Wzmocniona taśma tynkarska, 48 mm x 33 m, ZOOM	36
4772012004692	4772012004708	02-5-1-401	Wzmocniona taśma tynkarska, 38 mm x 33 m, ZOOM	48
4772012005361	4772012005378	02-5-1-402	Wzmocniona taśma tynkarska, 30 mm x 33 m, ZOOM	60
4772012009543	4772012009550	02-5-1-403	Wzmocniona taśma tynkarska, 19 mm x 33 m, ZOOM	96
4779027536910	4779027536927	02-5-5-001	Taśma ostrzegawcza „STOP”, 75 mm x 100 m, żółta, ZOOM	24
4779027536934	4779027536941	02-5-5-002	Taśma ogrodzeniowa, 75 mm x 100 m, czerwono-biała, ZOOM	24
4772012003848	4772012003855	02-5-5-003	Taśma ostrzegawcza „STOP”, 100 mm x 100 m, żółto-czerwona, ZOOM	18
4772012006269	4772012006276	02-9-0-100	Tymczasowe drzwi, 100 cm x 215 cm, ZOOM	25
4779027537535	4779027537542	02-5-6-003	Siatka z włókna szklanego, 48 mm x 45 m, ZOOM	36
4779027537559	4779027537566	02-5-6-004	Siatka z włóna szklanego, 48 mm x 90 m, ZOOM	24
4779027537573	4779027537580	02-5-6-005	Siatka z włókna szklanego, 48 mm x 153 m, ZOOM	12
4779027537597	4779027537603	02-5-6-006	Siatka z włókna szklanego, 150 mm x 20 m, ZOOM	24
4779027537993	4779027538013	02-5-5-501	Taśma uszczelniająca do łazienki 19 x 19 mm x 3,2 m, biała z ostrzem, ZOOM	16
4779027537986	4779027538006	02-5-5-502	Taśma uszczelniająca do łazienki 31 x 31 mm x 3,2 m, biała z ostrzem, ZOOM	14
4779027536972	4779027536989	02-5-2-002	Taśma pakowa, 38 mm x 55 m, przezroczysta, ZOOM	48
4779027537030	4779027537047	02-5-2-004	Taśma pakowa, 48 mm x 55 m, przezroczysta, ZOOM	36
4779027537016	4779027537023	02-5-2-005	Taśma pakowa, 75 mm x 55 m, przezroczysta, ZOOM	24
4779027537054	4779027537061	02-5-2-006	Taśma pakowa, 48 mm x 55 m, brązowa, ZOOM	36
4772012005385	4772012005392	02-5-2-214	Taśma pakowa, 48 mm x 55 m, Premium, przezroczysta, ZOOM	36
4773027539461	4779027539478	02-5-7-001	Folia polietylenowa z taśmą maskującą, 550 mm x 20 m, ZOOM	60
4779027539485	4779027539492	02-5-7-002	Folia polietylenowa z taśmą maskującą, 1400 mm x 20 m, ZOOM	30
4772012010137	4772012010549	02-5-7-000	Folia polietylenowa z taśmą maskującą, 2100 mm x 20 m, ZOOM	20
4779027539508	4779027539515	02-5-7-003	Folia polietylenowa z taśmą maskującą, 2700 mm x 20 m, ZOOM	20



TEGRA POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Szosa Knyszyńska 56 15-694 Fasty, Polska
Tel. +48 601 657 299
www.tegrastate.eu