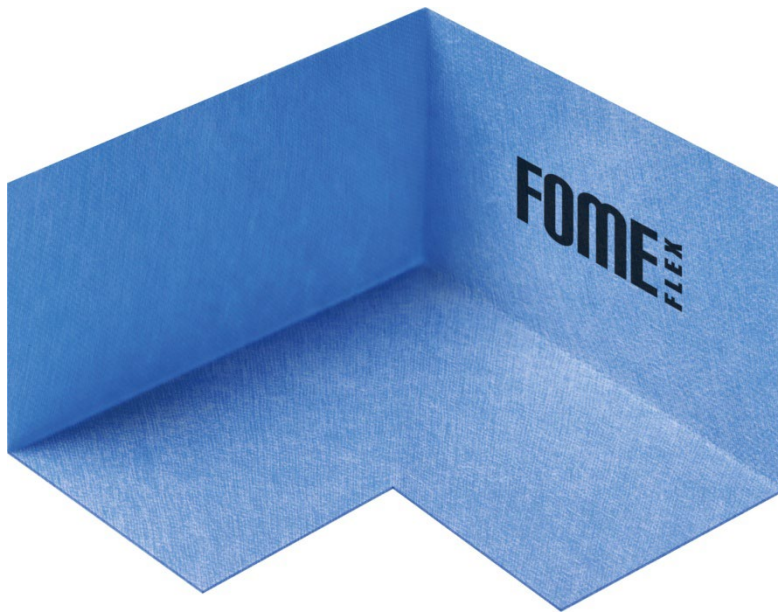

TECHNISCHES DATENBLATT

**FOME FLEX
HYDROPROTECT INNER CORNER****Beschreibung**

Flexible Abdichtungsecken dienen der zusätzlichen Verstärkung an Stellen, an denen Verformungsrisse auftreten können – insbesondere in den Innenecken von Wänden, Decken und Böden. Sie werden zusammen mit der **FOME FLEX HYDROPROTECT**-Abdichtungsmembran verwendet. Die Abdichtungsecken werden in die erste Schicht der Abdichtungsmembran eingetaucht und anschließend mit der zweiten Schicht abgedeckt.

Vorteile

- Für Innen- und Außenbereich
- Elastisch

Anwendungsbereiche

- Zur zusätzlichen Verstärkung an Stellen, an denen Verformungsrisse möglich sind.
- Wird in den Innenecken von Böden, Wänden und Decken verwendet.
- Geeignet für den Einsatz mit der Fome Flex HYDROPROTECT-Abdichtungsmembran.

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten

Abdichtungszone	TPE
Basismaterial	PP-Vlies, ca. 60 g
Schenkellänge	ca. 120 mm
Schenkelhöhe	ca. 60 mm
Gesamtdicke	0,7 mm
Widerstand gegen Wasserdruck (DIN EN 1928 B)	3 bar
Gewicht	ca. 310 g/m ²

Chemische Beständigkeit

Salzsäure 3 %	Ja
Milchsäure 5 %	Ja
Essigsäure 5 %	Ja
Kaliumhydroxid 3 %	Ja

Anwendungsart

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche sollte sauber, glatt, trocken sowie fett- und ölfrei sein. Mechanische Beschädigungen und andere Partikel, die die Haftung beeinträchtigen könnten, sind zu entfernen.

VERWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Den Untergrund zunächst grundieren und trocknen lassen. Danach die erste Schicht der FOME FLEX HYDROPROTECT-Abdichtungsmembran auf den Untergrund auftragen. Die innere Ecke des FOME FLEX HYDROPROTECT in die erste Schicht der aufgetragenen Membran eintauchen. Die Ecke fest gegen den Untergrund drücken, sodass keine Falten entstehen und die Membran vollständig in die Ecke eindringt. Die zweite Schicht der Membran auf die Ecke auftragen, um die Ecke vollständig abzudecken. Membran kann mit einer Rolle, einem Pinsel oder einer Kelle gleichmäßig aufgetragen werden.

Hinweise / Einschränkungen

Die Ecken vor mechanischer Beschädigung schützen.

Transport / Lagerung

Das Produkt ist in Kartonverpackungen zu je 25 Stück erhältlich. Es sollte an einem trockenen, kühlen und geschlossenen Ort gelagert werden.

Sicherheitshinweise und Gesundheitsschutz

Alle schriftlichen oder mündlichen Auskünfte, Empfehlungen und Anweisungen erfolgen nach bestem Wissen, Prüfungen und Erfahrungen unter Beachtung der Grundsätze des Herstellers. Jeder Benutzer dieses Materials stellt mit allen angemessenen Mitteln sicher, dass die gelieferten Materialien für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, einschließlich der Prüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung der Herstellermaterialien entstehen.